גלן בראון

PALMPILOT™

המדריך למשתמש



כולל תקליטור!

התקליטור המצורף כולל יותר מ-300 תוכניות עזר שיתופיות ותוכניות חינם ל-PalmPilot™ + פרקי בונוס באנגלית!

מותאם ל-Palm III - הגירסה החדשה של מחשב כף היד הנמכר ביותר בעולם!

IDG BOOKS WORLDWIDE

כלנית
המרכז לתוכנות PC

אופוס · OPUS

גלן בראון

PALMPILOT™
המדריך למשתמש

Palm III™
Connected Organizer

PalmPilot™ Resource Kit

Glenn Brown

ISBN 0-7645-3219-7

מאנגלית : גיא אהרון

עיצוב כריכה : יפה נוימן

אופוס הוצאה לאור בע״מ
ת״ד 65101, ת״א 61650
טל׳ : 03-6814231, פקס : 03-6814230

E-Mail: opus@netvision.net.il
כתובת אתר האינטרנט : www.opus.co.il

הודפס בישראל דפוס איל
נכרך בכריכיית אהרון בע״מ

מהדורה ראשונה 1999
2002-2001-2000 * * * 4-3-2

השתתפו בעשייה : עריכה מקצועית – גל מור
עיצוב וסדר – נחום שטיינברג

תוכן עניינים

הקדמה

הספר *PalmPilot המדריך למשתמש* מיועד למשתמשי Palm III בכל הרמות. אם כעת אתה משתמש מתחיל, הרי שבסיום הקריאה תהיה כבר משתמש מתקדם.

פרקים בספר

פרק 1 מיועד לבעלי PalmPilot חדש מסוג Palm III אשר זקוקים לעזרה כדי להתחיל. פרק זה מלווה אותך שלב אחר שלב בביצוע הפעולות הראשוניות.

פרקים 2 ו־**3** סוקרים לעומק את היישומים המובנים ב־Palm III: תלמד איך להשתמש בהם, ותקרא עצות וטריקים שיסייעו לך לנצל באופן מרבי את היכולות של Palm III.

פרק 4 עוסק במערכת כתב היד של Palm III, **גרפיטי**, עם כל התווים הכלולים בה. נוסף על כך, תלמד כיצד להשתמש בעברית ב־Palm III.

ב**פרק 5** תלמד כיצד לנצל במלוא היעילות את התוכנה Palm Desktop אשר מצורפת ב־Palm III בעבור Windows או מקינטוש.

פרק 6 מלמד אותך את כל שעליך לדעת על סינכרון Palm III עם המחשב שלך, וכולל מידע על טעינת תוכנה ומיטוב הסינכרון. הפרק גם סוקר כמה מוצרים המאפשרים לסנכרן את מנהלי המידע האישיים שכבר יש לך עם Palm III.

פרק 7 מספק הצצה אל חלק מהתוכניות החיוניות שקיימות בשוק בעבור PalmPilot, ובכלל זה תוכנות שיתופיות ויישומים מסחריים מצוינים.

פרק 8 הוא סיור בכ־50 מהאתרים הטובים ביותר עבור PalmPilot.

לעתים רחוקות דברים ב־Palm III משתבשים, אך כאשר זה קורה, **פרק 9** נותן לך את כל המידע הדרוש כדי לצאת מהצרה.

מוסכמות



לאורך הספר, עצות מופיעות באופן הזה.



אזהרות מופיעות כך.

פרק 1

מתחילים...

פרק זה מיועד למי שקנה את ה־PalmPilot וזקוק לעזרה כדי להתחיל. נסקור את הפעולות הראשונות שעליך לעשות לאחר פתיחת המוצר, נעקוב אחר תהליך ה־HotSync הראשון שלך (אחרי שנלמד מה זה), ונעיף מבט מהיר על כמה מהתכונות הבסיסיות.

צעדים ראשונים

סביר להניח, שלא תהיה לך הסבלנות להתקין את התוכנה Palm Desktop ולחבר את מנשא הסינכרון ותעדיף לפתוח את ה־Palm III החדש שלך ולשחק איתו.

כדי להתחיל להשתמש ב־Palm III :

1. פתח את אריזת Palm III והוצא אותו מתוך אריזת הניילון.
2. המכשיר אמור להגיע עם הסוללות בתוכו. אם הן לא בפנים, פתח את מכסה הסוללות שבגב המכשיר והכנס את הסוללות.

עצה

לעיתים תגלה שמכסה הסוללה אינו נסגר היטב. אם הסוללות אינן מוכנסות בזהירות, הקפיץ שמחזיק אותן במקומן עלול להתעקם ולהפריע למכסה להיסגר. הפתרון הוא פשוט – הוצא את הסוללות והכנס אותן מחדש (בזהירות).


3. לחץ על הלחצן הירוק כדי להפעיל את Palm III, והמשך ללחוץ עליו במשך שתי שניות אם אתה זקוק לתאורת מסך.

על המסך תוצג ההודעה "Welcome to Palm III" (תרשים 1-1). אם אינך רואה את המסך "Welcome", נסה לכוון את גלגל החדות (קונטרסט) בצד השמאלי של ה־Pilot.



תרשים 1-1 מסך הפתיחה של Palm III

4. קח את העט הדיגיטלי ממקומו בפינה הימנית של גב Palm III – תתבקש להקיש על שלוש מטרות שיופיעו על המסך כדי לכוון את המספרת (digitizer) של Palm III ולהתאימה לעט הדיגיטלי (תרשים 1-2). פעולה זו מראה ל־Palm III היכן אתה מקיש.



תרשים 1-2 כיוון המספרת


אם תגלה בהמשך ש־Palm III קורא את הקשות העט מעל או מתחת למקום שהן אמורות להיות, מומלץ לפתוח את Prefs מתוך Applications ולבחור ב־Digitizer מהתפריט הנגלל בפינה הימנית־העליונה, וזאת כדי לחזור על הכיוון.

5. לאחר שתסיים, Palm III יציג את המסך Preferences, בו תוכל לכוון את השעה ואת התאריך. רכיבים רבים שמופיעים על המסך של Palm III הינם במצב פעיל – תוכל להקיש עליהם עם העט כדי לבצע פעולה כלשהי. הקש על השעה (המופיעה מימין ל־Set Time בתרשים 1-3) כדי להציג את תיבת הדו־שיח Set Time, המוצגת בתרשים 1-4.


6. הקש על השעות או על הדקות ולאחר מכן כוון מעלה או מטה על־ידי הקשה על המשולשים שבמרכז תיבת הדו־שיח. כאשר תהיה שבע רצון מהתוצאה, הקש על OK כדי לסגור את תיבת הדו־שיח.

7. הקש על התאריך (מופיע מימין ל־Set Date בתרשים 1-4) כדי להציג את לוח השנה Set Date, המוצג בתרשים 1-5.


8. השתמש במשולשים משמאל ומימין לשנה כדי לכוונה, והקש על החודש ועל היום כדי לבחור בתאריך הנוכחי. שים לב: Palm III מציג בסוגריים את תאריך ברירת המחדל שלו.

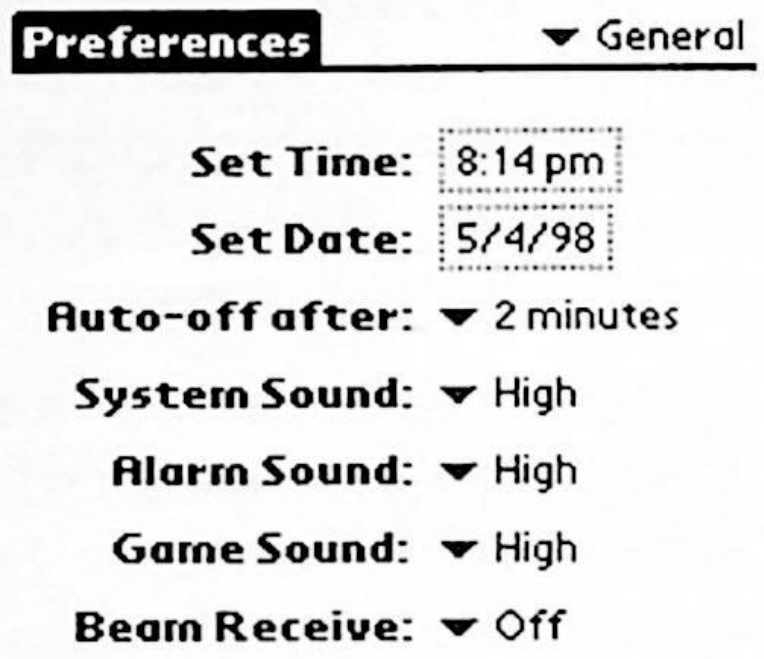

תרשים 1-3 המסך Preferences של Palm III

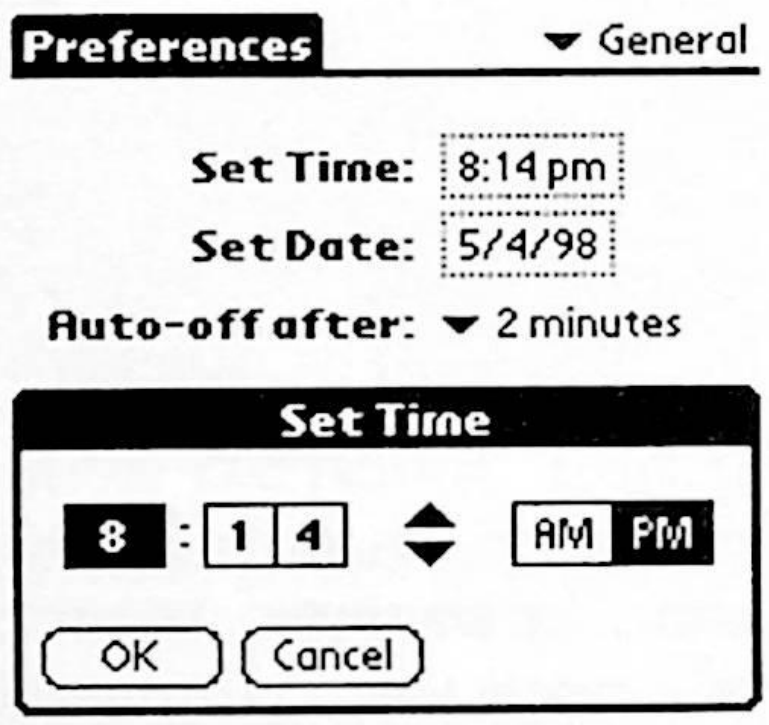

תרשים 1-4 כיוון השעון של Palm III

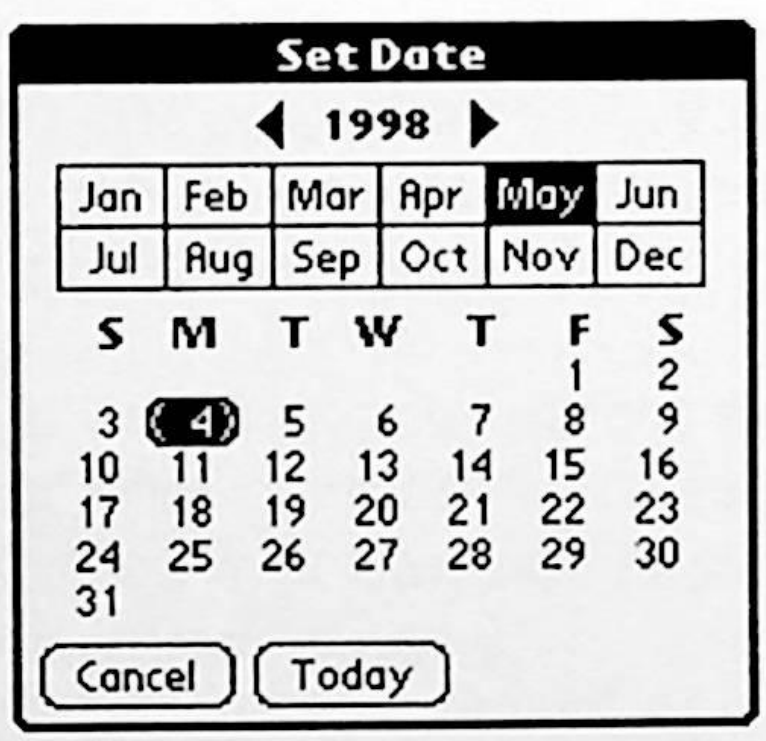

תרשים 1-5 כיוון לוח השנה של Palm III

סינכרון ראשון

לפני שתתחיל להזין נתונים אל Palm III, וכדי שתוכל לרשום את תוכנת העברית, עליך להתקין את המנשא, כדי שתוכל לבצע את הסינכרון הראשון. הסינכרון הינו התהליך שמבצע Palm III כדי לתאם בין הנתונים שלו ובין נתוני המחשב האישי שלך. אם לא תבקש אחרת, הסינכרון יעדכן את שתי הגרסאות, זו שבמחשב האישי וזו שב-Palm III, כך ששתיהן יהיו זהות. התוכנה אשר מבצעת את הסינכרון נקראת HotSync.

הכנס את תקליטור Palm III אל תוך כונן התקליטורים של המחשב שלך. משתמשי Windows 95/98/NT צריכים לבחור ב**הפעלה** מהתפריט **התחלה** ולהקליד D:\SETUP (בהנחה ש־D הוא כונן התקליטורים); משתמשי מקינטוש צריכים לרכוש את ה־PalmPilot MacPac, אשר מבצע את ההתקנה מתקליטונים. משתמשי מקינטוש ייאלצו להפעיל מחדש את המחשב כדי לטעון את התוכנה HotSync של Palm III. משתמשי Windows יגלו ש־HotSync תחל לפעול לאחר ההתקנה (סמל אדום־כחול עם שני חיצים יופיע בשורת המשימות).

התוכנה HotSync של Palm III טוענת עצמה בזמן הפעלת המחשב, ונשארת ברקע עד שיש בה צורך. משתמשי Windows 95/98 או NT 4 יראו את הסמל HotSync במגש המערכת של שורת המשימות; משתמשי מקינטוש יכולים להגיע אליו מתוך לוח הבקרה (Control Panel).

חבר את מנשא הסינכרון ליציאה טורית בגב המחשב. משתמשי מקינטוש צריכים קודם לחבר את המתאם של מקינטוש אל המנשא. חדשות רעות למשתמשי מקינטוש: נכון לכתיבת ספר זה, מקינטוש אינו תומך בסינכרון מסדי נתונים של חברות אחרות, ומשמעות הדבר היא שכמה מוצרים עלולים לא לפעול כראוי כאשר יורצו על מקינטוש.




למשתמשי מקינטוש אשר מעוניינים בסינכרון טוב יותר הזמין למשתמשי Windows, כדאי לשקול להפעיל את Windows 95 במקינטוש בעזרת Connectix Virtual PC – זכרו רק לכבות את צג ה־HotSync בצד המקינטוש, ולקשר את COM1 ליציאה הטורית (מודם או מדפסת) שאליה מחובר Palm III.

הנה אחד הדברים הטובים ביותר ב־Palm III: כאשר תרכיב את המכשיר במנשא (ראה תרשים 6־1) ותלחץ על לחצן הסינכרון של המנשא, כל שאר התהליך יתבצע מעצמו (מלבד בעת הסינכרון הראשון, בה עליך לבחור בשם המשתמש שלך). וכעת, להסבר מורחב של תהליך הסינכרון:



תרשים 1-6 Palm III במנשא ה-HotSync

1. Palm III יציג שלושה סמלי סינכרון (דומים מאד לסמלי שולחן העבודה המופיעים בתרשים 1-7); שני הסמלים הימנים יהיו אפורים. מעל הסמלים יהיה כתוב : "Connecting with the desktop".

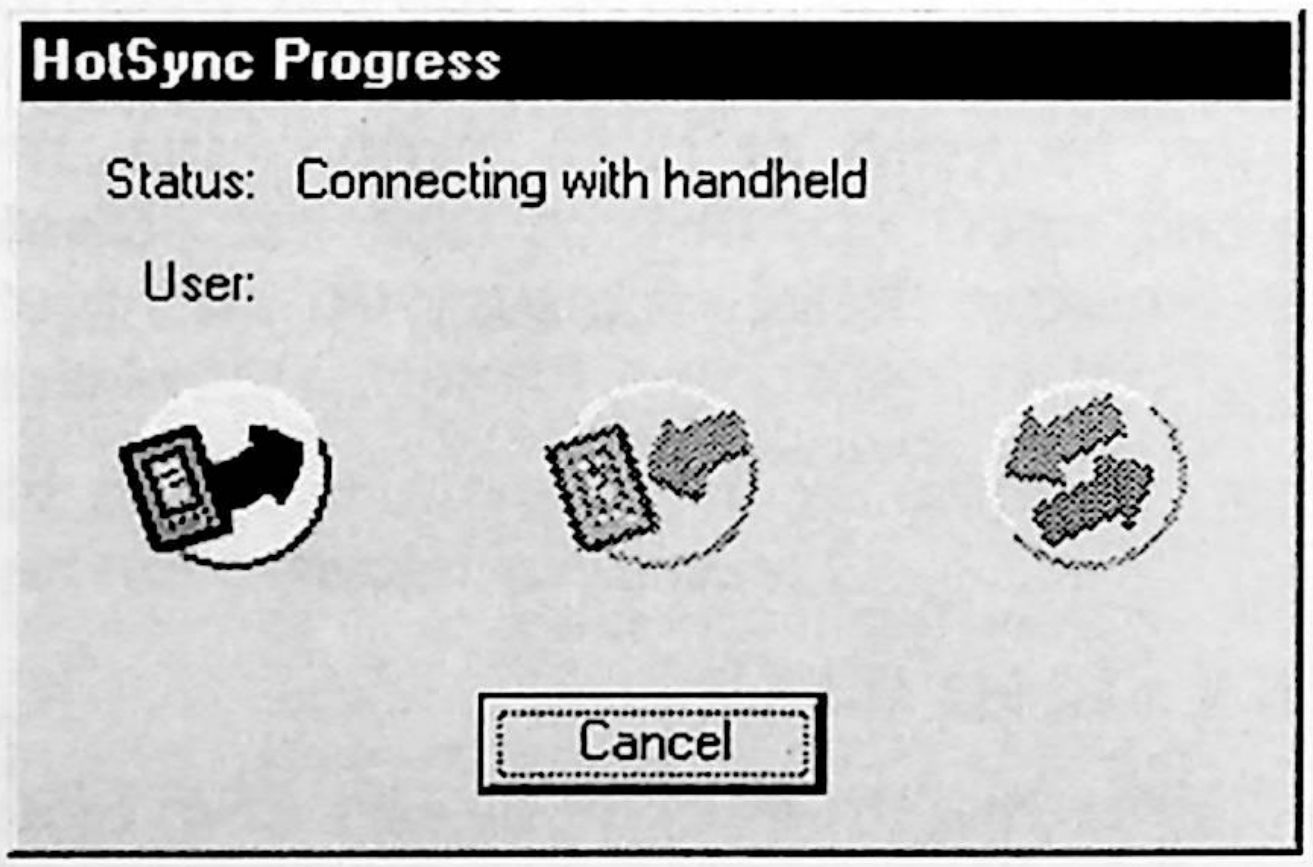

תרשים 1-7 HotSync בפעולה

2. בתוך עשר שניות, Palm III ישמיע צליל עולה, הסמל האמצעי לא יהיה עוד אפור, וההודעה תשתנה ל־"Identifying user". בתוך כמה שניות, תוכנת שולחן העבודה תציג תיבת דו־שיח, הדומה לזו המופיעה בתרשים 1־7. עבור לפרק 9 אם אתה מתקשה בביצוע הסינכרון.



ניתן לכבות את הצלילים של מערכת Palm III על־ידי כניסה ל־Preferences, אך אחד החסרונות בכך הוא שתאבד את היכולת לשמוע התראות על התקדמות תהליך הסינכרון.

3. מאחר שזוהי הפעם הראשונה שסינכרנת את Palm III, תתבקש לבחור בשם משתמש. שם המשתמש שלך אמור להופיע בחלון שיוצג על המסך. בחר בשם, לחץ על OK באמצעות העכבר או הקש על Enter כדי להמשיך.

4. Palm III יעבור תהליך של סינכרון הנתונים שבו עם אלו שבשולחן העבודה. כאשר יסיים, תשמע צליל יורד, וההודעה "HotSync complete" תופיע בראש המסך של Palm III.

סינכרון Palm III, ובכלל זה סינכרון עם מנהלי מידע אישיים (personal information managers־PIMs), מתואר בפרוטרוט בפרק 6.

רישום העברית

אם קנית את מכשיר ה־Palm III דרך חברת כלנית, הרי שהמכשיר שברשותך כולל תמיכה עברית מובנית, אשר דורשת רישום. יש לבצע את הרישום **רק לאחר** הזנת שם המשתמש והסינכרון הראשון. אם אין ברשותך מחשב אישי, שים לב לכך שעליך להתחבר למחשב בפעם הראשונה לשם ביצוע הרישום, אשר הינו חיוני לשם קבלת קוד רשיון.

לשם רישום התמיכה העברית הקש על הלחצן Applications (סמל עגול עם חץ בצד השמאלי של Palm III). הקש על הסמל Hebrew (**ע**). עם ההקשה תתבצע ההרשמה באופן אוטומטי, ועל המסך יופיע קוד הרישום (Key). את שם המשתמש ואת קוד הרישום מומלץ מאד לרשום בצד למקרה של בעיה ברישום העברית. בסוף התהליך תראה על המסך את ההודעה **עברית מותקנת (Enabled)**. כעת הקש על Done. כדי לראות בהמשך את שם המשתמש ואת הקוד, יש להיכנס שוב ל־Hebrew, להקיש על הסמל Menu ולהקיש על Registration.


אם אתה נתקל בבעיות ברישום העברית, או שהתמיכה העברית אצלך נמחקה, בדוק את החלק העוסק בעברית בפרק 9.

היכרות קצרה

בסעיפים הבאים תערוך היכרות ראשונית וקצרה עם Palm III.

חזית המכשיר

בוודאי כבר מצאת את העט הדיגיטלי ועשית בו שימוש. תרשים 8-1 מציג את החזית של ה-PalmIII שלך. משמאל לימין נמצאים הלחצנים הבאים :

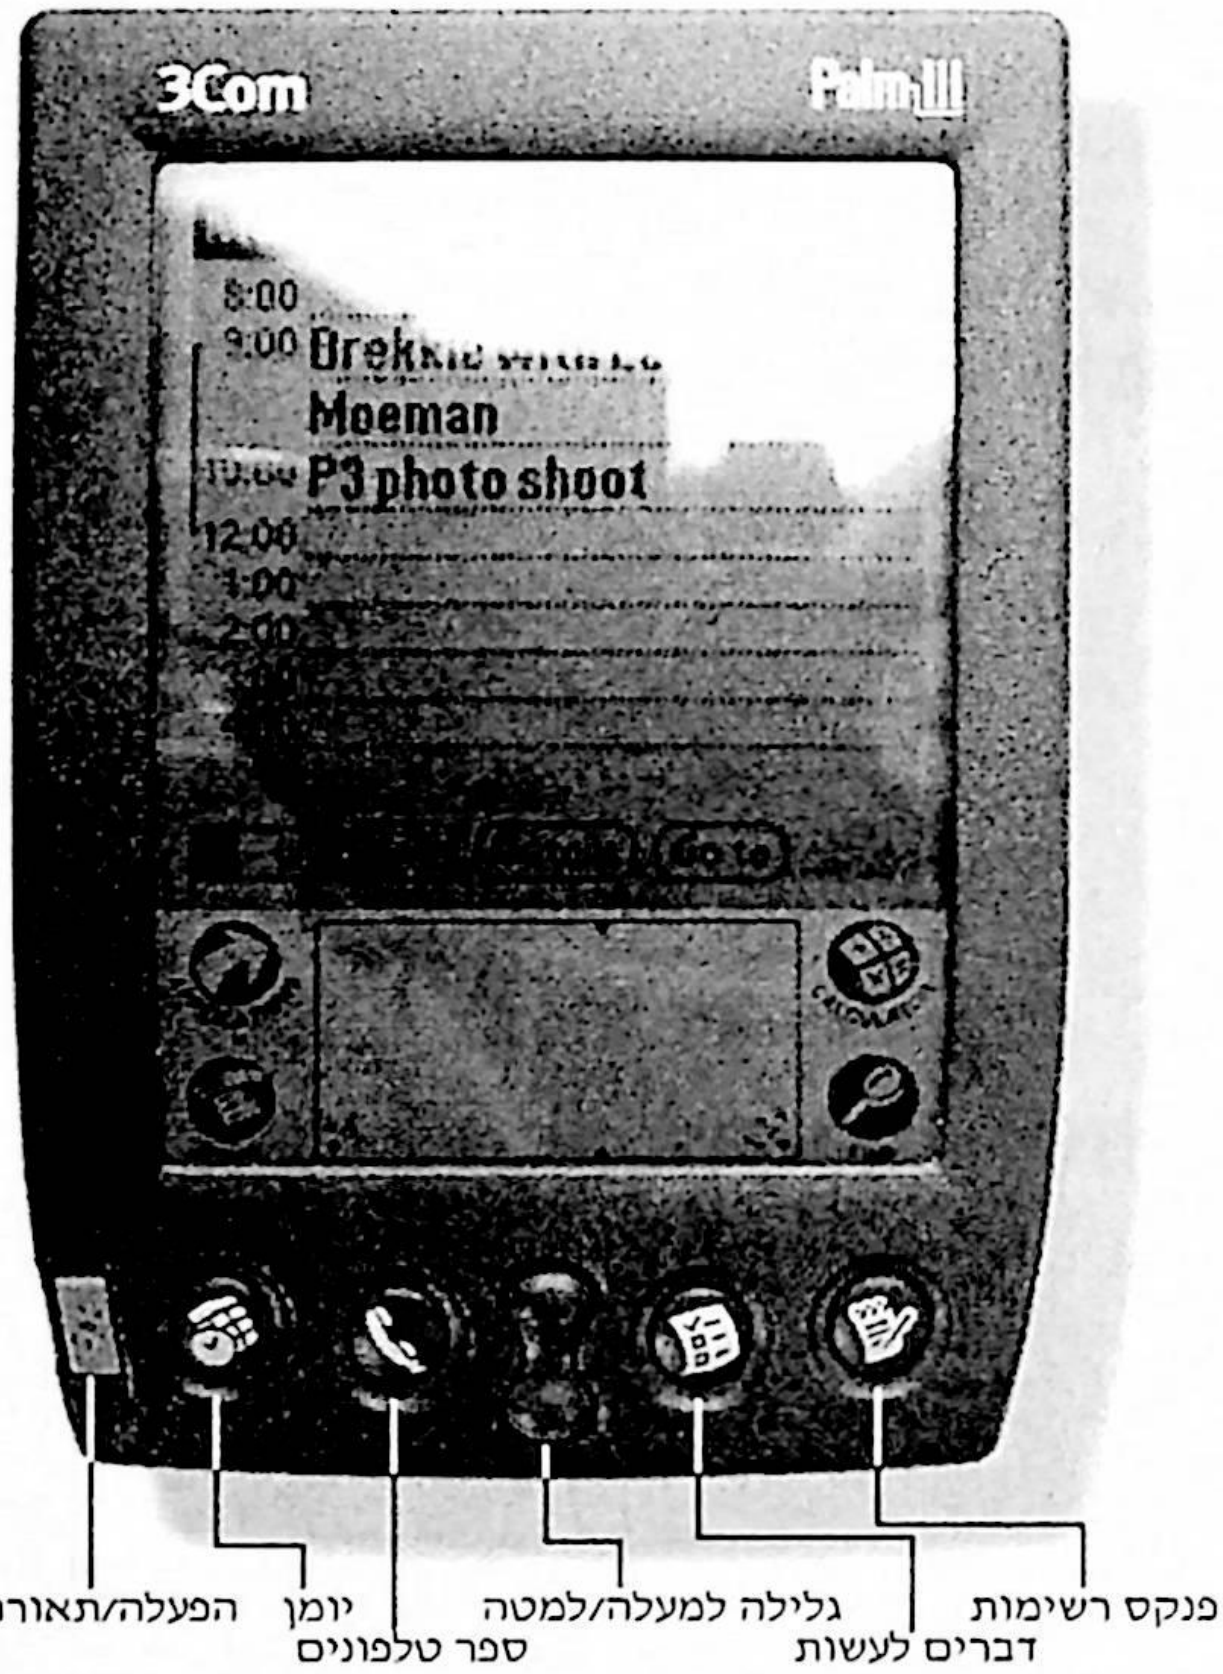

תרשים 8-1 החזית של Palm III

* לחצן ההפעלה הירוק משמש גם כמתג תאורה. החזק אותו במשך שתי שניות כדי להפעיל תאורת מסך.



כל הלחצנים העיקריים שעל חזית Palm III משמשים גם כלחצני הפעלה – לחץ על הלחצן **יומן**, ו-Palm III יופעל כשהוא מציג את היומן, לחץ על הלחצן **ספר טלפונים**, ו-Palm III יופעל כשהוא מציג את רשימת הטלפונים שלך.

יומן (Date Book)

* היומן הוא לוח השנה של Palm III. בפעם הראשונה שתלחץ על הלחצן, תקבל את התצוגה היומית לתאריך של אותו היום ; לחיצות נוספות יתנו לך את התצוגה השבועית והחודשית.

ספר טלפונים (Address Book)

- ספר הטלפונים הוא רשימת הקשרים שלך. בפעם הראשונה שתלחץ על הלחצן, תקבל את רשימת כל קשריך, בעוד שלחיצות נוספות יציגו רשימות בכל אחת מהקטגוריות שיצרת (עוד בנושא זה בפרק 2).

לחצן הגלילה

- לחצן הגלילה במרכז חלקו הקדמי־התחתון של Palm III מאפשר לך לדפדף ברשימותיך מעלה ומטה, ולדלג מיום ליום בתצוגות לוח־השנה.

דברים לעשות (To Do List)

- בפעם הראשונה שתלחץ על הלחצן, תקבל את כל רשימת כל הדברים שעליך לעשות, בעוד שלחיצות נוספות יציגו רשימות בכל אחת מהקטגוריות שיצרת.

פנקס רשימות (Memo Pad)

- פנקס הרשימות הוא כלי של Palm III המאגד בתוכו תזכירים שונים; למעשה, מדובר במעבד תמלילים פשוט. כמו בלחצנים האחרים, הלחיצה הראשונה על הלחצן מציגה את התזכירים שלך, בעוד שלחיצות נוספות יציגו רשימות בכל אחת מהקטגוריות שיצרת.

גלגל החדות (קונטרסט)

- בצדו השמאלי של Palm III ישנו גלגל חדות – נסה לכוון את הגלגל מעלה ומטה עד שתגיע לתצוגת המסך העדיפה עליך.



אחד היתרונות הגדולים ב־Palm III הוא שאין בו שמירה משום סוג – אם אתה מבצע שינוי ברשימה מסוימת, ולאחר מכן מכבה את המכשיר, הפריט ששינית יישמר כשתפעיל את המכשיר בשנית.

גב המכשיר


לפני שנתחיל להשתמש ב־Palm III, כדאי שנעיף מבט מהיר אל גב ה־PalmPilot ותכולתו, כמוצג בתרשים 9־1.

חשוב לשים לב לכמה דברים:

- רוב המשתמשים לא יצטרכו לעולם להתייחס לכרטיס הזיכרון, אלא במקרה של הרחבת זיכרון או תקלה. כדי להגיע לכרטיס הזיכרון, יש

להוציא את ארבעת הברגים מספר 0 בכל אחת מהפינות, ואז לפתוח את המכשיר (עבור לפרק 9 לפרטים).


- **המספר הסידורי** נמצא מתחת לברקוד על התווית שבמרכז גב ה-Palm III – מומלץ מאוד לרשום אותו כעת. צור רשימה הקרויה Palm III S/N, והזן בה את המספר הסידורי שלך – בפעם הבאה שתבצע HotSync, הוא יאוחסן על המחשב שלך!
- **לחצן האיפוס** הוא חור קטנטן הממוקם בצד הימני של גב במכשיר. אם Palm III נתקע או עושה בעיות, הדבר הראשון שכדאי לנסות (לאחר כיבוי והפעלה), הוא לפרק את ראשו של העט הדיגיטלי, ולהכניס את הסיכה שנמצאת שם לחור זה. בשלב זה תראה את המסך "Welcome", ולאחר מכן הדברים אמורים לחזור למסלולם. סביר שתצטרך להשתמש באפשרות זו לעיתים רחוקות בלבד.
- את **מכסה הסוללה** תצטרך לפתוח בכל פעם שתרצה להחליף סוללות.
- היציאה הטורית היא המקום במנשא שבו מתבצע החיבור בין Palm III לבין המחשב האישי שלך.

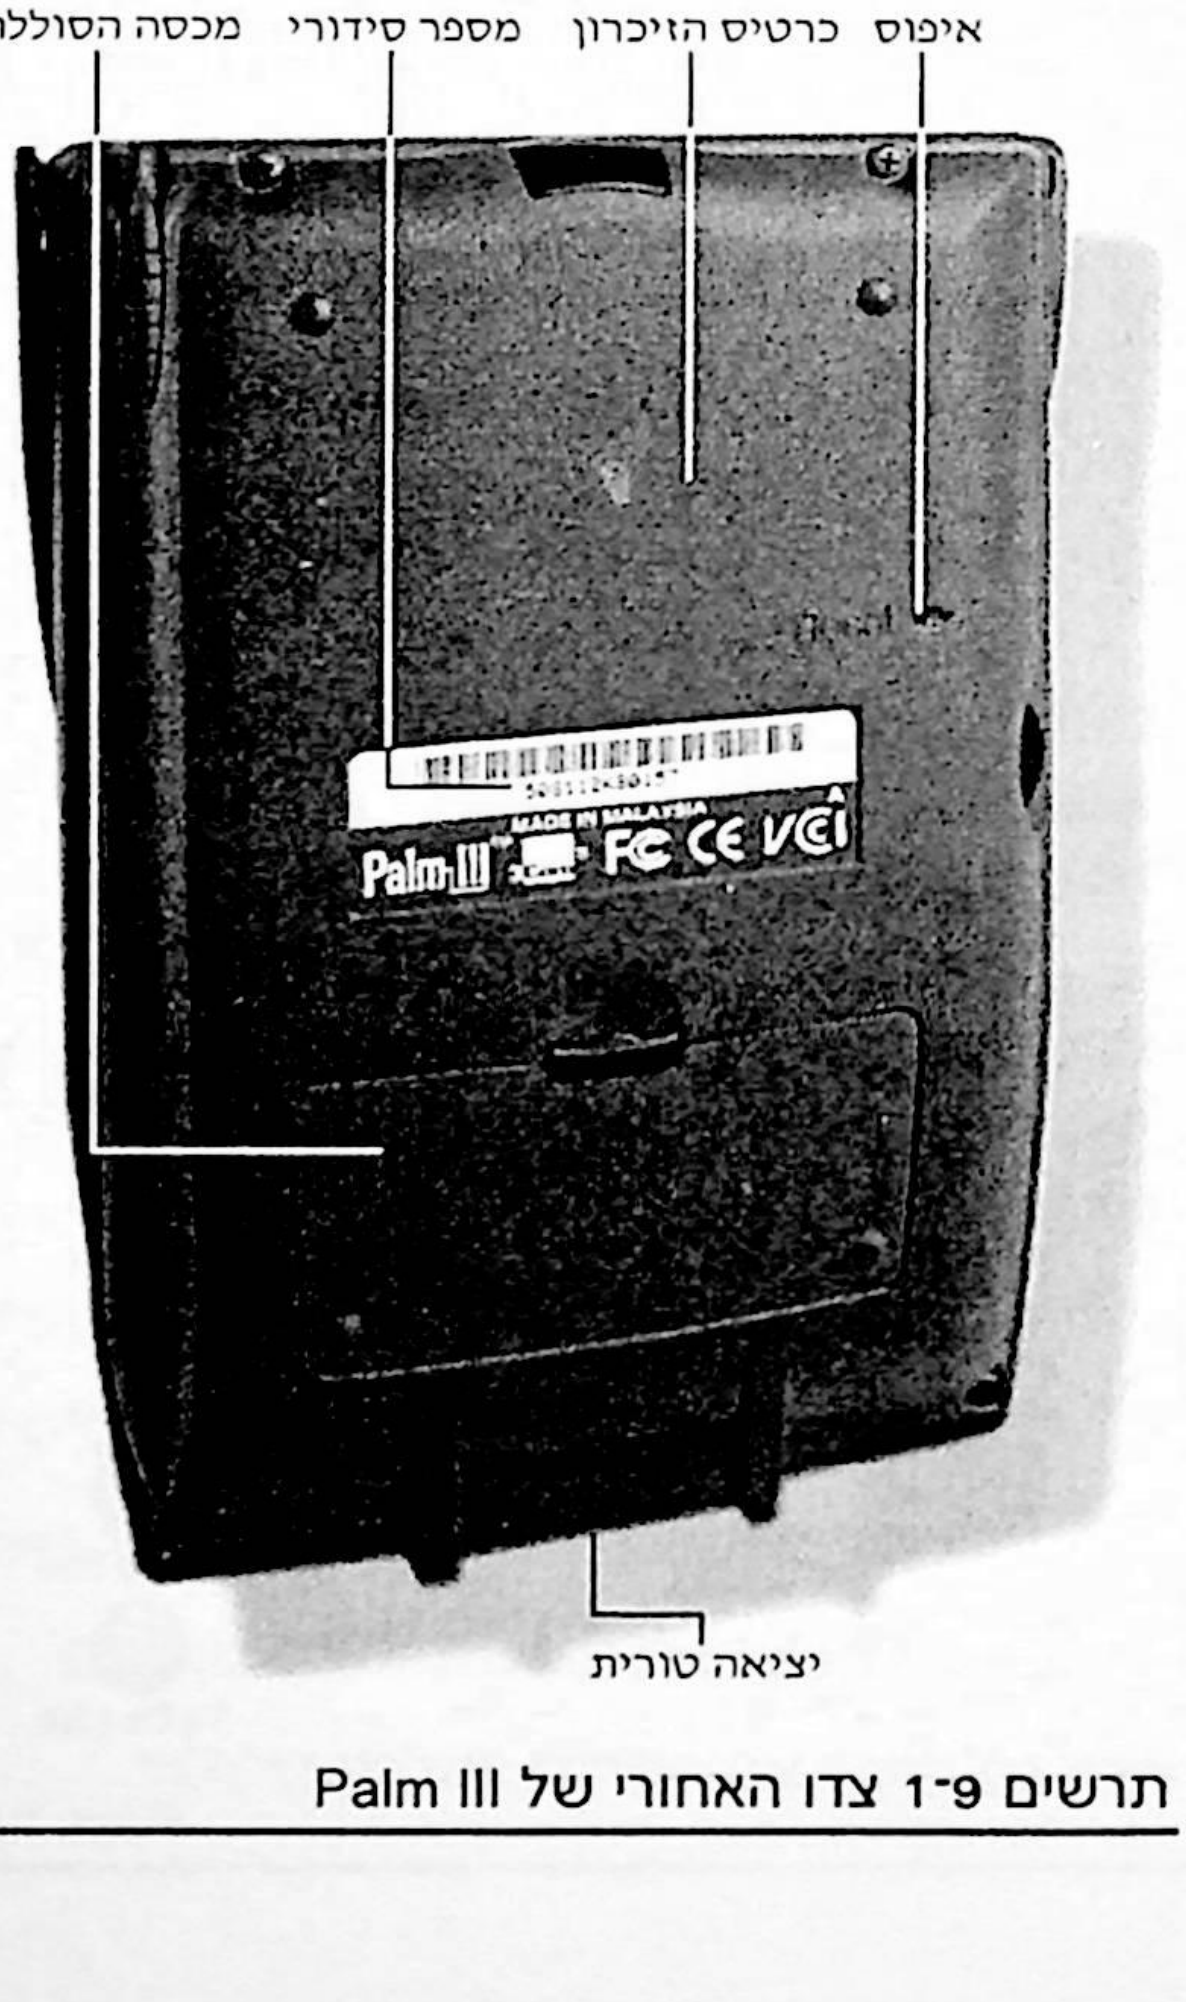

תרשים 9-1 צדו האחורי של Palm III

מסך המגע

אזור מסך המגע בתחתית מסך Palm III (תרשים 1-10), הוא המקום שבו תבצע את מרבית הזנת הנתונים:

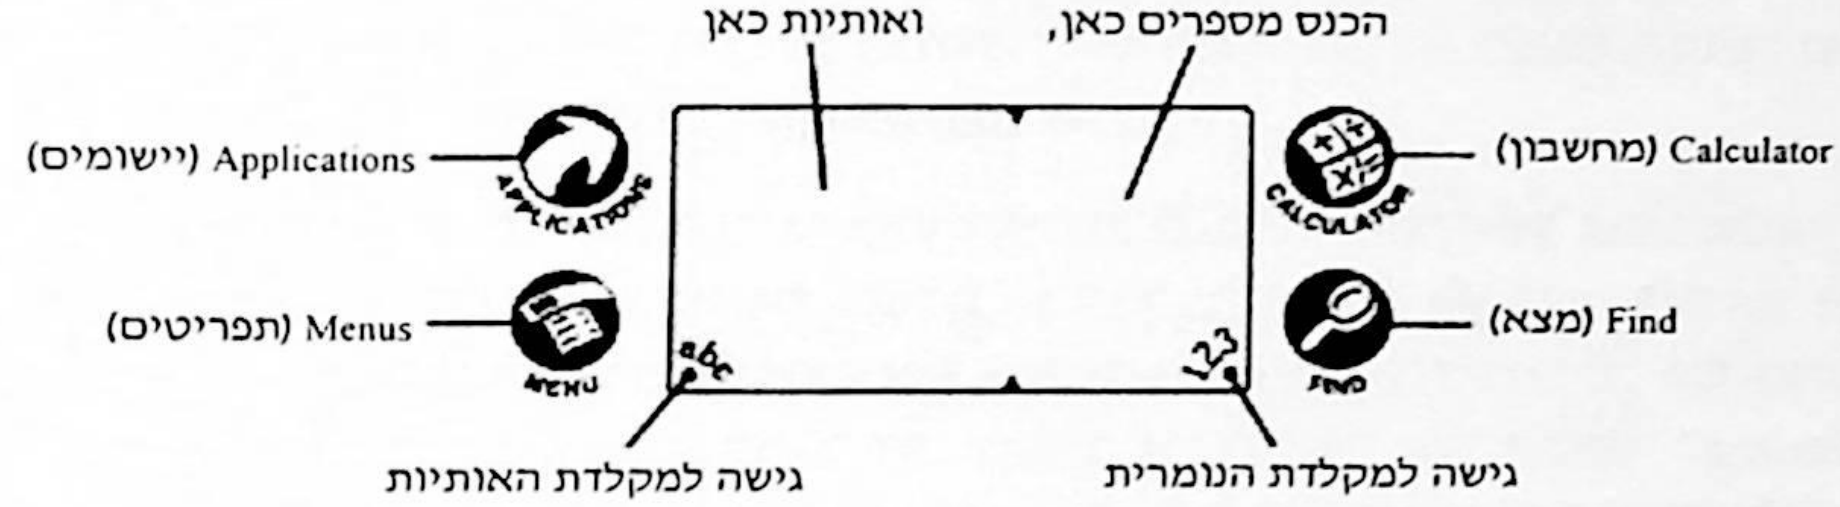

תרשים 1-10 סמלים במסך המגע

ל-Palm III ישנה מערכת זיהוי טקסט בשם **גרפיטי**. הזנת הטקסט מתבצעת במסך זה. המסך מחולק לשני חצאים – השמאלי להזנת טקסט אנגלי, והימני למספרים. באמצעות הקשה על הסמל abc בפינה השמאלית-התחתונה של מסך זה אפשר לגשת למקלדת האותיות, ואילו באמצעות הקשה על הסמל 123 שבפינה הימנית-התחתונה של מסך המגע ניתן לגשת למקלדת הנומרית. נכון לעתה, מערכת **גרפיטי** אינה תומכת בעברית, ויש להזין טקסט עברי באמצעות המקלדת העברית. כאשר יש עניין להזין טקסט, הקשה ראשונה על הנקודה בפינה השמאלית מציגה את המקלדת העברית, והקשה נוספת מציגה את המקלדת האנגלית.

הסמלים בפינות של אזור מסך המגע הם כדלהלן:

Applications (יישומים)

בחירה באפשרות זו מציגה חלון ובו היישומים המותקנים ב-Palm III (נכנסת אליו כבר אם ביצעת רישום של התמיכה העברית). בתחילה הוא ייראה כמו החלון המופיע בתרשים 1-11, אך עד שתסיים ספר זה, רשימת היישומים שלך תיראה שונה לחלוטין.



תרשים 1-11 יישומי Palm III

Menus (תפריטים)

הקשה על הסמל בצד השמאלי־התחתון תביא לגלילת תפריטים ביישום שאותו מפעילים (אם יש לו תפריטים כלל). עבור לנושא "MenuHack" בפרק 7 כדי לקרוא על דרך אלגנטית יותר להגיע לתפריטים.

Calculator (מחשבון)

המחשבון מספק אותן פונקציות כמו מחשב כיס. דבר אחד נחמד בקשר למחשבון זה: לעומת מחשבונים אחרים, המקשים בו גדולים דיים כדי להקיש עליהם באצבעותיך.

Find (חיפוש)

הסמל בצד הימני־התחתון מאפשר לחפש טקסט בתוך רשומות של כל היישומים המאוחסנים ב־Palm III.

מנשא

המנשא הוא אחד הדברים הטובים ביותר ב־Palm III ־ פשוט ואלגנטי. לאחר שהתקנת את המנשא, כל מה שנותר כדי לבצע סינכרון זה להרכיב את Palm III במנשא וללחוץ על הלחצן.



אם המנשא ניצב על שולחן, ממנו הוא עלול ליפול בקלות (עםPalm III בתוכו), מומלץ מאד להדביק אותו לשולחן.

מודם ל־Palm III

ניתן לרכוש מודם בשם PalmPilot Modem אשר מתחבר לגוף של Palm III ומתפקד במהירות 14.4K. כמו כן, ניתן לחבר את Palm III למודם חיצוני בעזרת כבל מיוחד. את המודם ואת הכבל ניתן לרכוש באמצעות חברת כלנית.

בעזרת מודם של Palm III ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. להתקשר למחשב האישי מרחוק ולבצע סינכרון.
2. להתחבר לאינטרנט ולדואר אלקטרוני באמצעות יישומים מתאימים.
3. לשלוח פקסים באמצעות יישום מתאים.

ניתן גם לחבר את המודם לטלפון סלולרי.

שיגור אירועים למשתמשי Palm III אחרים

התכונה החדשה Beam (שיגור) מאפשרת למשתמשי Palm III לשגר אירועים ויישומים זה לזה באמצעות כן שיגור הקרן האינפרה־אדומה שבקודקוד המכשיר.


לאן ממשיכים מכאן?

הצעד ההגיוני הבא הוא ללמוד קצת על השימוש בתוכנת העברית ועל התכונה **גרפיטי**. לשם כך, עבור לפרק 4. מומלץ גם לקרוא על כמה מהיישומים הבסיסיים של Palm III בפרק 2.

פרק 2

היישומים הבסיסיים

אחד מהיתרונות הבולטים של מערכת ההפעלה של Palm III הוא פשטותה. בתחתית Palm III, כפי שמופיע בתרשים 1-2, ישנם ארבעה לחצנים עגולים. לחיצה על כל אחד מהם מפעילה את Palm III, ומציגה על המסך אחד מהיישומים הבסיסיים – **יומן**, **ספר הטלפונים**, הרשימה **דברים לעשות** **ופנקס הרשימות**. בפרק זה נכיר את השימוש ביישומים אלה יותר לעומק, וכן נלמד מספר שימושים מעשיים, עצות וטריקים.

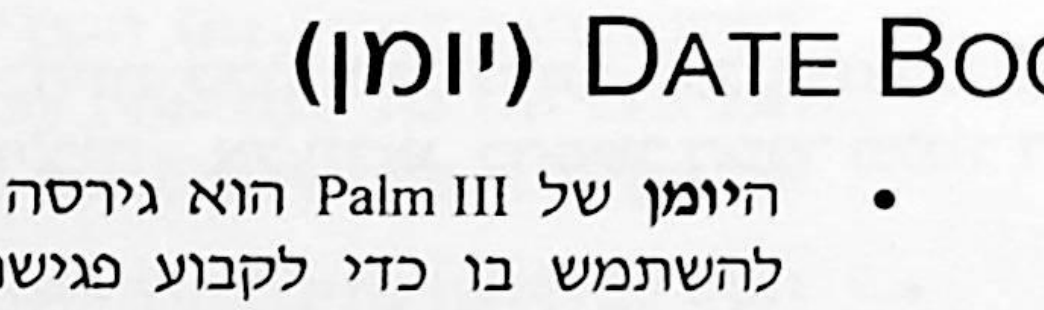


תרשים 1-2 היישומים הבסיסיים של Palm III

Date Book (יומן)

- **היומן** של Palm III הוא גירסה אלקטרונית של יומן משרדי רגיל. תוכל להשתמש בו כדי לקבוע פגישות בשעה ידועה או בלתי-ידועה, לתכנת התראות ותזכורות, שיזכירו לך פגישות ואירועים, ולעיין בלוח השנה באחת משלוש דרכים: לפי יום, שבוע או חודש. היומן יותר מתוחכם ממה שנראה במבט ראשון – משתמשים רבים מנהלים בעזרתו את שגרת חייהם.

גישה ליומן

הדרך הפשוטה ביותר להגיע ליומן היא ללחוץ על הלחצן Date Book. אם Palm III כבר פועל, תוכל גם להקיש על הסמל Applications (ראה תרשים 2-2) ואז להקיש על הסמל Date Book.

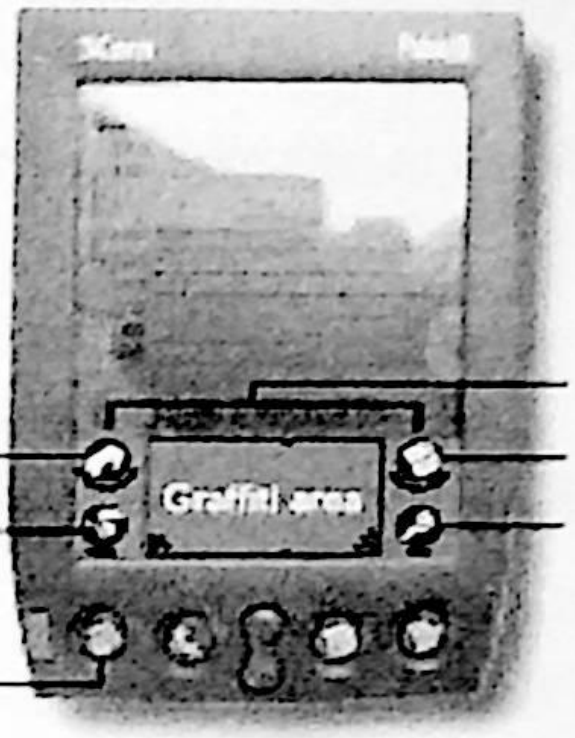

תרשים 2-2 פתיחת היומן



עצה

ארבעת הלחצנים בתחתית Palm III משמשים למטרות רבות. כולם משמשים גם כלחצני הפעלה (אך לא כיבוי) של הפיילוט. לחיצה עליהם מפעילה את Palm III, ומציגה את היישום שבו בחרת. לחצנים אלה גם יחליפו בין תצוגות שונות בכל אחד מהיישומים. לחיצות נוספות על הלחצן Date Book יעבירו אותך בין תצוגות היום, השבוע והחודש של לוח השנה.

הזנת נתונים ליומן

לקביעת הפגישה הראשונה, הקש על אחת השעות בצד השמאלי של המסך Day View (תצוגת היום), ואז השתמש ב**גרפיטי** או ב**לוח המקשים** (ראה פרק 4) כדי להכניס את הפרטים. אם ברצונך לקבוע פגישה בשעה אחרת או באורך שונה (ברירת המחדל היא שעה אחת), הקש על הסמל New במסך תצוגת היום כדי לקבוע את שעת ההתחלה.

קביעת שעה לפגישה

קביעת שעה לאירוע תהפוך להיות קלה יותר ויותר ככל שתצבור ניסיון. נתחיל עם תהליך בן חמישה שלבים – אל תדאג, בהמשך הספר תלמד דרכים אשר יפשטו את התהליך.

אם אתה מעוניין לקבוע פגישה ללא שעת התחלה, הקש על No Time, אחרת:

1. הקש על המסך כדי לקבוע שעת התחלה. אם בחרת שעת התחלה באמצעות הקשה בחלון שעה או באמצעות שימוש ב**גרפיטי**, תיווצר בעבורך פגישה, שאותה תוכל לערוך.
2. בתיבת הדו-שיח Set Time (ראה תרשים 2-3), הקש על השעה. אם אינך רואה את השעה הרצויה לך, השתמש בחיצים בראש התיבה ובתחתיתה כדי לגלול את השעה מעלה ומטה. אם הפגישה אינה בטווח שעות

העבודה הרגילות שלך, תיאלץ להשתמש בלחצן New או לערוך פגישה שנקבעה בטווח השעות המוצגות.



תרשים 2־3 קביעת שעה לאירוע בתיבת הדו־שיח Set Time

3. אם ברצונך לדייק, הקש על אחד מהמרווחים בני חמש הדקות.



אם אתה מעוניין באפשרות לקבוע את הפגישות שלך בדיוק של דקות בודדות, נסה את DateBk3 של חברת Pimlico Software. זוהי תוכנה שיתופית מצוינת. על אף היותה מאד תובענית בכל הקשור לזיכרון (דורשת מעל 120K), היא מוסיפה ליומן פונקציות חדשות, כולל תצוגה רב־שבועית.

4. אם הפגישה ארוכה או קצרה משעה אחת, הקש על End Time, וחזור על הצעדים 2 ו־3.

5. לסיום, הקש על OK כדי לחזור ליומן.

אם תקיש על הסמל *i* בפינה הימנית־העליונה של תיבת הדו־שיח Set Time, תקבל הסבר על שלוש דרכים נוספות להגיע לתיבה זו:


- במסך תצוגת היום (Day), הקש על שעה מסוימת, ותיבת הדו־שיח תפתח ותציג פגישה בת שעה אחת המתחילה בשעה שבחרת, כברירת מחדל. אם תקיש על שעה שליד פגישה קיימת, תוכל לערוך את השעה.
- הקש על השעה בתיבת הדו־שיח Event Details.

והדרך הכי נחמדה:

- במסך התצוגה היומית, כתוב מספר באזור המספרים של **גרפיטי** ותיבת הדו־שיח תיפתח, כשברירת המחדל היא פגישה בת שעה אחת המתחילה בשעה שכתבת (אפשרות זו תפעל רק אם עדיין לא נבחרה שעה).

עריכת פגישות

איך משנים פגישה כמו זו המופיעה בתרשים 2-4? ראשית, הקש עם העט על פריט (פגישה) בתצוגה היומית ביומן. השעה תודגש, והסמן (קו אנכי), יופיע בתוך הערך. לאחר שבחרת בפריט ביומן, הקש על הלחצן Details (אשר ממוקם בין New לבין Go to בתחתית המסך) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Event Details (תרשים 2-5).

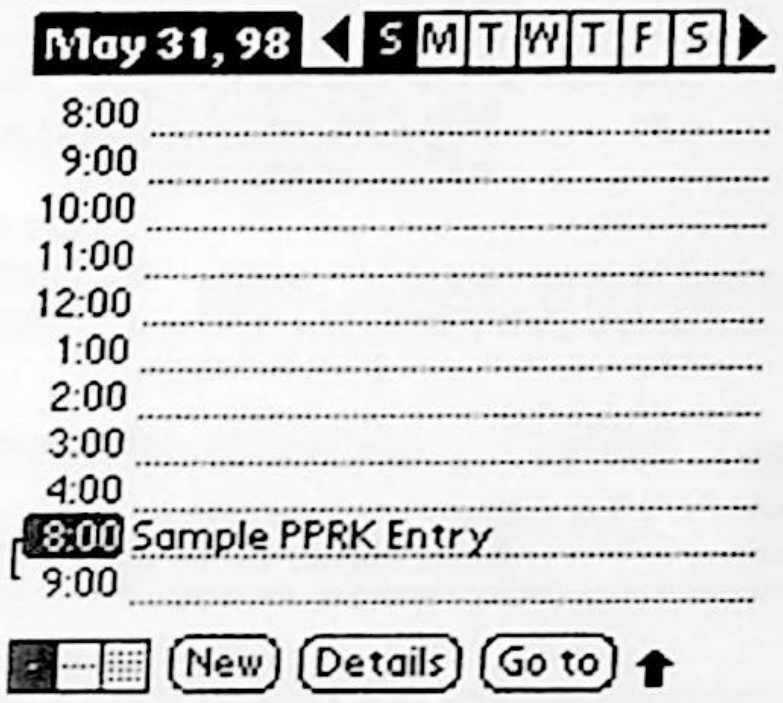

תרשים 2-4 עריכת פגישה




תרשים 2-5 תיבת הדו-שיח Event Details

תראה את תיבת דו-שיח זו לעיתים קרובות. בתיבה זו תבצע את רוב השינויים בפגישותיך – שינוי התאריך והשעה, הוספת התראה(Alarm), הגדרת האירוע כאירוע החוזר על עצמו, הוספת הערה, או אפילו מחיקה והתחלה מחדש. כעת נסקור את כל האפשרויות מלמעלה למטה:

- הקשה על תצוגת השעה (Time) תעביר אותך לתיבת הדו-שיח Set Time (תרשים 2-3), בה תוכל לכוון את שעות הפגישה, או להפוך אותה לפגישה ללא שעה מסוימת (כמו יום-הולדת או יום-נישואים).

- הקשה על תצוגת התאריך (Date) תעביר אותך לתיבת הדו־שיח Set Date (ראה תרשים 2־6). החודש והיום של הפגישה יהיו מודגשים, ואילו היום הנוכחי יופיע בסוגריים. הקש על היום שאליו אתה מעוניין להעביר את הפגישה, או על לחצן Today (כדי להעביר אותה ליום הנוכחי), והפגישה תתעדכן לתאריך החדש.

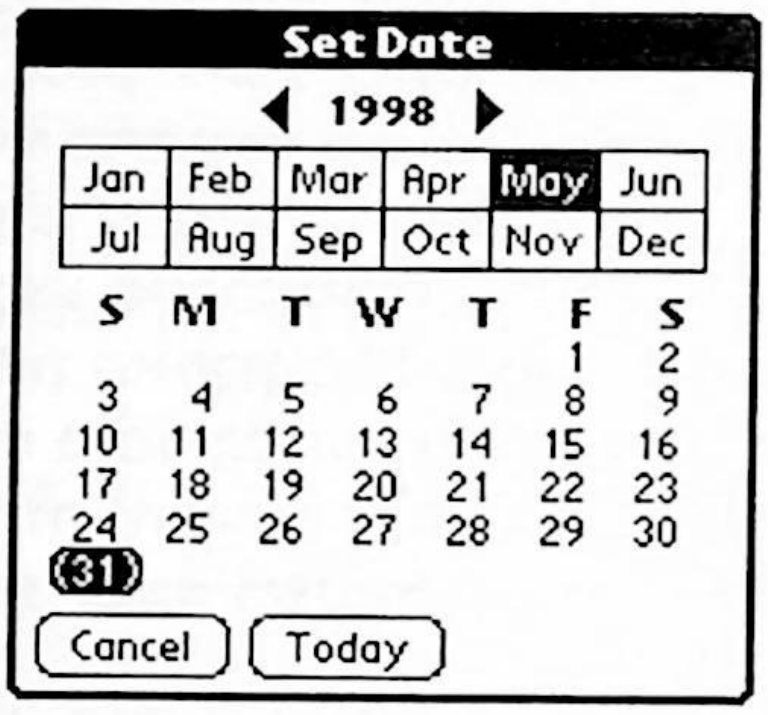

תרשים 2־6 שימוש בתיבת הדו־שיח Set Date כדי לקבוע תאריך לפגישה

- הקשה על התיבה Alarm בתיבת הדו־שיח Event Details, מאפשרת להפעיל התראה. ברירת המחדל לזמן ההתראה הוא חמש דקות. אם ברצונך לשנות אותו, מחק אותו לאחור, ובאמצעות **גרפיטי**, שנה לפרק הזמן המועדף עליך. רשימה נפתחת תאפשר לך לבחור בין דקות, שעות או ימים. לאחר שנקבעה התראה לפריט מסוים, הוא יופיע במסך התצוגה היומית עם סמל התראה, כפי שמופיע בתרשים 2־8. ניתן לקבוע שהתראה תופעל כברירת מחדל בעבור כל פגישה חדשה שנקבעת, על־ידי בחירה בסמל Menu ולאחר מכן בחירה באפשרות Preferences מהתפריט הנפתח Options, ולבסוף בחירה באפשרות Alarm Preset.
- הקשה על None מימין ל־Repeat תפתח את תיבת הדו־שיח Change Repeat (ראה תרשים 2־7). כאן תוכל לקבוע אירועים החוזרים על בסיס יומי, שבועי, חודשי, או שנתי, וכמה זמן הם יימשכו. כמו פריטים עם התראה, אירועים חוזרים יופיעו עם סמל מיוחד במסך התצוגה היומית של היומן.



תרשים 2־7 תזמון אירוע החוזר על עצמו

- הקשה על התיבה Private מאפשרת לך להפוך את האירוע לאישי (ראה פרק 3 כדי לדעת עוד על פריטים אישיים).
- אם אתה מעוניין בכך, תוכל להקיש על הלחצן Note, כדי להוסיף הערות או מידע נוסף על הפגישה שלך.
- באמצעות הלחצן Delete ניתן למחוק פגישות. תינתן לך האפשרות לשמור עותק ארכיון על המחשב שלך. ניתן ליצור עותקי ארכיון של אירועים שנמחקים ממכשיר ה-PalmIII או מהתוכנה Palm Desktop. יצירת עותקי ארכיון מאפשרת לך לחסוך מקום במכשיר ה־PalmIII שלך, בעוד המידע זמין בעבורך בכל עת. כאשר תבצע סינכרוניזציה, יתווספו עותקי ארכיון של אירועים שיצרת מאז הסינכרון האחרון ב-PalmIII או ב־Palm Desktop למאגר קובצי הארכיון. מאגר זה נשמר במחשב האישי שלך, כשהקבצים שבתוכו נחלקים על־פי קטגוריות הזהות לאלה של ה־PalmIII (**ספר טלפונים**, הרשימה **דברים לעשות**, **פנקס רשימות**, וכו').
- הקש על Cancel אם אתה מעדיף שלא לבצע את שינויי העריכה. אחרת, הקש על OK כדי להמשיך.

תצוגה יומית (Day View)

לאחר שסקרנו את האפשרויות הבסיסיות, כעת ניכנס לעובי הקורה. **היומן** בדרך־כלל מציג תצוגה יומית (Day) עם פתיחתו. ניתן לחזור לתצוגה היומית מהתצוגה השבועית או החודשית על־ידי הקשה בתיבה עם הנקודה הבודדת, שנמצאת מעל לסמל Applications במסך המגע.

תרשים 2־8 מציג כמה מהאפשרויות ב**תצוגה היומית** של **היומן**. נתחיל מימין ונמשיך בכיוון השעון:



תרשים 2־8 התצוגה היומית של היומן

- הקשה על הלחצן New תביא את תיבת הדו־שיח Set Time.
- ניתן להשתמש בלחצן **היומן** או בסמלים שמעל ל־Applications, כדי לעבור בין התצוגות **היומית**, **השבועית** או **החודשית** של היומן.
- קווים שמופיעים משמאל לשעות מציינים את משך כל פגישה. קווים אשר מכסים זה על זה מסמנים חפיפה בשעות של שני אירועים.
- אירועים ללא שעה מסוימת מסומנים במעוין ולא בשעה ומוצגים בראש היום – כך תוכל לזכור ימי הולדת, ימי נישואין ועוד אירועים מרכזיים.
- הקשה על התאריך המופיע בפינה השמאלית־העליונה תציג למשך שנייה את השעה הנוכחית.



למעשה, גם בעבור אירועים שלא הוגדרה להם שעה מסוימת יש שעה – 12 בלילה שלפני יום האירוע. אם ברצונך בתזכורת ביום שלפני האירוע, כוון התראה ל־12 שעות מוקדם יותר.

הסמלים שעל המסך מאפשרים גישה מידית לפרטי פגישותיך, כפי שמוצג בטבלה 1־2.

טבלה 1־2 סמלים על המסך


סמל	שם	תיאור
	אירוע חוזר	סמל זה מציין שזהו אירוע החוזר על עצמו. הקש עליו כדי לפתוח את תיבת הדו־שיח Event Details (ראה תרשים 5־2) על־מנת לבדוק את ההגדרות או לשנותן.
	התראה	סמל זה מציין התראה שנקבעה בעבור אירוע זה. הקש עליו כדי לפתוח את תיבת הדו־שיח Event Details (ראה תרשים 5־2) על־מנת לבדוק את ההגדרות או לשנותן.
	הערה	סמל זה מציין שהערה מצורפת לאירוע זה. הקש עליו כדי לקרוא את ההערה או לערכה.

- כשהסמן (קו העריכה |) נמצא באירוע מסוים, הקש על הלחצן Details כדי לפתוח את תיבת הדו־שיח Event Details.
- הקש על הלחצן Go To כדי לעבור לתאריך אחר בעזרת תיבת הדו־שיח Go to Date.

כעת, לאחר שכיסינו את העקרונות הבסיסיים של **התצוגה היומית**, הבה נעיף מבט **בתצוגות השבועית והחודשית**.

תצוגה שבועית (Week View)

מתוך **התצוגה היומית** או **החודשית**, הקשה על הסמל השני (עם שורה של ארבע נקודות) מעל לסמל Applications במסך המגע פותחת את **התצוגה השבועית** (Week). תצוגה זו מאפשרת לך מבט כולל על סדר יומך. כפי שמוצג בתרשים 9-2, על־ידי הקשה מהירה על כל אחת מפגישותיך בתצוגה השבועית, תוכל לצפות בפרטים על פגישה זו, ניתן לשנות מועדי אירועים בתצוגה השבועית על־ידי הקשה על אירוע בריבוע־זמן מסוים וגרירתו לריבוע־זמן אחר.

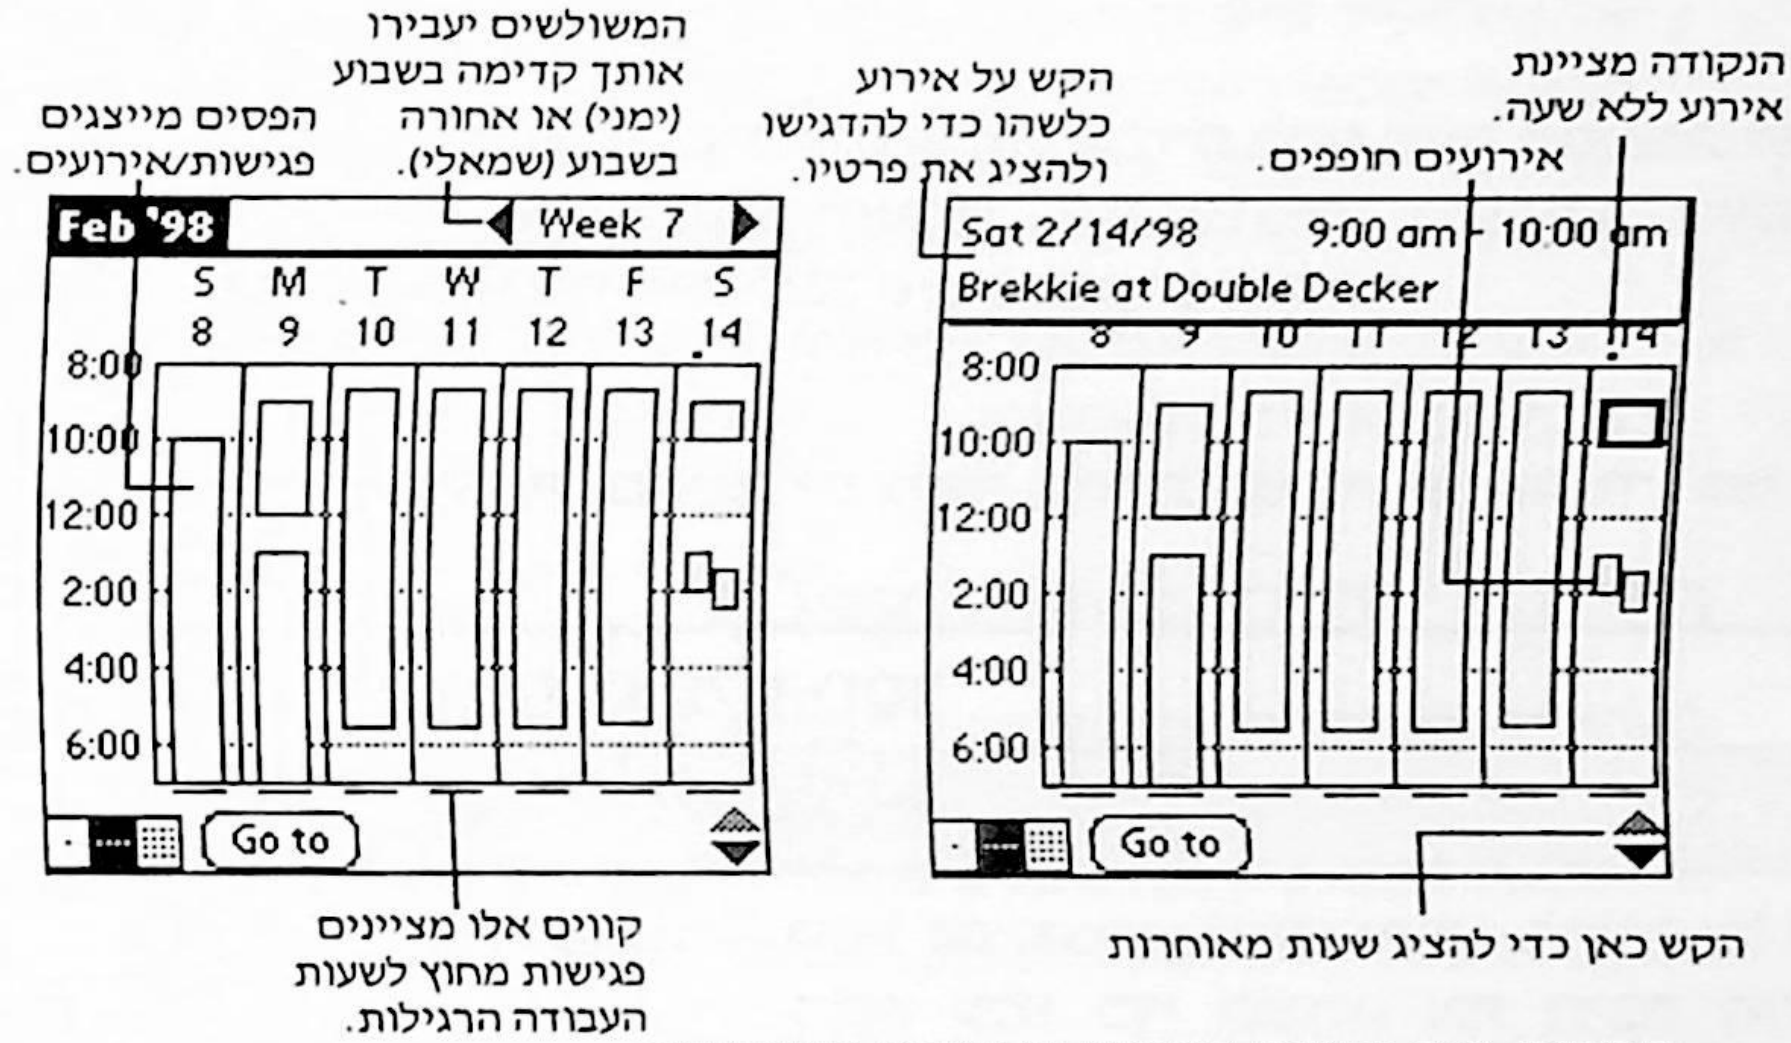

תרשים 9-2 הצגת פרטים בתצוגה השבועית



אם ברצונך לעבור ל**תצוגה היומית** של יום מסוים, הקש על אותו היום בכל אזור ש**אין** בו אירוע.

תצוגה חודשית (Month View)

בתוך **התצוגה היומית** או **השבועית**, הקשה על הסמל השלישי (עם 16 נקודות), מעל לסמל Applications שבמסך המגע פותחת את **התצוגה החודשית** (Month View). תצוגה זאת נותנת לך מבט כולל של החודש, עם נקודות קטנות המציינות אירועים שנקבעו בימים מסוימים. אם הינך מעוניין בכך שבתצוגה החודשית יוצגו אירועים שלא נקבעה שעה מסוימת בעבורם, בחר באפשרות Menu | Display Options, ובאזור Month View בחר באפשרות Show Untimed Events. אם אתה מעדיף שיוצגו אירועים שנקבעה שעה מסוימת בעבורם, בחר באפשרות Show Timed Events. אם אתה מעדיף שבתצוגה החודשית יוצגו אירועים שחוזרים על עצמם, בחר באפשרות Show

Daily Repeating Evts. הקשה על אחד הימים תפתח את **התצוגה היומית** של אותו התאריך.



ניתן לעבור בין התצוגות **היומית, השבועית** ו**החודשית** על־ידי לחיצה על הלחצן **יומן**. בכל תצוגה, הלחצנים **גלילה מעלה/מטה** מעבירים אותך קדימה או אחורה ביום אחד, שבוע אחד או חודש אחד.

תפריטי היומן

הקשה על הסמל Menu, בפינה השמאלית־התחתונה של המסך, גוללת את התפריטים בכל יישומי Palm III. רבות מהפקודות בתפריטי **היומן** מבצעות פונקציות שניתן לבצע גם בדרכים אחרות, אך חלק מהפקודות נמצא רק בתפריטים אלו. להלן התפריטים והפקודות:

התפריט Record

התפריט Record מאפשר לך להוסיף אל **היומן** פריטים או הערות או להסירם, וכן למחוק אירועים שפג תוקפם:

- New Event זהה להקשה על הלחצן New. אפשרות זו יוצרת אירוע חדש.
- Delete Event מאפשרת למחוק אירוע בלי לפתוח את תיבת הדו־שיח Event Details.
- Attach Note מאפשרת לצרף הערה בלי לפתוח את תיבת הדו־שיח Event Details.
- Delete Note מאפשרת למחוק הערות.
- Purge מביאה תיבת דו־שיח המאפשרת למחוק רשומות שתוקפן פג לפני שבוע עד חודש. תוכל לשמור עותק של הפגישות שנמחקו על־גבי המחשב שלך.
- Beam Event מאפשרת למשתמשי Palm III לשגר פגישות ואירועים זה לזה.

התפריט Edit

התפריט Edit מבצע פונקציות אשר בוודאי מוכרות לרוב משתמשי Windows ו-Macintosh: Cut (גזור) Copy (העתק) ו־Paste (הדבק). הקש וגרור כדי לבחור בבלוק של טקסט, ולאחר מכן השתמש בפקודות אלה:

- Undo מאפשרת לבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה.
- Cut מאפשרת לגזור בלוק של טקסט, שאותו ניתן להדביק במקום אחר.

- Copy מאפשרת להעתיק בלוק של טקסט, שאותו ניתן להדביק במקום אחר.
- Paste מאפשרת להדביק טקסט שנגזר או הועתק.
- Select All בוחרת בכל הטקסט שברשומה הנוכחית (הרשומה שבה נמצא הסמן באותו זמן).
- Keyboard מציגה את **לוח המקשים**.
- Graffiti Help מציגה את מסכי העזרה של **גרפיטי**.



בעת עבודתך במחשב האישי תוכל לחסוך זמן רב אם תשתמש במקשי הקיצור בעבור Cut, Copy ו־Paste. עובדה זו נכונה גם לגבי Palm III. אם תלמד את ההקשות לפקודות בסיסיות אלה, תוכל לחסוך לעצמך זמן רב. בטבלה 2-2 בסוף פרק זה מופיעה רשימה מלאה של ההקשות בעבור הפקודות השונות.

התפריט Options


התפריט Options **ביומן** וביישומים רבים אחרים של Palm III, מציע הגדרות בעבור היישום, כלי־עזר חביב בשם Phone Lookup ומידע על היישום וכותביו.

הפקודה ...FONT

פקודת תפריט זאת, שמופיעה לראשונה ב־Palm III, מאפשרת לשנות את גודל התצוגה של רשומות היומן.

PREFERENCES


תיבת הדו־שיח Preferences של **היומן** (מוצגת בתרשים 2-10) היא פשוטה למדי: תוכל לקבוע בה את שעות העבודה הרגילות שלך (Start Time ו־End Time), ותוכל לבחור את טווח ההתראה המועדף עליך (Alarm Preset). כמו כן, תוכל לשנות את צליל ההתראה (Alarm Sound), את מספר החזרות שלה (Remind Me) ואת המרווח בין החזרות (Play Every). שינוי כל אחת מהאופציות נעשית על־ידי לחיצה על המשולש, ובחירה מהרשימה הנפתחת. אם תבחר ביום עבודה ארוך מכדי להיות מוצג על המסך במלואו, תאלץ לגלול אותו מעלה ומטה כדי לראות את כולו. זכור שעדיין באפשרותך לקבוע פגישות מחוץ ליום העבודה או לשנות את הגדרות ההתראה.

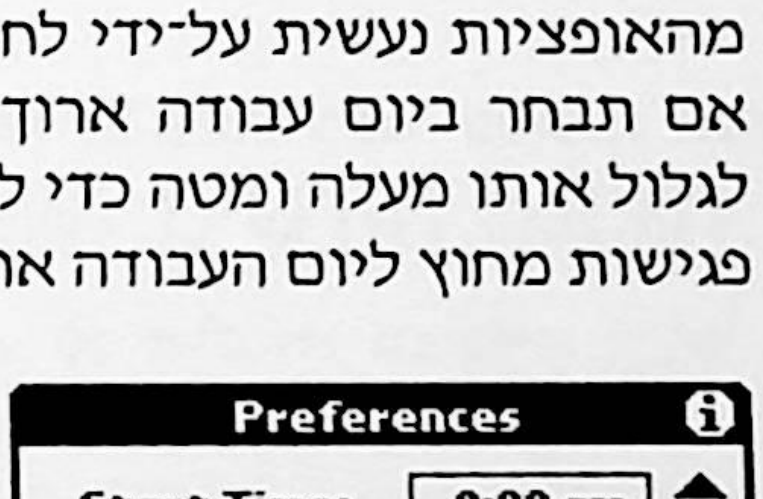

תרשים 2-10 תיבת הדו־שיח Preferences ביומן


DISPLAY OPTIONS

תיבת הדו־שיח Display Options (תרשים 2־11) מאפשרת לך לקבוע את ההגדרות הבאות ב**תצוגה היומית**:

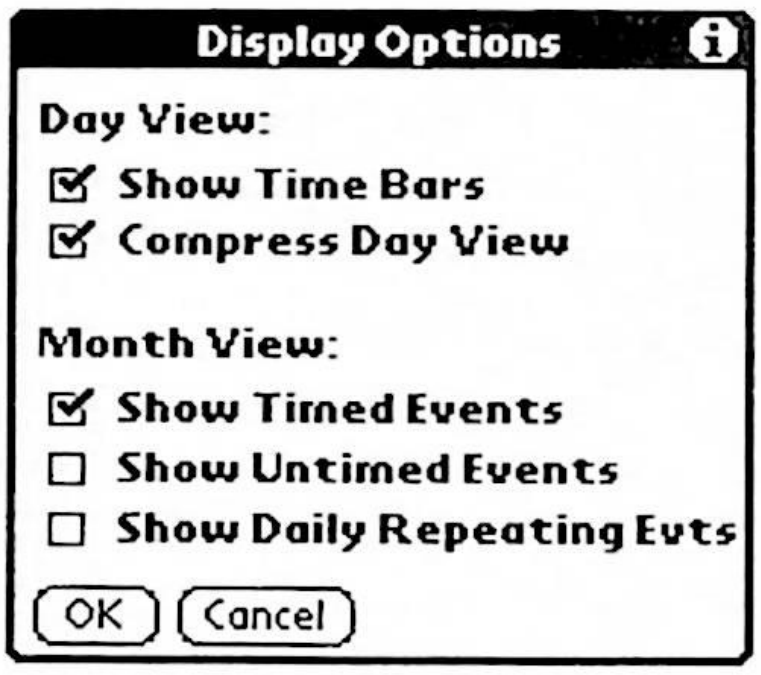

תרשים 2־11 תיבת הדו־שיח Display Options ביומן


- Show Time Bars מאפשרת להפעיל או לבטל את תצוגת קווי משך הפגישה המופיעים משמאל לרשימת הפגישות שלך.
- Compress Day View מסירה כמה משעות היממה, כדי שניתן יהיה להציג רק את השעות בהן הוזנו רשומות. כאשר אפשרות זו אינה נבחרת, היא מראה הן את השעות הריקות והן את אלה שיש בהן פגישות, החל מתחילת יום העבודה. לשם המחשה, עיין בתרשים 2־12: בצד השמאלי מוצגות כל הרשומות, בעוד שבצד הימני מופיעות רק הרשומות אשר הוזנו.

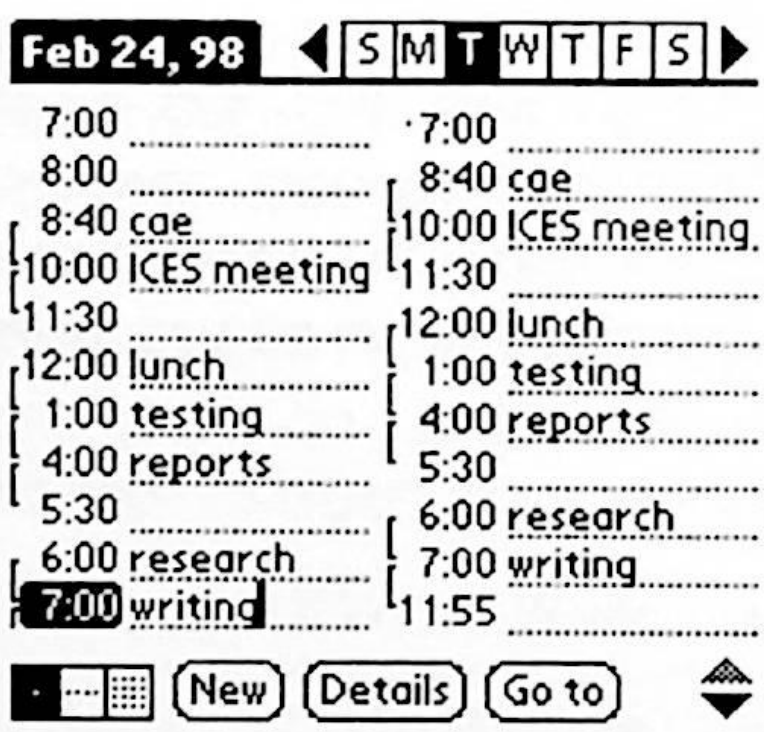

תרשים 2־12 יום המציג את כל הרשומות (משמאל) ויום המציג רק את הרשומות שהוזנו (מימין)

תיבת הדו־שיח Display Options (תרשים 2־11) מאפשרת לך לקבוע את ההגדרות הבאות ב**תצוגה החודשית** (תרשים 2־13):

- Show Timed Events – הצג אירועים עם שעה.
- Show Untimed Events – הצג אירועים ללא שעה.
- Show Daily Repeating Events – הצג אירועים החוזרים על בסיס יומי.

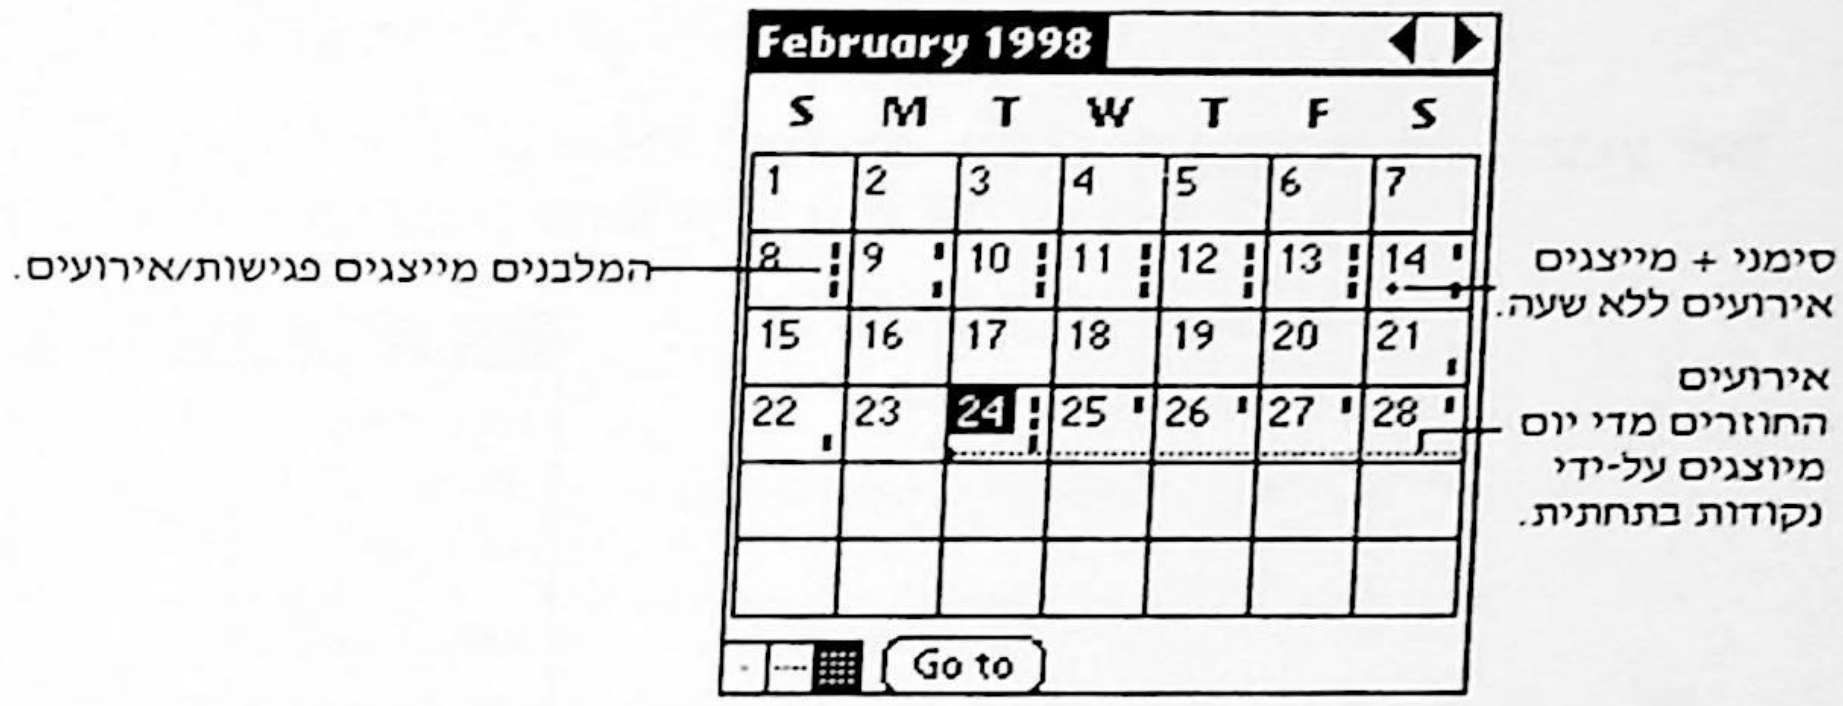


תרשים 2-13 אפשרויות התצוגה החודשית

Phone Lookup (איתור מספר טלפון)

באפשרותך להשתמש בפקודה Phone Lookup כדי לדלג מה**יומן** או מ**רשימת דברים לעשות** אל **ספר הטלפונים**, לחפש מספר טלפון, ולהדביק אותו בפגישה או ברשומת **דבר לעשות**. פשוט פתח את הפריט במילים "להתקשר ל..." ובחר בפקודה זו כדי לדלג אל **ספר הטלפונים**. שם תוכל למצוא את האדם שבו אתה מעוניין, ולהקיש על Add כדי להוסיף את שמו ואת מספר הטלפון שלו באופן אוטומטי לפריט המקורי. תקבל פריט בנוסח דומה לזה: *להתקשר לתמיכה של כלנית W 09-9525410 (האות W מציינת שזהו מספר הטלפון בעבודה, להבדיל מ-H המציינת מס' טלפון בבית).*



תוכל לחסוך זמן על-ידי שינון הקשות הפקודה של **גרפיטי**. הקשה פשוטה וגרירה מצד שמאל למטה לצד ימין למעלה תפעיל את מצב הפקודות (ראה תרשים 2-14). לאחר שביצעת זאת יוותרו לך שתי שניות לבצע את ההקשה השנייה (במקרה של Phone Lookup, מדובר בהקשת האות L). אל תשכח לעיין בטבלת הקשות הפקודה הבסיסיות בסוף פרק זה.

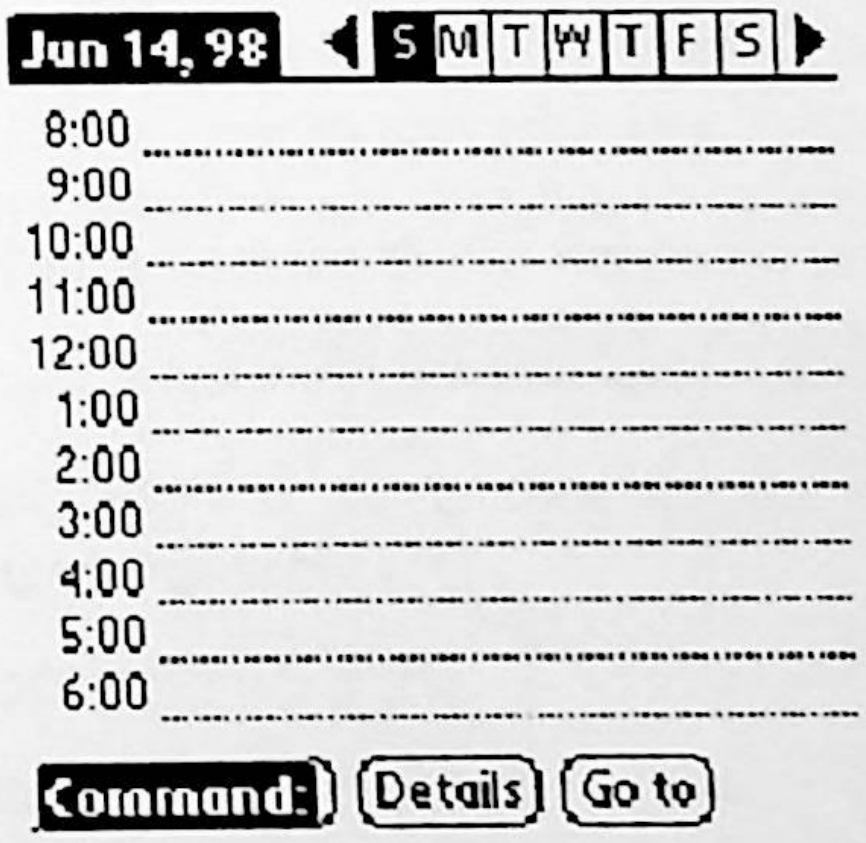

תרשים 2-14 מצב הפקודות של גרפיטי

ספר הטלפונים – Address Book

ספר הטלפונים הוא הסיבה העיקרית הראשונית של אנשים רבים לרכישת Palm III – אמצעי יעיל ונוח לאחסון כתובות וטלפונים. ניתן לומר, ש־Palm III הוא העדכון המושלם לספר הטלפונים הידני הקטן. ספר של Palm III הוא מהיר, פשוט, וקטן יותר מרוב הספרים, ובכלל זה מספר זה! **ספר הטלפונים** מאפשר לך לאחסן ולשלוף מספר עצום של רשומות. תוכל להחזיק רשימת מכרים הכוללת עד חמישה מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני לכל רשומה, הערות על כל אחת וכן קטגוריות (עבודה, בית או כל דבר אחר), שיאפשרו לך לסנן את מה שאינך צריך בכל רגע נתון.

פתיחת ספר הטלפונים

הדרך הפשוטה ביותר להגיע ל**ספר הטלפונים** הוא ללחוץ על הלחצן שלו (הלחצן עם סמל הטלפון עליו). אם Palm III כבר פועל, באפשרותך גם להקיש על הסמל Applications ואז להקיש על הסמל Address Book. הדרך הכי נחמדה לפתוח את ספר הטלפונים היא בשימוש בפקודה Phone Lookup מתוך אחד מהיישומים הבסיסיים האחרים (ראה "Phone Lookup" במקום קודם בפרק זה).


הוספת רשומה

השימוש ב**ספר הטלפונים** הוא פשוט למדי. כדי להתחיל, הקש על הלחצן New מתוך המסך Address List כדי לקבל רשומה חדשה ריקה. "Last Name" יופיע מודגש, כשהסמן מוכן להכנסת הרשומה הראשונה, והסמל Caps מופעל, מה שאומר שהאות האנגלית הראשונה שתזין תהיה אות רישית (אם תשתמש באנגלית). השתמש ב**גרפיטי** או בלוח המקשים העברי (ראה פרק 4) כדי להזין שם, ולאחר מכן הקש על השדות האחרים כדי להזין את שאר הפרטים (ראה תרשים 15־2). כל שמות שדות מספרי הטלפון ניתנים לשינוי. הקש על המשולש כדי לשנות כל אחד מהם לאחת משמונה הקטגוריות הבאות:

- Work (עבודה)
- Home (בית)
- Fax (פקס)
- Other (אחר)
- E-Mail (דואר אלקטרוני)
- Main (עיקרי)
- Pager (מֵזַמן)
- Mobile (נייד)


רמז

אין שום סיבה שלא יהיו לך כמה כתובות מאותו הסוג. למשל, אם יש לך שתי כתובות דואר אלקטרוני של אותו הגורם, השתמש במשולשים כדי להראות שתי כתובות דואר אלקטרוני (E-Mail).

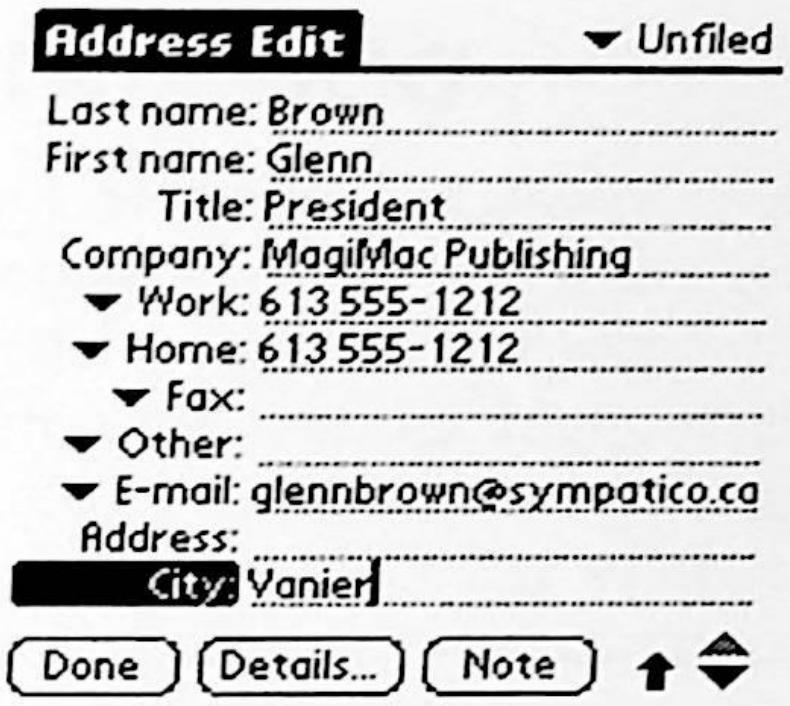

תרשים 2־15 החלק העליון של מסך רשומה

לאחר שסיימת עם מסך זה, הקש על התחתון מבין שני המשולשים, מעל לסמל Calculator שבמסך המגע, כדי להציג את המסך השני של הרשומה (תרשים 2־16). באפשרותך גם להשתמש בלחצנים **גלילה מעלה/מטה** במרכז תחתית Palm III כדי להחליף בין שני המסכים הללו.

באופן הזהה לקודם, השלם את פרטי הכתובת, ואם אתה מעוניין בכך, שייך את הרשומה לקטגוריה מהתפריט הנפתח בפינה הימנית־העליונה של המסך. בשלב זה, באפשרותך להוסיף הערה (Note), להתאים את ההגדרות (Details) או להקיש על Done כדי לסיים את הרשומה. לעת עתה, פשוט הקש על Done – נגיע למסך Details תוך דקה. אל תהיה מוטרד מכך שהזנת כל רשומה אורכת זמן רב, משום שאם אתה כמו מרבית האנשים, את רוב רשומות **ספר הטלפונים** תוסיף במחשב שלך, ותטען אותן אל Palm III בעזרת סינכרון. עיין בפרק 5 לעוד פרטים על שימוש ב־Palm Desktop, ובפרק 6 לעוד פרטים על סינכרון מידע ל־Palm III.



תרשים 2־16 החלק התחתון של מסך רשומה

איתור רשומה

מתוך המסך Address List (המסך שמופיע כאשר אתה לוחץ על לחצן **היומן**), הזן את תחילת שם המשפחה ברשומה שאותה אתה מחפש. כל אות שתכתוב

באזור ה**גרפיטי**, או על־ידי שימוש ב**לוח המקשים**, תופיע מימין ל־"Look Up" והרשימה תיגלל מעלה או מטה, כך שהחיפוש יעשה מדויק ככל שתזין אותיות. סביר שתצטרך להכניס רק מספר מועט של אותיות לפני שהמידע שלו אתה זקוק יופיע על המסך.

אם אינך מצליח למצוא רשומה שזה עתה הוספת, נסה להזין את האותיות הראשונות של השם הפרטי – בהחלט ייתכן, שבעת הזנת הרשומה, החלפת בין השם הפרטי ושם המשפחה.

אם אינך זוכר את שמו של מישהו, תמיד תוכל להקיש על הלחצן Find כדי לחפש כל פיסת מידע שאותה אתה כן זוכר. הבעיה היחידה היא ש־Find מחפש בכל מאגרי המידע שב־Palm III, לא רק ב**ספר הטלפונים**. זה עלול לקחת יותר זמן, או אף לגרום לתקיעה של Palm III במקרים מסוימים. עם זאת, אם **ספר הטלפונים** מוצג על המסך בעת החיפוש, יתבצע החיפוש קודם ב**ספר הטלפונים** (או לחלופין, בכל רשומה אחרת שמוצגת בעת החיפוש) ורק לאחר מכן במאגרים האחרים. אם ברצונך לחפש רק ב**ספר הטלפונים**, עליך להשתמש בתוכנית FindHack (ראה פרק 7).

עריכת רשומות

לאחר שהוספת מספר רשומות, ודאי תרצה לשנות את הגדרותיהן. תהליך זה פחות טבעי מרוב התהליכים ב־Palm III, משום שהמסך Address List אינו ניתן לעריכה (אחרת, היית עלול לשנות או למחוק מידע בעת חיפושו). תרשים 2־17 מציג רשימת כתובות עם כמה פריטים לדוגמה. הקש על פריט ברשימה כדי להגיע למסך Address View, הגדול יותר, ומשם תוכל להקיש על הלחצן Edit כדי לעשות שינויים באמצעות תיבת הדו־שיח Address Edit.



תרשים 2־17 רשימת ספר הטלפונים

במסך Address Edit, תוכל לשנות את הגדרות הרשומה (Details) או להוסיף הערה (Note). ההגדרות פשוטות: איזה מספר טלפון ברצונך להציג ברשימה הראשית (Show in List), ולאיזו קטגוריה ברצונך לשייך את הרשומה

(Category). באפשרותך גם לשנות את הקטגוריה על־ידי הקשה עליה במסך העריכה (Address Edit).

שיוך לקטגוריה


תוכל לסמן את הרשומות שלך באמצעות קטגוריה: בית, משרד, חברים, משפחה, כל מה שתבחר. קטגוריות מאפשרות לך לסנן את המידע שלך, וכך למצוא במהירות את מה שאתה זקוק לו באותו הרגע. פונקציה זאת קיימת גם ברשימה **דברים לעשות** וב**פנקס הרשימות**, אך הקטגוריות אינן משותפות. **ביומן** אין קטגוריות.

אם תקיש על המשולש שליד "All" בפינה הימנית־העליונה, התפריט Categories יפתח (ראה תרשים 2-18). בחירת קטגוריה תסנן רשומות אחרות, ותגרום להצגת זו שבחרת בלבד. אם תבחר ב־Edit Categories מתחתית הרשימה שנפתחה, תופיע תיבת הדו־שיח המוצגת בתרשים 2-19, שם תוכל להוסיף קטגוריות, לשנות את שמותיהן או למחקן (מספר הקטגוריות המקסימלי הוא 15).

באפשרותך להשתמש בלחצן Address Book כדי לעבור בין הקטגוריות – כל לחיצה תשנה את הרשימה, ותציג קטגוריה אחרת. הלחצנים **גלילה מעלה/מטה** במרכז חלקו התחתון של ה־Palm III מזיזים את תצוגת הרשימה למעלה ולמטה.



תרשים 2-18 רשימת הקטגוריות

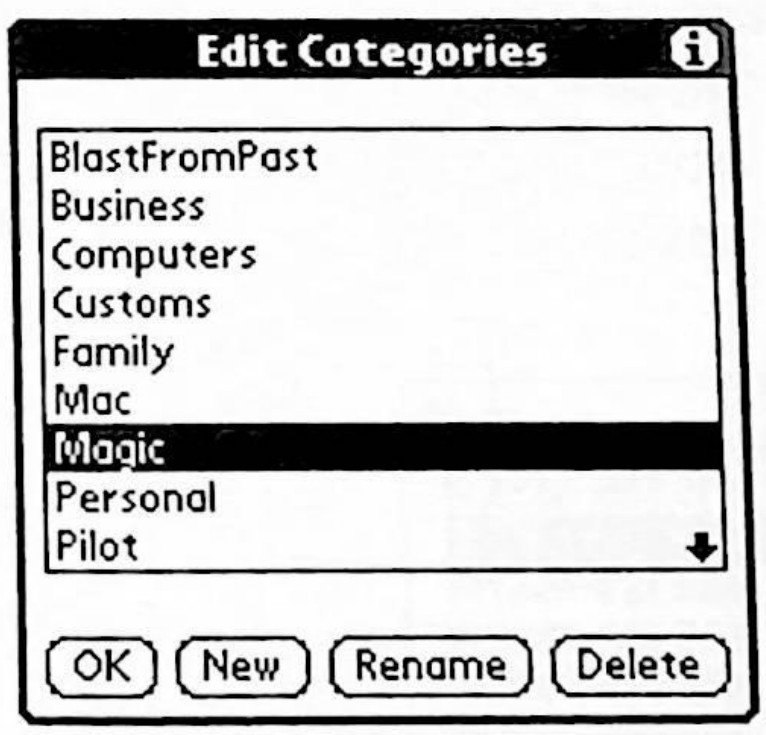

תרשים 2-19 עריכת קטגוריות

יבוא ראשון

אחד מהדברים הראשונים שמשתמשים רבים ייִרצו לעשות הוא לייבא את הרשומה הקיימת מהמחשב שלהם אל תוך Palm III. זהו תהליך פשוט יחסית:

1. פתח את רשימת הכתובות שלך במחשב האישי שלך, עבור לתצוגה או לרשימה של הרשומות, ובחר באפשרות Export מהתפריט File. לאחר

מכן בחר באפשרות Export As Tab-Delimited. ייתכן שאפשרויות יוצגו באופן שונה בתוכנית שלך, ולבירור הסוגיה ולקבלת פרטים נוספים תיאלץ לעיין בספר ההדרכה של התוכנית.


2. עבור ל־Address Book בתוכנית Palm Desktop שבמחשב האישי שלך.

3. בחר באפשרות Import מהתפריט **קובץ** ובחר בקובץ שייצאת בשלב 1. תצטרך לשנות קבצים מסוגים שונים לערכים מסוג Tab-Separated (‎*.txt או ‎*.tab, *.tsv).

4. המסך הבא שתראה הוא Specify Import Fields (ראה תרשים 2־20). תחילה גרור את השדות השמאליים של Palm III מעלה ומטה עד שהם מתאימים ככל האפשר לשדות הנתונים מצד ימין. אם זה עוזר, עבור בעזרת המשולשים בצד השמאלי והימני של Scan Records בין נתוני הרשומה. זכור, אם חסר לך מידע באחד משדות Palm III, תוכל לבטלו על־ידי הסרת הסימון ממנו.

5. לחץ על OK כאשר אתה מוכן לייבא את נתוני הכתובות שלך לתוך Palm Desktop.

6. כעת, כאשר מידע הכתובות שלך נמצא בתוך יישום המחשב, נשאר רק עוד צעד אחד – בצע HotSync (סינכרון) כדי להעתיק את רשימת הכתובות אל תוך Palm III (עיין בפרק 6 לקבלת מידע נוסף בנושא זה).

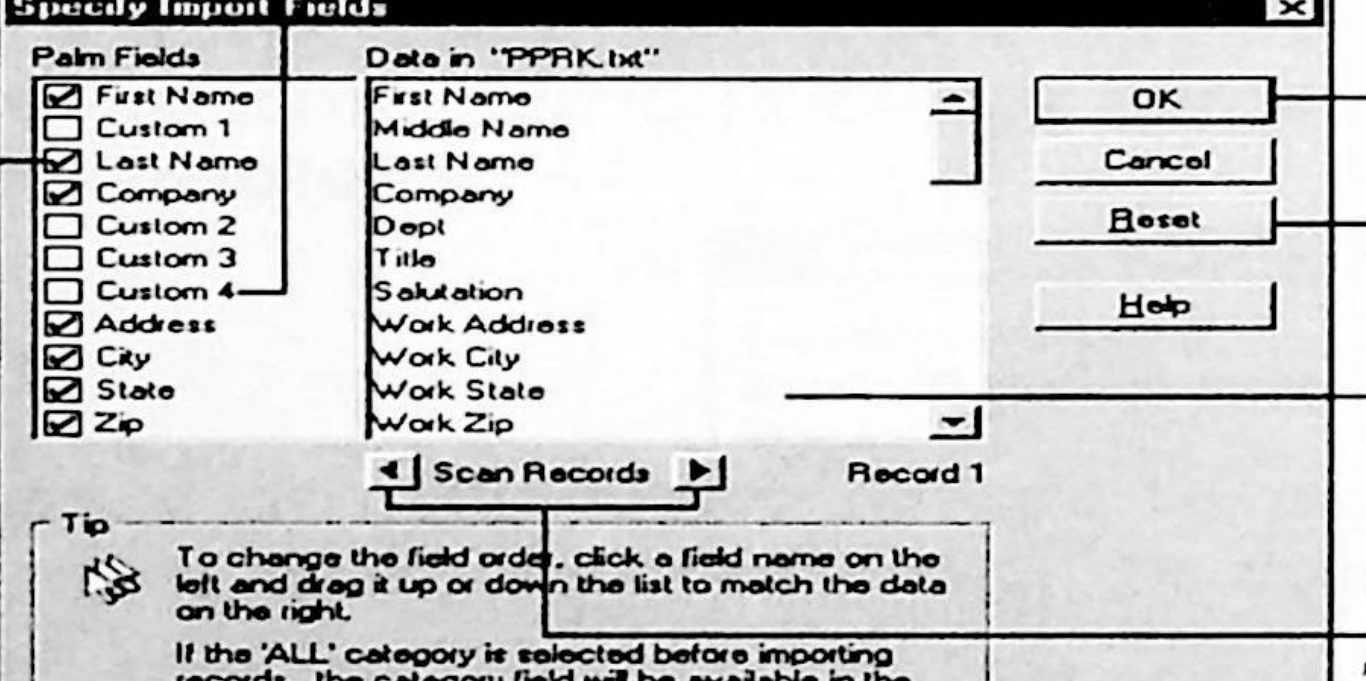

תרשים 2־20 ייבוא רשומות אל תוך ספר הטלפונים

אם הייבוא הראשון שלך אינו עולה יפה, אל דאגה – באפשרותך להתחיל מהתחלה. בחר ברשומה הראשונה ב**ספר הטלפונים** של Palm Desktop, הקש על המקש Shift ומבלי להרפות, גלול מטה ובחר ברשומה האחרונה. פעולה זו בוחרת את כל הרשומות. כל מה שנותר לך לעשות הוא להקיש על המקש Delete במקלדת כדי לרוקן את **ספר הטלפונים** ולהתחיל מההתחלה. אם אתה עושה זאת, אנו מציעים לך לשים לב לשדות הכתובת של Palm III

כאשר אתה קובע את תצורת הייצוא מהתוכנית המקורית. סדר ברירת המחדל (ב־Palm III) הוא:

1. שם משפחה – Last Name
2. שם פרטי – First Name
3. תפקיד – Title
4. חברה – Company
5. עבודה – Work
6. בית – Home
7. פקס – Fax
8. אחר – Other
9. דואר אלקטרוני – E-Mail
10. כתובת – Address
11. עיר – City
12. מדינה – State
13. מיקוד – Zip
14. ארץ – Country
15. Custom 1
16. Custom 2
17. Custom 3
18. Custom 4
19. הערה – Note
20. פרטי – Private



אם מאוחר יותר תרצה לייבא רשומות לקטגוריה מסוימת, השתמש בבורר הקטגוריה (מימין לכיתוב Address List) כדי לבחור את קטגורית היעד לפני הייבוא. אחרת, תיאלץ לשייך כל רשומה לקטגוריה באופן ידני.

עבור לפרק 5 כדי לעיין בפרטים נוספים אודות היישומים של Palm Desktop ועיין בפרק 6 כדי לקרוא על מוצרים המאפשרים לך לסנכרן את Palm III עם מנהלי מידע אישיים (PIMs).

תפריטים

שלושה תפריטים זמינים מתוך מסכי **ספר הטלפונים**, Address list ו־Address view – התפריט Record, התפריט Edit הזהה לזה ש**ביומן**, והתפריט Options.

התפריט Record

בתפריט זה ישנם שני פריטים: Beam Category ו־Beam Business Card. פקודות אלו מאפשרות למשתמש Palm III לשגר קטגוריה של **ספר הטלפונים** (לדוגמה, מספרי הטלפון במשרד) או את כרטיס הביקור שלו למשתמש Palm III אחר.

כדי לבחור את המידע שישמש ככרטיס הביקור לשיגור:

- פתח את הרשומה הרצויה על־ידי הקשה ברשימת הכתובות (או הקש על New אם אתה צריך ליצור רשומה חדשה).

- הקש על הסמל Menu ואז על Select Business Card.
- בחר ב־Yes בתיבת הדו־שיח כדי לאשר את בחירתך. כעת תראה סמל של כרטיס בראש המסך, שמציין שזוהי הרשומה שנבחרה ככרטיס הביקור שלך.

התפריט Options

התפריט Options מאפשר לך להתאים אישית את **ספר הטלפונים** על־ידי שינוי ההעדפות (Preferences) והוספת שדות משל עצמך.

הפקודה ...FONT

פקודת תפריט זו, המופיעה לראשונה ב-Palm III, מאפשרת לשנות את גודל התצוגה של פריטי **ספר הטלפונים**.

PREFERENCES (העדפות)

ההעדפות ב**ספר הטלפונים** מצומצמות למדי: באפשרותך לבחור אם **ספר הטלפונים** יפתח בפעם הבאה עם הקטגוריה האחרונה שבה השתמשת, וכן תוכל לבחור למיין את הרשומות לפי שם משפחה או לפי חברה.

הפקודה RENAME CUSTOM FIELDS

פקודת תפריט זאת (ראה תרשים 2־21) מאפשרת לך לשנות את שמותיהם של ארבע שדות, ועשויה להיות שימושית מאד. באפשרותך להמציא שמות שיהיו שימושיים עבורך, ובכלל זה שמות עבריים. בתרשים הבא מוצגות כמה דוגמאות פשוטות:



תרשים 2־21 שינוי שמות של שדות Custom

דברים לעשות – To Do List

הרשימה **דברים לעשות** מאפשרת לך לעשות כמעט כל מה שתרצה עם המטלות היומיומיות שלך – ליצור מטלות, לשייך אותן לקטגוריות, לתת סדרי עדיפויות, למיין, לקבוע תאריכים לביצוע ואף לא לעמוד בהם. ניהול


הרשימות הקיימות פשוט אף הוא – ניתן לסמן מטלות שבוצעו ולהעלים אותן מהמסך, לדחות מטלה ליום אחר, לשייכה לקטגוריה אחרת, או אף למחקה כליל.

פתיחת הרשימה דברים לעשות

הדרך הפשוטה ביותר להגיע לרשימה **דברים לעשות** היא בלחיצה על לחצן הרשימה (הלחצן שעליו ציור של רשימת סימון). אם Palm III כבר פועל, תוכל גם להקיש על הסמל Applications, ולאחר מכן להקיש על הסמל To Do List.

הוספת פריט לדברים לעשות

מסך זה עמוס בפריטים אשר ניתן להקיש עליהם, לשנותם או להתאימם לצרכיך. כדי להזין מטלה חדשה, הקש על הלחצן New. כפי שמוצג בתרשים 2-22, תופיע לפניך מטלה ריקה, אשר בתחילתה הסמן (|), והסמל Caps מופעל ומופיע בתחתית המסך (כלומר, האות הראשונה שתקיש באנגלית תהיה אות רישית). כתוב את המטלה באמצעות **גרפיטי** או לוח המקשים, וסיימת!

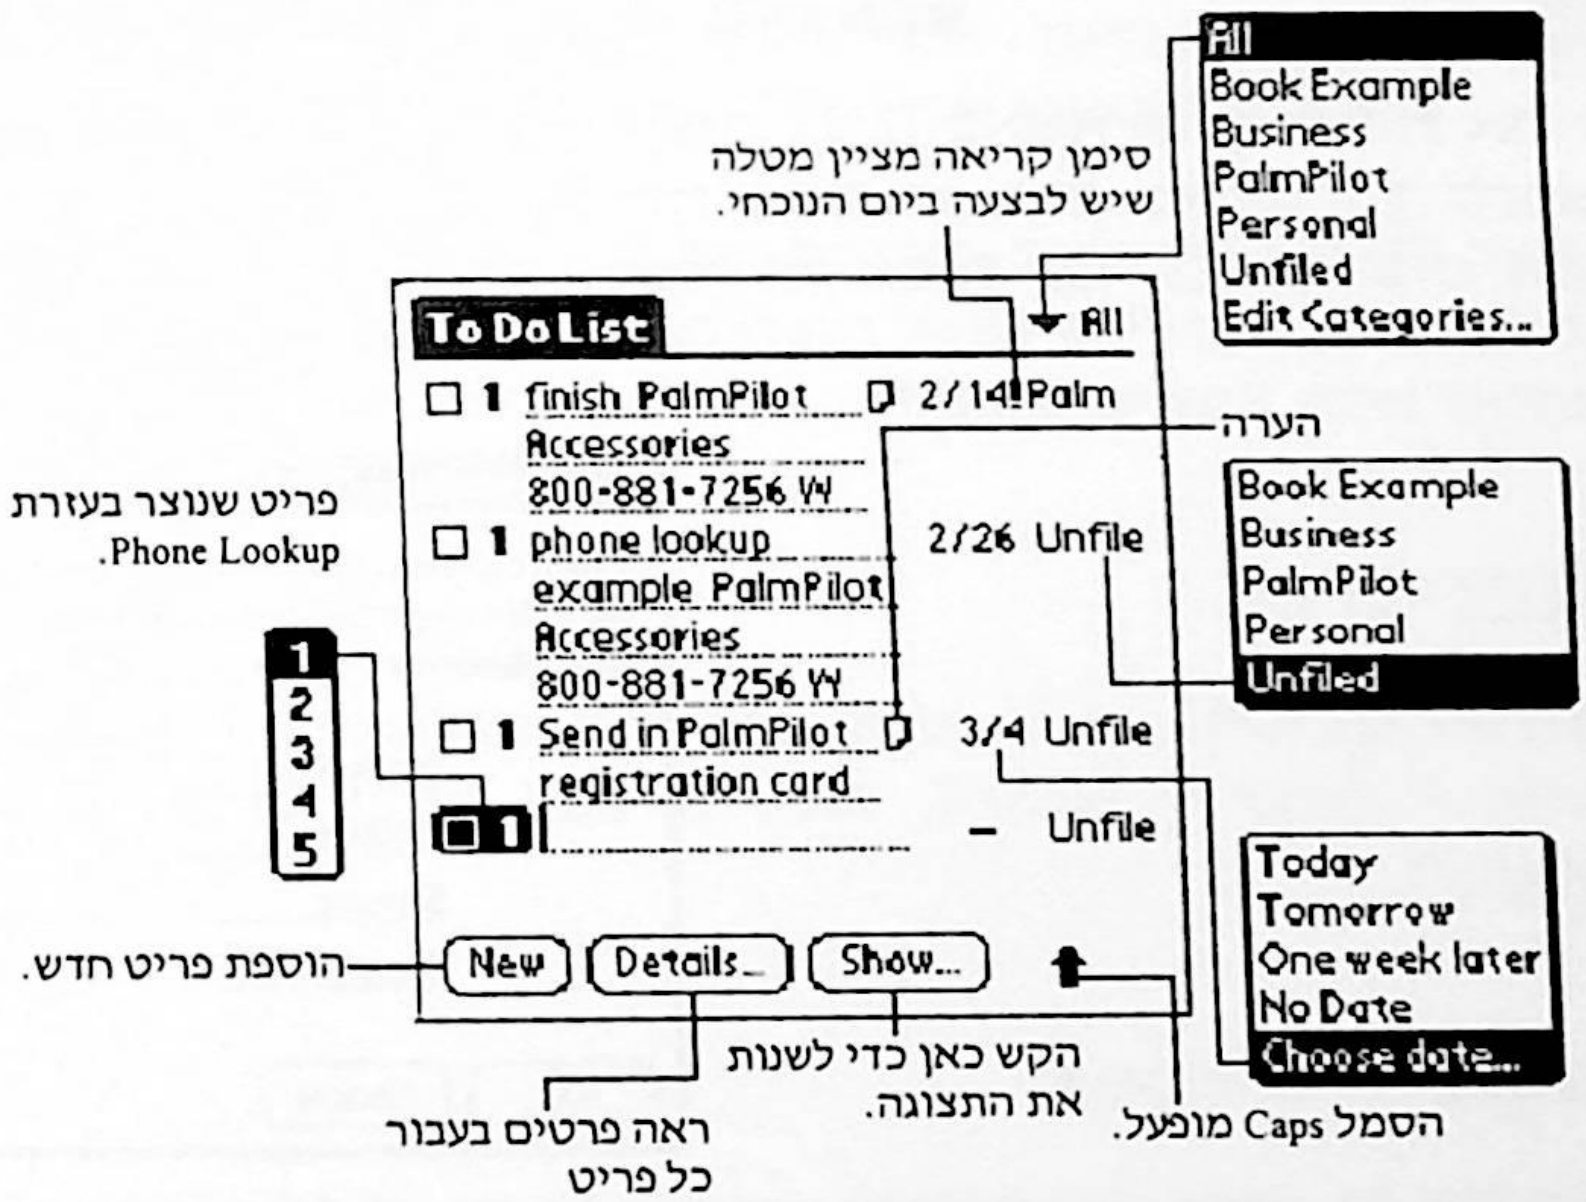

תרשים 2-22 הוספת פריט

עריכת פריטי דברים לעשות

אם ברצונך לבצע שינויים, הדבר פשוט למדי: הקש על המספר שמשמאל למטלה כדי לשנות את עדיפותה, והקש על התאריך או על הקטגוריה כדי

לפתוח רשימה ולבחור ממנה. הקש על מטלה כדי לבחור בה, ואז הקש על Details כדי לפתוח את תיבת הדו־שיח To Do Item Details (תרשים 2־23), שבה תוכל למחוק מטלה (Delete), להפכה לאישית (Private), או להוסיף הערה (Note). תיבת דו־שיח זאת מאפשרת לבצע גם חלק מהפונקציות של מסך המטלות הראשי – לשנות את העדיפות על־ידי בחירת המספר הרצוי, ולשנות את הקטגוריה או את התאריך לביצוע על־ידי הקשה על אחד המשולשים שבמסך, ובחירה מתוך הרשימה.



במסך To Do List יש לבחור במטלה לפני ההקשה על אחד מהלחצנים Details או Show. אחרת, תופיע הודעה המודיעה "You must have a record selected...". תדע שהמטלה הרצויה נבחרה, כאשר מספר העדיפות שלה יהיה מודגש, והסמן (|) יופיע במקום כלשהו בתוכה.



תרשים 2־23 תיבת הדו־שיח To Do Item Details

Macintosh Desktop 1.0

באופן מעניין, גירסת ה-Mac, של התוכנית Palm Desktop שונה במקצת במה שנוגע לרשימה **דברים לעשות**. הרשימה הנפתחת לשינוי התאריך לביצוע המטלה אינה כוללת את האופציה "עוד שבוע" (One Week Later), אף־על־פי שהאופציות "סוף השבוע" (End of Week) ו"סוף החודש" (End of Month) נמצאות במקומן. חוסר בולט נוסף הן בגירסת ה-Mac והן בגירסת ה־Windows הוא היעדר התכונה Phone Lookup – ולכן תיאלץ לחפש את מספר הטלפון, לגזור אותו ולהדביקו ידנית אל תוך המטלה.

קרוב לוודאי שתשתמש רבות בלחצן Show. לחצן זה מציג את ההעדפות של המסך To Do List. תרשים 2־24 מציג אפשרות מומלצת לקבוע העדפות אלה. שלושת השדות התחתונים מסומנים, מה שמאפשר לראות הן את התאריך, הן את העדיפות והן את הקטגוריה של כל פריט. אי־סימונו של השדה הראשון מביא לאי־הצגת המטלות שכבר בוצעו. השדה השני, כאשר הוא מסומן, מביא להצגת מטלות הדורשות ביצוע עכשווי בלבד. בדרך זו, ניתן להתרכז במטלות הדורשות ביצוע בכל זמן וזמן, בביטחון מלא, ש־Palm III יציג את שאר המטלות כשזמנן יגיע. השדה השלישי גורם

לשמירת תאריך הביצוע של כל פריט. בראש המסך ניתן לבחור באופן המיון של המטלות, שבמקרה זה ימוינו על־פי העדיפות.



זוהי רק דרך אחת לקבוע את ההעדפות. שים לב, שאם בטעות תסמן מטלה כאילו היא בוצעה, או תשנה את תאריך הביצוע שלה, תאלץ לשנות את שני הפריטים העליונים בתרשים 24־2 כדי לראות את מטלותיך.



תרשים 24־2 תיבת הדו־שיח To Do Preferences

אחד היתרונות של היות הרשימה **דברים לעשות** אלקטרונית היא האפשרות לדחות את מועדי הביצוע של מטלות באופן אוטומטי. אם תמצא את עצמך לעיתים קרובות דוחה מטלות למועדים מאוחרים יותר, משום שלא סיימת אותן בזמן, נסה את התוכנית PloNK, תוכנית שיתופית, שמאפשרת דחייה אוטומטית של מטלות שלא בוצעו בזמן.

שיוך לקטגוריות

כמו ב**ספר הטלפונים**, באפשרותך לשייך את מטלותיך לקטגוריות. אלה לא חייבות להיות אותן הקטגוריות שבחרת ב**ספר הטלפונים** או ב**פנקס הרשימות**, אף־על־פי שתוכל להימנע מבלבול אם רוב הקטגוריות יהיו משותפות. הקטגוריות מאפשרות לסנן מידע, וכך למצוא את הדרוש בכל רגע נתון.



באמצעות לחצן הרשימה **דברים לעשות** (To Do List) ניתן לעבור בין הקטגוריות, המכילות מטלות פעילות. כדי לגלול את הרשימה, השתמש בלחצנים **גלילה מעלה/מטה**.

תפריטים

התפריטים ברשימה **דברים לעשות** דומים מאד לאלה ש**ביומן**:

- התפריט Record מאפשר למחוק מטלה, להוסיף הערות או למחקן, או "לנקות" מהרשימה מטלות שפג תוקפן. משתמשי Palm III ימצאו בתפריט זה גם את הפקודות Beam Item ו־Beam Category, הדומות לפקודות המקבילות ב**ספר הטלפונים**. באופן מפתיע, נעדרת מתפריט זה האפשרות New Item (במקום זאת, יש להשתמש בלחצן New).
- התפריט Edit זהה למקבילו ב**יומן**, עם הפקודות Cut/Copy/Paste, ועם גישה ללוח המקשים ולמסך העזרה של **גרפיטי**.
- התפריט Options, מסיבות לא ברורות, אינו מכיל Preferences (הגישה להעדפות היא מהלחצן Show), אך הוא כולל את התכונה Phone Lookup, שבתפריט זה היא אף נוחה יותר לשימוש מאשר מקבילתה ב**יומן**, וכן את הפקודה Font לשינוי גודל התצוגה.

MEMO PAD – פנקס רשימות

- אם חשבת שתכונה זו אינה מציעה הרבה – טעית! הסינכרון המהיר של Palm III עם המחשב שלך הופך את **פנקס הרשימות** לכלי רב־עוצמה לשאת איתו מידע בתוך הכיס.




ב**פנקס הרשימות** של Palm III טמונות אפשרויות בלתי מוגבלות. רוצה לקרוא תזכיר בדרך הביתה? העתק אותו ממעבד התמלילים של המחשב שלך והדבק אותו ב**פנקס הרשימות** של Palm Desktop. התזכיר יעבור ל־Palm III אחרי הסינכרון הבא.

פתיחת פנקס הרשימות

הדרך הפשוטה ביותר להגיע ל**פנקס הרשימות** הוא ללחוץ על הלחצן שלו (הלחצן עם סמל של עפרון ופנקס). אם Palm III כבר פועל, תוכל גם להקיש על הסמל Applications ואז להקיש על הסמל Memo Pad.

יצירת רשימה

הוספת רשימה חדשה היא פעולה פשוטה. מתוך המסך Memo Pad, הקש על הלחצן New כדי לקבל רשימה חדשה (תרשים 2־25). כמו ביישומים הבסיסיים האחרים, גם כאן באפשרותך לשייך לקטגוריות ולסנן באמצעותן את התזכירים. הקשה על הלחצן Details פותחת את תיבת הדו־שיח Memo Details, שבה ניתן גם לשייך את הרשימה לקטגוריה מסוימת, להפכה לפריט אישי או למחקו.

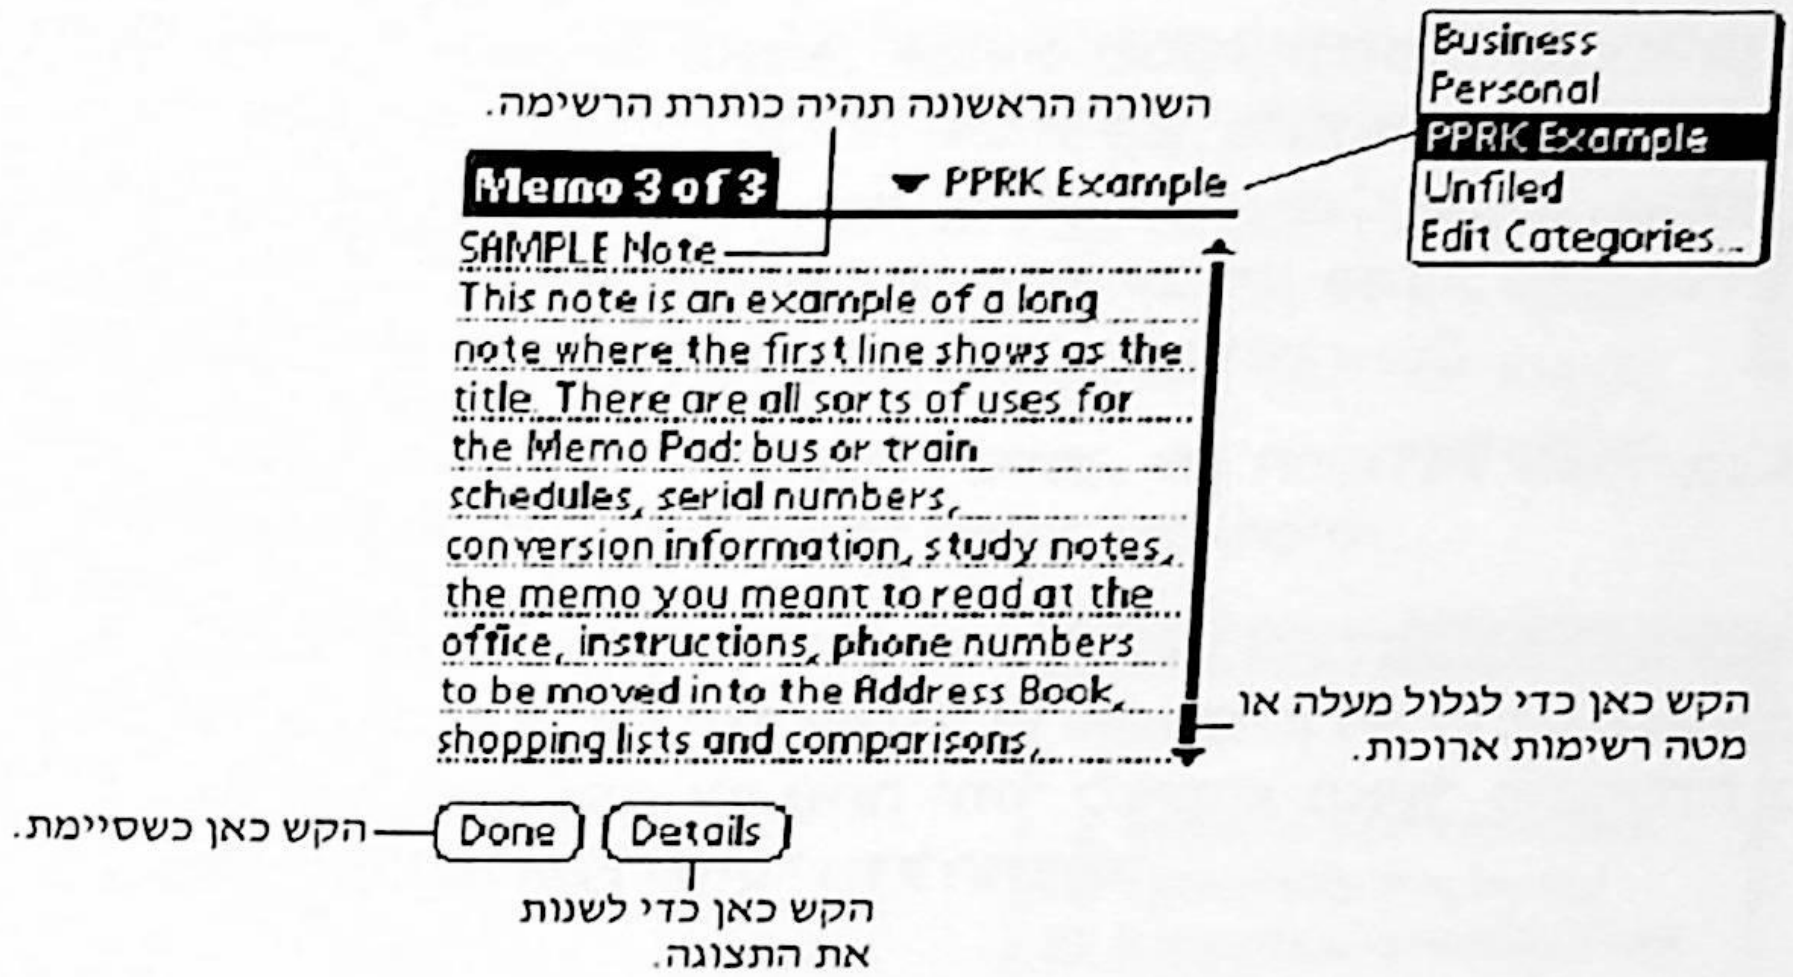

תרשים 2-25 יצירת רשימה חדשה

הערה

*השורה הראשונה של הרשימה הופכת לשמה ב***פנקס הרשימות***.*

עריכת רשימות

עריכת רשימה היא פעולה פשוטה להפליא – פשוט הקש על אחת הרשימות שבפנקס הרשימות, והרשימה תוצג. אם ברצונך למחוק בלוק של טקסט, הקש וגרור כדי לבחור אותו, ואז בצע מחיקה־לאחור של **גרפיטי** בכדי למחקו. כדי להוסיף מידע, הקש במקום שבו ברצונך להוסיף טקסט, והתחל לכתוב. באפשרותך להשתמש בלחצנים **גלילה מעלה/מטה** שעל Palm III (או בחיצי הגלילה שעל המסך), כדי להציג במלואן רשימות שארוכות ממסך שלם.

אחד המקומות הטובים ביותר לערוך בהם רשימות הוא המחשב שלך. ניתן להעתיק מתוך מעבד התמלילים שעל המחשב רשימות או כל מידע אחר שאתה מעוניין בו, ואז להדביק אותם בתוכנית Palm Desktop. אחרי הסינכרון, האינפורמציה תהיה בשני המקומות. ניתן גם להשתמש בפקודה File Linking כדי לעדכן באופן אוטומטי מידע מסוג זה. עיין בפרק 5 לעוד פרטים על Palm Desktop.

שיוך לקטגוריות

כמו ב**ספר הטלפונים** וברשימה **דברים לעשות**, באפשרותך לשייך רשימה של **פנקס הרשימות** לקטגוריות. קטגוריות מאפשרות לך לסנן את המידע, וכך למצוא במהירות את הדרוש לך ברגע נתון.

באפשרותך להשתמש בלחצן **פנקס הרשימות** כדי לעבור בין הקטגוריות המכילות רשימות פעילות. הלחצנים **גלילה מעלה/מטה** גוללים את הקטגוריות שגודלן עולה על גודל מסך Palm III.

תפריטים

ל**פנקס הרשימות** יש שתי מערכות של תפריטים. אל האחת ניתן להגיע מתוך מסך הרשימות, והיא מציגה מידע ופותחת את מסך ההעדפות (Preferences), אשר מאפשר לבחור בין מיון ידני (Manual) לבין מיון אלפביתי (Alphabetic) של הרשימות. למערכת השנייה, אשר מציעה יותר אפשרויות, ניתן לגשת כאשר אחת הרשימות מוצגת על המסך. התפריטים Record ו־Edit דומים לאלו שנידונו קודם לכן בפרק זה; התפריט Options מכיל פקודות המאפשרות לעבור לתחילתה או לסופה של רשימה ארוכה, וכמו כן מכיל את התוכנה Phone Lookup.

הקשות הפקודה

הקשות הפקודה הן המקבילה של Palm III למקשי קיצור במחשב האישי. הגישה אליהן מתאפשרת באמצעות הקשה אלכסונית משמאל־למטה עד ימין־למעלה במסך ה**גרפיטי**. המילה Command תופיע מעל הלחצן Applications (תוכל לבדוק שוב את תרשים 2-14), וברשותך יהיו כשתי שניות להשלים את הפקודה. טבלה 2-2 מראה את הקשות הפקודה של היישומים הבסיסיים שנידונו בפרק זה. אחרי למידתן, עשויות פקודות אלה לשפר באופן ניכר את מהירות עבודתך ב־Palm III, בייחוד לאחר שתגלה שרבות מהן דומות ביישומים השונים. צורות ההקשה של כל אחד מהתווים מתוארות בפרק 4.

טבלה 2-2 הקשות הפקודה של היישומים הבסיסיים

תפריט	מקש	יומן	ספר הטלפונים	רשימת דברים לעשות	פנקס רשימות	פקודה
Record	N	•			•	אירוע/רשימה חדשה
	D	•		•	•	מחיקת פריט/אירוע
	A	•		•		הוספת הערה
	O	•		•		מחיקת הערה
	E	•		•		ניקוי פריטים ישנים

תפריט	מקש	יומן	ספר הטלפונים	רשימת דברים לעשות	פנקס רשימות	פקודה
	B	•		•	•	שיגור אירוע/מטלה/רשימה/
			•	•	•	שיגור קטגוריה
			•			בחירת כרטיס ביקור
Edit	U	•	•	•	•	ביטול פעולה אחרונה
	X	•	•	•	•	גזור
	C	•	•	•	•	העתק
	P	•	•	•	•	הדבק
	S	•	•	•	•	בחר הכל
	K	•	•	•	•	מעבר ללוח המקשים
	G	•	•	•	•	מסך עזרה של גרפיטי
Options	F	•	•	•	•	גודל גופן
	R	•	•		•	העדפות
	Y	•	•			אפשרויות תצוגה
	L	•		•	•	Phone Lookup
	F		•			שינוי שם לשדות Custom
					•	מעבר לראש העמוד
					•	מעבר לתחתית העמוד
		•	•	•	•	אודות...

פרק 3

יישומים נוספים

בפרק זה נעסוק בשאר התוכנות המצורפות ב-Palm III. בין השאר, נפרט על העזרים המצורפים ב-Palm III, ובכלל זה **מפעיל היישומים** של Palm III והמחשבון (Calculator), וכן כיצד להתאים את Palm III לצורת העבודה הנכונה לך באמצעות הגדרת ההעדפות (Preferences). נעסוק גם בנושא אבטחת המידע (Security), ביישום Expense ובדואר אלקטרוני.

עזרים

Palm III לא היה שלם בלי מספר עזרים. ישנם עזרים להטענת יישומים ולניהולם, חיפוש נתונים (Find), הגדרות ואבטחת מידע. משתמשי Windows נהנים גם מהיישומים Expense ו-Mail.

Application Launcher (מפעיל היישומים)


מפעיל היישומים (תרשים 3-1) הוא הבסיס למעבר מיישום ליישום ב-Palm III. הקש על הסמל Applications באזור מסך המגע שבתחתית המסך של Palm III בכדי להגיע ל**מפעיל היישומים** מכל יישום שהוא.

ארגון יישומים

עם **מפעיל היישומים** תוכל לטפל ביתר קלות בכל היישומים שתטען אל תוך הזיכרון של Palm III. הקש על הסמל Menu ונעיף מבט בתפריטים :

התפריט APP

תפריט זה מספק פונקציות שימושיות לעבודה עם יישומים :

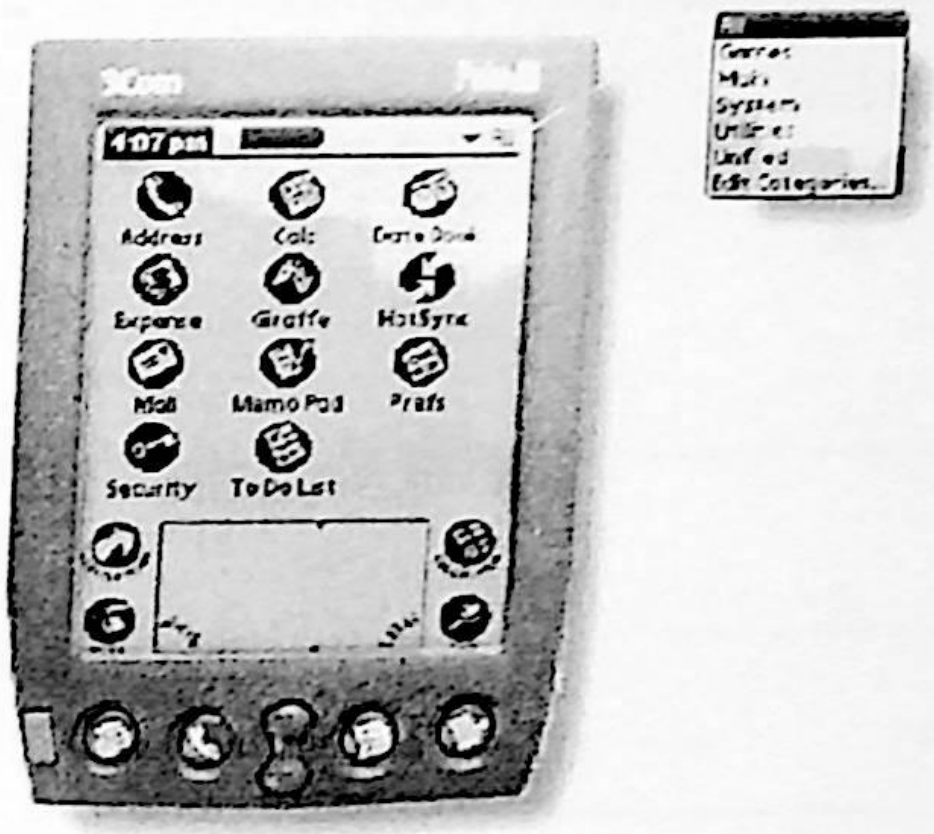


תרשים 3-1 מפעיל היישומים של Palm III

DELETE (מחיקה)

מחיקת יישום היא פעולה פשוטה – בחר ב-Delete מתוך התפריט App בכדי לקבל רשימה של היישומים המותקנים, הקש על זה שברצונך למחוק, הקש על Yes, בתיבת האישור, וסיימת.

BEAM (שיגור)

שיגור של יישום למשתמש Palm אחר היא פעולה פשוטה, בתנאי שלשניכם יש Palm III (ולא גירסאות קודמות של PalmPilot). בחר באפשרות Beam מהתפריט App כדי לקבל רשימה של היישומים המותקנים במכשיר שלך, הקש על זה שברצונך לשלוח, ואז הקש על Beam (תרשים 3-2). אם שניכם נמצאים בטווח 5 ס״מ עד מטר אחד, יתקבל האות במכשיר של המשתמש האחר ותוצג הודעה. בשלב זה המשתמש האחר יתבקש לאשר קבלת שיגור הקרן האינפרה-אדומה, ומיד לאחר האישור יתבצע השיגור בפועל. כאשר השיגור יסתיים תוצג תיבת הדו-שיח file transfer complete. **שים לב:** לא ניתן יישומים שמוגנים מפני העתקה. לצד שמם של יישומים אלה, הכוללים גם את כל היישומים הבסיסיים ב-Palm III, מופיע סמל מנעול (ראה תרשים 3-2).

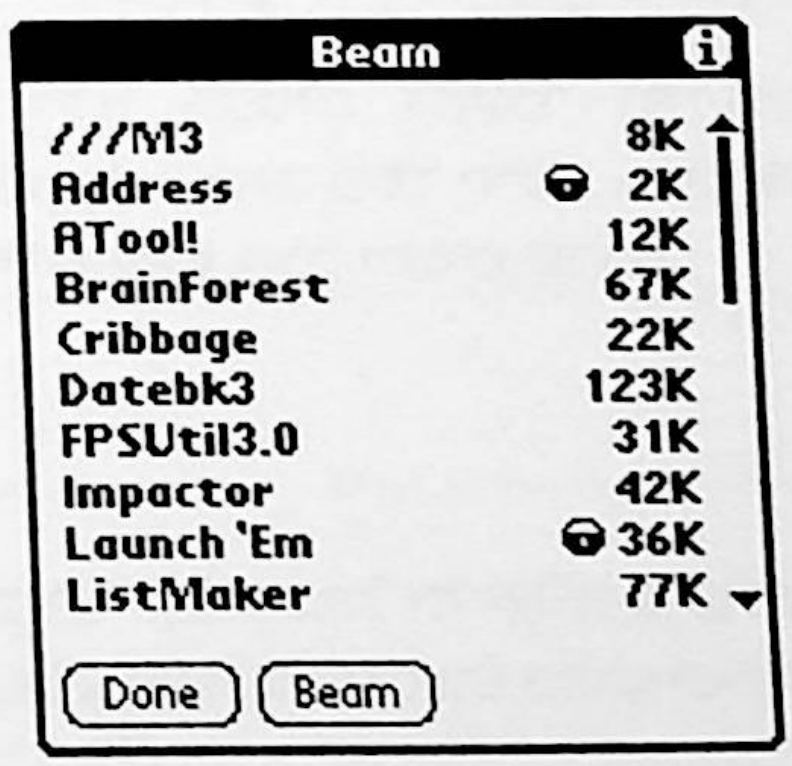

תרשים 3-2 שיגור יישום

CATEGORY (קטגוריה)

האפשרות Category מְחקה יישומים של חברות אחרות כמו Launch'Em, PAL ו־QuickLaunch (ראה פרק 7), ומאפשרת ליצור קטגוריות של יישומים. כדי לשנות קטגוריה בעבור יישום מסוים, בחר באפשרות Categories מהתפריט App, בחר בקטגוריה הנוכחית של היישום ובחר בקטגוריה חדשה מהרשימה הנפתחת.

כדי ליצור קטגוריה חדשה או לשנות שם לקטגוריה קיימת, בחר באחת הקטגוריות מצד ימין, ובחר באפשרות Edit Categories מהרשימה הנפתחת. תוכל להגיע למסך זה (המוצג בתרשים 3-3) גם באמצעות בחירה באפשרות Edit Categories מהרשימה הנפתחת **במפעיל היישומים**. כדי להוסיף קטגוריה חדשה, בחר באפשרות New, הזן את השם בעבור הקטגוריה החדשה, והקש על OK לאישור. כדי לשנות שם לקטגוריה קיימת, בחר בקטגוריה שאת שמה ברצונך לשנות, הקש על האפשרות Rename, הזן את השם החדש והקש על OK לאישור. אם אתה מעוניין להצטייד במפעיל יישומים הכולל אפשרויות נוספות בדוק מפעילי יישומים נוספים בפרק 7.



תרשים 3-3 עריכת קטגוריות של יישומים

INFO (מידע)


האפשרות Info שבתפריט App מספקת מידע על גודלו של כל יישום (Size), מספר הרשומות בו (Records) ומספר גירסתו (Version), וכן היא מציגה את צריכת הזיכרון הנוכחית של Palm III.

התפריט OPTIONS (אפשרויות)

תפריט זה אינו מציע אפשרויות רבות. האפשרות Preferences מאפשרת לך לקבוע שהבחירה ביישום כלשהו ב־Applications תציג אוטומטית רשימות שמשויכות לקטגוריה האחרונה שבה השתמשת ביישום זה (לשם כך, עליך לבחור באפשרות Remember Last Category). אם לא תגדיר קטגוריה מסוימת יוצגו כל הרשימות מכל הקטגוריות על המסך (האפשרות All). כמו־כן באפשרותך להציג את רשימת היישומים בתצוגה קומפקטית יותר של רשימה (View By List).

Calculator (מחשבון)

המחשבון בסיסי למדי, אבל בתפריטים שלו כלולות כמה אפשריות נחמדות. התפריט Edit מאפשר לבצע גזירה והדבקה, והתפריט Options מאפשר להציג את החישובים האחרונים שבוצעו (תרשים 3-4).

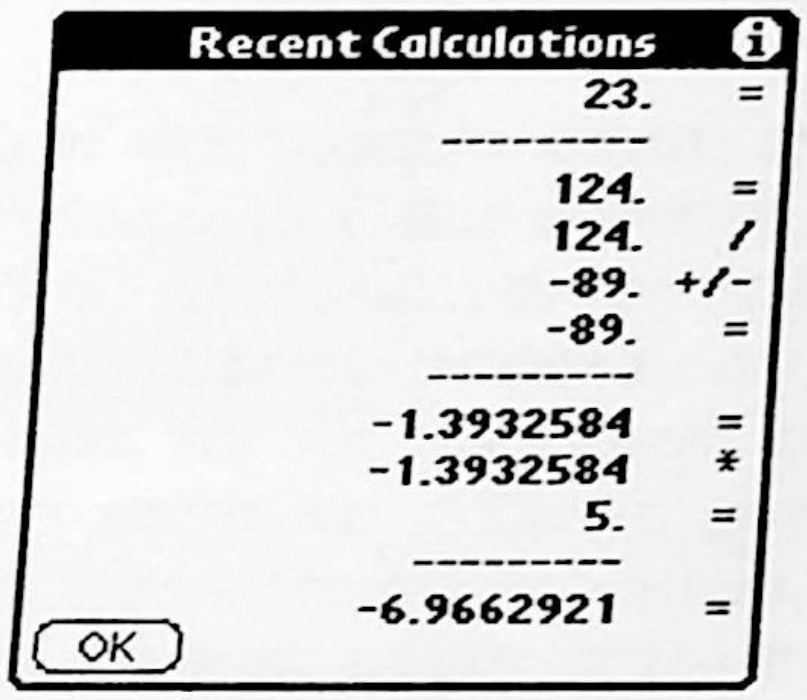

תרשים 3-4 חישובים אחרונים שבוצעו

Find (חיפוש)

הסמל Find בפינה השמאלית-התחתונה של המסך יבצע חיפוש אחר כל פריט מידע שתבקש בכל מאגרי המידע שב-Palm III. תכונה זו היא שימושית כאשר אתה זוכר את שמו הפרטי של מישהו, אך לא את שם משפחתו. יתרונה של הפקודה Find הוא גם חסרונה: מאחר שהיא מחפשת בכל המאגרים, היא עלולה למצוא רשומות פגומות אשר "תוקעות" את Palm III. Find תמיד תחפש ביישום הנוכחי שפועל. לכן, אם ידוע לך באיזה יישום נמצא המידע שאתה מחפש, עבור לאותו יישום לפני שתבחר ב-Find. לפרטים נוספים, עיין בפרק 9. לתוכנת חיפוש מוצלחת יותר, בדוק את FindHack בפרק 7.

HotSync (סינכרון)

תהליך הסינכרון (HotSync) הוא ברובו תהליך אוטומטי. לצערנו, זהו גם התהליך שבמהלכו מתרחשות תקלות רבות. אם נתקלת בבעיה במהלך ביצוע הסינכרון, עיין בפרק 9 לקבלת סיוע. בחירה בסמל HotSync מציגה את מסך הסינכרון. בחירה באפשרות Log, אשר ממוקמת בצד השמאלי-התחתון של המסך מאפשר לך לעיין בפרטי הסינכרון האחרון שלך. הקשה על האפשרות Enter phone # מאפשרת לך להזין מספר טלפון לסינכרון באמצעות מודם. באמצעות אפשרויות התפריט Options שבמסך הסינכרון ניתן לציין אילו רכיבים ברצונך לסנכרן, והיכן מותקן המודם לסינכרון מרחוק.


בכדי לזרז את הסינכרון באמצעות מודם, בחר ב־Conduit Setup מהתפריט Options שבמסך HotSync ותגיע לתיבת הדו־שיח Conduit Setup.- באמצעות תיבה זו ניתן לבטל ביצוע סינכרון ליישומים מסוימים, כמו משחקים, אשר אינם זקוקים לסינכרון. לקבלת מידע נוסף על תהליך הסינכרון, ראה פרק 6.

Preferences (העדפות)

הקשה על הסמל Prefs מציגה את מסך ההעדפות הכלליות (General), בו תוכל להתאים לצרכיך את ביצועי Palm III. הרשימה הנפתחת אשר בפינה הימנית־העליונה של המסך תביא אותך לאחד מתשעת האזורים המפורטים בהמשך.

Buttons (לחצנים)

באמצעות אפשרות מועילה זו ניתן להקצות מחדש את כל סמלי הלחצנים ב־Palm III, ובכלל זה לחצן הסינכרון (ראה תרשים 5־3). הקשה על כל אחד מהסמלים במסך זה ובמסך HotSync Buttons (נפתח על־ידי הקשה על הלחצן HotSync בתחתית) תציג רשימה מוקפצת של כל היישומים המותקנים ב־Palm III. בחר את הלחצן שברצונך לשנות את ייעודו, בחר את היישום החדש, וסיימת. שימוש מתבקש אחד הוא להקצות מחדש סמל שאינך משתמש בו ביישום הנוכחי שמשויך אליו ליישום אחר שהתקנת (למשל, משחק).

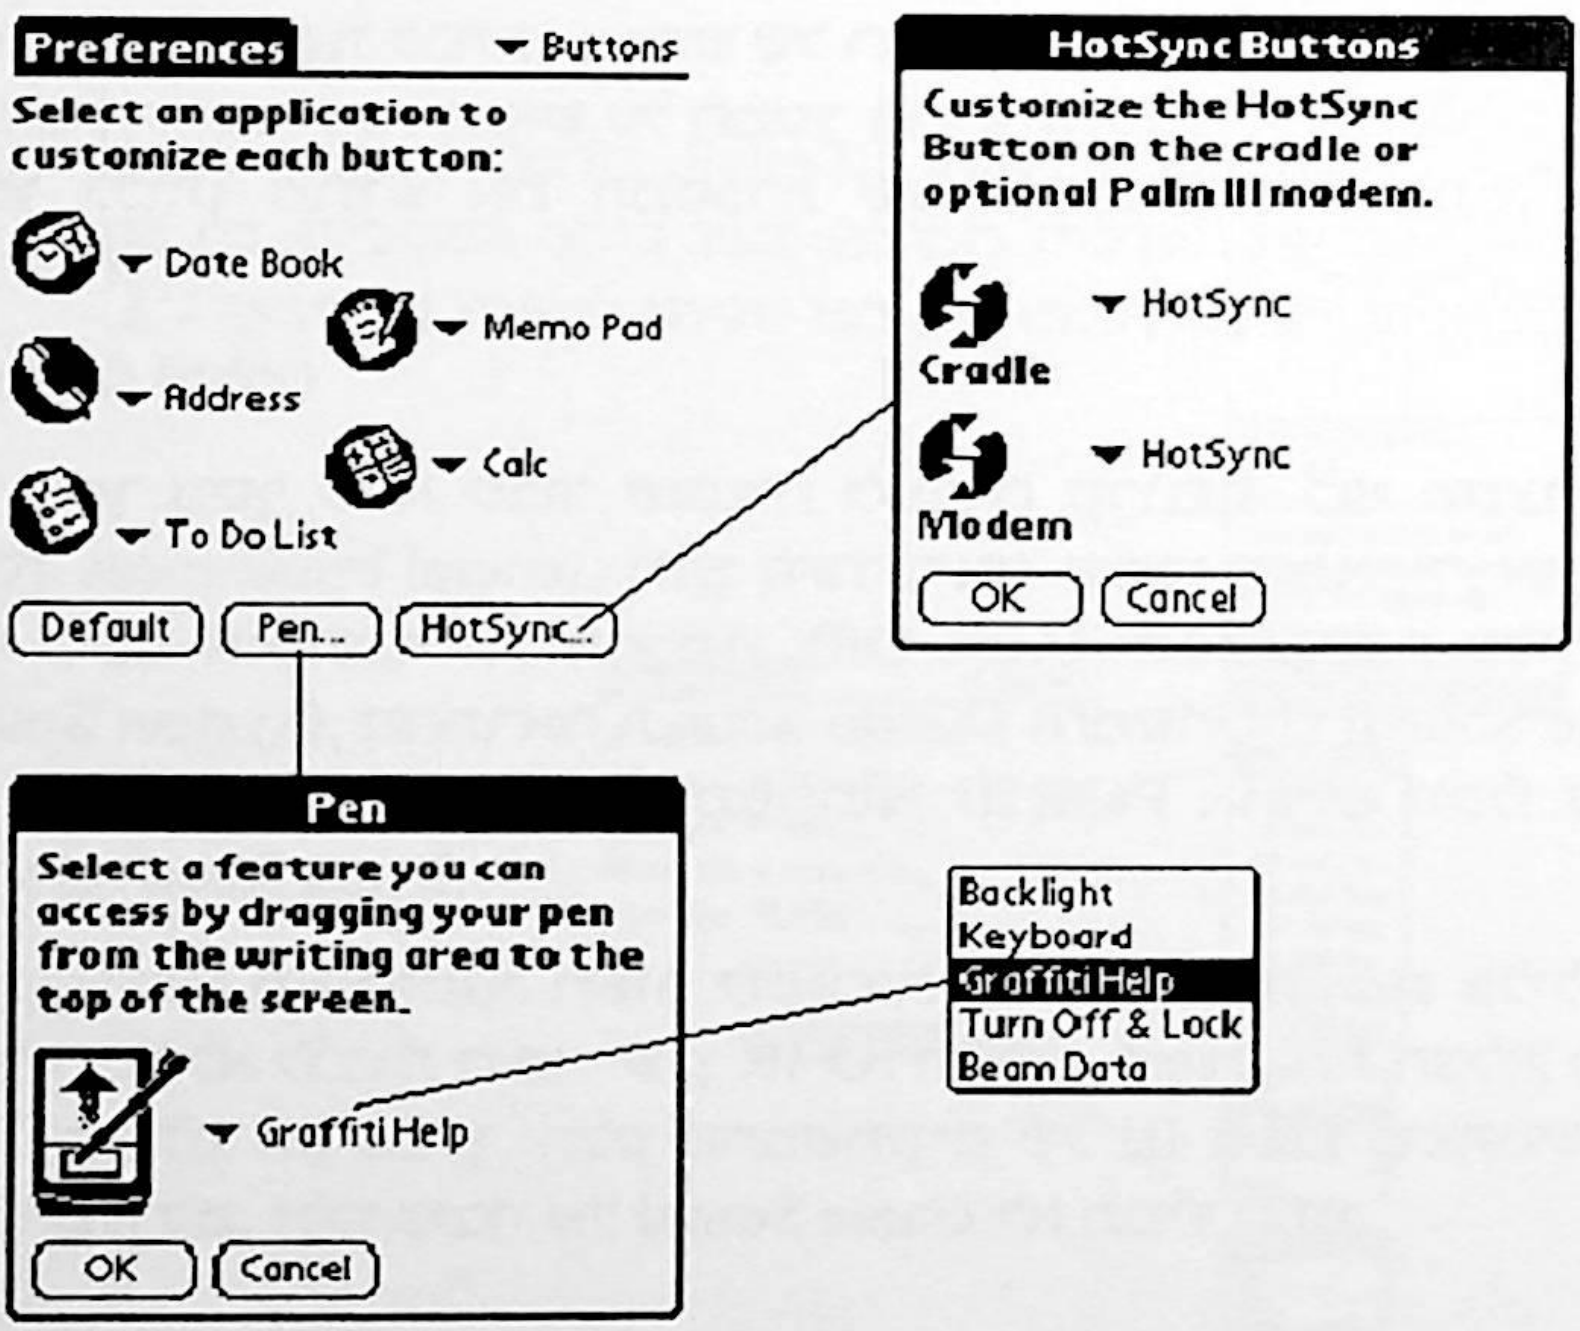

תרשים 5־3 מסכי Buttons של האפשרות Preferences (הסמל Prefs)

כמו כן, ניתן לייעד לחצן ליישום חדש שטענת לאחרונה ל-Palm III, ואשר מבצע פונקציה הדומה לזו של היישום הישן. למשל, אפשר לשייך את סמל היומן ליישום DateBk3, את הלחצן Applications – למפעיל היישומים Launch'Em, את הלחצן Calculator ניתן לשייך ליישום SyncCalc ואילו באמצעות הלחצן Find ניתן לקרוא ליישום החיפוש FindHack.

אם תקצה מחדש את הסמלים הקיימים ליישומים אחרים, תוכל עדיין להפעיל את היישומים המקוריים, באמצעות **מפעיל היישומים**.

הקשה על הלחצן Pen מאפשרת לקבוע התאים אישית של הקשה מיוחדת (הקשה באזור **הגרפיטי** וגרירת העט אל ראש המסך) כדי לבצע אחת מהאפשרויות הבאות:

- להדליק את תאורת המסך.
- להציג את לוח המקשים.
- להציג את העזרה של **גרפיטי**.
- לכבות ולנעול את Palm III.
- לשגר נתונים למשתמש אחר.

Digitizer (מספרת)

אם אתה משתמש בסוללות נטענות, סביר שתשתמש הרבה באפשרות זו. המספרת משמשת לכוונון מחדש של התוכנה שעוקבת אחרי מיקומו של העט על המסך. אם אתה מקיש על המסך בלי שתתקבל כל תוצאה, ייתכן שהגיע הזמן לכוונן מחדש את המספרת של Palm III (פירוט נוסף בנושא זה בפרק 9).


General (כללי)

זהו מסך נוסף שלא סביר שתשנה לעיתים קרובות. כפי שמצוין בפרק 1, במסך General Preferences ניתן להגדיר את השעה והתאריך, את פרק הזמן לפני כיבוי אוטומטי של המכשיר (Auto Off), ואת עוצמת צלילי המערכת (System Sound), ההתראה (Alarm Sound) והמשחקים (Game Sound). כמו כן, תוכל לציין אם ברצונך שמשתמשי Palm III אחרים יוכלו לשגר אליך מידע (Beam Receive).

הכיבוי האוטומטי חשוב להארכת חיי הסוללות. את צלילי המערכת רצוי לא לכבות לגמרי שכן אז לא תשמע, למשל, את הצליל המציין את תחילת הסינכרון. חלק מהמשחקים של Palm III משתמשים בצלילי מערכת, ולכן כיבוי של Game Sound לא תמיד יעזור.

Formats (תבניות)

זהו מסך שאותו יש להגדיר פעם אחת, ולאחר מכן אפשר לשכוח ממנו. המסך Formats (תרשים 3-6) מאפשר לך לציין את ארץ מגוריך, ואת תבניות השעה, התאריך והמספרים המועדפות עליך. זהו גם המקום שבו באפשרותך לבקש מ-Palm III אם להתחיל את השבוע ביום ראשון או שני. כפי שוודאי תשים לב, ישראל אינה נמצאת בין המדינות. תוכל לבחור ב-United Kingdom, שם התבניות דומות לאלה שבארץ.

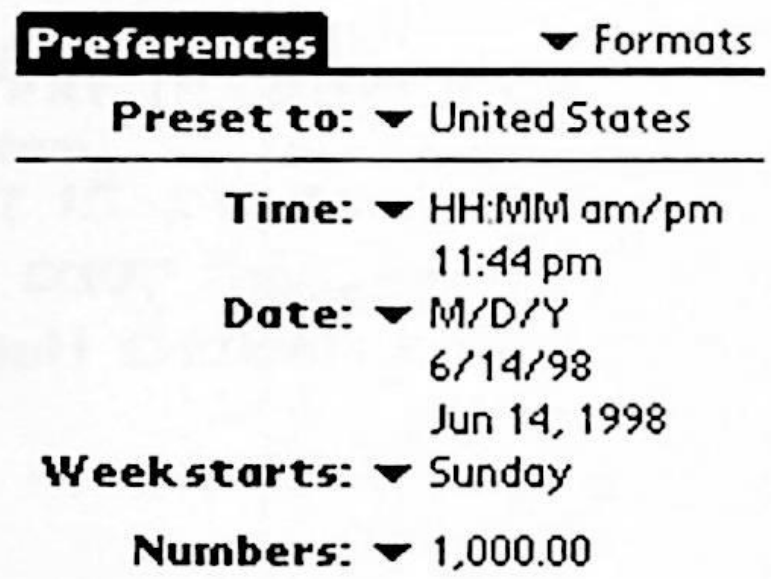


תרשים 3-6 המסך Formats של היישום Preferences (הסמל Prefs)

בחר באפשרות Off מהתפריט הנפתח אשר ממוקם מימין האפשרות Beam Receive, על מנת למנוע בזבוז אנרגיה של בטריות.

Modem (מודם)

אם ברשותך מודם בעבור Palm III, הדבר הראשון שיהיה עליך לעשות הוא להתאים את העדפות המודם. כמו ביתר המסכים, גם במסך זה המשולשים מציינים רשימות נפתחות, כפי שניתן לראות בתרשים 3-7.

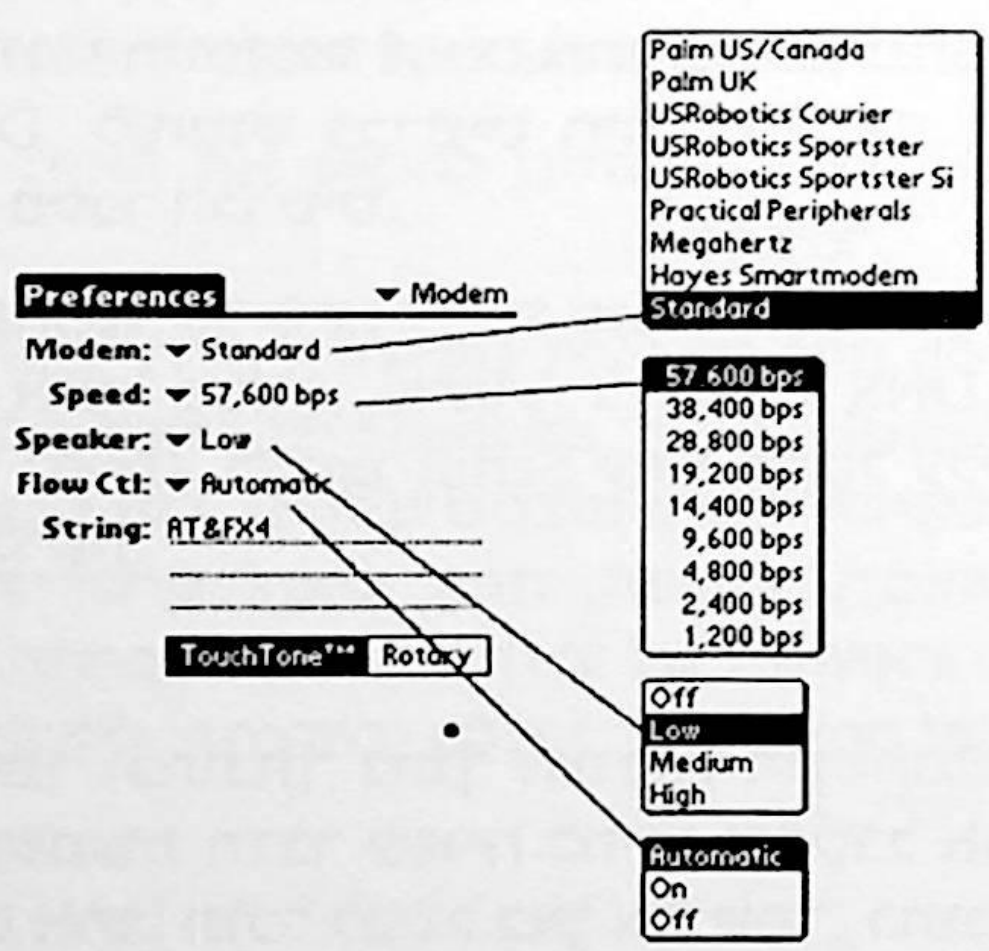

תרשים 3-7 המסך Modem של האפשרות Preferences (הסמל Prefs)

ברירות המחדל למודם PalmPilot של 3Com הן כדלקמן:

- **Modem :** PalmPilot US/Canada
- **Speed:** 57,600 bps
- **Speaker:** Low
- **Flow Control: Automatic**
- **String: AT&FX4**

בדוק במדריך של המודם שלך מהן ההגדרות המתאימות לך.



יש שתי אפשרויות גישה למסך זה: ניתן לבחור ב־Modem מהרשימה הנפתחת שבצד הימני־העליון במסך Prefs. לחלופין, ניתן להציג את מסך זה מתוך היישום HotSync באמצעות בחירה בפקודה Modem Setup שבתפריט Options.

Network (רשת)

אם אתה מתכנן להשתמש ב־Palm III כדי לקבל דואר אלקטרוני, לבצע סינכרון מרוחק, או אפילו לגלוש באינטרנט, עליך להגדיר קודם לכן את העדפות הרשת (תרשים 8־3). זה פשוט בהרבה ממה שנדמה לך:


1. בחר בספק רשת מהרשימה המוקפצת Service, או הקש על השורה שליד והזן עצמאית (למעשה, השם אינו חיוני ליצירת החיבור, כך שתוכל להקיש כל שם שתרצה).
2. בשדה User Name הזן את שם המשתמש שלך אצל ספק האינטרנט שלך.
3. הקש על Prompt שליד Password כדי להזין את ססמתך.
4. הקש באזור ליד Phone, והזן את מספר הטלפון של הספק בשדה Phone#. כדי לציין קידומת חיוג (כמו 9, אם אתה מטלפן ממרכזיה) עשה זאת בשדה Dial prefix. לשימוש בכרטיס חיוג, סמן את השדה Use calling card והקש את מספר הכרטיס.

הקשה על הלחצן Details תאפשר לך להגדיר את סוג החיבור שלך, את הזמן עד לניתוק כשהתקשורת אינה פעילה, שימוש ב־DNS Query, והקצאת כתובות IP (אוטומטית או ידנית). הלחצן Script עשוי להקל עליך להתקין את ה־Script שלך לכניסה לרשת.

Owner (משתמש)

אם עדיין לא הזנת את שמך וכתובתך בתוך העדפות המשתמש, הנח את הספר ועשה זאת כעת – משמעות הדבר עשויה להיות שתקבל את Palm III בחזרה אם זה יאבד לך יום אחד. תוכל לכלול כאן את שמך, כתובתך, מספר

הטלפון, כתובת ה־E-Mail וכן הודעה בלשון: "פיצוי כספי למוצא מכשיר זה".

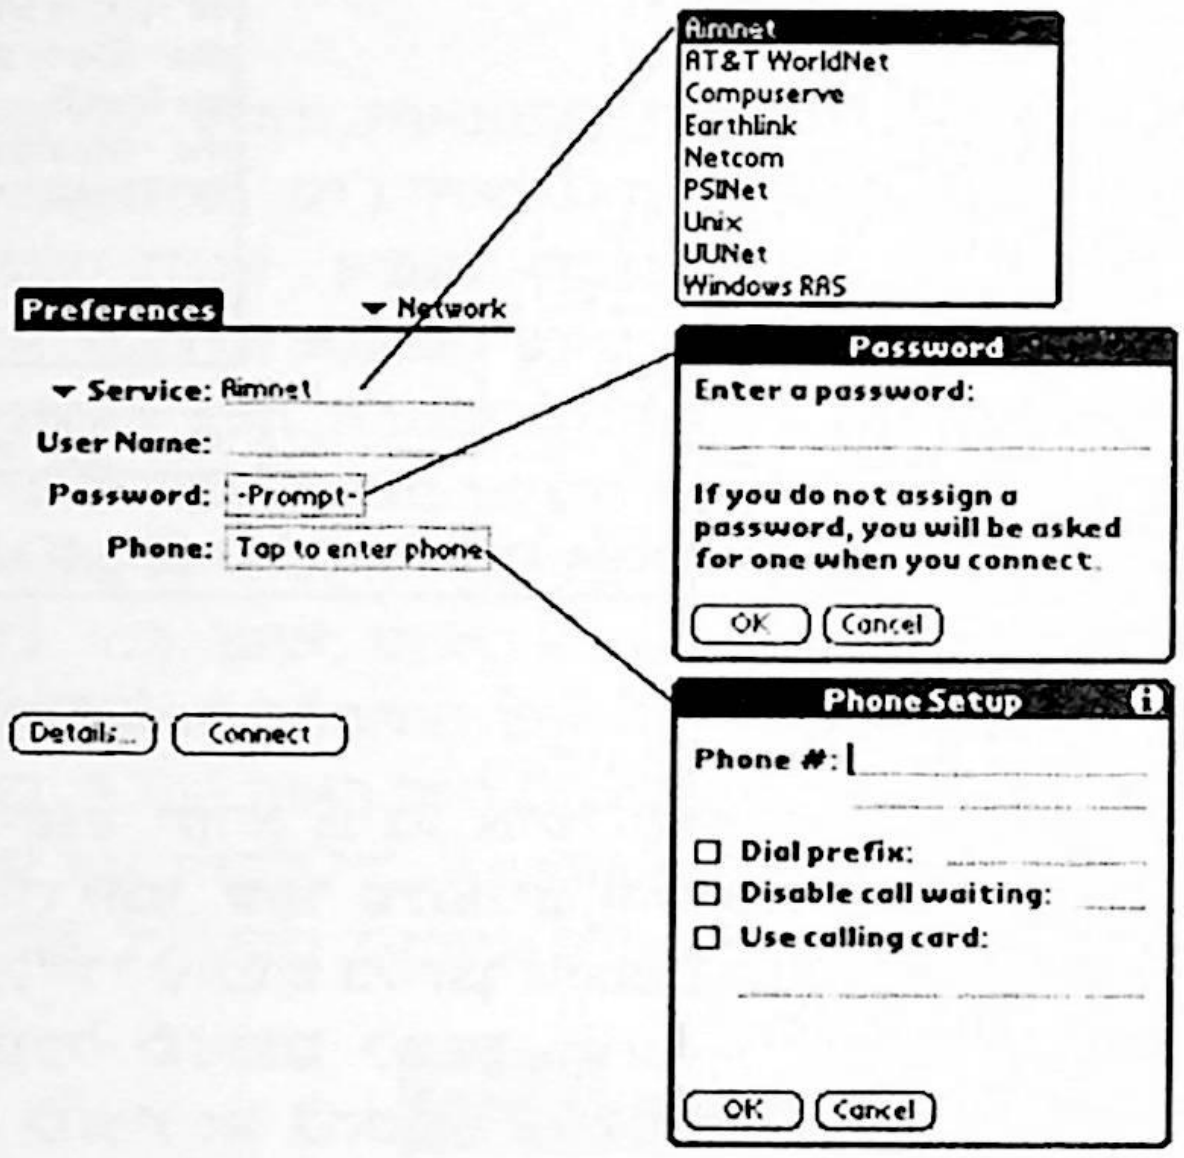


תרשים 3-8 המסך Network אשר באפשרות Preferences (הסמל Prefs)

ShortCuts (קיצורי דרך)

את הקשת **קיצורי־הדרך** של **גרפיטי** ניתן לתאר כאות ע' הפוכה בכתב יד. כדי להבין את משמעות הדבר, בצע את הצעדים הבאים:

1. פתח מטלה חדשה במסך **דברים לעשות** (To Do List).
2. צור את סימן **קיצור־הדרך** במסך **הגרפיטי** (הצורה ההפוכה של האות ע' בכתב יד). סימן קיצור הדרך יופיע כעת על המסך אם ביצעת אותו נכון.
3. צור בעזרת העט את האותיות dts.
4. ברגע שתסיים להקיש את האות s, הטקסט שלך יוחלף ביום ובשעה הנוכחיים.

dts היא רק אחת **מקיצורי־הדרך** המובְנים (dts היא קיצור של Date/Time Stamp). במסך Shortcuts של האפשרות Preferences (תרשים 3-9) ניתן לעיין **בקיצורי־דרך** מובנים נוספים. כמו כן, תוכל ליצור **קיצורי־דרך** נוספים משל עצמך. לדוגמה, תוכל ליצור **קיצור־דרך** שיכלול את האותיות הלועזיות הראשונות של שמך ושל שם משפחתך, וכשתקיש את **קיצור־דרך** זה, יופיעו על המסך שמך המלא וכתובתך. לקבלת מידע נוסף בנושא **קיצורי־דרך** עיין בפרק 4.

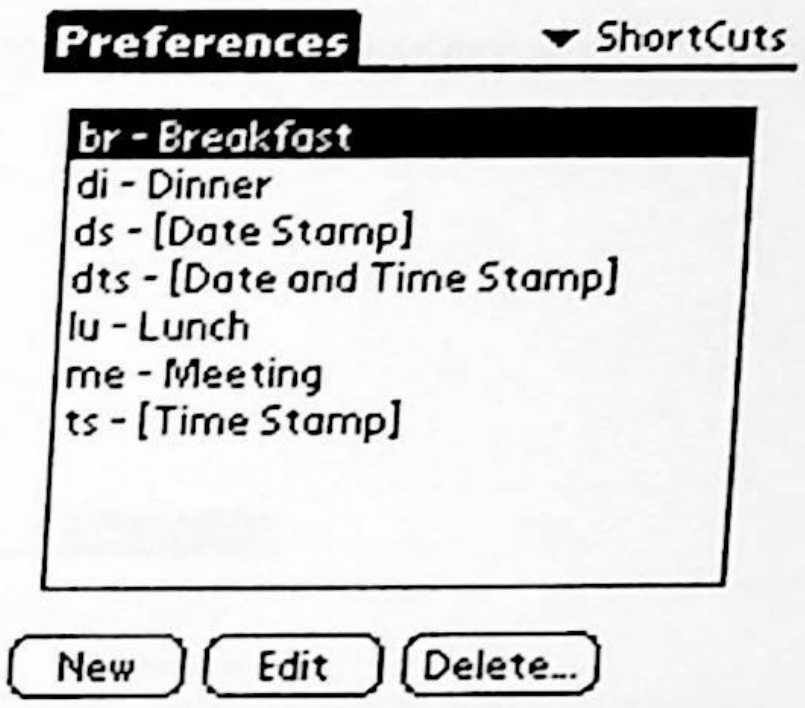

תרשים 3-9 המסך ShortCut של האפשרות Preferences

Security (אבטחת מידע)

אם האפשרות שמישהו יקרא מידע אישי שלך ב-Palm III מדאיגה אותך, תוכל להפוך כל פריט **יומן**, **ספר טלפונים**, **רשימת דברים לעשות**, או **פנקס הרשימות** לאישי על-ידי שימוש בלחצן Details בכל אחד מהיישומים. לאחר שקבעת ססמה, תוכל להיכנס למסך Security מתוך **מפעיל היישומים** (תרשים 3-10) כדי להציג או להסתיר רשומות אישיות (Private Records), לקבוע ססמה או לשנותה, ולכבות ולנעול את Palm III (Turn Off & Lock Device). אם שכחת את ססמתך, באפשרותך להשתמש בלחצן Forgotten Password, אך זה ימחק את כל רשומותיך הפרטיות.



תרשים 3-10 המסך Security

היישומים Expense ו-Mail

היישומים Expense ו-Mail זמינים למשתמשי Windows בלבד.

Expense

היישום Expense הינו כלי עזר פשוט למעקב אחר הוצאות. אחת ממגבלותיו הבולטות של יישום זה היא אי-יכולתו לסכם את ההוצאות – כדי לבצע

חישובים יש לעבור ל־Excel. כדי לקרוא על אפשרויות מתוחכמות נוספות למעקב־הוצאות עבור לפרק 7.

כניסה ל־Expense

כדי להגיע לרשימת ההוצאות, הקש על הסמל Expense שבתוך **מפעיל היישומים**, ולפניך יוצג מסך ריק. הקש על New כדי ליצור את הרשומה הראשונה, ועל המסך תופיע שורה עם התאריך הנוכחי, הכיתוב "Expense Type", סימן המטבע (בהמשך יוסבר כיצד להשתמש בשקלים) ושורה ריקה. הזן סכום בעזרת הצד הימני (הנומרי) של אזור **הגרפיטי**, ולאחר מכן הקש על הלחצן Details, כדי להגיע למסך המוצג בתרשים 3־11. במסך זה יש לבחור בקטגוריה הרצויה (בחר ברשימה הנפתחת אשר לימין האפשרות Category – באותו אופן כמו ביישומים הבסיסיים), את סוג ההוצאה (Type), את אופן התשלום (Payment), את המטבע (Currency), את מקבל התשלום (Vendor) ואת העיר (City). במקרה שנוכחים אנשים נוספים במעמד, הקש על Attendees כדי להזין את שמותיהם. באפשרותך גם לצרף הערה (Note) עם פרטים נוספים. הקש על OK כדי לסיים את הפעולה.



תרשים 3־11 המסך Details של היישום Expense

עם חזרתך לרשימת ההוצאות, תופיע בה פעולתך החדשה, ותוכל לערוך את המידע באמצעות הקשה על התאריך (תוצג תיבת הדו־שיח Date), סוג התשלום (תוצג רשימה נפתחת), המטבע (תוצג רשימה נפתחת) או הסכום (תוכל לערוך עם **גרפיטי**). בהזנה הבאה של פעולה כספית תגלה שהשדות Vendor ו־City הפכו "חכמים" – הקש את האות הראשונה של מקבל תשלום או עיר שכבר השתמשת בהם, ו־Palm III יסיים את השם בעבורך. לאחר שתזין כמה פעולות כספיות, ייתכן שתצטרך להקיש יותר מאות אחת כדי ש־Palm III ימצא שם מסוים בעבורך.



טיפ

הימנע מהפיתוי לבצע שינוי בפרטי ההוצאה לפני כניסה למסך Details. הדבר עשוי לגרום לאובדן הרשומה. אם לא בחרת באף שורה, תוכל לכתוב את האות הראשונה של ה־Expense Type ורשומה חדשה תיפתח – עליך רק למלא את הסכום.

התפריטים ביישום Expense פשוטים למדי: התפריט Record מאפשר לך למחוק פריטים או להסיר את הישנים, והתפריט Edit זהה לזה הקיים ביישומים הבסיסיים. התפריט Options מאפשר להגדיר העדפות *(Preferences)*, במסך שבו ניתן להפעיל ולבטל מילוי נתונים אוטומטי *(automatic fill)*, ולבחור במטבע ברירת המחדל. האפשרות Custom Currencies אשר בתפריט Options מאפשרת לך ליצור עד ארבעה מטבעות שונים. באפשרותך להוסיף כאן את ישראל, על-ידי הקשה על אחת מהתיבות Country, והזנה של השם "ישראל" והמטבע "ש"ח". באמצעות בחירה באפשרות Preferences מהתפריט Options, ולאחר מכן בחירה באפשרות **ש"ח** מהתפריט הנפתח אשר מימין לאפשרות Default Currency, ניתן לבחור במטבע הישראלי כמטבע ברירת המחדל.


העברת רשימת ההוצאות אל המחשב האישי

לאחר שהזנת מספר פעולות כספיות, באפשרותך להעביר את הנתונים ל-Excel (גירסה 5.0 ומעלה), כדי ליצור דו"ח. לאחר הסינכרון, ההוצאות המעודכנות יועתקו אל Palm III.

לחץ על הלחצן Expense בתוכנת PalmIII אשר במחשב האישי. ראשית תישאל אם ברצונך להפוך את פקודות המאקרו ללא זמינות (disable macros) – בחר ב**הפוך פקודות מאקרו לזמינות**, ותופיע תיבת הדו-שיח Expense Report. בחר בקטגוריות, ואם תרצה גם בטווח התאריכים, המתאימים למידע שאותו ברצונך לייבא. אם השתמשת במטבעות שונים, בפעם הראשונה שתפתח את הגיליון האלקטרוני תופיע תיבת הדו-שיח Expense Exchange. אם ברצונך לקבוע תעריפים, באפשרותך לעשות כן. הקשה על Options תאפשר לך להזין מידע אישי, ולבחור באיזו מחמש תבניות אפשריות תשתמש. כשתסיים, המידע יופיע ב-Excel (תרשים 3-12).



משתמשים מתקדמים ב-Excel יכולים ליצור תבנית משלהם, ולמפות לתוכה את נתוניהם.

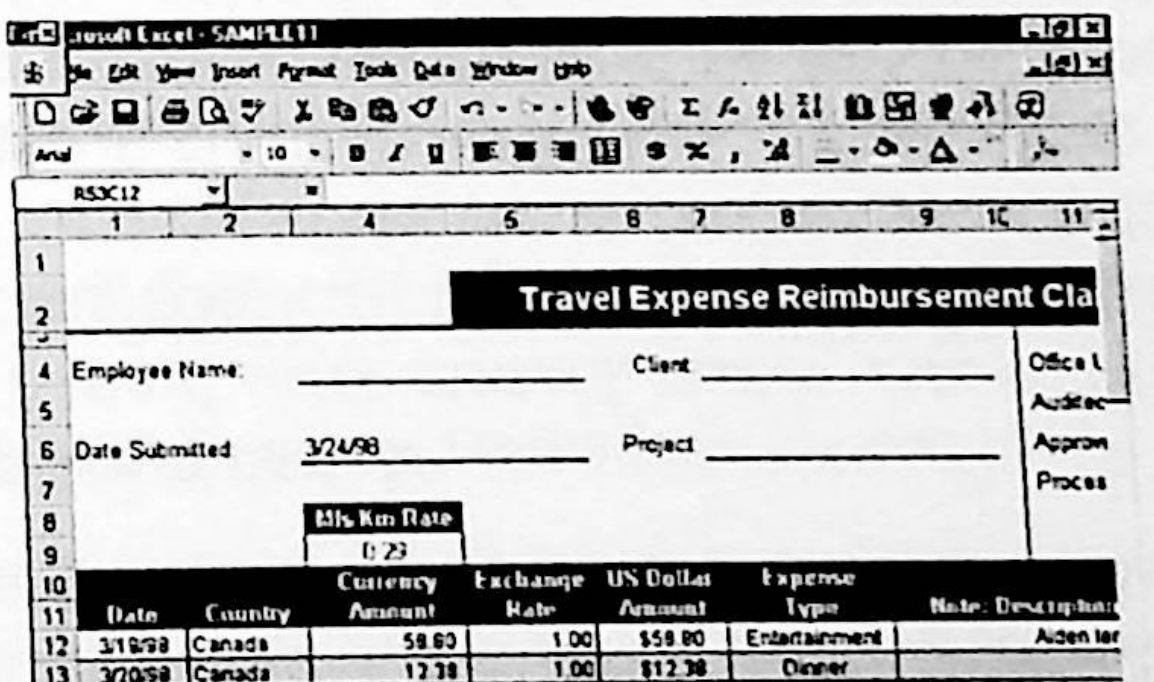

תרשים 3-12 גיליון אלקטרוני של Expense


Mail – דואר אלקטרוני

באמצעות Palm III ניתן לעיין בדואר האלקטרוני ולטפל בו. לשם כך דרוש יישום דואר אלקטרוני מסוג Microsoft Exchange, Outlook) MAPI וכו') או VIM (Lotus). את הדואר האלקטרוני ניתן להעביר מהמחשב האישי ל-Palm III באמצעות סינכרון, לענות על ההודעות, ולאחר מכן להחזיר את התשובות למחשב האישי בסינכרון הבא.

הגדרת הדואר האלקטרוני

לאחר מספר שלבים פשוטים תוכל לקרוא את הדואר שלך ב-Palm III:

1. בחר ב-Custom מהתפריט HotSync שב-Palm Desktop.
2. בחר באפשרות Mail ולחץ על הלחצן Change.
3. אם עדיין לא התקנת את הדואר האלקטרוני, Palm Desktop תריץ תוכנית התקנה. כל מה שעליך לעשות הוא לבחור בתוכנית הדואר האלקטרוני שאתה תשתמש בסינכרון.
4. תוכל לשנות את התצורה בכל זמן שתרצה בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח Change HotSync Action (תרשים 3-13).

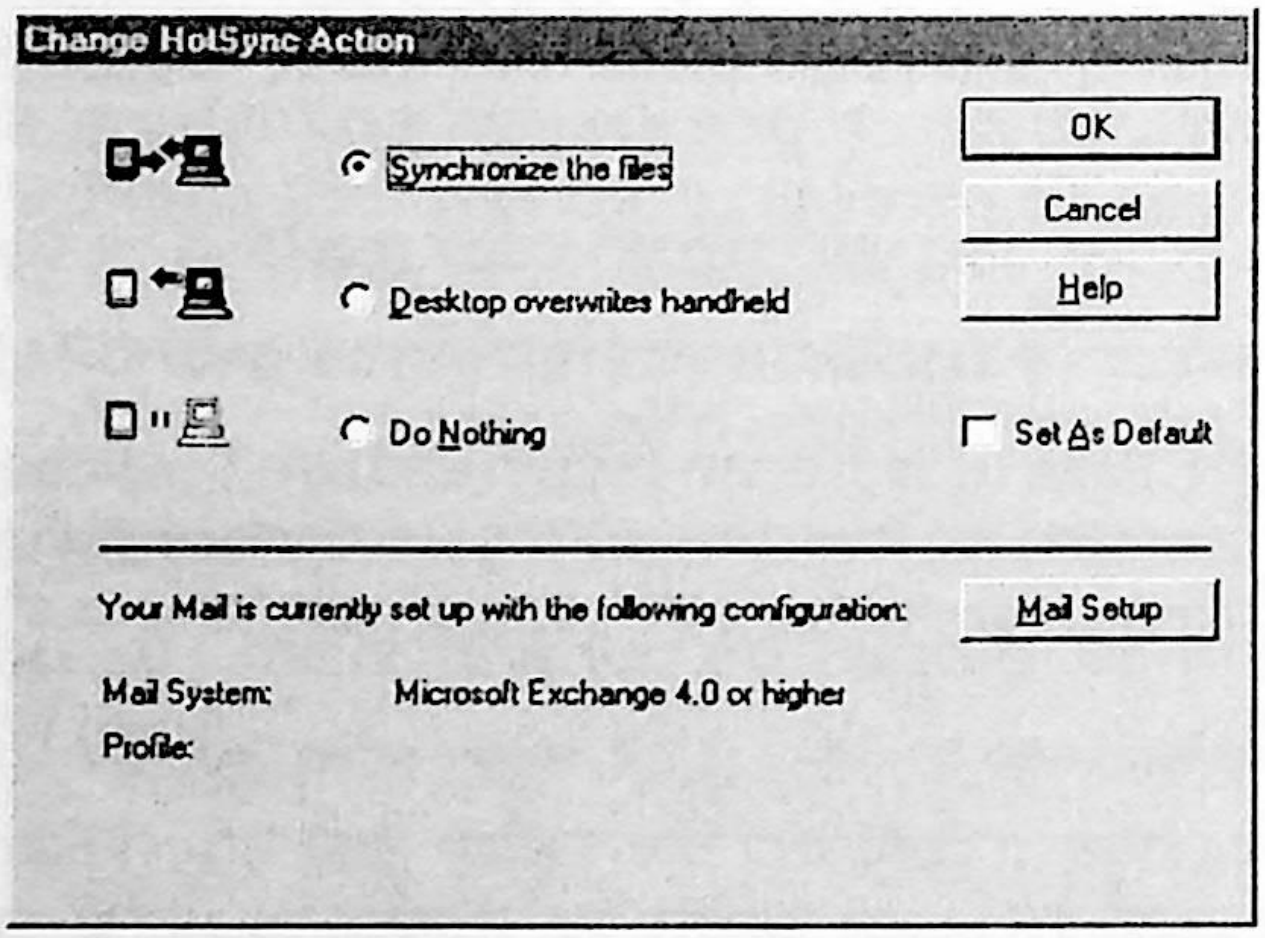


תרשים 3-13 תיבת הדו-שיח Change HotSync Action

שימוש ב-Mail

לאחר ההתקנה ב-Palm Desktop, הסינכרון הבא יטען דואר מה-Inbox של המחשב שלך. הקש על הסמל Mail ש**במפעיל היישומים**, ויוצג בפניך מסך כמו זה שבתרשים 3-14. הקש על כל הודעת דואר כדי לקרוא אותה.

כדי ליצור הודעה חדשה, הקש על הלחצן New במסך הראשי של הדואר (Mail) כדי להגיע למסך New Message. הקשה על הלחצן Details תאפשר לך להגדיר את עדיפות ההודעה ופרטים נוספים.

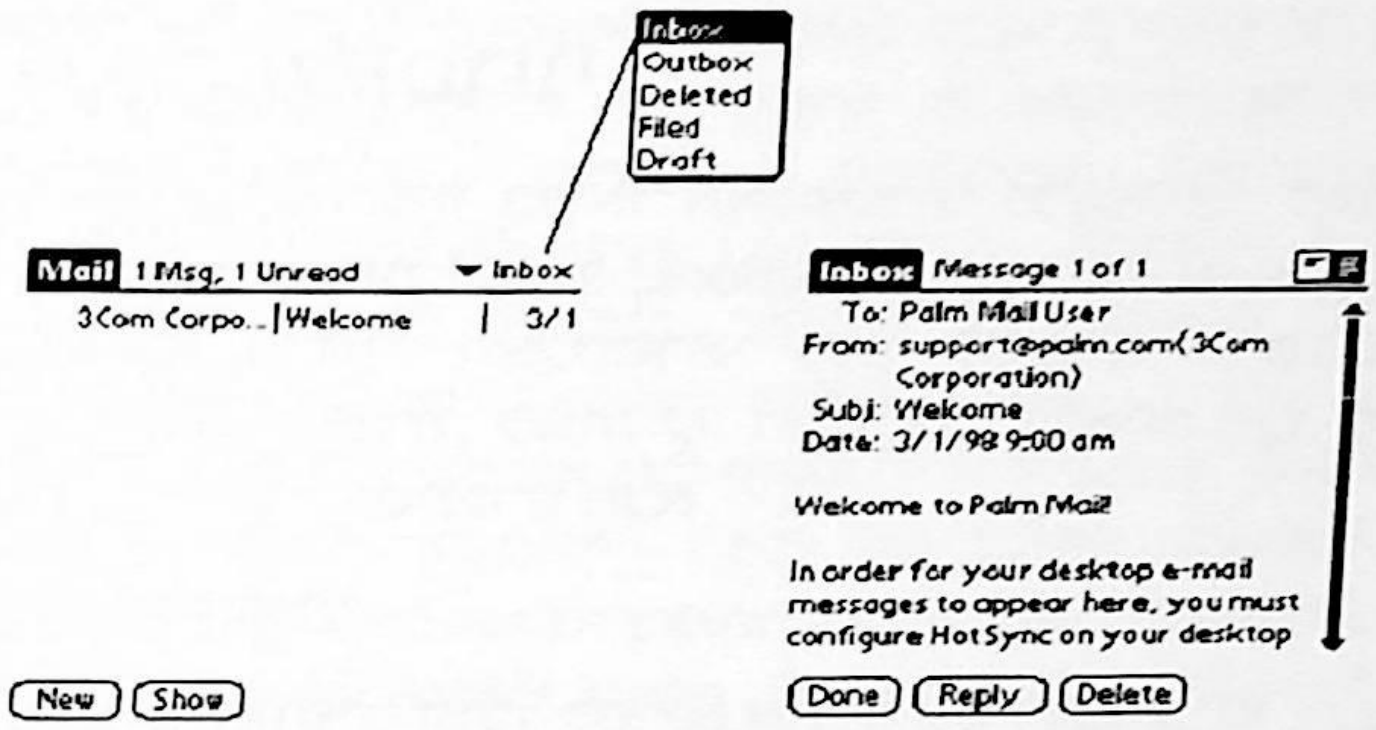

תרשים 3-14 קריאת הודעות הדואר האלקטרוני שלך

תפריטים ב-Mail

התפריט Message מציע שתי אפשרויות: New – להודעת דואר חדשה ו-Purge Deleted – להסרת הודעות הדואר שנמחקו. התפריט Options מציע כמה אפשרויות נוספות, ביניהן:

- שינוי גודל הגופן (Font).
- Preferences מאפשר לקבוע טקסט שישמש כחתימה (signature), וכן להגדיר אם לבקש אישור על מחיקת הודעות (Confirm deleted messages).
- במסך HotSync Options ניתן לקבוע הגדרות לסינכרון מקומי או מרוחק:
- האפשרות All: סינכרון כל ההודעות בין Palm III ובין המחשב.
- האפשרות Send Only: תתבצע העברת הודעות מ-Palm III, אך לא יועברו הודעות מהמחשב האישי.
- האפשרות Unread: יועברו מהמחשב רק העתקים של הודעות דואר מקוריות שלא נקראו.
- האפשרות Filter: הודעות יועברו או לא יועברו מהמחשב בהתאם לקריטריונים שייקבעו. הקשה על הלחצן Truncate מאפשרת לקצר הודעות ארוכות, כך שהן לא יעמיסו על הזיכרון של Palm III.

פרק 4

הזנת טקסט ב־Palm III

מערכת זיהוי כתב היד **גרפיטי** היא אחד הדברים המבדילים את Palm III מהמתחרים. שלא כמו מערכות אחרות אשר מנסות ללמוד את כתב היד שלך, **גרפיטי** מאלצת **אותך** ללמוד **אותה**. לצערנו, נכון לעכשיו מערכת ה**גרפיטי** אינה תומכת באותיות עבריות, וניתן להזין עברית באמצעות **לוח המקשים** העברי בלבד. עם זאת, ניתן להשתמש ב**גרפיטי** לכתיבת אותיות באנגלית, מספרים וסימני פיסוק ולהזנת פקודות וקיצורי דרך. פרק זה סוקר את כל ההיבטים והאפשרויות שמציעה **גרפיטי**, וכן מסביר כיצד להציג את לוח המקשים העברי ולהשתמש בו.

ב**גרפיטי**, כל האותיות נכתבות במקום אחד (אחת על גבי השנייה). אזור ה**גרפיטי** בתחתית המסך מאפשר זאת (תרשים 4־1).



תרשים 4־1 אזור הגרפיטי

שני המשולשים הקטנים מחלקים את אזור ה**גרפיטי**: הצד השמאלי, הגדול יותר, מיועד לאותיות לטיניות, ואילו הצד הימני משמש להזנת ספרות. הקשה אחת על הנקודה בפינה השמאלית־התחתונה (אשר לצד הסמל abc) מציגה את לוח המקשים העברי, שהיא הדרך היחידה הקיימת כיום להזנת עברית ב־Palm III. הקשה נוספת על הנקודה מציגה את לוח המקשים


הלטיני, אשר מסייע לאלה שאינם בקיאים בשימוש ב**גרפיטי**. הקשה על הנקודה בפינה הימנית־התחתונה פותחת את לוח המקשים הנומרי.

עברית

התמיכה העברית מאפשרת לכתוב ולקרוא בעברית ב־Palm III. ניתן להזין עברית בכל אזור ב-Palm III אשר מאפשר הזנה של טקסט, על־ידי הקשה על הנקודה בפינה השמאלית־התחתונה. הקשה זו תציג את לוח המקשים העברי, כשמעליו יופיעו מספר שורות ריקות, אשר מציגות את הטקסט בעת כתיבתו. אם ברצונך להוסיף לטקסט זה גם אותיות באנגלית, תוכל להקיש פעם נוספת על הנקודה בפינה השמאלית, ויוצג לוח המקשים הלטיני. לוח זה הוא לוח המקשים הרגיל של Palm III, וניתן לעבור ממנו ללוח המקשים הנומרי על־ידי הקשה על הסמל 123 שממוקם מתחת למקש Space. ניתן לעבור מלוח המקשים הלטיני ללוח המקשים העברי על־ידי הקשה על int'l (ראה תרשים 2-4). ניתן להקיש על המקש Cap בלוח המקשים הלטיני כדי להקיש אותיות רישיות באנגלית. הקשה על Cap בלוח המקשים העברי, תציג לוח מקשים המכיל תווים לועזיים מיוחדים. כדי לסיים את הזנת הטקסט הלועזי לחץ על הלחצן Done ותגיע חזרה ללוח המקשים העברי. הקש על Done בלוח המקשים העברי כדי לחזור למסך המקורי. הטקסט שהזנת יופיע בשדה.

הערה

ניתן להשתמש במערכת **גרפיטי** גם במצב בו לוח המקשים העברי מוצג על המסך.

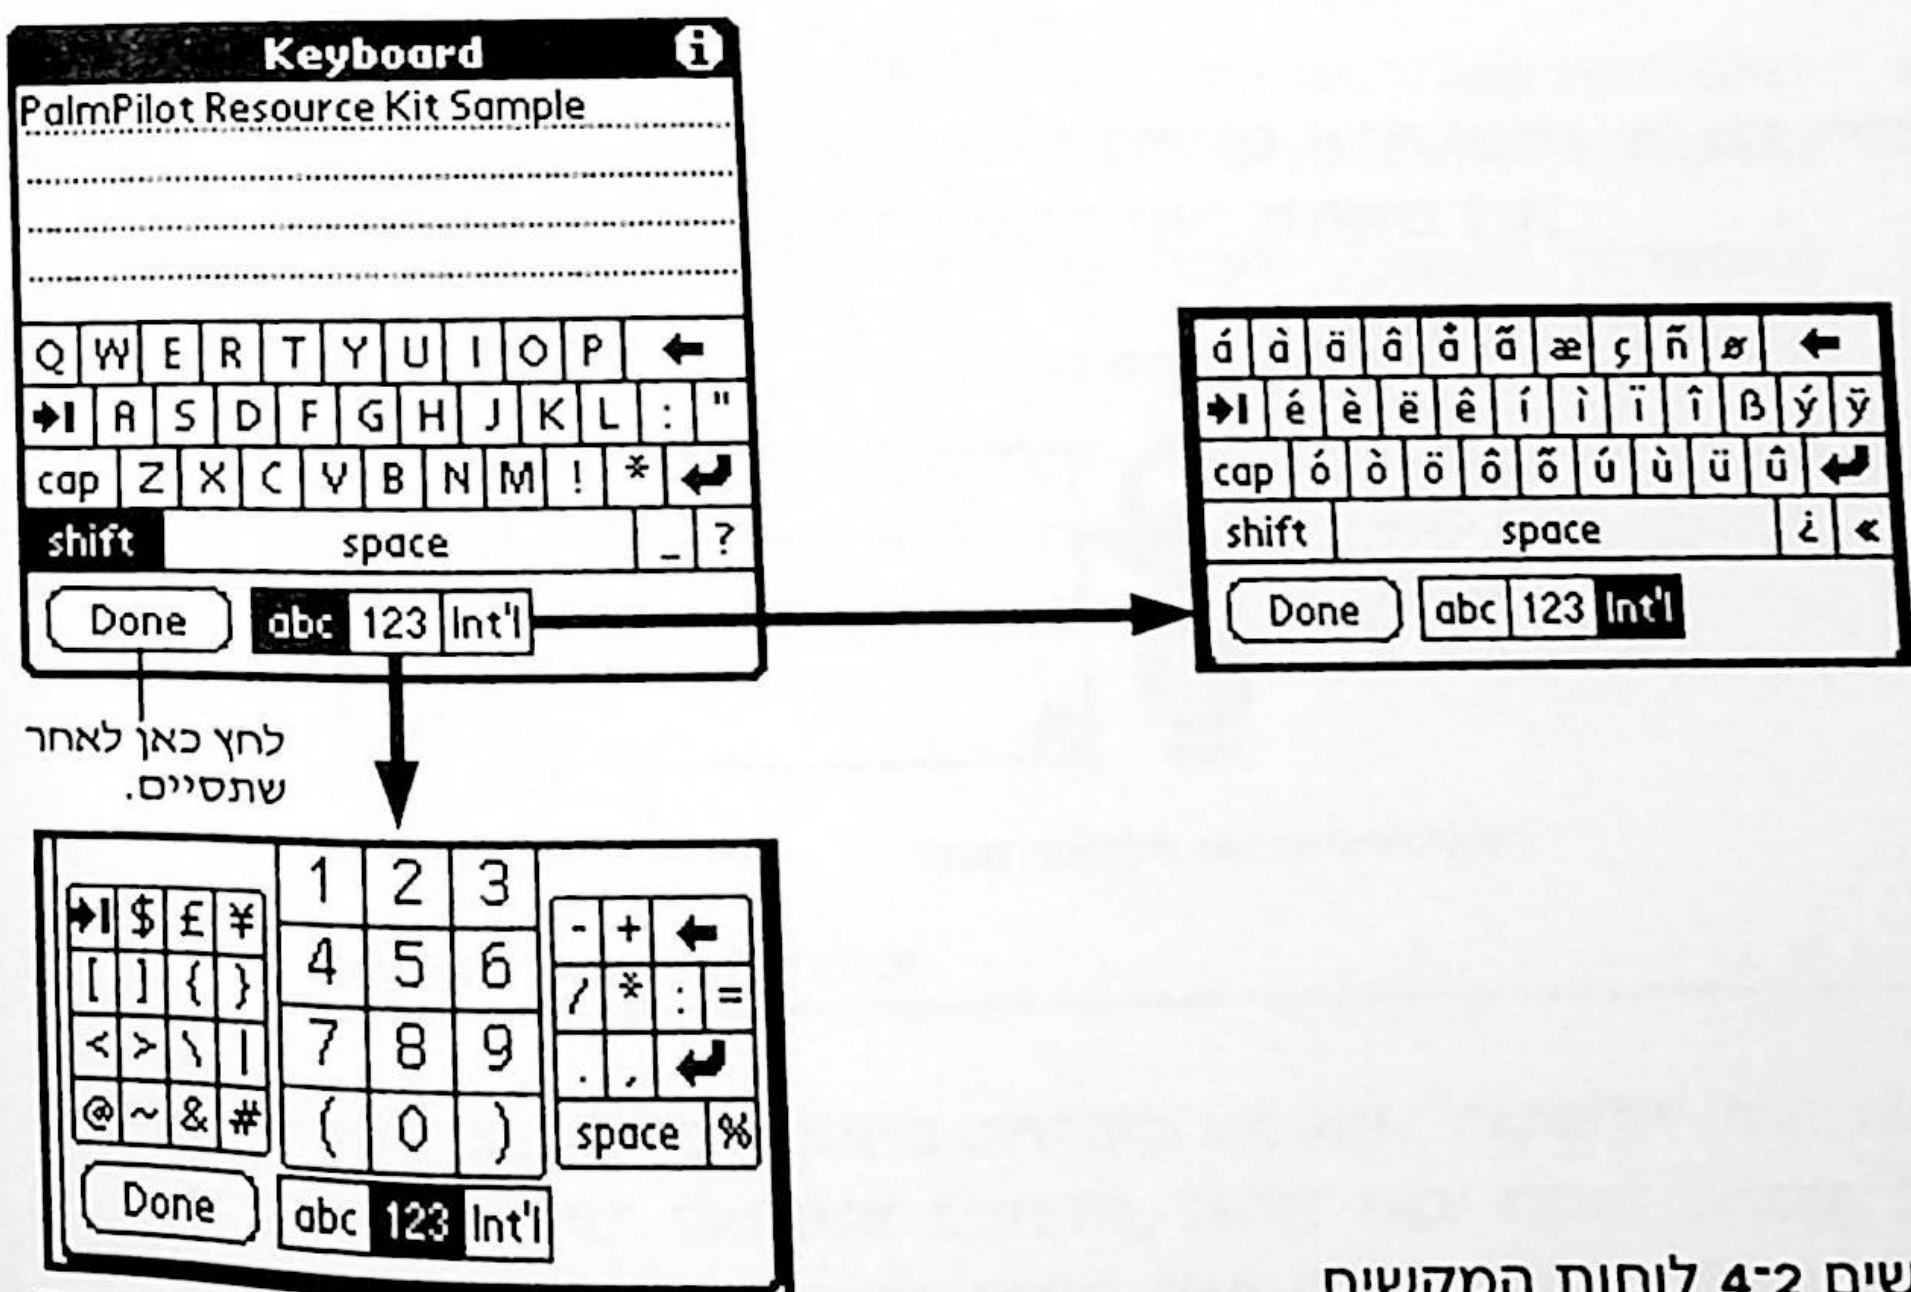


תרשים 2-4 לוחות המקשים

כדי לבצע שינוי בטקסט העברי שהוספת הקש על הטקסט פעם אחת והפעל את לוח המקשים העברי. הטקסט יופיע בראש המסך מעל ללוח המקשים. כדי שתוכל לערוך את הטקסט הנבחר באופן נוח (כך שמחיקה לאחור, למשל, תמחק את האות האחרונה ולא הראשונה בטקסט), הקש על הלחצן Edit בתחתית לוח המקשים, והטקסט יתהפך. כעת תוכל לערוך את הטקסט בנוחות, ולאחר השינוי הקש על הלחצן Normal כדי לחזור לתצוגה הרגילה של הטקסט. הקש על Done כדי לסיים.


גרפיטי – הזנת אותיות לטיניות

הזנת האלפבית הלטיני של **גרפיטי** קלה ללימוד, כמוצג בתרשימים 3-4, 4-4. רוב התווים מבוססים על אותיות דפוס לטיניות גדולות. להלן מספר הערות:

- כדאי לכתוב תווים גדולים למדי.
- הקפד על כתיבת התווים בקווים ישרים למעלה ולמטה. גם סטייה קטנה עלולה להפחית את יעילות הכתיבה.
- התווים H ו-Y מבוססים על האותיות הקטנות ולא על הגדולות.

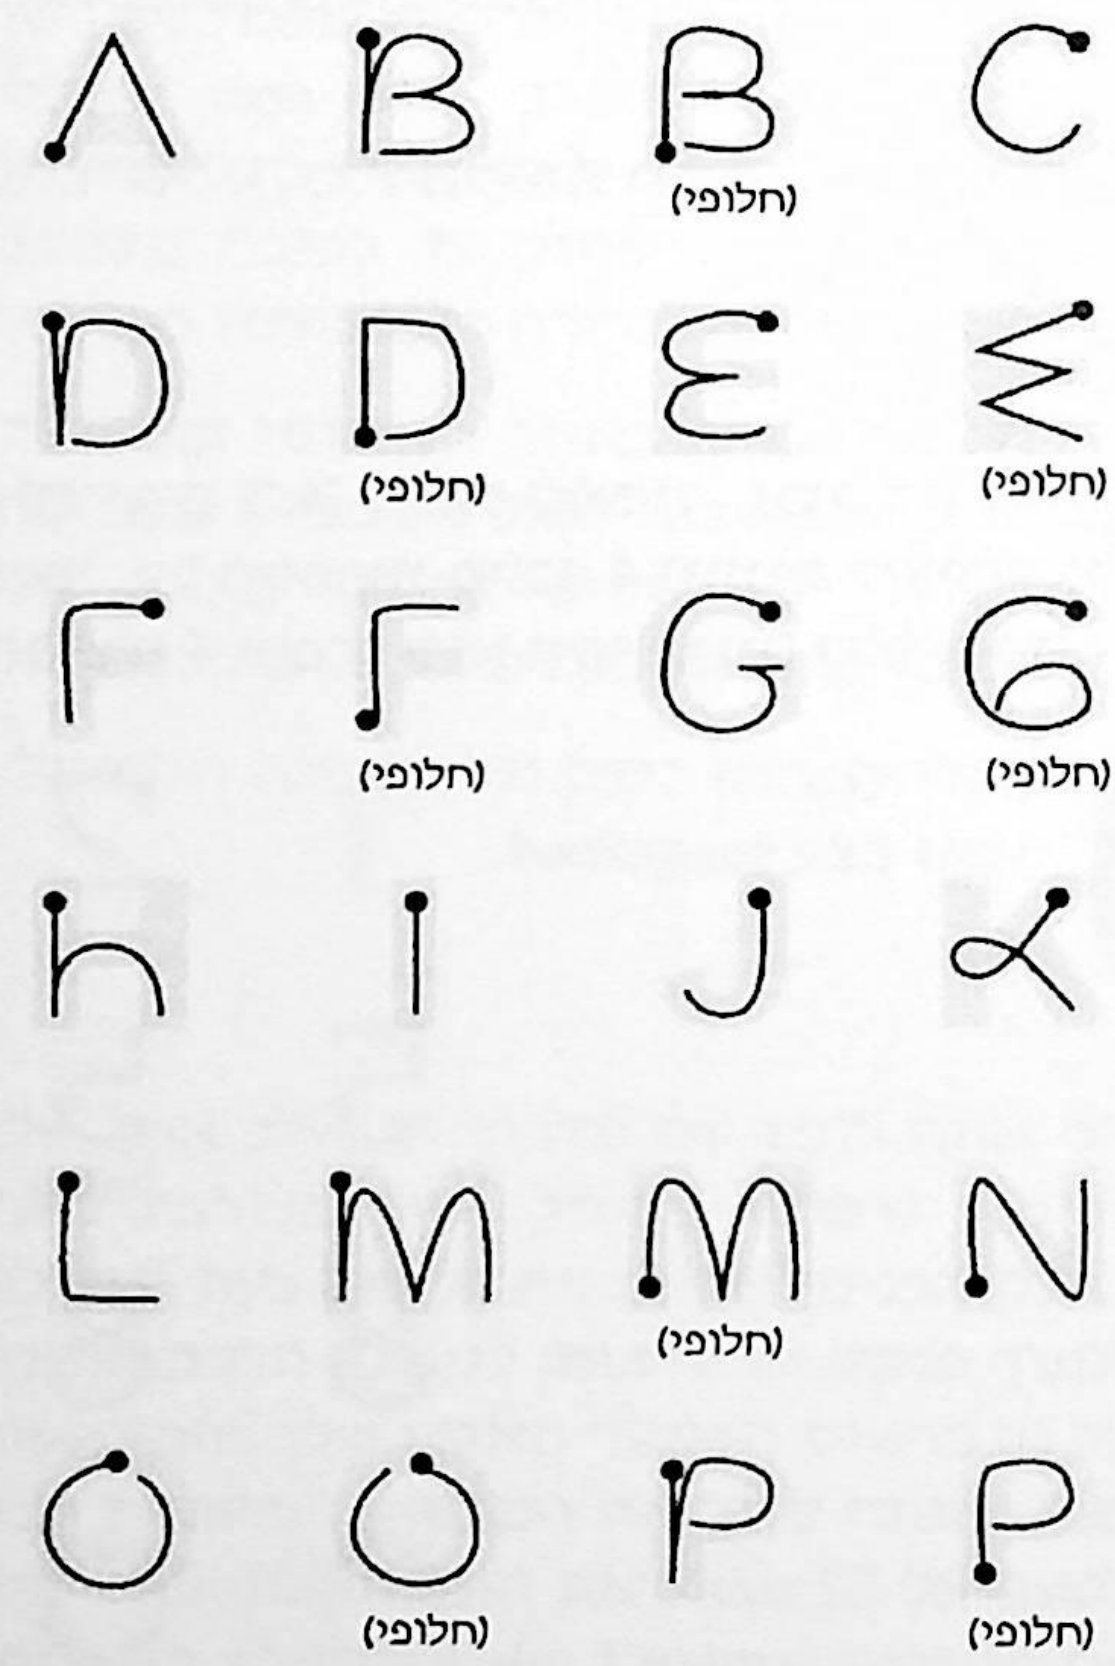

תרשים 3-4 האלפבית הלטיני של גרפיטי

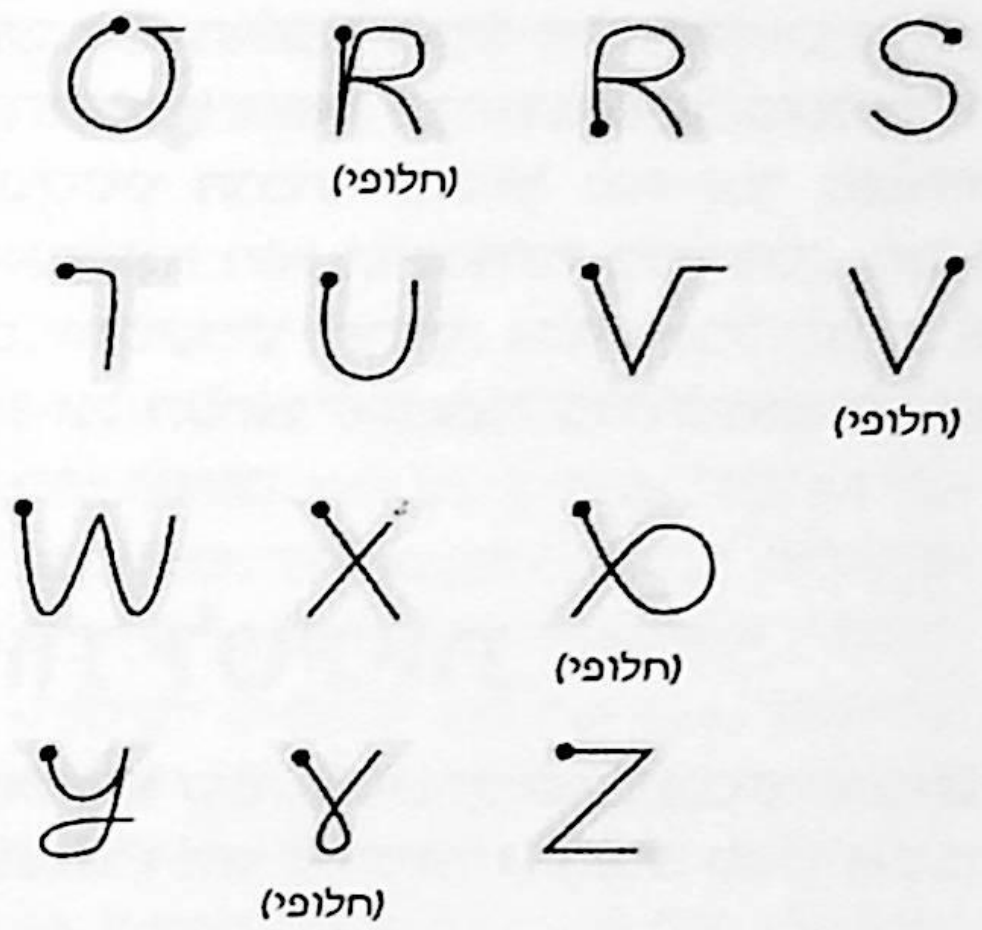


תרשים 4-4 האלפבית הלטיני של גרפיטי – המשך

- התווים A,F,K,T נכתבים באופן חלקי בהתבסס על האותיות. קל לזכור אותם.
- חלק מההקשות החלופיות פחות טבעיות אך יותר אמינות. נכון בייחוד במקרה של V ו־Y.
- חוץ מהצורה הרגילה של X, כל ההקשות מתבצעות בלי הרמת העט.

סְפָרות


הספרות של **גרפיטי** (תרשים 4-5) קלות ללימוד. זכור רק לכתוב אותן בצד הימני של מסך ה**גרפיטי**. כל הספרות מלבד 4 ניתנות ליצירה על־ידי התוויה פשוטה של הספרה. הספרה 4 נוצרת ללא הקו הפונה כלפי מטה.

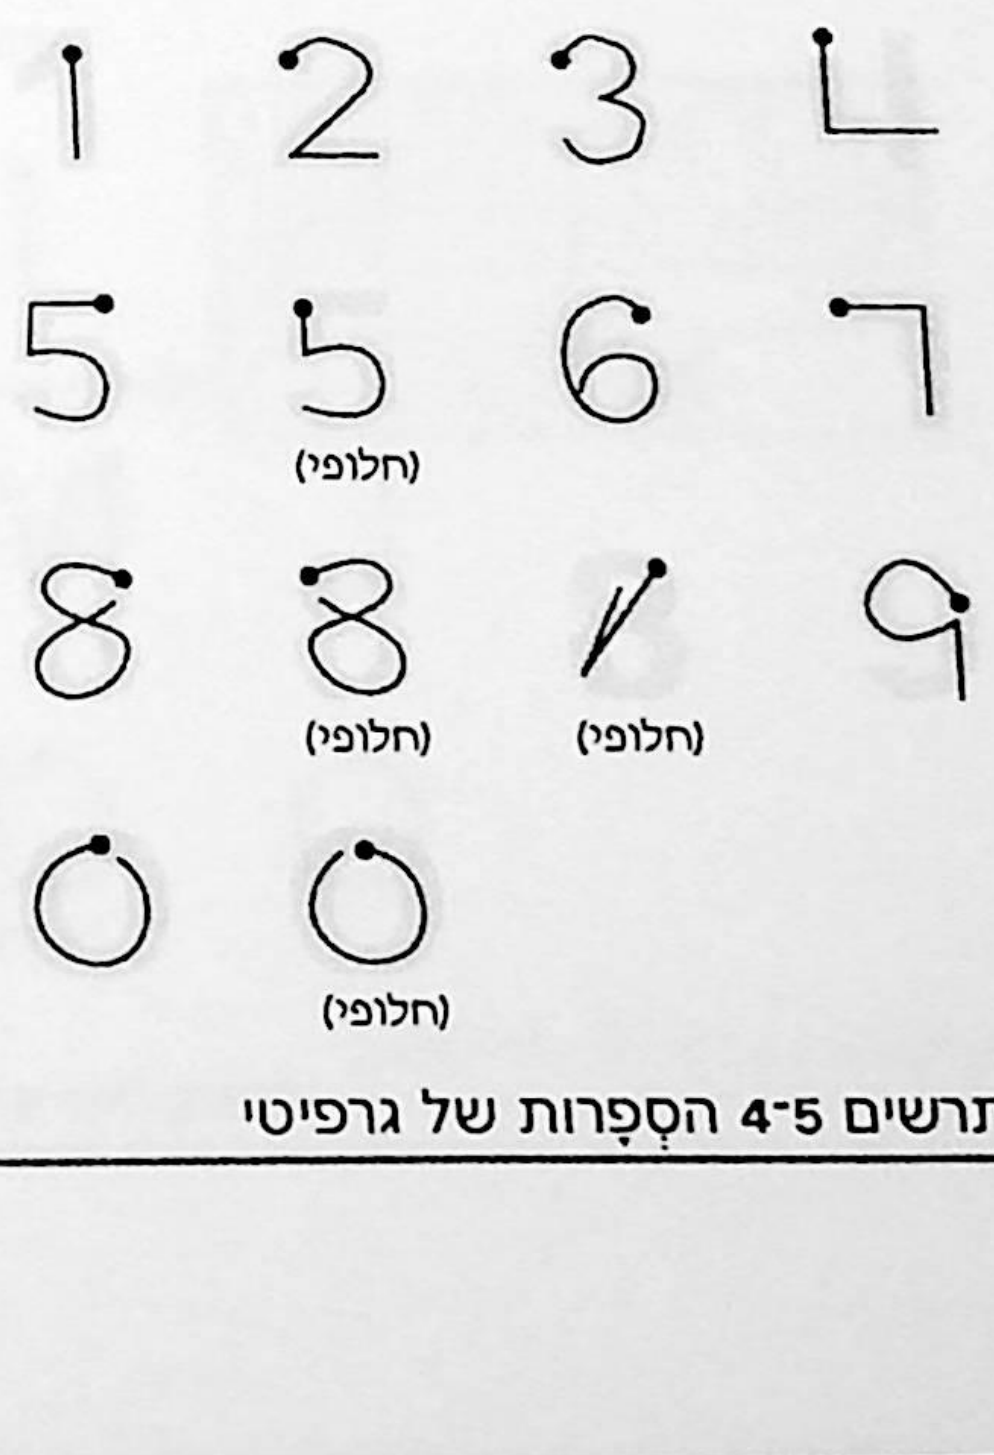

תרשים 4-5 הסְפָרות של גרפיטי

סימני פיסוק בסיסיים

כמו שאר התווים, גם אלה המוצגים בתרשים 4-6 אינטואיטיביים למדי. רווח ומחיקה־לאחור (Backspace) הם שני תווים שתשתמש בהם הרבה. תווי הנקודה, ה־shift וה־caps lock מאפשרים גישה לתווים נוספים.

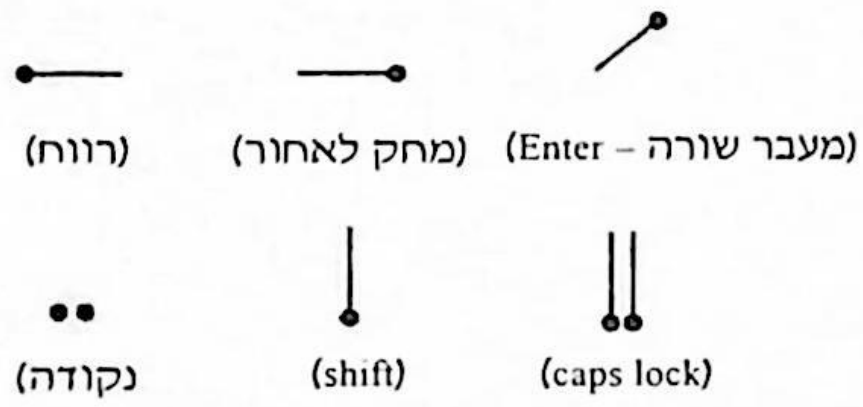

תרשים 4-6 פיסוק בסיסי

- הקשה וגרירה כלפי מעלה בקו ישר תביא אותך למצב shift, וסמל של חץ יופיע מעל סמל המחשבון. האות הבאה שתזין במצב זה תהיה אות רישית (באנגלית). בתחילתם של שדות מסוימים ב**ספר הטלפונים** ובכמה יישומים נוספים תופיע אוטומטית אות אנגלית רישית.
- שתי הקשות וגרירות כלפי מעלה בקו ישר כלפי מעלה, זו אחר זו, יעבירו את Palm III למצב caps lock (אותיות לטיניות רישיות), שמצוין באמצעות סמל של חץ קטוע מעל סמל המחשבון. כל האותיות הלטיניות שיוזנו יהיו רישיות, עד לכיבוי מצב caps lock, אשר מתבצע על־ידי הקשה נוספת וגרירה כלפי מעלה בקו ישר.
- הקשת נקודה באזור ה**גרפיטי** (בשני צדדיו) תציג סמל של נקודה מעל סמל המחשבון. סמל זה מציין **מצב סימני הפיסוק**. כדי להזין נקודה בשדה יש להקיש נקודה באזור ה**גרפיטי**. עיין בנושא "הקשות מתקדמות" לקבלת מידע על סימני פיסוק.



כדי למחוק בלוק של טקסט: הקש על הטקסט וגרור כדי לסמן אותו, ואז בצע backspace.

אם אתה לומד עם מדריך זה שלב אחר שלב, עצור כאן. קח את המדבקה ללימוד **גרפיטי** בסיסי, אשר מצורפת באריזת ה־Palm III, והדבק אותה בחלק הפנימי של מכסה המסך. כעת נסה להקיש מילים באנגלית ומספרים (לתוך **פנקס הרשימות**, למשל). הדבק את המדבקה ללימוד גרפיטי מתקדם על גב כרטיס הביקור האישי שלך והכנס אותו לתוך קופסת ה־PalmIII בכל פעם שאתה סוגר את המכסה. המהירות שבה תלמד תפתיע אותך. תוכל גם לטעון על Palm III את התוכנה Giraffe – משחק לימוד **לגרפיטי** אשר מגיע עם התוכנה Palm Desktop. לקבלת מידע נוסף על טעינת יישומים על Palm III, עיין בפרק 6.

הקשות מתקדמות

אפשרויות השימוש המתקדמות ב**גרפיטי** הן מדהימות. אם תלמד את כולן, לא תצטרך עוד להשתמש בלוח המקשים כלל. משתלם ללמוד את ההקשות המתקדמות בכדי לחסוך בזמן, בדיוק כמו קיצורי הדרך במחשב האישי שלך.

תנועה

את תווי התנועה הבסיסיים כבר פגשת בשלב קודם (תרשים 4-6). ההקשות המוצגות בתרשים 4-7 עשויות להקל על חייך עוד יותר. התווים **הזזת הסמן שמאלה** ו**הזזת הסמן ימינה** שימושיים במיוחד כדי שתוכל להתמקם בדיוק היכן שאתה רוצה (יותר קשה לעשות זאת, לפעמים, בהקשה על הטקסט עצמו). השורה התחתונה מציגה הקשות תנועה אשר פועלות רק ב**ספר הטלפונים**.



תרשים 4-7 הקשות התנועה של גרפיטי


תווים מיוחדים

כדי לנצל ביעילות את האפשרויות הטמונות ב-Palm III, מומלץ להשתמש בתווים אלו. ניתן להזין תווים אלו על-ידי שתי הקשות, אחת כדי לשנות את מצב הכתיבה, והשנייה כדי לבצע. אם הזנת נקודה בעבר, הרי שכבר השתמשת בתו כזה.

אלה הם התווים המופיעים בתרשים 4-8:

- **תו קיצור הדרך** נכתב כמו אות ע' הפוכה בכתב יד, ולאחר כתיבתו ניתן להזין קיצור של מילה או משפט ארוכים.

- **הקשת הפקודה** היא הקשה אלכסונית משמאל־למטה עד ימין־למעלה. המילה "Command" תופיע מעל הלחצן Applications, ולאחר מכן יעמדו לרשותך שתי שניות להשלים את הפקודה (עיין בפרק 2 לרשימה של **הקשות הפקודה** של יישומי Palm III הבסיסיים).
- למצב **תווים נוספים** ניתן להגיע על־ידי הקשה אלכסונית משמאל־למעלה עד ימין־למטה. לוכסן דומה מופיע על המסך ומציין שאתה במצב הקשת **תווים נוספים** (ראה תרשים 4-13).
- למצב **סימני פיסוק** ניתן להגיע באמצעות הקשת נקודה. סמל נקודה יופיע על המסך ויציין שאתה במצב **סימני פיסוק** (ראה תרשים 4-12).
- **Caps Lock** מופעל על־ידי שתי הקשות אנכיות מלמטה למעלה, ומשמש להקשת אותיות רישיות באנגלית. חץ שבור מציין את היותך במצב זה.
- **Caps** מופעל על־ידי הקשה אחת כלפי מעלה, ומתפקד כמו Caps Lock, אך חל על התו הבא בלבד. חץ שלם מציין מצב זה.

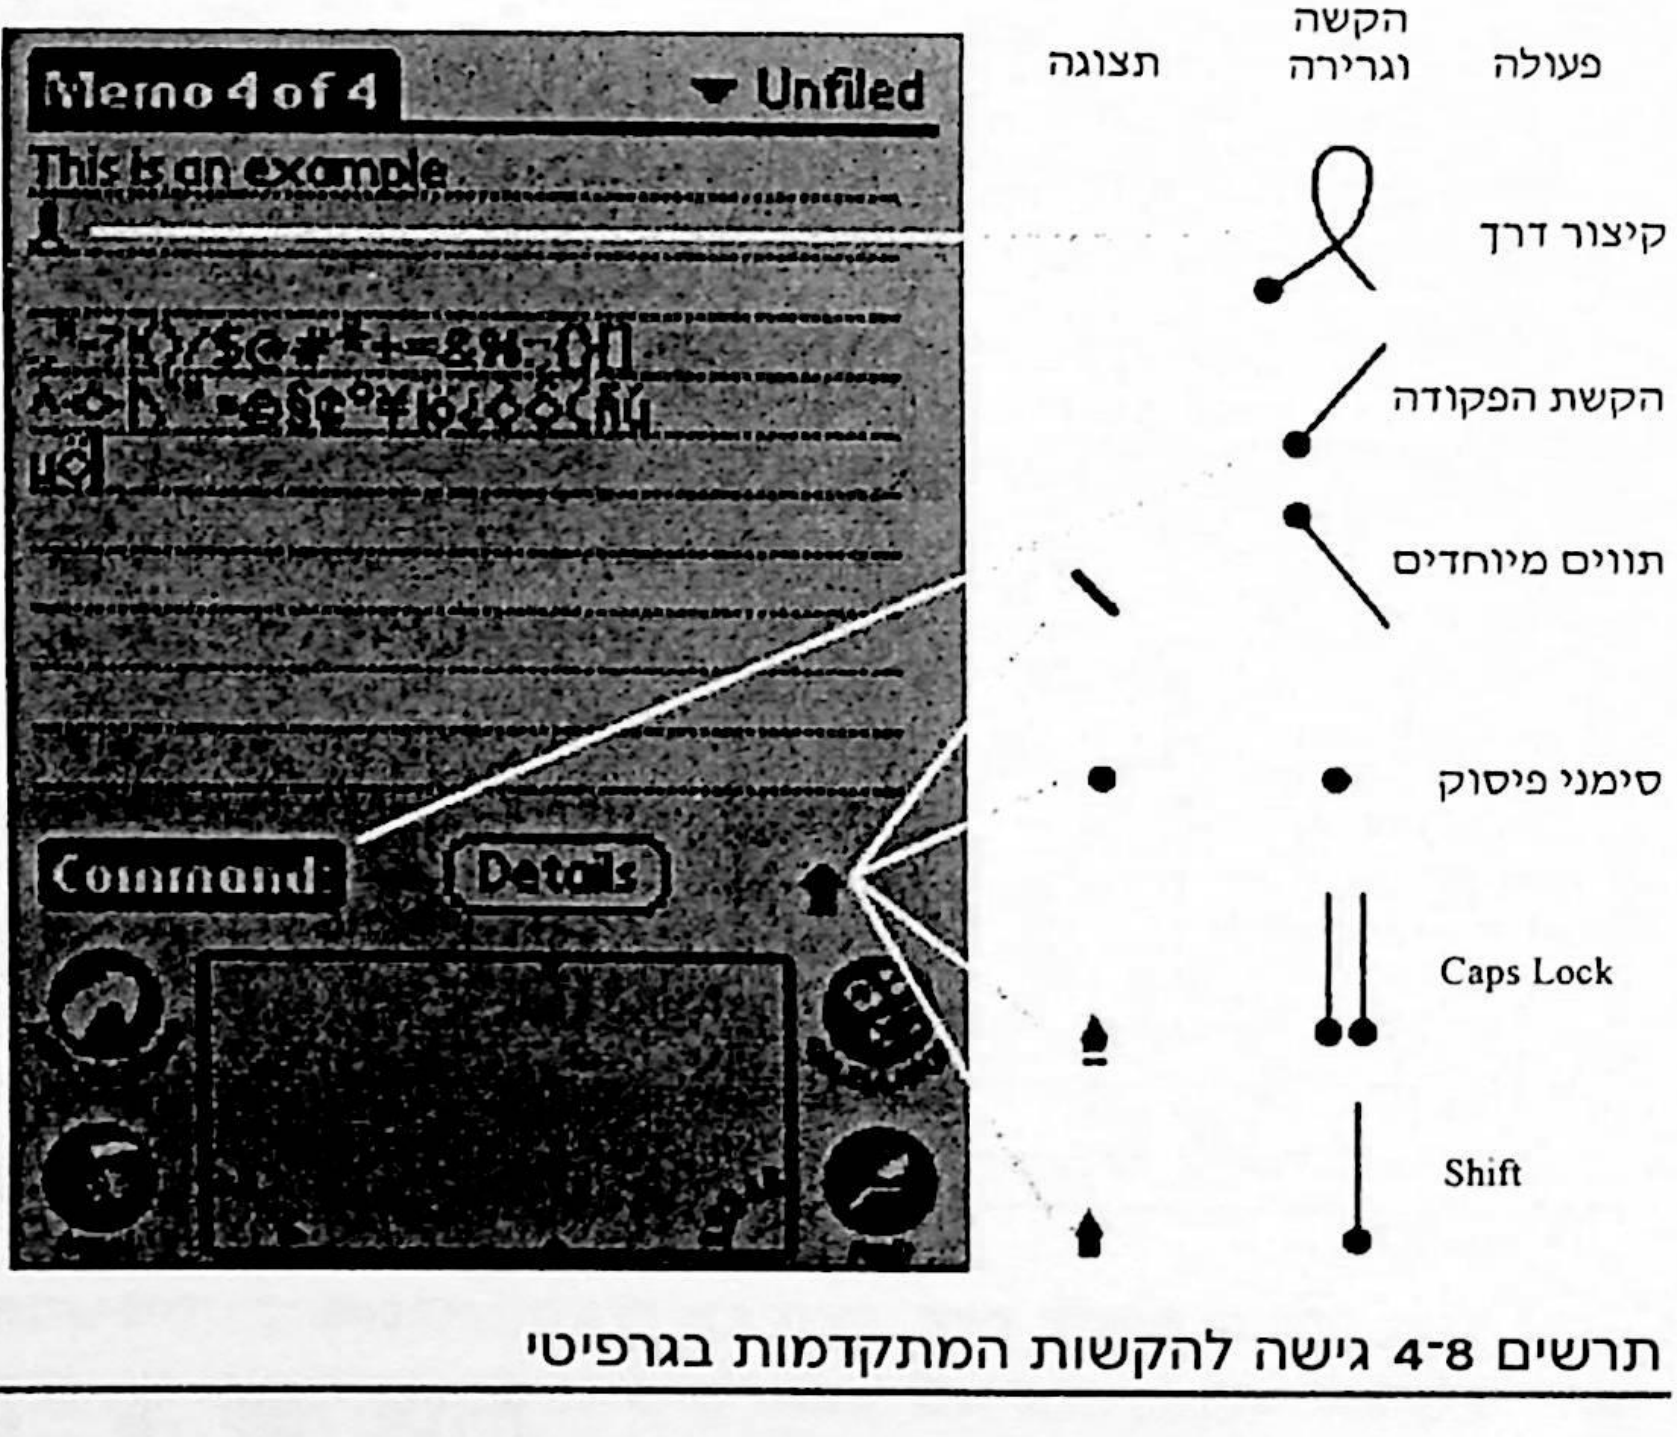

תרשים 4-8 גישה להקשות המתקדמות בגרפיטי

קיצורי דרך


באמצעות **קיצורי הדרך** ניתן להקיש מילה או משפט ארוכים על־ידי שימוש בכמה הקשות פשוטות. כל שעליך לבצע הוא להזין את סמל **קיצור הדרך** (צורה של ע' הפוכה), ובעקבות זאת יופיע תו **קיצור הדרך** (הנראה כמו

ההקשה), המופיע בתרשים 4-8. בשלב זה עליך להזין את האותיות שהוקצו בעבור קיצור הדרך.



אפשרויות נוספות לקיצור טקסט כוללות את QuickText (הנכלל באוסף Landware's QuickPac) או ב-Pop של Rick Bram.

ליצירת השעה והתאריך שבתרשים 4-9, לדוגמה, יש להזין את תו **קיצור הדרך**, ואחריו dts. בעקבות זאת יוחלף תו **קיצור הדרך** בתאריך ובשעה הנוכחיים.

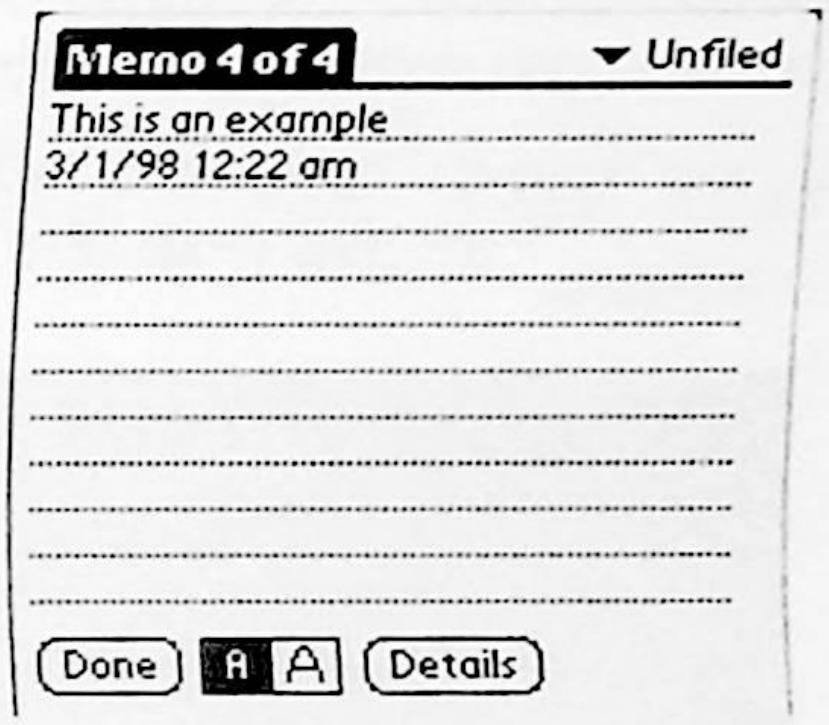

תרשים 4-9 שימוש בקיצור דרך להזנת תאריך ושעה


קיצורי הדרך הבאים מובנים לתוך Palm III :

- breakfast – br
- dinner – di
- dt – תאריך נוכחי
- dts – תאריך ושעה נוכחיים
- lunch – lu
- meeting – me
- ts – שעה נוכחית

יצירת קיצורי דרך מותאמים אישית


האפשרות ל**קיצור דרך** היא רבת עוצמה משום שהיא מאפשרת ליצור את **קיצורי הדרך** הדרושים לך, למשל, על מנת להזין את שמך ואת כתובתך בשלוש הקשות בלבד. יצירת **קיצור דרך** מתבצעת באופן הבא :

1. הקש על הסמל Applications ובחר ב־Prefs.
2. בחר ב־ShortCuts מהתפריט הנפתח בפינה הימנית־העליונה. כעת יופיע מסך הדומה לזה המוצג בתרשים 4־10.



תרשים 4־10 הוספת קיצור דרך

3. הקש על הלחצן New כדי להגיע לתיבת הדו־שיח ShortCut Entry, המופיעה בתרשים 4־11, והזן את ראשי התיבות שבהם ברצונך להשתמש, ולאחריהם את הטקסט שיוכנס על־ידי **קיצור הדרך**. אל תשכח להוסיף רווח לאחר האות האחרונה בטקסט, אם ברצונך ש**קיצור הדרך** יופיע בתוך משפט.

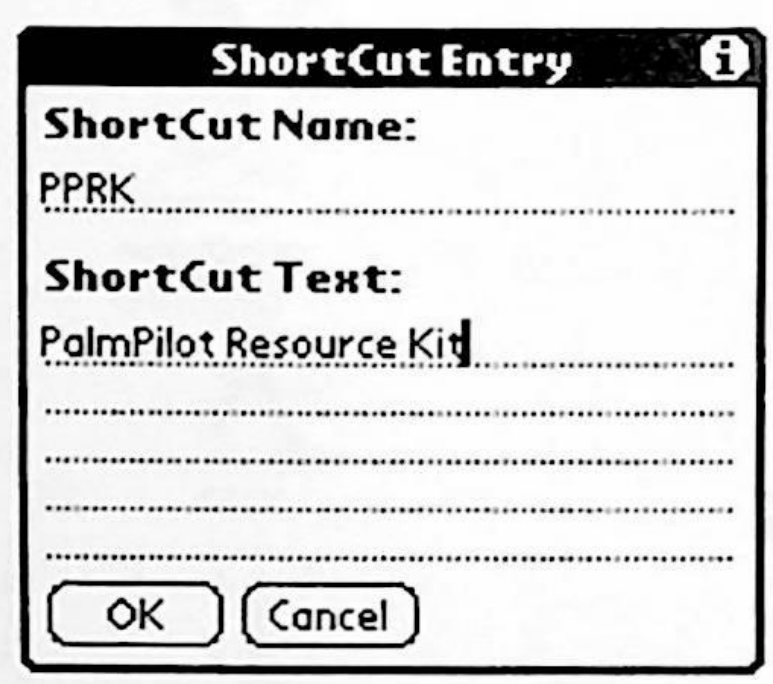

תרשים 4־11 תיבת הדו־שיח ShortCut Entry



בעת יצירת **קיצור דרך**, רצוי לא להשתמש באותיות רישיות (Capitals) בקיצור עצמו, כמו אלו שבתרשים 4־11. אם תעשה כן, תידרש להקיש אותיות רישיות כדי לגשת לקיצור, והתהליך ידרוש מספר גדול יותר של צעדים.

סימני הפיסוק

סימני הפיסוק שימושיים בהרבה ממה שנדמה במבט ראשון. כל התווים האלה נוצרים באמצעות שתי הקשות – הקשת נקודה (ראה תרשים 4־8)


ולאחר מכן שרבוט אחד הסימנים המוצגים בתרשים 4-12. ניתן לכתוב סימני פיסוק בשני צדי מסך ה**גרפיטי**.



תרשים 4-12 סימני הפיסוק של גרפיטי

תווים נוספים

לרוב המשתמשים לא תהיה סיבה מיוחדת ללמוד את ההקשות האלה. **התווים הנוספים** דורשים שתי הקשות – הקשה אלכסונית משמאל־למעלה עד ימין־למטה (ראה תרשים 4־8) ואז אחת מההקשות שבתרשים 4־13. כמו את **סימני הפיסוק**, ניתן להזין את התווים המיוחדים בשני צדי מסך **הגרפיטי**.

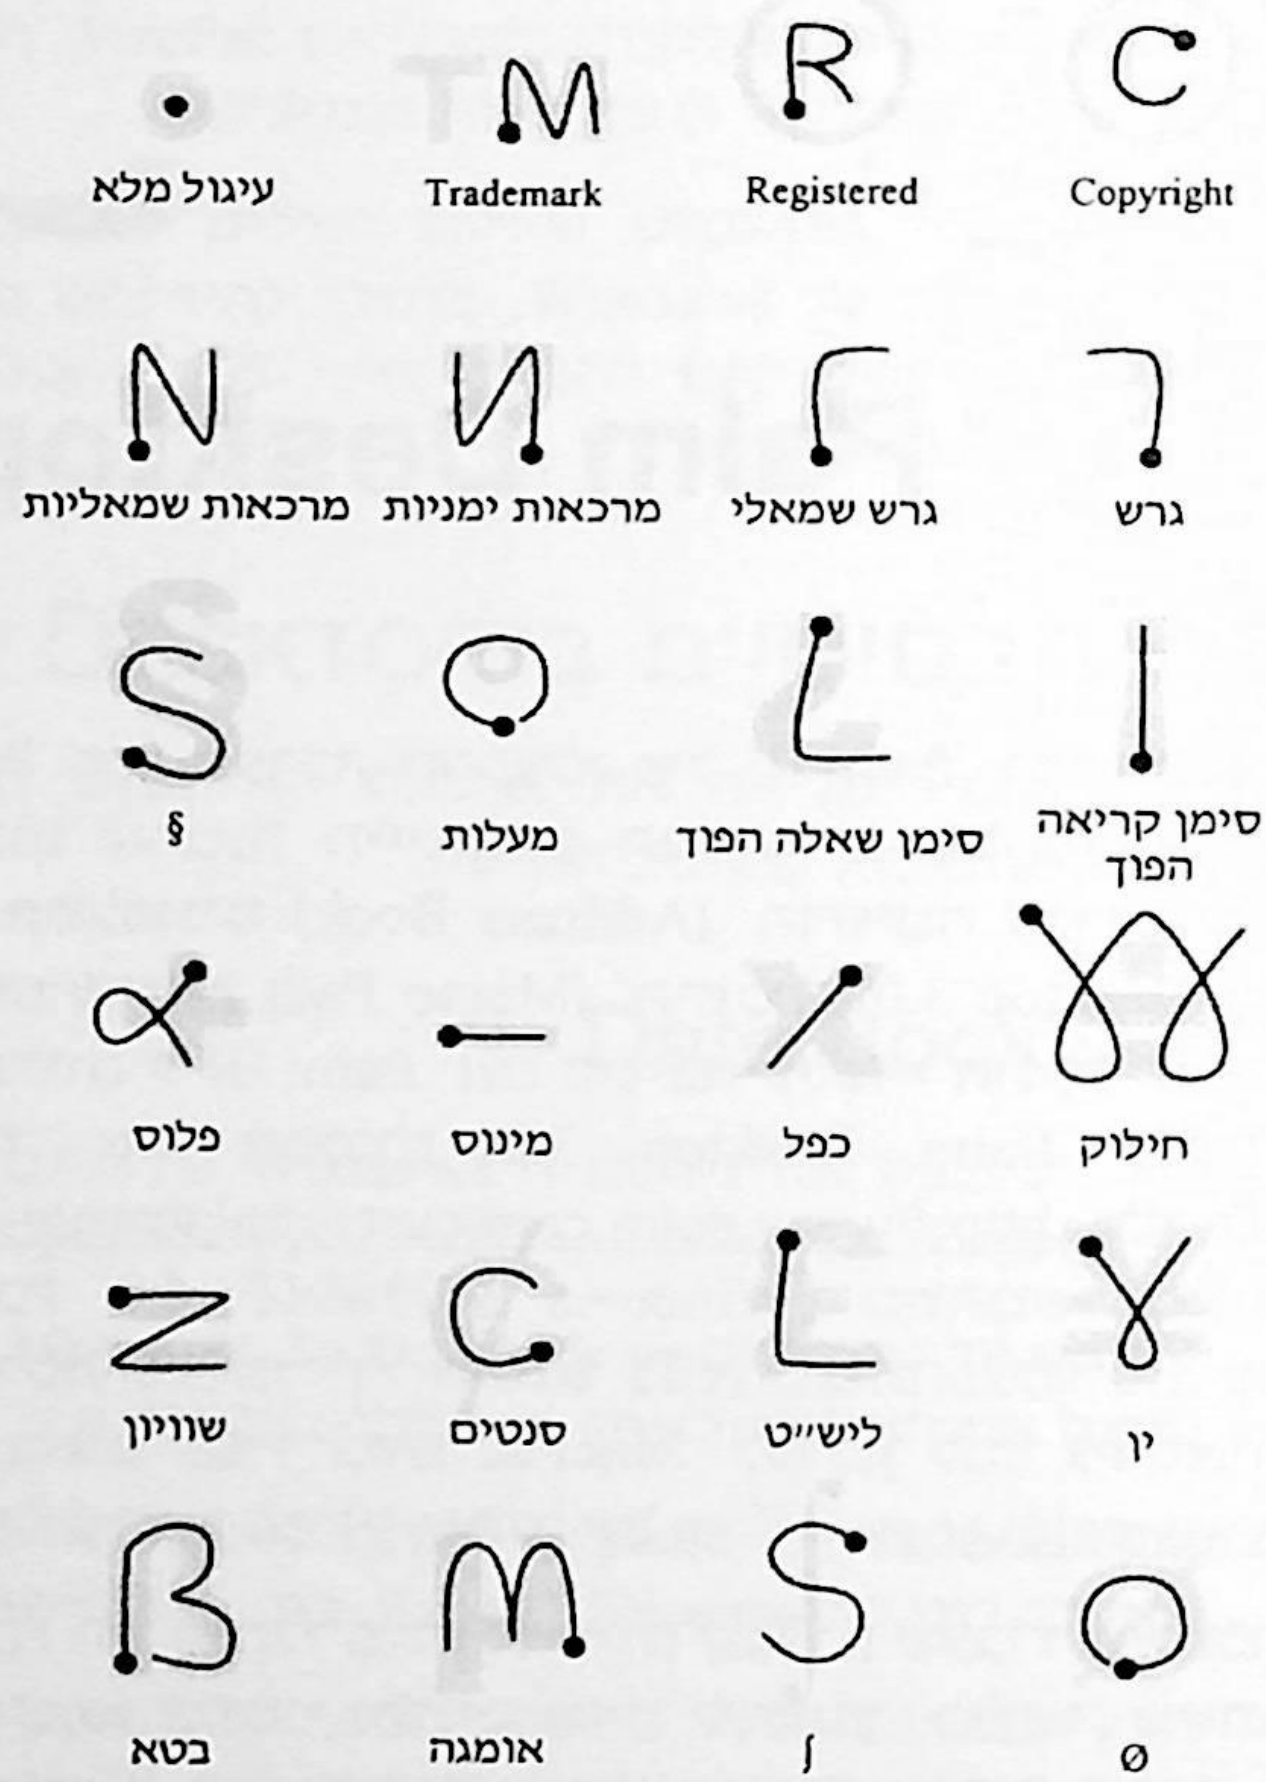

תרשים 4־13 הקשות התווים הנוספים

פרק 5

התוכנה Palm Desktop

Palm Desktop היא מערכת ההפעלה של Palm III, והיא מבצעת את אותן הפונקציות כמו ארבעת היישומים הבסיסיים של Palm III: **יומן** (Date Book), **ספר הטלפונים** (Address Book), הרשימה **דברים לעשות** (To Do List) **ופנקס הרשימות** (Memo Pad). התוכנה (Palm Desktop 3.0) מצורפת בתקליטור הנלווה ל־Palm III. אם מסיבה כלשהי התקליטור אינו ברשותך, תוכל להוריד את התוכנה Palm Desktop 3.0 מאתר האינטרנט http://www.palm.com/custsupp/downloads/dt30.html. נכון לעכשיו, התוכנה פועלת בסביבת Windows 95/98/NT 4.0. משתמשי מקינטוש יכולים להתחבר לגירסה 3.0 על־ידי שימוש במערכת ההפעלה Mac Desktop 1.0, אשר נמכרת באופן נפרד בשם MacPac. לעדכון לגבי גירסאות חדשות של מערכת ההפעלה, רצוי לבדוק באתר של 3Com: http://www.palm.com.

יאה

בעבר, לא היו מנהלי מידע אישיים (PIMs) שעבדו בפלטפורמות שונות, אך השתמשו בקבצי נתונים זהים לשתיהן. כלומר, משתמשים שעבדו עם Windows ועם מקינטוש היו חייבים לבחור באחת הפלטפורמות בלבד לעבודה עם ה־PIM. ב־Palm Desktop המצב שונה – ניתן לסנכרן את Palm III עם פלטפורמות שונות, כלומר, גם עם Windows וגם עם מקינטוש במקביל.

הפעלת Palm Desktop

משתמשי Windows ייהנו מיותר פונקציות מאשר משתמשי מקינטוש. ה־conduit (האמצעי להעברת הנתונים בין Palm III למחשב) של Windows הוא משוכלל יותר, ומאפשר להעביר נתונים ל־Excel וכן לסנכרן סוגים שונים של תוכניות.

Windows

כדי להיכנס ל־Palm Desktop, על משתמשי Windows 95/98/NT 4.0 להיכנס לתפריט **התחלה|תוכניות|Palm Desktop|Palm Desktop**. לחלופין, ניתן לבחור בסמל **Palm Desktop** שבשולחן העבודה.

מקינטוש

על משתמשי מקינטוש לקנות בנפרד את MacPac, המכילה גירסה ישנה יותר של מערכת ההפעלה (1.0) עם פחות פונקציות.



למשתמשי מקינטוש שאינם יכולים להסתדר בלי יכולות החיבור המשופרות של Windows, מומלץ להשתמש ב־Connectix Virtual PC, אשר מאפשר להם להפעיל את Windows 95 ואת Palm Desktop בעבור Windows.


היישומים הבסיסיים ב־Palm Desktop

Palm Desktop מכילה את ארבעת היישומים הבסיסיים של Palm III, בגירסה המותאמת למחשב האישי.

יומן – Date Book

תרשים 5־1 מציג את גירסת ה־Windows של **היומן**. רצוי לשים לב למספר דברים במסך:

- לחיצה על הסמלים Address, To Do או Memo בצד השמאלי של המסך משנה את התצוגה לאחד היישומים האחרים.
- לחיצה על הסמל Expense מתחת לסמלי היישומים תפתח את הגיליון האלקטרוני של Expense ב־Excel, בתנאי שברשותך Excel 95/97.
- הכלי Install מאפשר להתקין מספר קבצים על Palm III. כמו־כן, לחיצה כפולה על כל קובץ עם הסיומת prc, תסנכרן אותו עם Palm III ב־HotSync הבא.
- באפשרותך לבחור במשתמש מהרשימה המוקפצת שבפינה הימנית־העליונה, אם יותר ממשתמש אחד מסנכרן מאותו מחשב.
- **היומן** מציג גם את המטלות הראשונות **ברשימת דברים לעשות**, ויכול להציג לחלופין את **ספר הטלפונים**. בשתי התצוגות ניתן להשתמש מתוך **היומן**, ואת שתיהן ניתן לסנן על־פי קטגוריה.
- שורת המשימות של Windows מציגה את הסמל HotSync, משמע שהוא פעיל. לחיצה ימנית על הסמל מאפשרת לשנות את הגדרותיו או לסגור אותו.

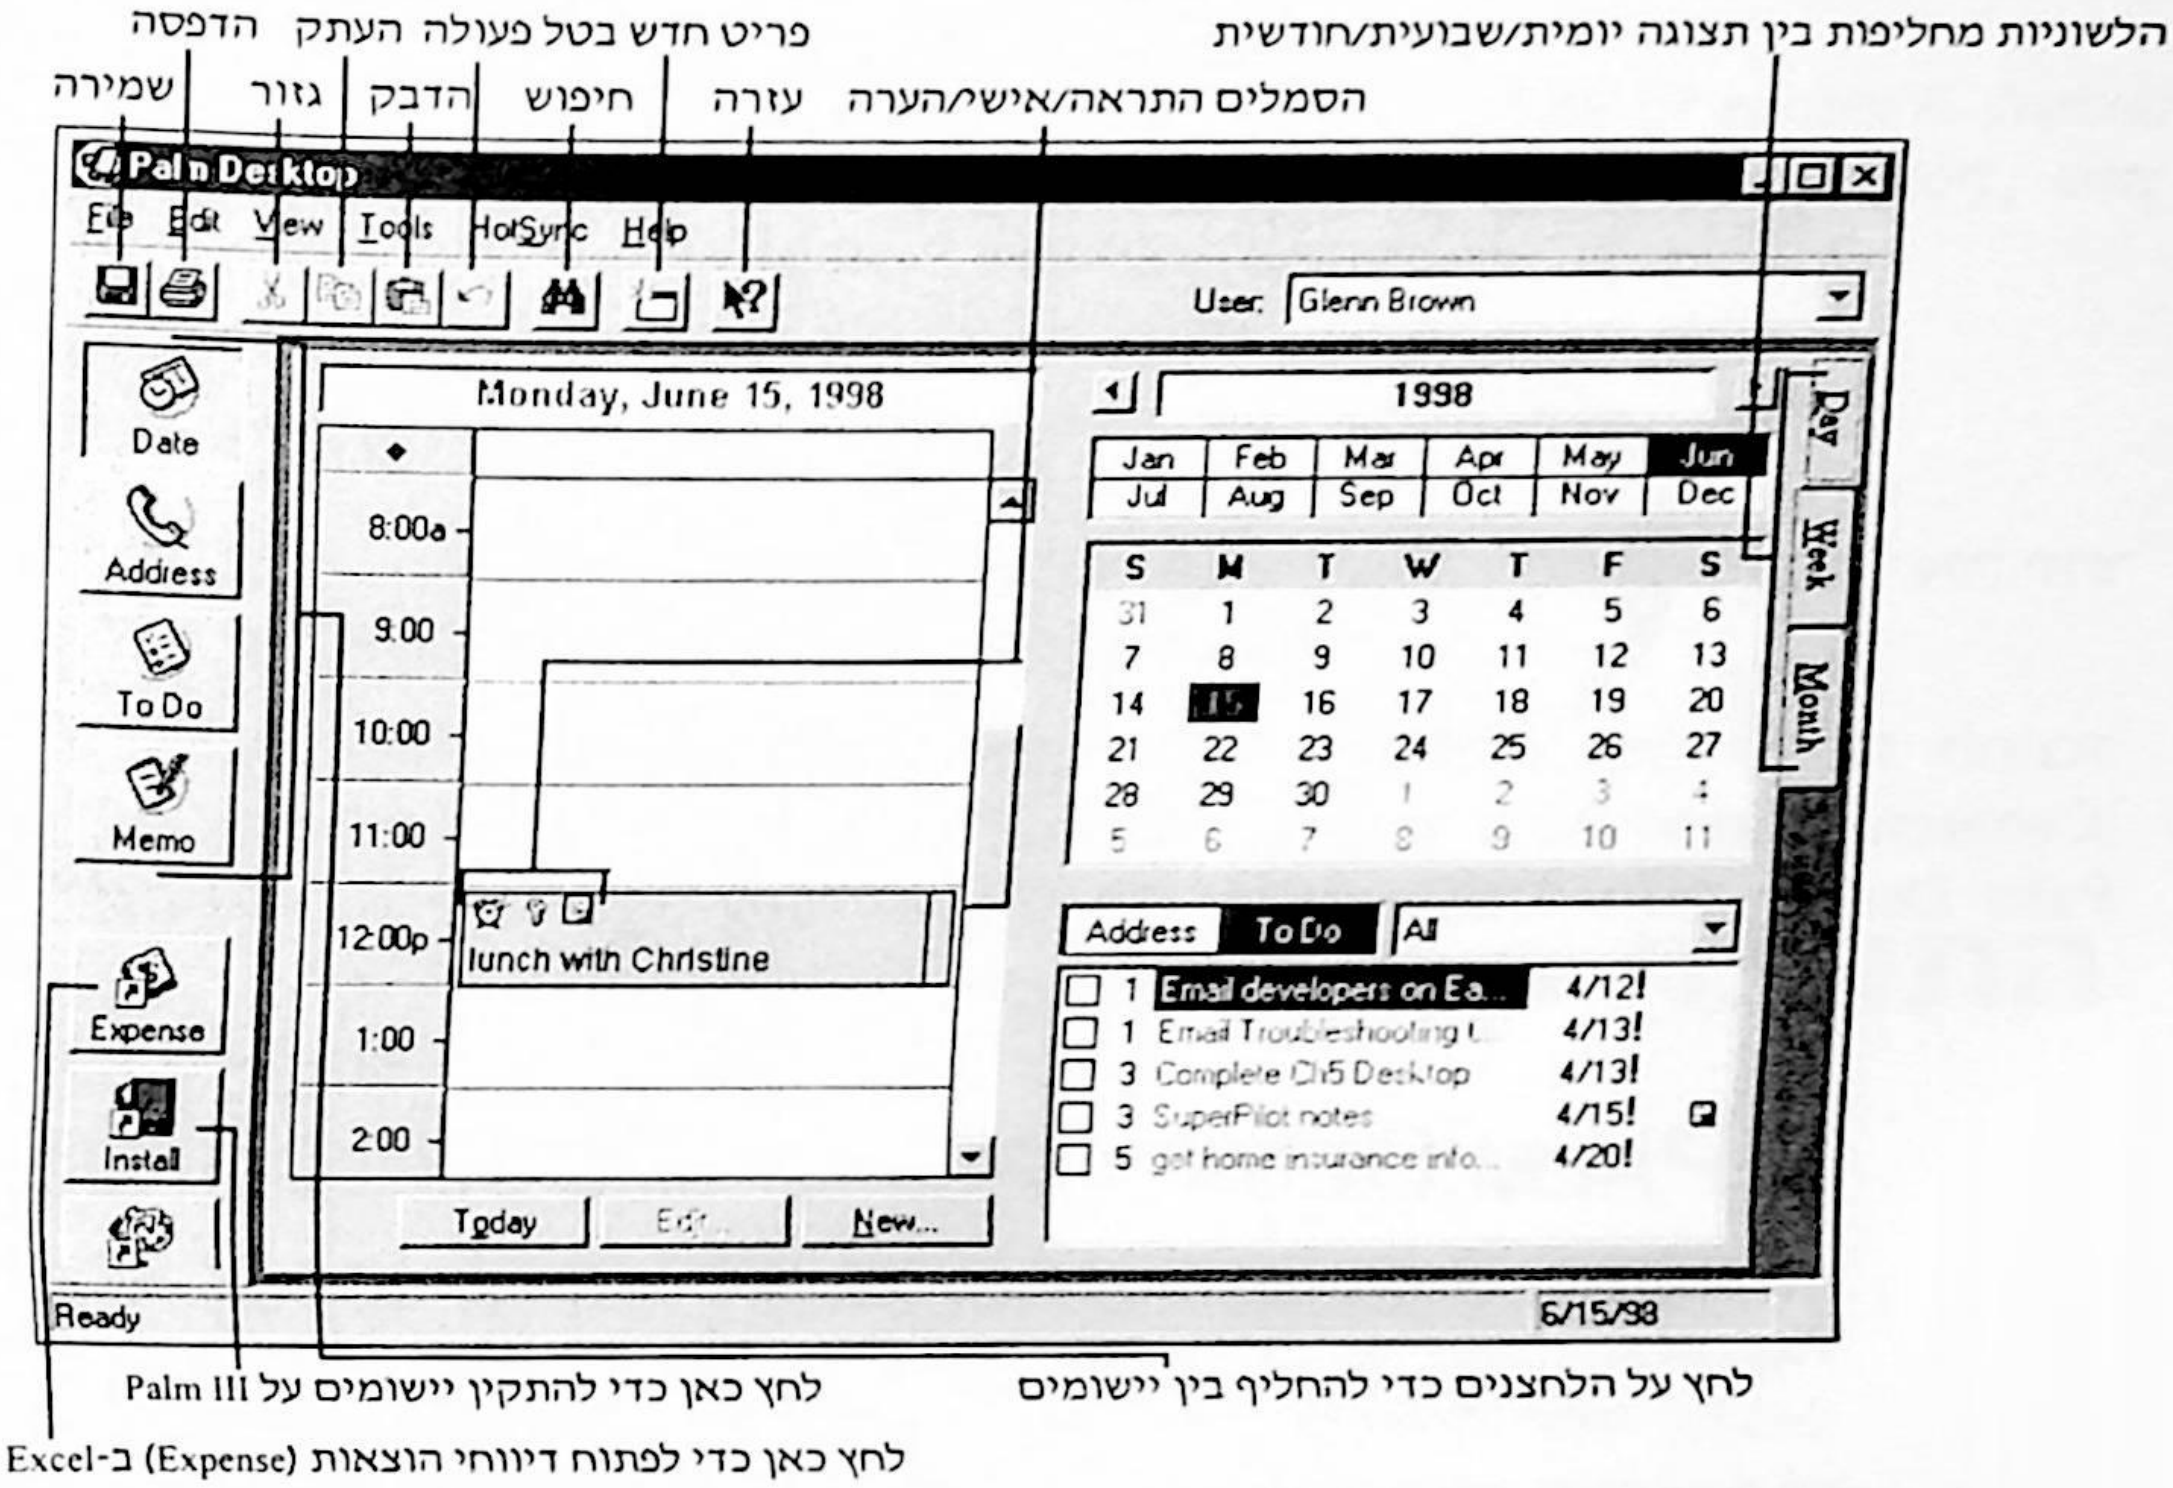


תרשים 5-1 היומן של Palm Desktop

ספר הטלפונים (Address Book)

האם אתה יכול להזין את כל **ספר הטלפונים** שלך בשימוש ב**גרפיטי** ובלוח המקשים של Palm III? אם כן, אז בעמל רב. גירסת ה־Desktop של **ספר הטלפונים** מאפשרת לך להזין את כל המידע דרך המחשב האישי. מעבר לכך, קרא בפרק 2 כיצד לייבא את רשימת הטלפונים הנוכחית שבמחשב שלך אל Palm Desktop, ובפרק 6 על תוכנה המאפשרת לך לבצע סינכרון ישיר של Palm III עם תוכנות אחרות. למי שרוצה את הטוב ביותר כדאי לבדוק את Corex CardScan.

הרשימה דברים לעשות (To Do List)

רשימת דברים לעשות המופיעה בתרשים 5-2 מציגה תכונה נוספת של Palm Desktop – ניתן לגרור מטלות ולשחרר על גבי סמלים, להעברה מידית ל־Word, ל־Excel או ללוח. פשוט לחץ על המטלה, ובלי לעזוב את לחצן העכבר גרור אותה למקום שאליו ברצונך להעבירה. הסמן ישתנה כדי לציין שאתה גורר פריט.

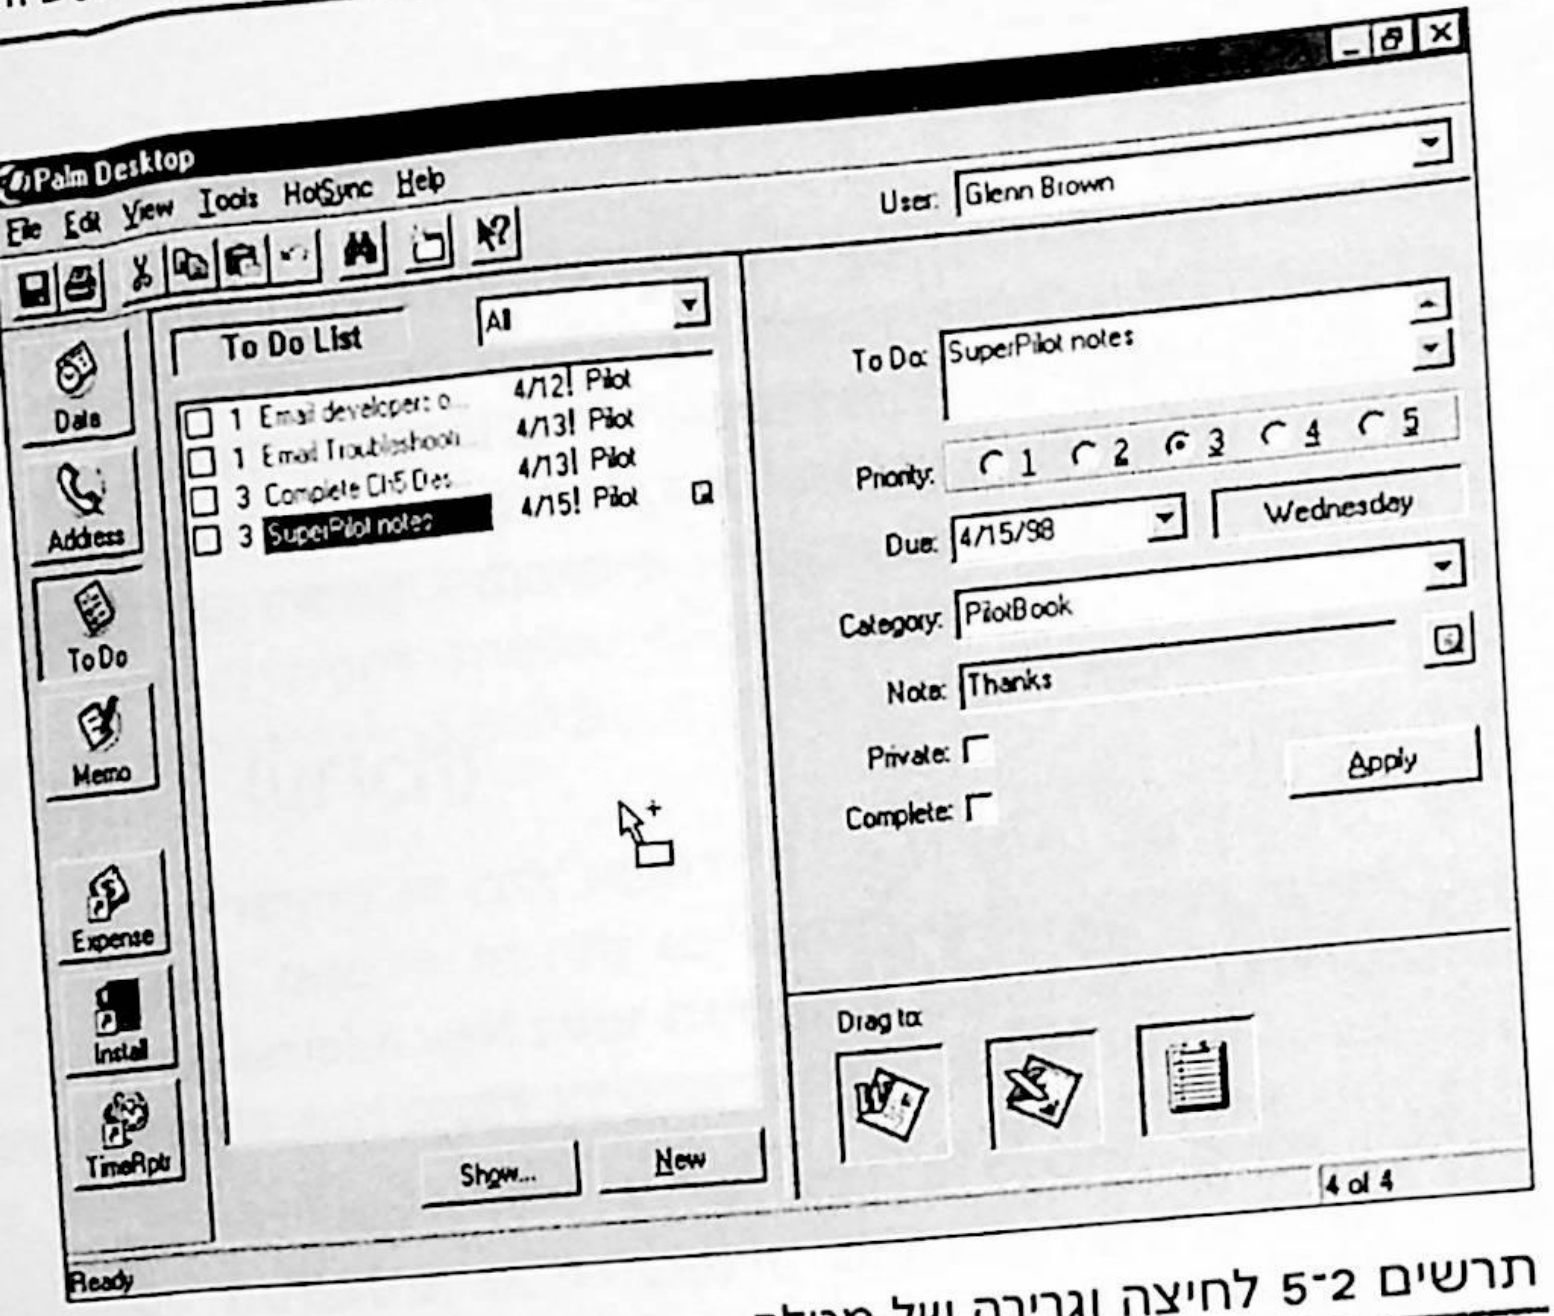

תרשים 5-2 לחיצה וגרירה של מטלה

טיפ

פונקציה זאת אינה קיימת בגירסה 1.0 של התוכנה למקינטוש. לח
גזירה והדבקה משיגות במקינטוש את אותה המטרה.

פנקס רשימות (Memo Pad)

ב**פנקס הרשימות** ה־Palm Desktop הוא במיטבו. באפשרותך להעביר
טקסט שתרצה אל Palm III כרשימה. כך עושים זאת:

1. בחר בטקסט שברצונך להעתיק במעבד התמלילים (או בכל יישום אר
2. בחר ב**העתק** (copy) מתוך התפריט **עריכה** (Edit), או לחלופין,
Ctrl+C ב־Windows או Command+C במקינטוש.
3. עבור ל**פנקס הרשימות** של Palm Desktop.
4. לחץ על הלחצן New.
5. בחר ב־Paste מהתפריט Edit (או Ctrl/Command+V).

תפריטים

תפריטי Palm Desktop בגירסאות של Windows ושל מקינטוש זהים
לחלוטין. הם משתנים מעט מיישום ליישום.

File (קובץ)

בתפריט File תמצא, כצפוי, אפשרויות הדפסה (Print) ושמירה (Save All). כמו כן, תפריט זה מאפשר לך לפתוח קובצי ארכיון (Open Archive) – קבצים שנמחקו מ־Palm III אך בעבורם נבחרה האפשרות "Save Archive on PC". **בספר הטלפונים** מתווספים לתפריט גם פריטים המאפשרים לך לייבא או לייצא רשומות טלפונים (Import ו־Export).


Edit (עריכה)

כרגיל, תפריט זה כולל אפשרויות Undo (בטל פעולה), וכן את Cut, Copy ו־Paste. מתפריט זה ניתן גם להוסיף פריט ביישום הנוכחי: New Event **ביומן**, New Address **בספר הטלפונים**, New To Do **ברשימת דברים לעשות** ו־New Memo **בפנקס הרשימות**.

אם תעתיק פריט (פריט מ**דברים לעשות**, **פנקס רשימות** או **ספר הטלפונים**) על־ידי בחירתו מהרשימה וביצוע Copy, תוכנית Palm Desktop תבחר בכל פרטי הרשומה בעבור הדבקה ביישום אחר.

View (תצוגה)

התפריט View מציין את מקשי הקיצור למעבר בין היישומים, וכן מאפשר להציג או להסתיר את הרשומות המסומנות כפרטיות. הפקודה List By משתנה לפקודה Show ברשימה **דברים לעשות**, ומאפשרת לשנות את העדפות התצוגה, כמוצג בתרשים 3־5.

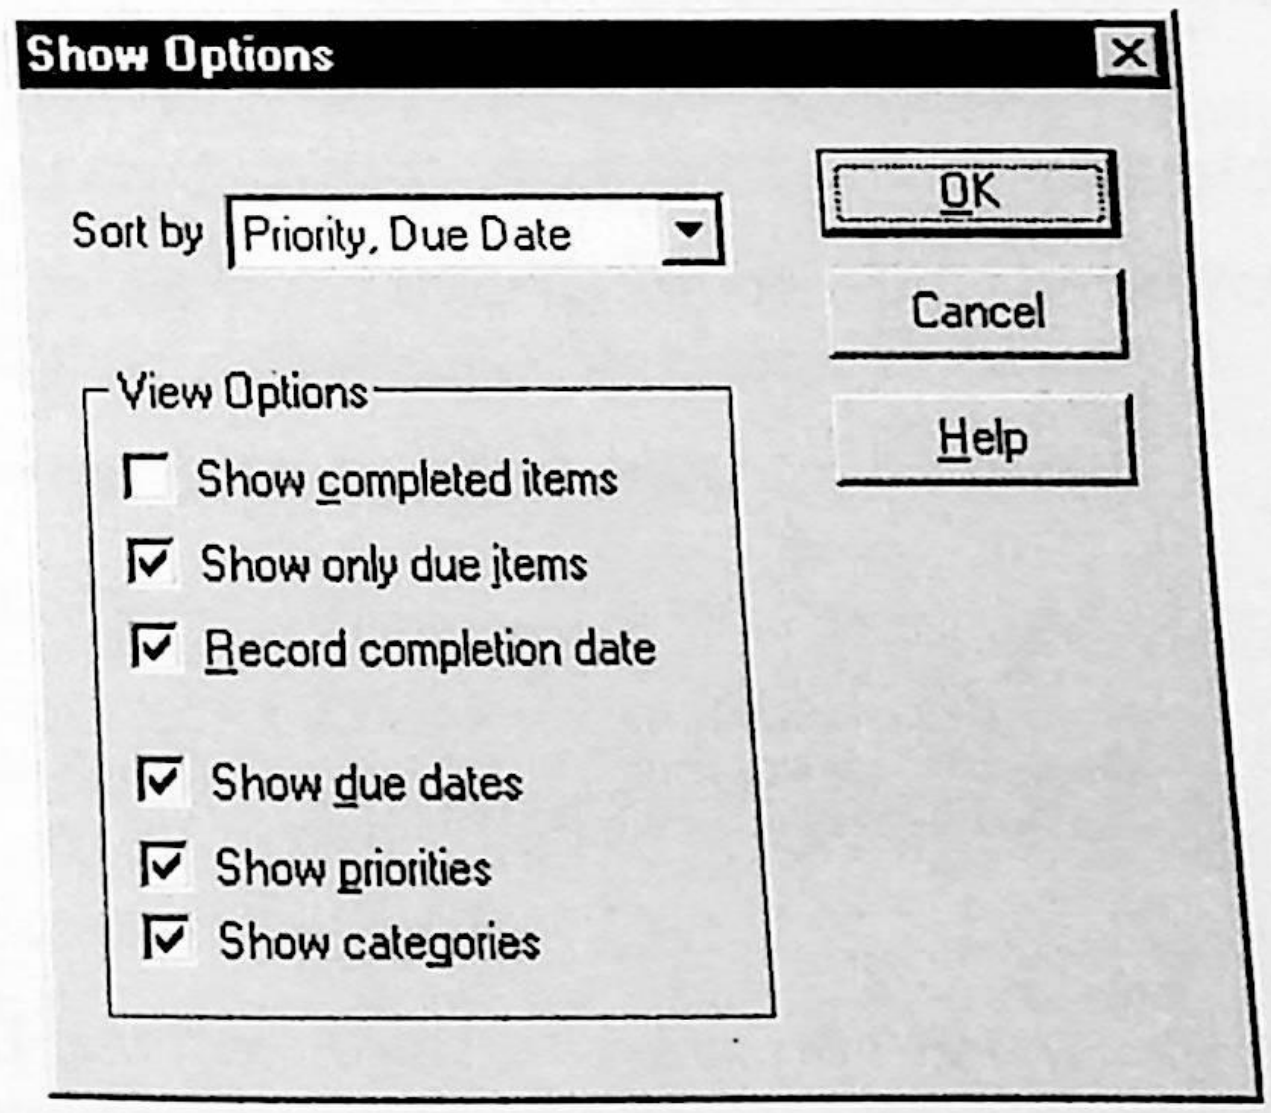

תרשים 3־5 תיבת הדו־שיח Show Options

Tools (כלים)


התפריט Tools מאפשר לערוך קטגוריות – Categories – (פרט **ליומן**, שבו אין קטגוריות), ולבחור במשתמש – User. ברשימה **דברים לעשות** קיימת האפשרות Purge Completed To Do's להסרת מטלות שבוצעו, בעוד ש**ביומן** מחליפה אותה Purge Events להסרת אירועים שפג תוקפם. ב**ספר הטלפונים** תמצא את Custom Field Names, המאפשרת לשנות את שמות השדות Custom Fields. הפקודה Options מאפשרת לשנות הגדרות בסיסיות: היישום ש־Palm Desktop נפתח איתו, אבטחת מידע והדרך להציג את היום ואת השבוע.

HotSync (סינכרון)

התפריט HotSync מאפשר לשנות את ההגדרות בעבור סינכרון מקומי או באמצעות מודם, ולהציג את פרטי הסינכרונים הקודמים, אם היו בעיות בהתחברות.

Custom (התאמה אישית)


ההגדרה Custom (תרשים 5־4) מאפשרת לבטל או לשנות בהתאמה אישית את הגדרות הרכיבים שאינך מעוניין לסנכרן. בכדי לשנות פריט, לחץ עליו ואז לחץ על הלחצן Change כדי להגיע לתיבת הדו־שיח Change HotSync Action (תרשים 5־5). כאן באפשרותך לבקש מה־Palm Desktop לעלות על המידע אשר ב־Palm III, או להפך, או לבקש ממנה לא לעשות כלום כשאין צורך בשינוי.

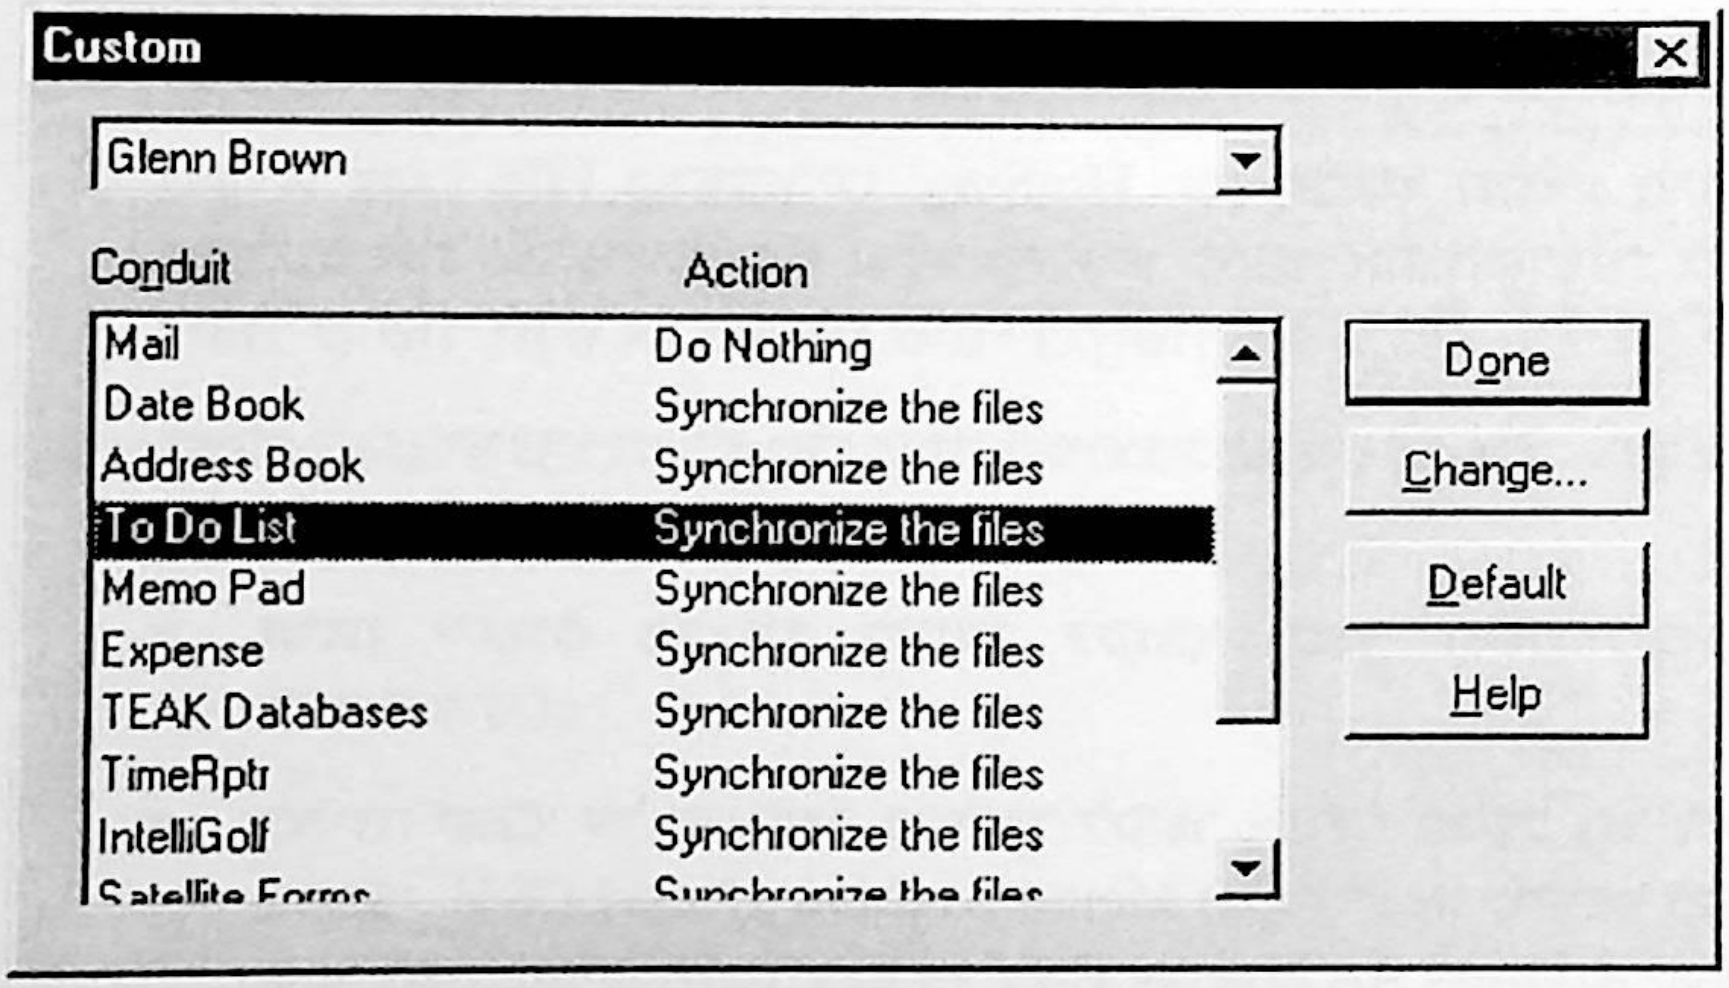

תרשים 5־4 אפשרות Custom של HotSync

זהירות

אפשרות זו מאפשרת לך להחליף את פרי עבודתך הקשה בגירסה ריקה. כמעט בכל המקרים, ברירת המחדל (Synchronize the files) תהיה הבחירה הטובה ביותר. עבור לפרק 9 לעוד פרטים על הגדרות HotSync.

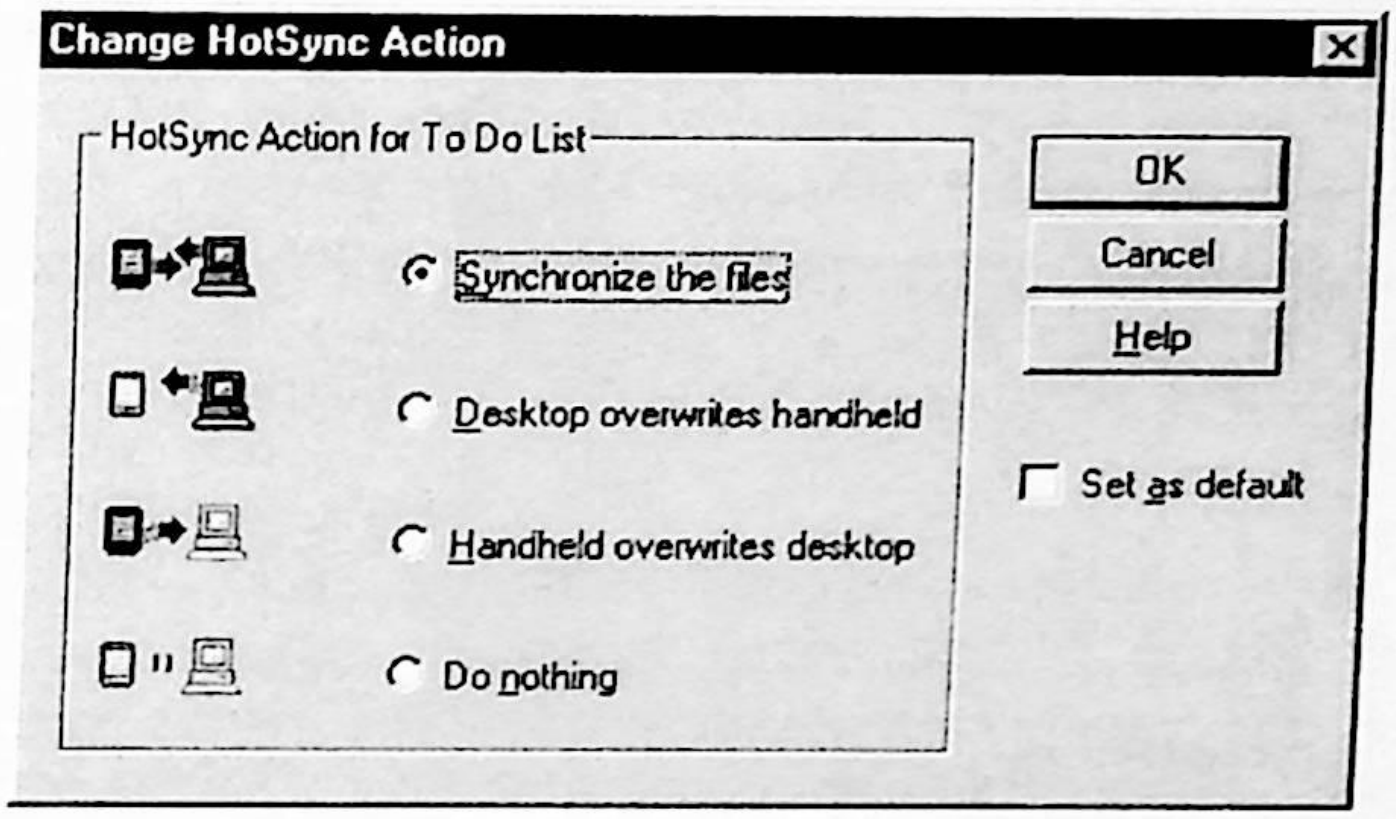

תרשים 5־5 הגדרות HotSync

File Linking (קישור בין קבצים)

File Linking היא תכונה המאפשרת ליצור קישור בין קובץ של **ספר הטלפונים** או **פנקס הרשימות** לבין קובץ במחשב שלך. אם הקובץ על המחשב מעודכן, הקובץ על Palm III יעודכן אוטומטית בסינכרון הבא, מה שמאפשר לך לסנכרן מסמכים ורשימות המשתנים לעיתים קרובות, ותמיד להחזיק ב־Palm III את הגירסה העדכנית.

יצירת קישור לקובץ מתבצעת באופן הבא:


1. בחר ב־File Link מהתפריט HotSync. על המסך תופיע תיבת דו־שיח שתבקש את שם המשתמש אשר מעוניין ליצור את הקישור, ואם ברצונך ליצור קישור חדש או לעשות שינוי בקישור קיים.
2. בשלב הבא תופיע תיבת הדו־שיח המוצגת בתרשים 5־6. כאן עליך לענות על שלוש שאלות פשוטות:

- **איזה יישום ברצונך לקשר לקובץ** (ספר הטלפונים **או** פנקס הרשימות?**)**.
- לאיזה קובץ על המחשב ברצונך לקשר אותו? **פנקס הרשימות** תומך בקבצי CSV (*.csv), Memo Archive (*.mpa) או טקסט פשוט (*.txt). **ספר הטלפונים** תומך בקבצי CSV או Address Archive (*.aba).
- כיצד תרצה לקרוא לקטגוריה החדשה, שתשמש לאחסון הנתונים המקושרים?

לאחר ביצוע הבחירה, תיבת הדו־שיח הבאה תבקש אישור בעבור ההגדרות החדשות, ותאפשר גם לקבוע את תדירות העדכונים (בכל פעם שהקובץ מתעדכן, או אחת ליום, שבוע או חודש).

Setup (הגדרה)

פריט זה מאפשר לקבוע את תצורת ההפעלה של HotSync.

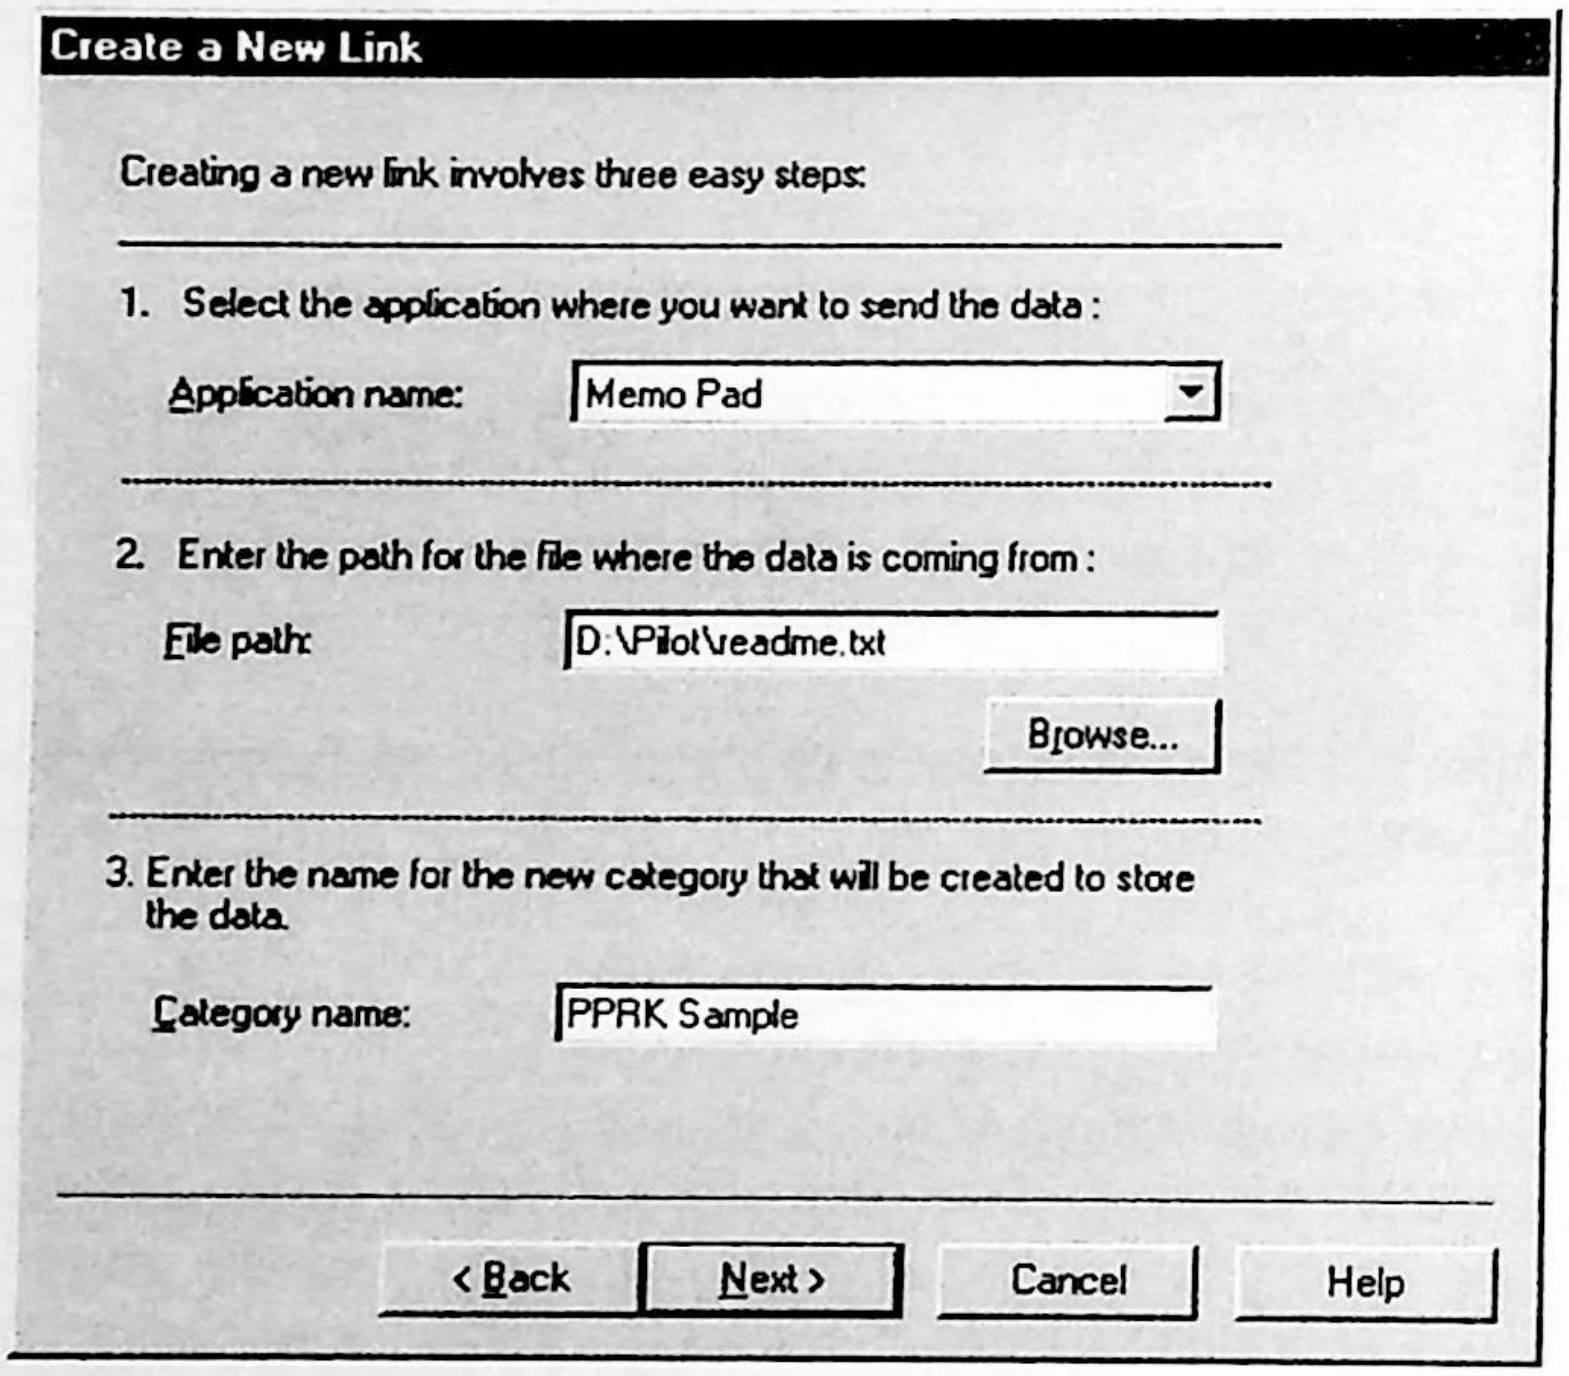

תרשים 5־6 יצירת קישור לקובץ

Help (עזרה)

לקבלת עזרה נוספת או מדריך מולטימדיה ל־Palm III, זה המקום.


פרק 6

סינכרון Palm III

מנשא הסינכרון הוא אחד מהרכיבים המוצלחים של Palm III. במקום לרכוש תוכנה וחומרה נפרדות כדי לחבר את Palm III למחשב, אלה כבר כלולות בערכה (על משתמשי מקינטוש לרכוש בנפרד את ערכת החיבור PalmPilot MacPac). מעבר לכך, התהליך מסתכם בלחיצה על כפתור בלבד. פרק זה מסביר כיצד לבצע סינכרון בין Palm III למחשב האישי, מוסיף מידע אודות כמה מוצרים המשמשים לסינכרון עם PIMs (מנהלי מידע אישיים), ומסביר כיצד לטעון תוכנה ולהסירה.

התצורה של HotSync

בפרק 1 התייחסנו לנושא זה באופן בסיסי. כעתו נתייחס אליו ביתר פרוט. בחירה ב־Custom מהתפריט HotSync שבתוכנה Palm Desktop מציגה את תיבת הדו־שיח המוצגת בתרשים 6־1. לחיצה על כל אחד מהפריטים ברשימה מאפשרת לשנות את פעולת הסינכרון.

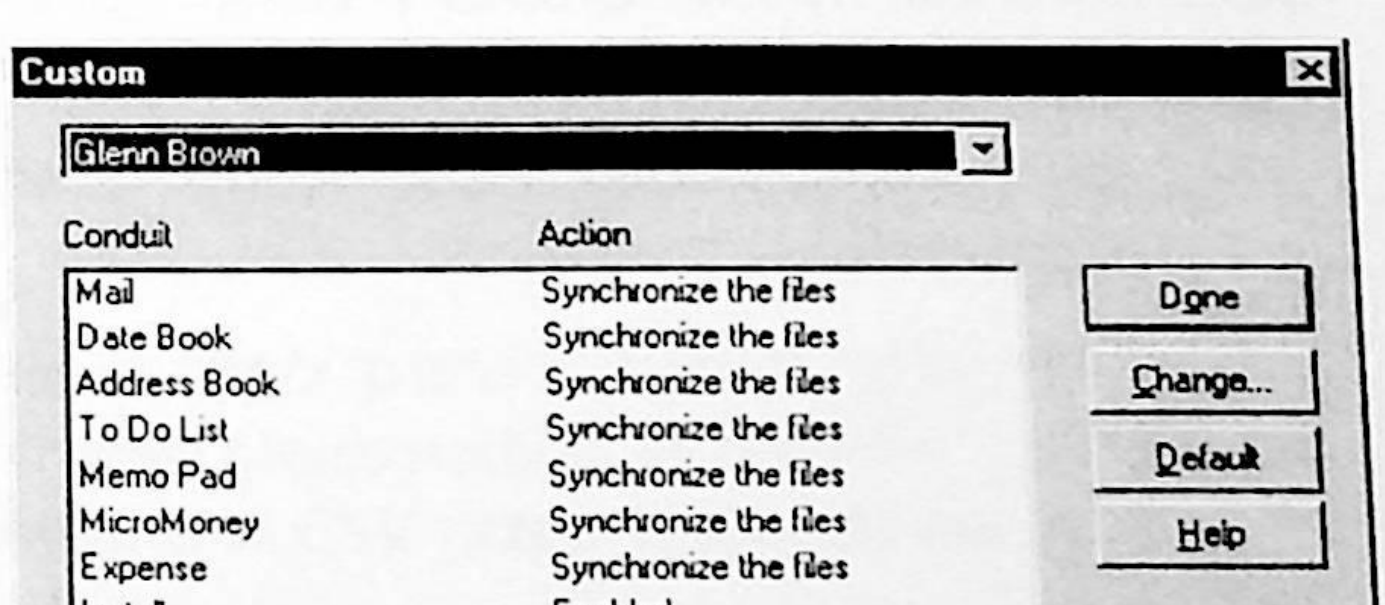

תרשים 6־1 הגדרות HotSync


ברירת המחדל (Default) בעבור כל הפריטים היא סינכרון של הקבצים (Synchronize the files). עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם תרצה לשנות את ההגדרות:

- אם Palm III נתקע, או אם בעקבות איפוס כולל נמהר כל הנתונים אבדו, יש לבחור ב־Desktop overwrites PalmPilot כדי לעלות על הנתונים שעל Palm III.
- אם הסינכרון מתבצע מול שני מחשבים שונים, והגירסה על ה־Desktop מיושנת, ניתן לבחור ב־PalmPilot overwrites Desktop כדי לעלות על נתוני ה־Palm Desktop.
- אם אתה ממהר, וכבר ביצעת סינכרון בעבר, תוכל לבטל את סינכרונם של רכיבים מסוימים על־ידי בחירה ב־Do nothing.

שינויים אשר מתבצעים בתיבת הדו־שיח Custom ישפיעו רק על הסינכרון הבא, אלא אם כן תלחץ על Set As Default, ואז הם יהפכו לברירת המחדל. מומלץ להיזהר עם ההגדרות בתיבת הדו־שיח הזאת, שכן לאחר שנתוניך נדרסים, אין דרך לשחזרם.

סינכרון

הנח את Palm III בתוך המנשא ולחץ על הלחצן אשר בתחתיתו. אם לא ביטלת את הצלילים ב־Palm III, יישמע צליל עולה בשלב זה, ו־Palm III יתחיל את סינכרונו עם המחשב. עבור לפרק 9 אם אתה נתקל בבעיות בתהליך הסינכרון. לאחר שהסינכרון הסתיים, יישמע צליל יורד, ו־Palm III יציג הודעה שהסינכרון הסתיים. אם בזמן התהליך נוצרו הודעות, תופיע תיבת הדו־שיח שמוצגת בתרשים 6־2, והיא תעלם כעבור 60 שניות באופן אוטומטי. בחירה באפשרות View Log תציג כעת את ההודעות. על משתמשי מקינטוש המעוניינים לקרוא את ההודעות לבחור ב־View Log מתוך התפריט HotSync שביישום Palm Desktop.

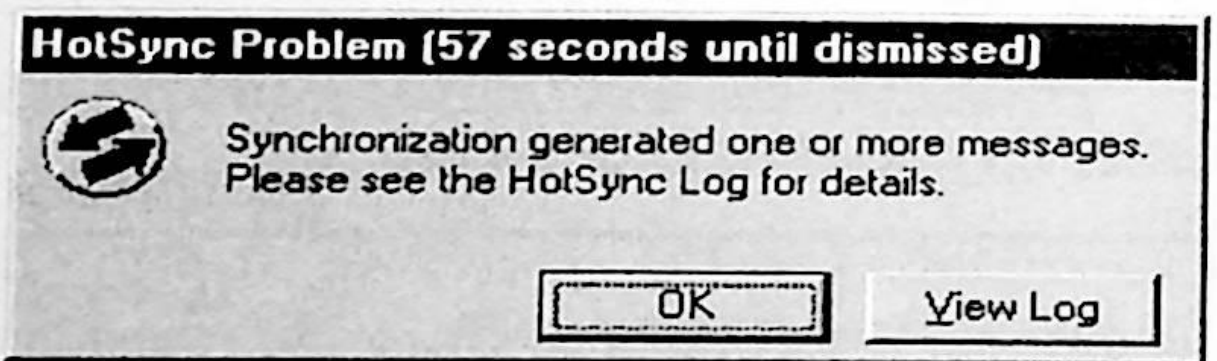

תרשים 6־2 הודעה על בעיה ב־HotSync

הודעת השגיאה הנפוצה ביותר במהלך סינכרון תתקבל כאשר ייווצרו רשומות כפולות. תופעה זו תתרחש אם שינית פריט הן ב־Palm III והן במחשב. הפתרון לבעיה זו הוא פשוט: מחק את אחת הרשומות, ובצע סינכרון מחדש.

כלי עזר לסינכרון

סינכרון Palm III עם המחשב הוא פשוט כאשר הוא מתבצע עם התוכנה Palm Desktop. הדברים הופכים להיות מסובכים יותר בסינכרון עם כלים אחרים כמו Lotus Organizer, Microsoft Outlook, Now Up-To-Date ואחרים. למרבה המזל, ישנם כלים אחרים העשויים לסייע. נוסף על שלושת המוצרים להלן.

נפתח בהיכרות עם שלושה מוצרים המאפשרים לסנכרן את Palm III עם Microsoft Outlook 97/98.


PocketMirror 2.0

חברה: Chapura

אתר: http://www.chapura.com

היכן להשיג: נמצאת בדיסק ה־Bonus Pack שנלווה ל־Palm III.

מעלתה העיקרית של תוכנית זאת היא פשטותה (ראה תרשים 3-6). ההתקנה פשוטה ומהירה, ולאחר מכן יש ללחוץ על כפתור – וזהו. בתוכנית ניתן למצוא את Quick Sync Setup (המאפשרת לשנות הגדרות סינכרון), תמיכה בעבור הקטגוריות של Palm III ובעבור Outlook Journal ועוד. למי שמחפש תוכנה מהירה וקלה לשימוש – זוהי הבחירה הנכונה.

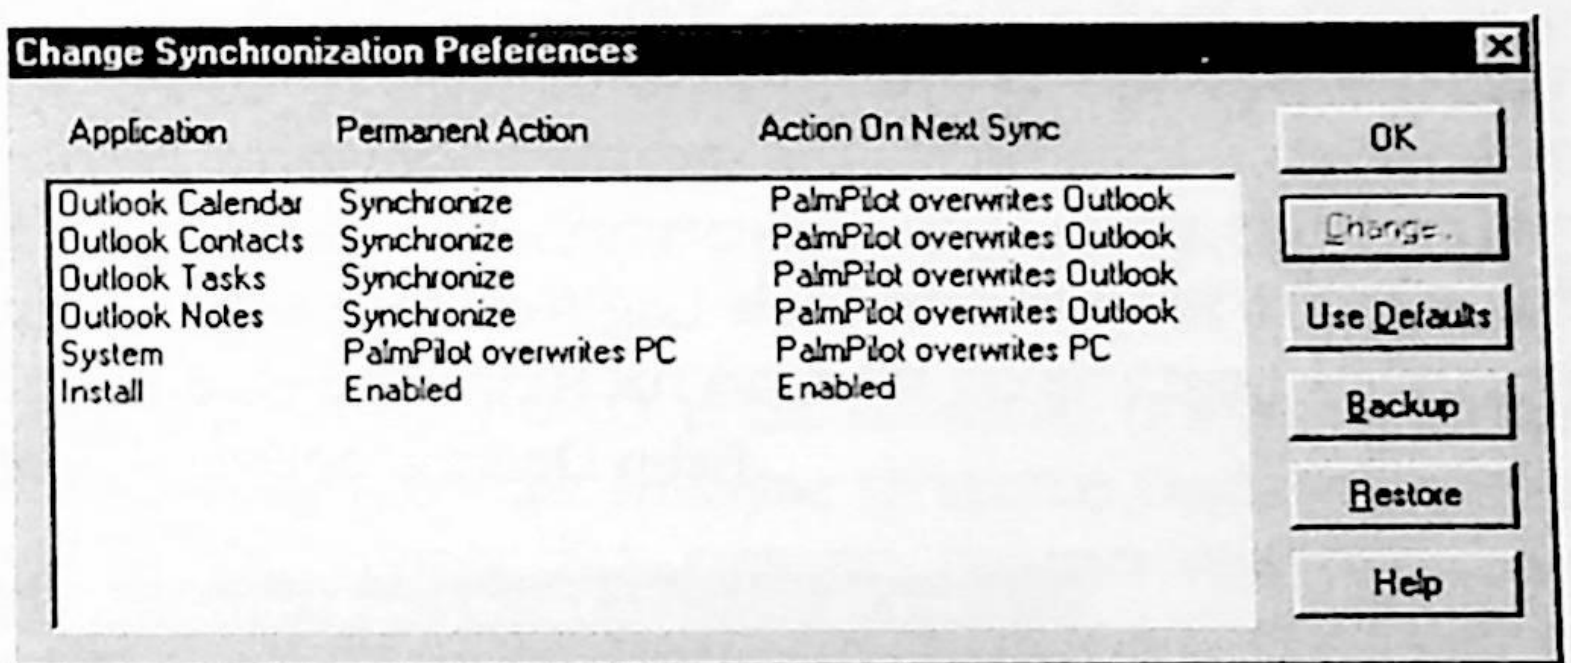

תרשים 3-6 היישום PocketMirror


Desktop To Go 2.5

חברה: DataViz

אתר: http://www.dataviz.com

היכן להשיג: ניתן לרכוש דרך כלנית.

בעוד ש־PocketMirror משמשת לסינכרון של Outlook בלבד, הרי שגירסה 2.5 של Desktop To Go מוסיפה גם תמיכה ב־+Schedule. היא מכילה גם פונקציות מצוינות כמו Setup Wizard – כדי להתחיל, מיפוי שדות המוגדר על־ידי המשתמש וסינכרון ברמת השדה של רשומות טלפונים, פגישות, מטלות ורשימות.

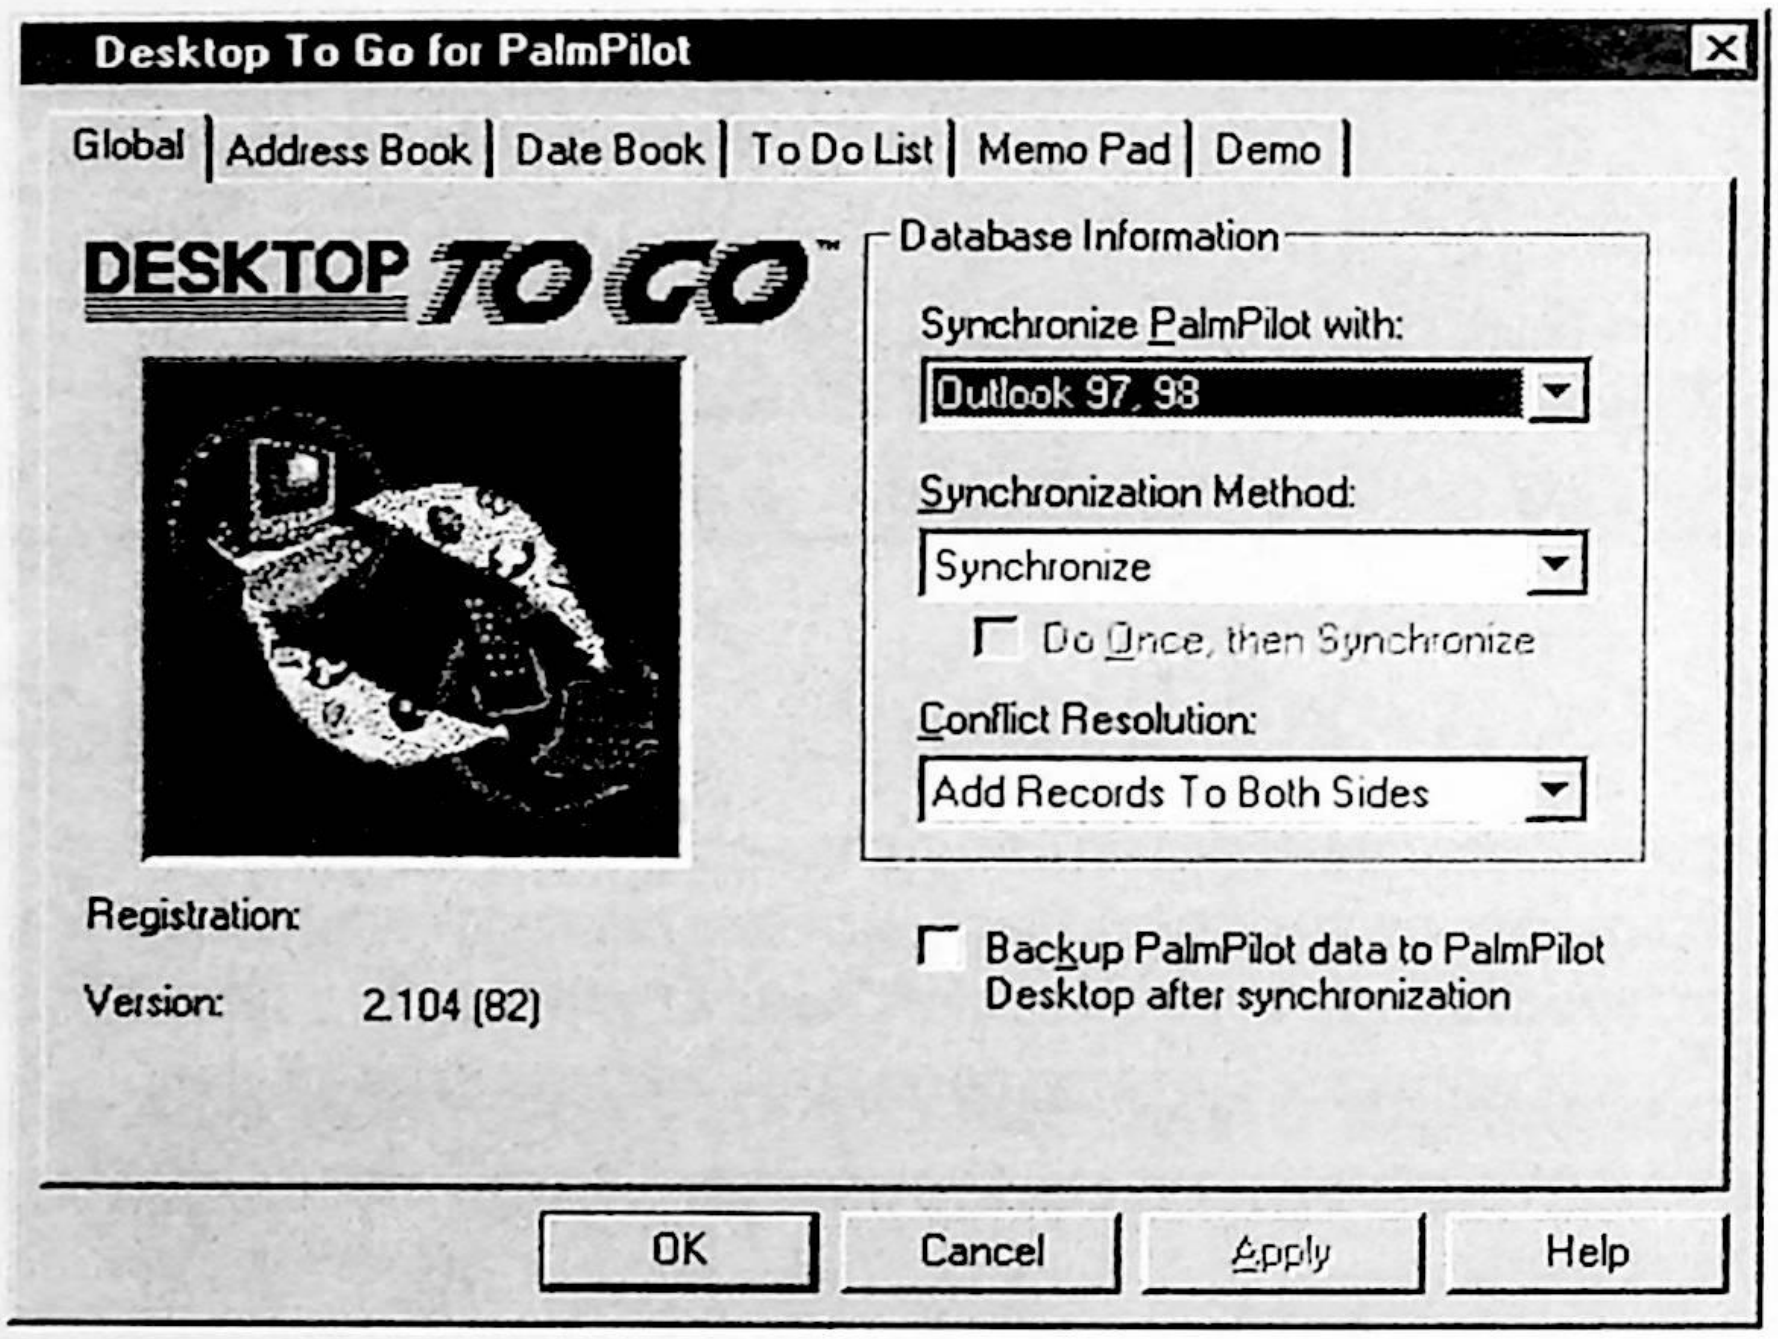

תרשים **6־4** מסך ההגדרות של Desktop To Go


IntelliSync for PalmPilot 2.0

חברה: Puma Technologies

אתר: http://www.pumatech.com

היכן להשיג: ראה פרטים באתר.

IntelliSync (תרשים 6־5) היא תוכנית מעולה, התומכת ב־Outlook, +Schedule, !Act, Lotus Organizer 2.1/97, GoldMine, SideKick ו־Internet SideKick, ECCO, Now Up-To-Date, GroupWise, InterOffice, MeetingMaker (פעילויות בלבד) ו־Day-Timer Organizer. אם תרצה לעשות זאת, תוכל למפות את כל השדות של Palm III למנהלי מידע רבים (PIM). הממשק של תוכנית זו הוא פשוט להפליא, וניתנת אפשרות לפתור התנגשויות באופן גמיש ונוח.

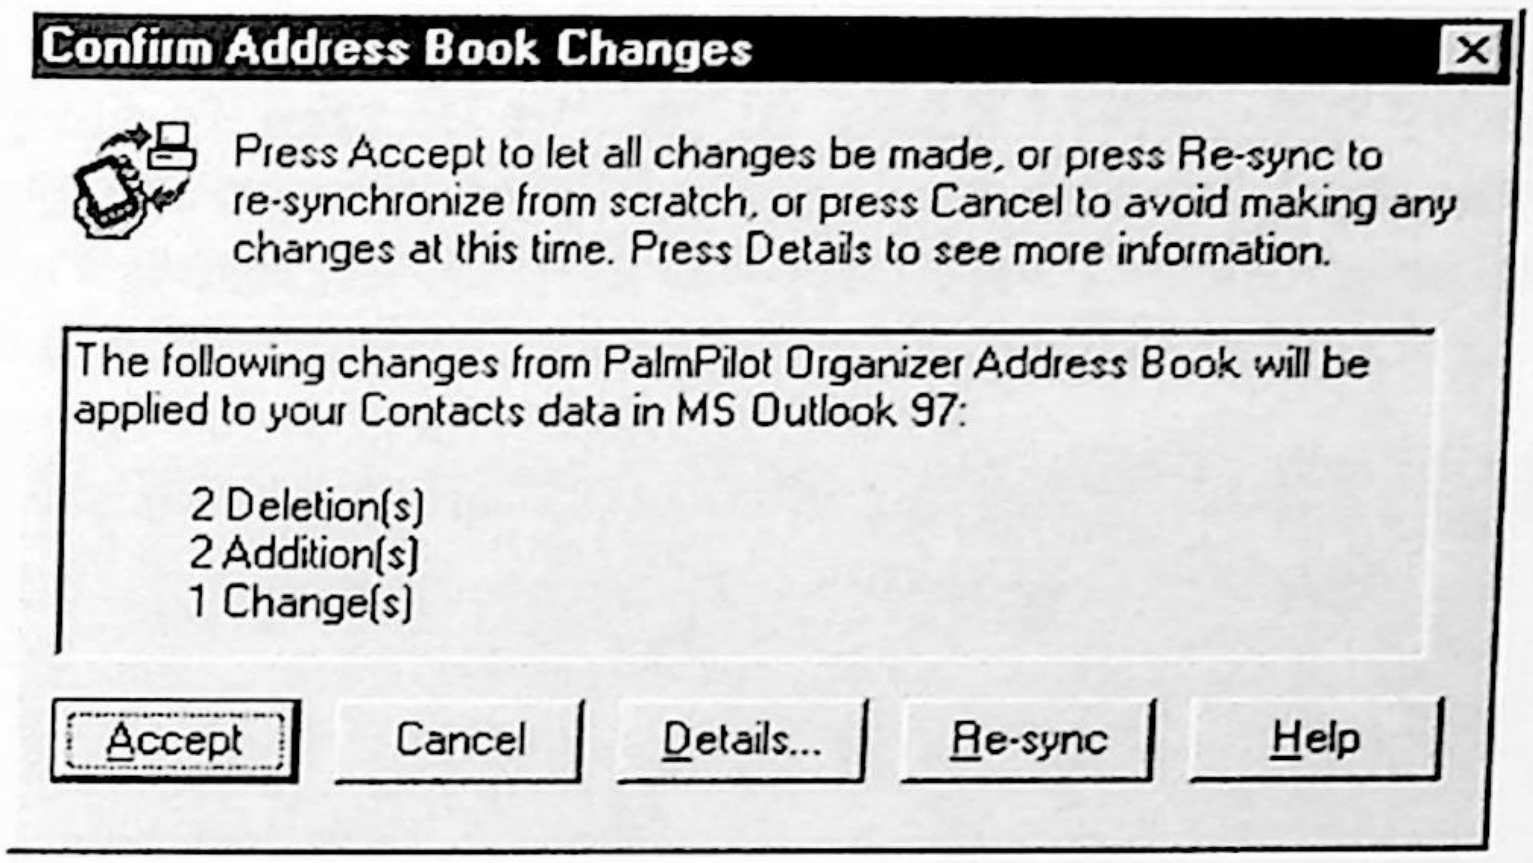

תרשים 6-5 אישור שינויים ב-IntelliSync

תוכנות מקינטוש

חברת Palm הוציאה ערכת פיתוח תוכנה למקינטוש שתאפשר למפתחי תוכנות ל-Palm III לתמוך בתוכנת ה-Palm Desktop החדשה למקינטוש. תוכנה זאת מבוססת על Claris Organizer וניתן לטעון גירסת בטא שלה מהאתר של PalmIII ב-http://www.palm.com/custsupp/downloads/macbeta.html.

כיום קיימת רק תוכנית אחת נוספת אשר זמינה למשתמשי מקינטוש וזו היא NowSync.


NowSync

חברה: Qualcomm Incorporated

אתר: http://www.qualcomm.com

היכן להשיג: ראה פרטים באתר.

התוכנית NowSync מחליפה את התוכנה HotSync של Palm בשורה של יישומים המאפשרים למשתמשי מקינטוש לסנכרן את הקבצים של Now Contact ו-Up-To-Date עם Palm III. NowSync Monitor מחליף את HotSync Monitor, וניתן לבחור אילו קובצי Now Contact ו- Up-To-Date ברצונך לסנכרן (תרשים 6-6). במקום InstallApp של Palm, נמצא כאן יישום מקביל בשם Now InstallApp. אין בתוכנית תמיכה ישירה לתוכנה Palm Desktop, מה שאומר שלא ניתן לסנכרן רשימות ולא ניתן להתאים אישית את הסינכרון.

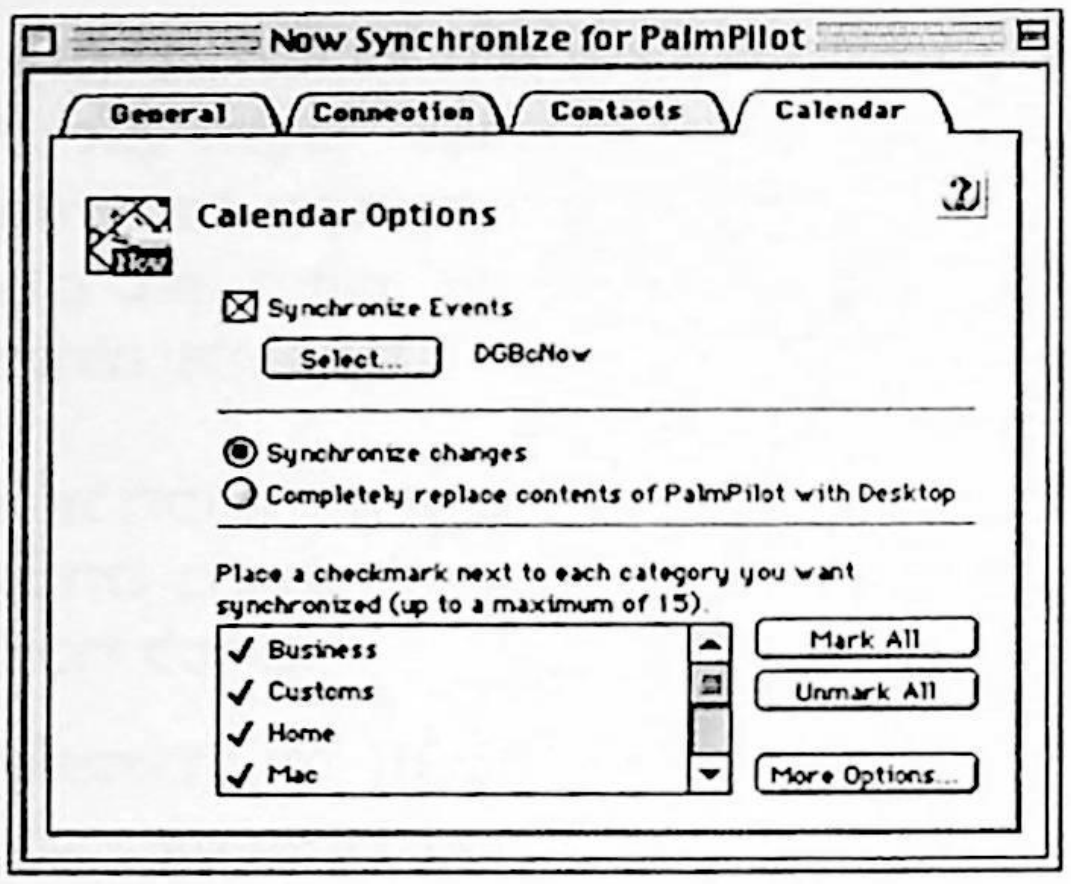

תרשים 6-6 התחברות ל- Now-Up-To-Date באמצעות NowSync

טעינת תוכנה אל Palm III

באופן מפתיע, רוב משתמשי Palm III אינם מודעים לאפשרות לטעון תוכניות נוספות למכשיר זה. הם לא יודעים מה הם מפסידים – יש בשוק אלפי יישומים ל-Palm III. ספר זה מספק מידע רב על התוכניות שקיימות בשוק.

ראשית נלמד איך טוענים תוכנה ל-Palm III. חלק זה מציג את התהליך צעד אחר צעד כולל המכשולים שבדרך, וכן את תהליך ההסרה של יישומים כדי לפנות זיכרון.

לפני שמתקינים יישום חשוב לקרוא את הקובץ README וכל תיעוד חשוב אחר הנלווה לתוכנה. כך תדע אילו קבצים יש לטעון, ותלמד איך להימנע מהתנגשויות ומבעיות אחרות (לא כל היישומים ל-Palm III מסתדרים ביניהם).

טעינת יישומים אל Palm III


1. כדי להגיע לתוכנית ההתקנה של Palm III: מתוך **התחל | תוכניות | Palm Desktop**, לחץ על Palm Install Tool. לחלופין, לחץ על הסמל Install מתוך המסך הראשי Palm Desktop. באפשרותך גם להריץ ישירות את הקובץ Instapp.exe (אמור להיות בתיקייה C:\Palm). במקינטוש מופיע קובץ זה בשם InstallApp (אמור להיות בתיקייה Desktop 1.0). על משתמשי מקינטוש אשר נעזרים ב-NowSync להפעיל את Now InstallApp.
2. בתיבת הדו-שיח Palm Install Tool המוצגת בתרשים 6-7, לחץ על הלחצן Add (במקינטוש – Select), ומצא את הקובץ או הקבצים שברצונך לטעון ל-Palm III.

טיפ

סיומת הקובץ ליישומי PalmPilot היא prc.* והסיומת לקובצי בסיס נתונים היא pdb.*. אם הקובץ שברצונך לטעון אינו מופיע בתיבת הדו־שיח, נסה לבחור ב־**כל הקבצים** בתיבה **קבצים מסוג**. אם תשייך את סיומות הקבצים prc. ו-pdb. אל instapp.exe תוכל לטעון קובץ באמצעות לחיצה כפולה עליו בלבד.

3. תיבת הדו־שיח לבחירת הקובץ (תרשים 7-6) תופיע שוב, אך הפעם יוצגו ברשימה הקבצים שבהם בחרת. לחץ שוב על Add כדי לבחור קבצים נוספים, או על Done כדי לסיים.

זהו זה – בפעם הבאה שתסנכרן את Palm III, היישומים החדשים שבחרת יותקנו עליו.

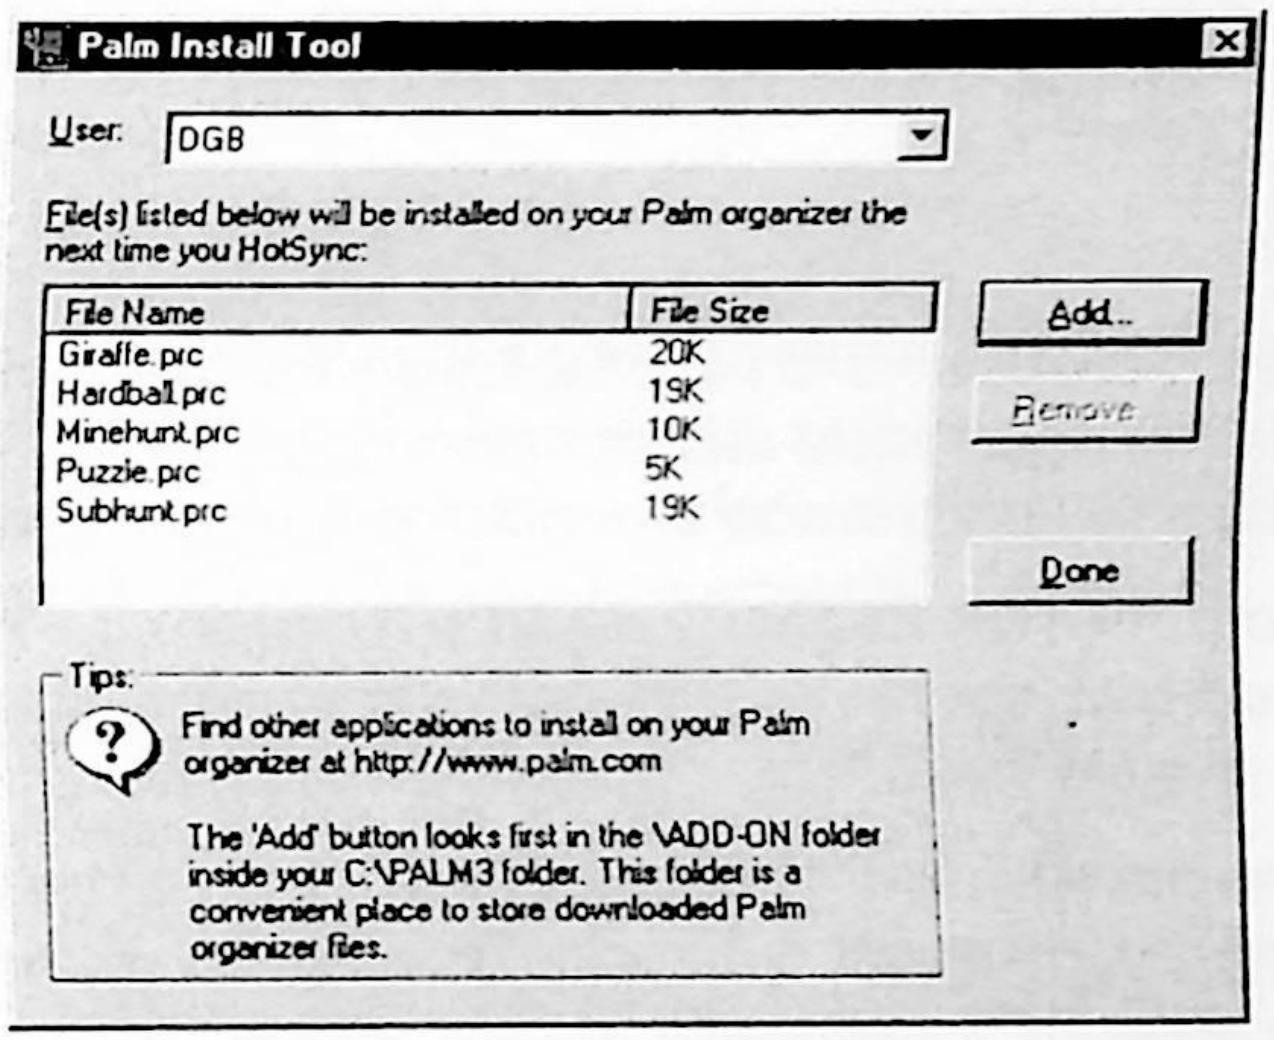

תרשים 7-6 טעינת יישומים בעזרת Palm Desktop

מחיקת יישומים ב-Palm III

אחת הבעיות בהתקנת יישומים על Palm III היא שהוא מכיל כמות מוגבלת של זיכרון – 2MB בתצורה הסטנדרטית. במוקדם או במאוחר, כמות הזיכרון הפנוי תלך ותקטן. הפתרון פשוט אף יותר מטעינת יישומים: רכוש זיכרון חדש או לחלופין, הסר את היישומים שבהם אינך משתמש:

1. מתוך **מפעיל היישומים** הקש על הסמל Menu ובחר ב־Delete.
2. הקש על היישום שברצונך למחוק, ואז הקש על הלחצן Delete. תיבת דו־שיח תבקש ממך לאשר את המחיקה.

פרק 7

תוכנות חיוניות ל־Palm III

אחת הסיבות המרכזיות להצלחתה העצומה של סדרת PalmPilot היא הכמות הגדולה של פיתוחי התוכנה בעבורה. ישנם בנמצא מעל 1000 יישומים בעבור PalmPilot – החל מכלי פיתוח ועזרים וכלה במשחקים. בפרק זה נעסוק בכמה מהטובות שבתוכניות השיתופיות (Shareware) ותוכניות ההדגמה (Demo) שקיימות בעבור PalmIII. נפתח ונסיים בשתי קבוצות יישומים חשובות ביותר: **יישומי Hack** ו**יישומים חיוניים**.

מה זו תוכנית שיתופית (Shareware)?

שיטת התוכנית השיתופית גורסת: "נסה לפני שתקנה". אם אתה משתמש בתוכנית שיתופית – מתקליטור או מהאינטרנט – הינך מחויב לשלם ליוצרה. לאחר שפג זמן הניסיון. רוב התוכניות השיתופיות משתלמות יותר מבחינה כספית מאשר תוכניות מסחריות – מכירתן אינה מממנת אריזה או הפצה. יתרון נוסף הוא שדרוג ותמיכה שניתן לקבל על־ידי רישום התוכנה. תשלום על תוכנות שיתופיות הוא כיום פשוט להפליא: שירותים כמו Kagi (http://order.kagi.com) ו־PilotGear HQ (http://www.pilotgear.com) מאפשרים לרשום מספר רב של תוכניות שיתופיות.

הערה

ייתכן שחלק מכתובות האתרים והדואר האלקטרוני השתנו מאז הוצאת ספר זה.

יישומי Hack

כל התוכניות בחלק זה דורשות כתנאי מוקדם את HackMaster על מנת שיוכלו לפעול. HackMaster הינו כלי עזר אשר מאפשר למפתחי תוכנות

להרחיב את מערכת ההפעלה של PalmPilot באותו אופן שיישומי TSR (תוכניות שוכנות זיכרון) פועלים ב־Windows או שהרחבות (Extensions) פועלות במקינטוש. כמה מהיישומים הללו מבצעים פונקציות כה יעילות, שנראה כאילו מקומם היה ב־Palm III מאז ומתמיד.

זהירות

כדי להסיר בבטחה יישומי hack מהזיכרון של Palm III יש תחילה להפסיק את פעולתם באמצעות HackMaster.

HackMaster


אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($5.00)

יוצר: Edward Keyes

דואר אלקטרוני: higuys@daggerware.com

אתר: http://www.daggerware.com

HackMaster (תרשים 1־7) הוא היישום הבסיסי הדרוש לכל יישומי ה־hack, דהיינו להרחבות מערכת ההפעלה של Palm III.

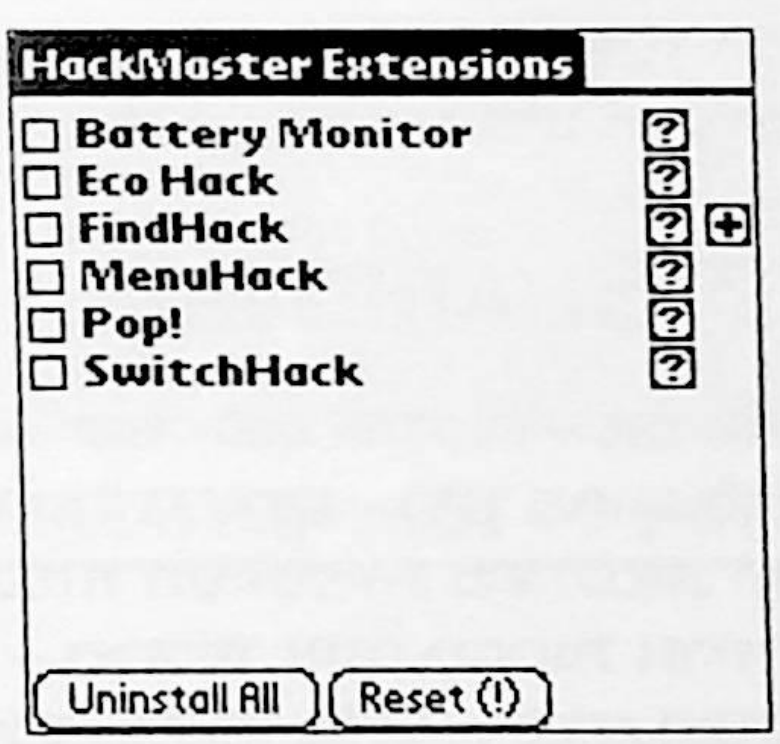

תרשים 1־7 היישום HackMaster

Battery Monitor

אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($8.00)

יוצר: Peter Strobel

דואר אלקטרוני: p.strobel@nuerenberg.netsurf.de

אתר: http://home.t-online.de/home/PSPilot

רוצה לדעת מה מצב הסוללות, כמה זמן עוד נשאר להן ומתי תצטרך להחליפן? היישום Battery Monitor (תרשים 7-2) עוקב אחר פעילות הסוללות, ומציג את רמת הביצוע הקודמת, הנוכחית והצפויה. האתר לעיל מומלץ גם לקבלת מידע נוסף בנושא סוללות בעבור Palm III.



תרשים 7-2 היישום Battery Monitor

Eco Hack


אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($8.00)

יוצר: Peter Strobel

דואר אלקטרוני: p.strobel@nuerenberg.netsurf.de

אתר: http://home.t-online.de/home/PSPilot

עוד יישום Hack מצוין. אם תגרור את העט מהסמל Calculator שעל מסך המגע אל הסמל Find, Palm III יעבור למצב חסכוני – מהירותו תרד ל-10MHz, וכתוצאה מכך הוא יצרוך פחות כוח סוללות. גרירת העט מהסמל Find אל הסמל Calculator תחזיר את Palm III למצב הרגיל של 16MHz. והנה החלק המדליק ביותר: באפשרותך גם להאיץ את מהירותו של Palm III ל- 19MHz, 21MHz ואף 23MHz, עם עלייה מתאימה בצריכת הסוללות (ראה תרשים 7-3). ליתר בטחון נסה קודם כל את המהירות הנמוכה ביותר. אם Palm III עף או נתקע, איפוס אמור להחזיר את הדברים לקדמותם.

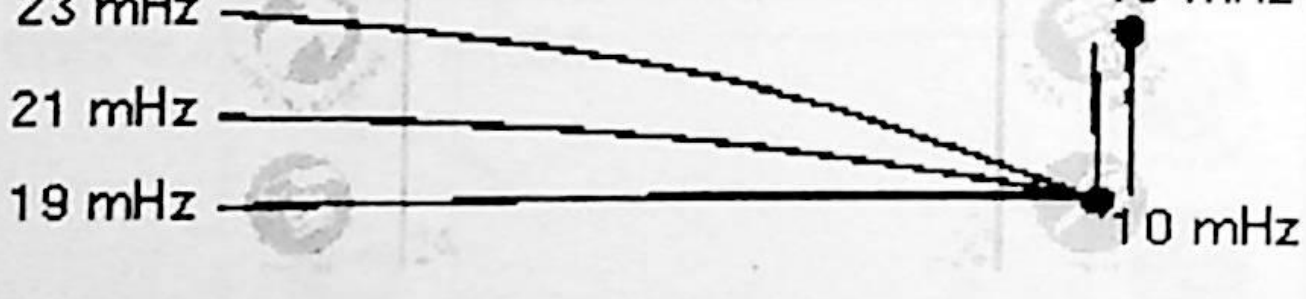

תרשים 7-3 המהירויות של Eco Hack

FindHack


אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($6.00)

יוצר: Florent Pillet

דואר אלקטרוני: fpillet@teaser.fr

אתר: http://www.teaser.fr/~fpillet/pilot/

ליישום החיפוש (Find) המובנה ב-Palm III יש מספר מגבלות: הוא מחפש על כל בסיסי הנתונים ב-Palm III (מה שעלול ליצור "תקיעה"), הוא אינו יכול לזכור מספר קריטריוני חיפוש, והוא אינו מאפשר שימוש בתווים כלליים (wildcards). FindHack (תרשים 4-7) נותן פתרון לכל המגבלות האלה.

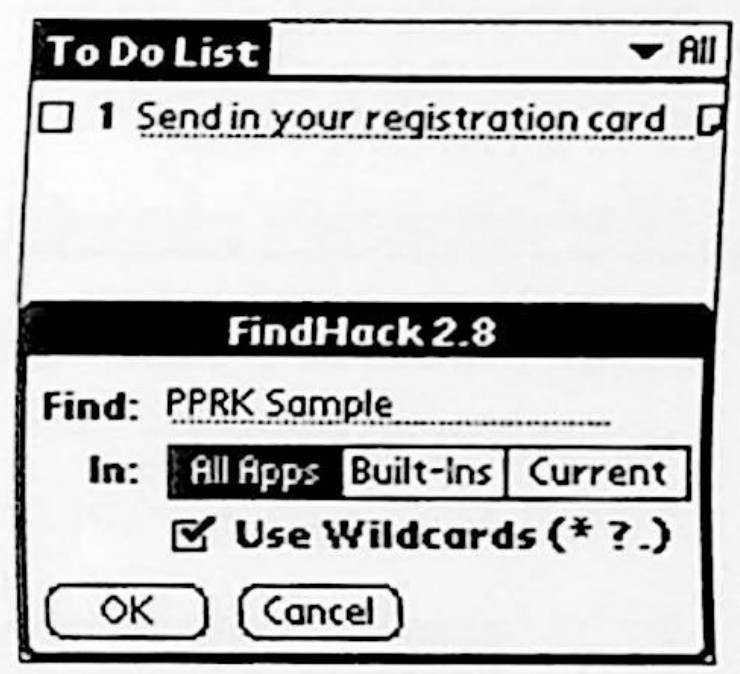

תרשים 4-7 היישום FindHack

MenuHack

אופן הפצה: תוכנית חופשית

יוצר: Edward Keyes

חברה: Daggerware

דואר אלקטרוני: higuys@daggerware.com

אתר: http://www.daggerware.com

קרה לך שניסית להקיש על הפס העליון במסך בניסיון לפתוח תפריט, כמו שעושים במחשב? היישום MenuHack מאפשר לבצע את הפעולה הבסיסית הזאת במקום להקיש על הסמל Menu.

Pop!

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($8.95)


יוצר: Rick Bram

חברה: PalmGlyph Software

דואר אלקטרוני: rickb@aportis.com

אתר: http://www.palmglyph.com

אופציית **קיצור הדרך** ב-Palm III היא טובה, אבל ניתנת לשיפור. למה לזכור את קיצורי הדרך? כאשר Pop מותקן על Palm III, הקשה כפולה על שדה טקסט כלשהו "מקפיצה" רשימה מותאמת אישית של אפשרויות (תרשים 5-7).

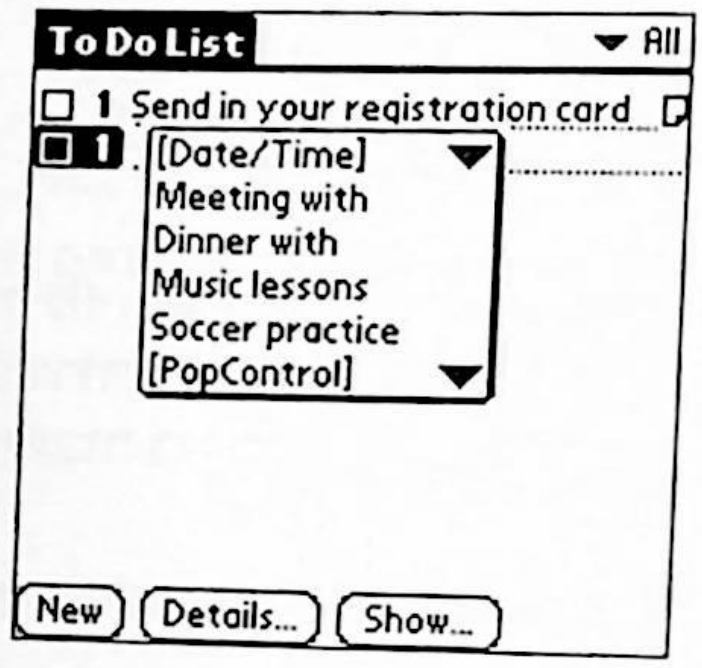

תרשים 5-7 שימוש ב-!Pop ברשימת המטלות.

SwitchHack

אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($5.00)


יוצר: Murray Dowling

חברה: Mindfree

דואר אלקטרוני: murray@deskfree.com

אתר: http://www.deskfree.com

מדוע שרק למשתמשי Windows תהיה האפשרות לעבור בין יישומים שונים? היישום SwitchHack מביא ל-Palm III אופציה דומה ל-Alt+Tab של Windows. הקשה וגרירה מהסמל Applications לאזור **הגרפיטי** (תרשים 6-7) הן כל מה שצריך כדי להחליף בין שני היישומים האחרונים שבהם השתמשת.

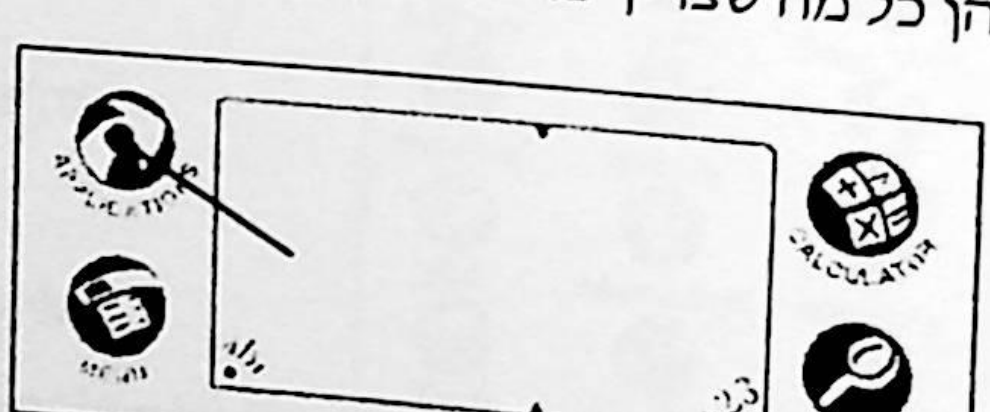

תרשים 6-7 הפעלת SwitchHack

מפעילי יישומים

לכל מי שמפעיל יותר מהיישומים הבסיסיים על ה-Palm III שלו, מפעיל יישומים הוא כלי-עזר חיוני. חלק זה עוסק במפעיל היישומים המצורף ב-Palm III ובמפעילי יישומים אחרים, המספקים אפשרויות מתקדמות יותר.


מפעיל היישומים של Palm III

אופן הפצה: מצורף ב-Palm III

חברה: 3Com/Palm Computing

אתר: http://www.palm.com

מפעיל היישומים אשר מובנה אל תוך Palm III מסוגל לטפל ביישומים רבים, ככל שהזיכרון מאפשר זאת, נותן אפשרות להציג את היישומים כסמלים או ברשימה (ראה תרשים 7-7), ומאפשר לעבור בין קטגוריות של יישומים.

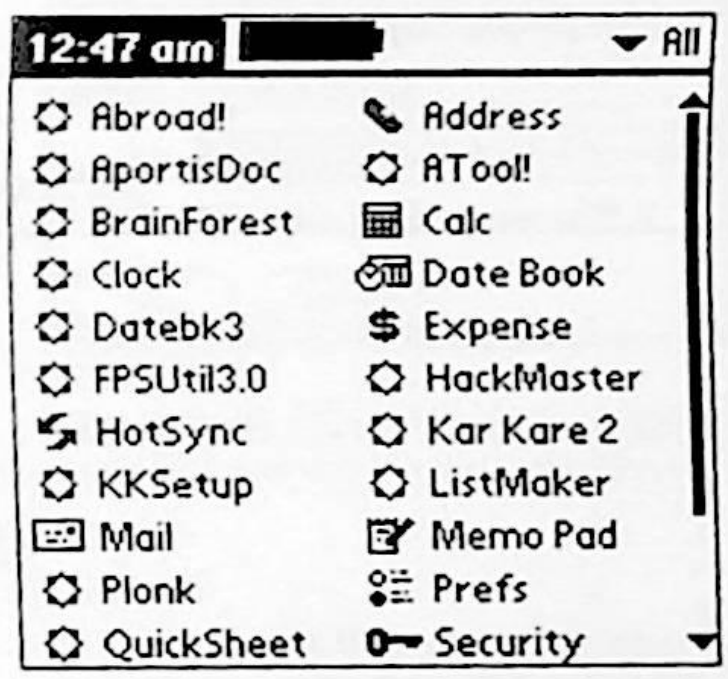

תרשים 7-7 תצוגה ברשימה של מפעיל היישומים של Palm III

אם אתה משתמש במפעיל יישומים אחר ב-Palm III, יופיע סמל Applications חדש בתוך מפעיל היישומים, שיאפשר לך לגשת אל **מפעיל היישומים** המובנה של Palm ובעזרתו לקבל מידע על יישומים או למחוק אותם.

Commander

אופן הפצה: תוכנית שיתופית

יוצר: Jack Russell

חברה: Palmation Limited

דואר אלקטרוני: sales@palmation.com

אתר: http://www.palmation.com

מפעיל היישומים Commander הוא גירסה משופרת הן של מפעיל היישומים המובנה של Palm III והן של אבטחת המידע של Palm III (Security).



תרשים 7-8 מפעיל היישומים Commander

Launch'Em

אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($39.95 כחלק מהערכה Hi-Five)

חברה: Synergy Solutions

דואר אלקטרוני: info@synsolutions.com

אתר: http://www.synsolutions.com

כפי שמוצג בתרשים 7-9, ל-Launch'Em יש ממשק מותאם אישית של חוצצים בעוד שסמלים המוצבים בתחתית מאפשרים גישה לשש פונקציות של מפעיל היישומים. ניתן להגן על קטגוריות קיימות באמצעות סיסמה, ולהקצות מחדש פריטי יישומים בדרך פשוטה: יש לגרור אותם לקטגוריה אחרת. התכונות שעה, תאריך ומצב הסוללה מופיעות במסך הראשי. פונקציה נחמדה אחת היא הוספת איפוס חם כפקודה בתפריט (ראה פרק 9 למידע על איפוס). Launch'Em מופץ כחלק מהערכה המצוינת Hi-Five, הכוללת גם את SynCalc (מחשבון חלופי), ListMaker (ראה "יישומים חיוניים" בסוף פרק זה), Today (מציג את **היומן** ומטלות לביצוע על המסך) ומשחק הפעולה Reptoids.



תרשים 7-9 מפעיל היישומים Launch'Em

PAL


אופן הפצה: תוכנית שיתופית($12.00)

חברה: DovCom

דואר אלקטרוני: support@dovcom.com

אתר: http://www.dovcom.com

מפעיל היישומים PAL (תרשים 7-10) דומה למפעיל היישומים של Palm III, עם רשימה נפתחת של קטגוריות יישומים, ותצוגות שעה, תאריך ומצב הסוללה.

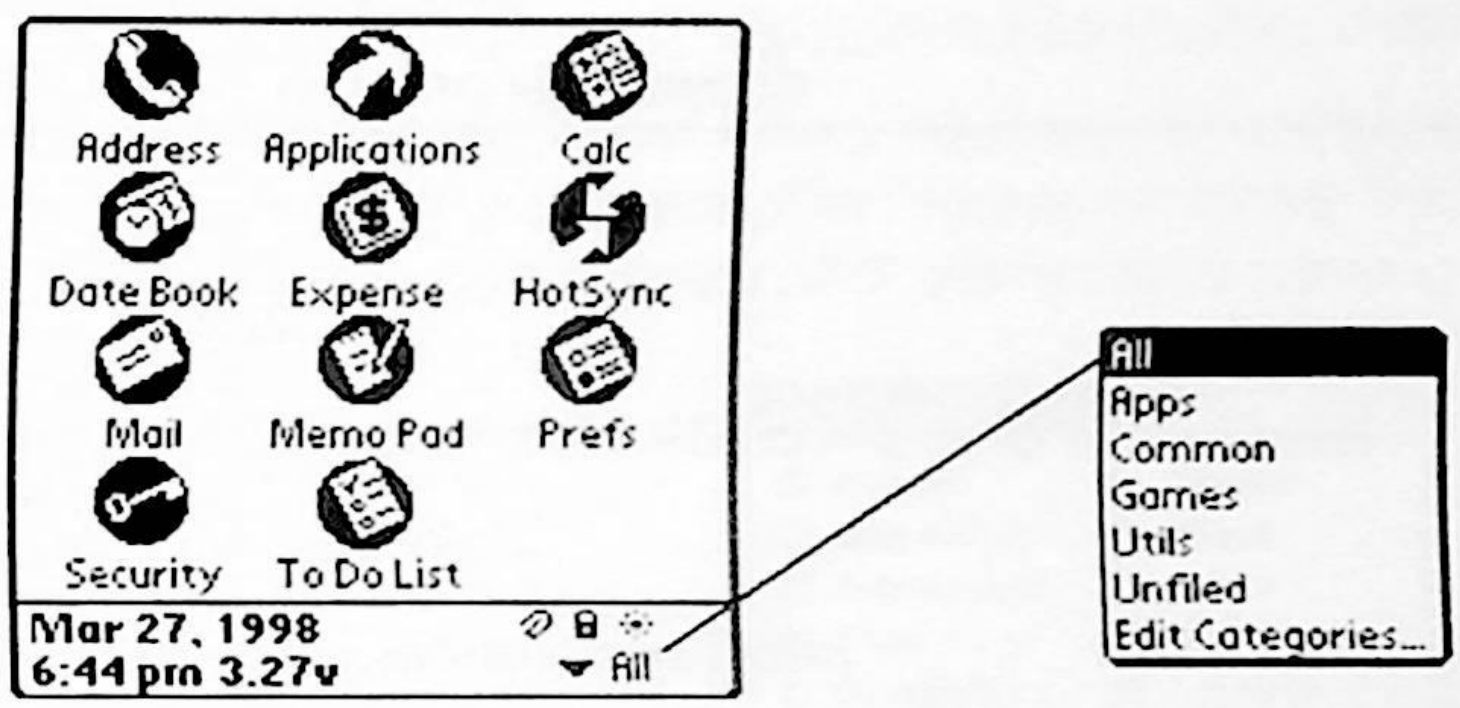

תרשים 7-10 מפעיל היישומים PAL

QuickLaunch


אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($39.95)

חברה: LandWare, Inc.

דואר אלקטרוני: info@landware.com

אתר: http://www.landware.com

אם אתה מחפש גמישות, QuickLaunch היא הבחירה הברורה: זהו מפעיל היישומים היחיד המאפשר לבחור בין רשימה נפתחת של קטגוריות לבין חוצצים, ובין תצוגה בסמלים לבין תצוגה בטקסט (תרשים 7-11). תוכל גם לבחור עד שישה סמלים מתוך עשרה שיופיעו על המסך לביצוע פונקציות בסיסיות. החסרון היחיד הוא שכדי לראות יישומים שהוטענו לאחרונה יש לבצע עדכון (update). QuickLaunch משווק כחלק מהערכה QuickPac של חברת LandWare, הכוללת גם את QuickPad (פנקס רשימות גרפי), QuickText (תחליף מוקפץ לקיצורי הדרך) ו-QuickAgenda (כלי-עזר המאפשר מבט מהיר בסדר היום).

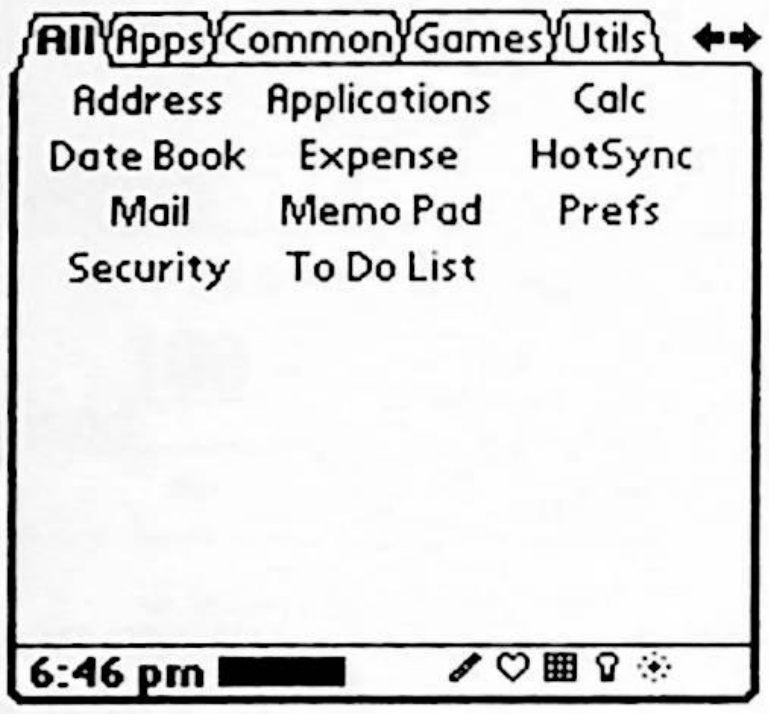

תרשים 7־11 ממשק חוצצים/טקסט ב־QuickLaunch

ממירי כספים

היישום Expense המגיע עם Palm III מאפשר אמנם הזנת סכומים במטבעות שונים, אך אינו מאפשר להמיר ביניהם. היישומים הבאים מאפשרים המרה מידית בין מטבעות שונים, והם מאוד שימושיים לנסיעות לחו"ל.

Abroad!

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($10.00)

יוצר: Yoshimitsu Kanai

דואר אלקטרוני: ykanai@kagi.com

Abroad! הוא למעשה אוסף של שלושה יישומים: Currency Exchange (המרת מטבעות), Unit Conversion (המרת יחידות) ו־World Clock (שעון בינ... עם מאגר מידע על מדינות. !Abroad מבצע המרה של מטבע אחד לכמה מטבעות שונים – הזן סכום במטבע המקומי והוא יופיע בתשעה מטבעות שונים, מה שעשוי להיות מעט מיותר. האפשרות World Clock תעזור לך לא להתקשר הביתה בשעות מוזרות. ל־!Abroad נלווה תיעוד HTML טוב



תרשים 7־12 היישום !Abroad

CurrCalc


אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($12.95)

יוצר: Bozidar Benc

דואר אלקטרוני: bozidar.benc@sb.tel.hr

אתר: http://www.iridis.com/bbenc/

היישום CurrCalc הוא שילוב של ממיר יחידות ומחשבון רגיל (ראה תרשים 7-13). ניתן להגדיר עד 15 קטגוריות המרה עם 200 פריטים בכל קטגוריה, מה שנותן מעין כלי המרה אוניברסלי. הספרות גדולות וקלות לקריאה, וההזנה מתבצעת באמצעות מקשים גדולים דמויי לחצני מחשבון. היחידות שאותן ממירים ניתנות להחלפה באמצעות הקשה עליהן ופתיחת תפריט אפשרויות. על המסך מוצגות גם השעה המקומית או השעה בבית (ניתן להחליף ביניהן על־ידי הקשה) ותצוגה מדויקת של רמת־הכוח בסוללה.

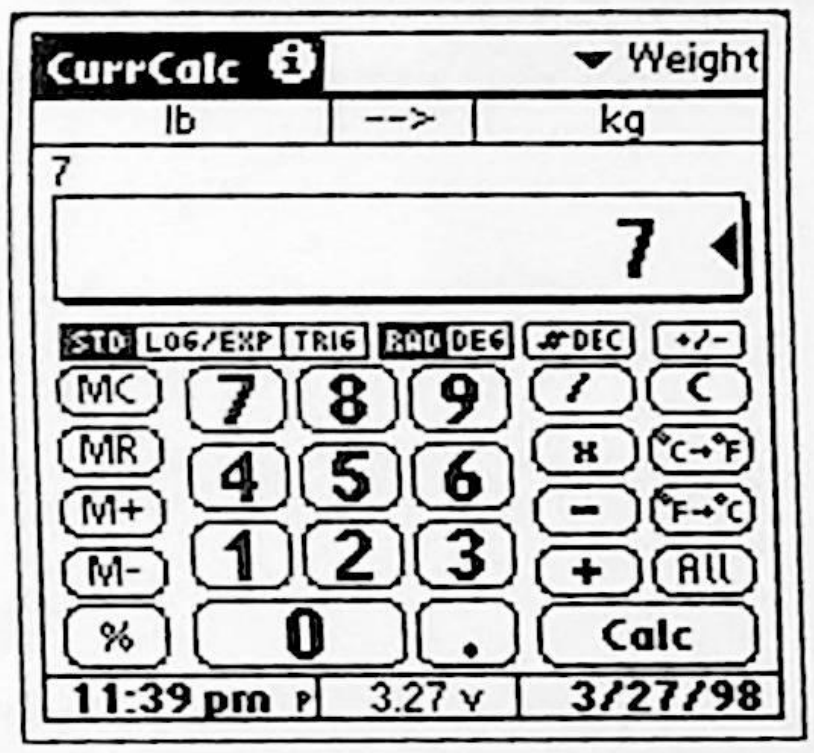

תרשים 7-13 היישום CurrCalc

Foreign


אופן הפצה: תוכנית שיתופית($7.00)

יוצר: Edmund Seto

דואר אלקטרוני: edmund@sparky.berkeley.edu

אתר: http://sparky.berkeley.edu/~edmund/palmpilot.htm

היישום Foreign (ראה תרשים 7-14) מכיל מעל ל־150 שערים של מטבע זר, תצוגת ספרות גדולה והמרה בין שני שערים. התוכנית עובדת היטב, אך בחירת השערים מהרשימות של 150 פריטים היא מסורבלת למדי.

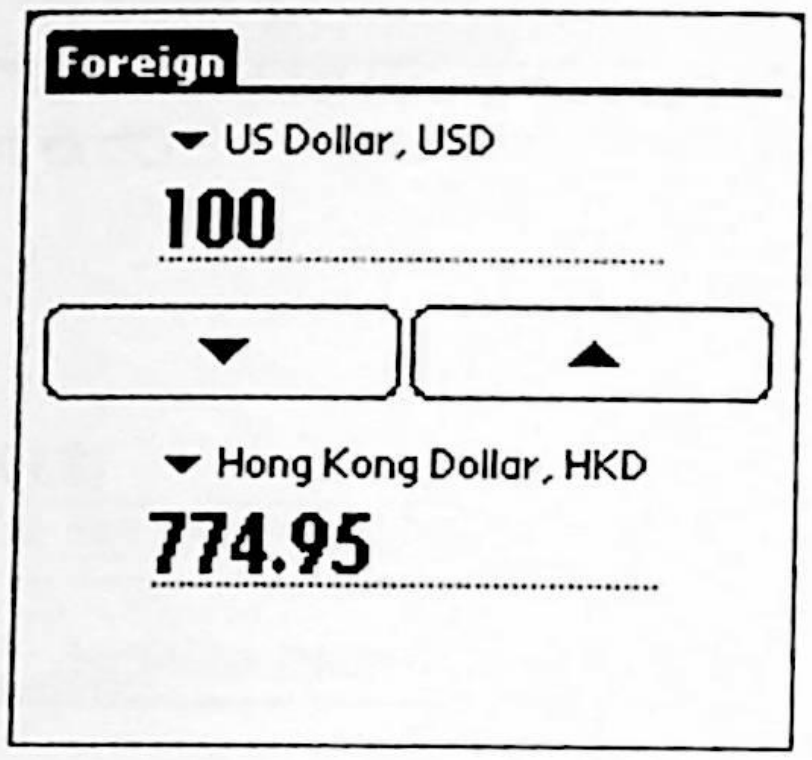

תרשים 7-14 היישום Foreign

Traveler


אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($10.00)

יוצר: Bill Ezell

דואר אלקטרוני: wje@sii-nh.com

אתר: http://www.mv.com/users/wje/pilot.html

Traveler מאפשר לבצע המרות מטבע ושעה, לחשב מיסים ותשרים ולשמור כמה מקומות שונים בעולם שתרצה. את ההמרות ניתן להעביר לתזכיר, כדי שתוכל לעקוב אחר הוצאותיך. מסך הזנת הנתונים נראה כמו חשבונית, וכאשר מוזן לתוכו סכום הוא מחשב מיסים ותשרים ומציג את סך־הכל. חסרון בולט הוא שאין אפשרות להחזיק רשימה של שערים – מה שחיוני בנסיעה למספר ארצות.

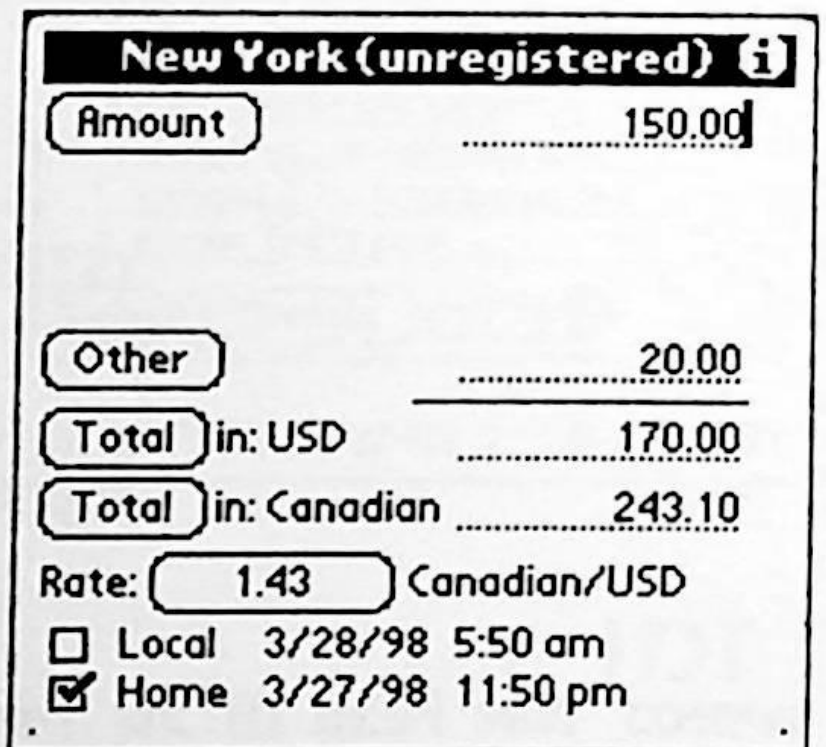

תרשים 7-15 היישום Traveler

יישומי מיתאר (OUTLINERS)

יישומים אלה מאפשרים לארגן רעיונות ומחשבות. המבנה ההיראכי עוזר לכלול מושגים ופרויקטים בתוכנית כוללת.

BrainForest


אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($39.95)

יוצר: Florent Pillet

דואר אלקטרוני: custcare@aportis.com

אתר: http://www.aportis.com/

BrainForest מכיל ממשק גרור־ושחרר המאפשר לארגן מחדש באופן פשוט את המבנה (ראה תרשים 7-16). כל פריט יכול להיות תזכיר או מטלה עם עדיפות ותאריך לביצוע. BrainForest מאפשר לייבא או לייצא פריטים בודדים אל **פנקס הרשימות** של Palm III וממנו.

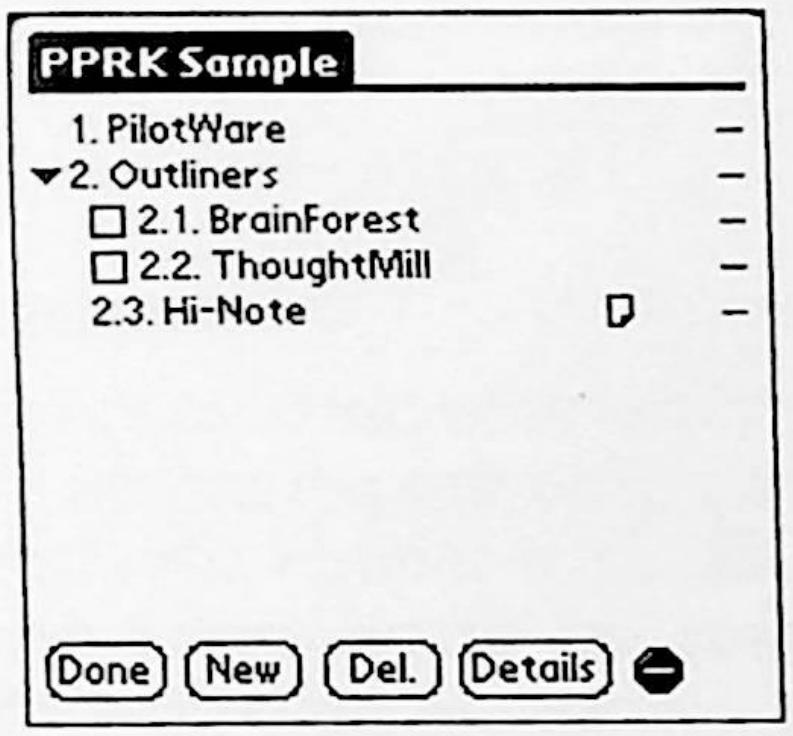

תרשים 7-16 היישום BrainForest

Hi-Note


אופן הפצה: תוכנית שיתופית ($20.00)

יוצר: Bill Goodman

דואר אלקטרוני: support@cyclos.com

אתר: http://www.cyclos.com

Hi-Note הוא יישום המיתאר היחיד של Palm III אשר מאפשר הן פריטי טקסט והן פריטים גרפיים. הוא מאפשר ייבוא וייצוא של פריטי **פנקס הרשימות** לפי קטגוריה בלבד (ראה תרשים 7-17). יצירת פריט־משנה דורשת בחירה מתפריט – לא ניתן ליצור או לשנות פריט באמצעות גרירה ושחרור.

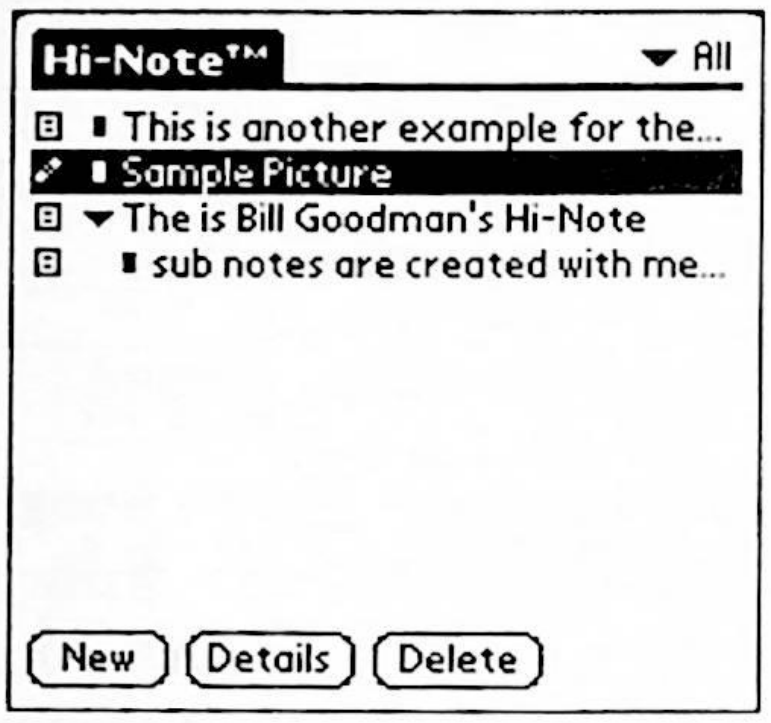

תרשים 7-17 היישום Hi-Note

ThoughtMill

אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($17.95)

חברה: Hands High Software

דואר אלקטרוני: info@HandsHigh.com

אתר: http://www.HandsHigh.com

משלושת יישומי המיתאר המוצגים כאן, ThoughtMill הוא ככל הנראה בעל הממשק האלגנטי ביותר, הפועל עם גרירה ושחרור. ב-ThoughtMill ניתן להציג רשימות בתבנית של תיבות סימון, וניתן לייבא ולייצא בעזרתו פריטי **רשימות** לפי קטגוריה (ראה תרשים 7-18).



תרשים 7-18 היישום ThoughtMill

מודדי זמן

יש אינספור שעונים ל-Palm III, חלקם מוצגים כאן. אם אתה מחפש קוצבי-זמן מיוחדים לספורט, כדאי לבדוק כמה מהם באתר של Stevens Creek Software (http://www.stevenscreek.com/pilot/).


ClockWorks

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($7.00)

יוצר: Andrew Ball

דואר אלקטרוני: aball@icis.on.ca

Clockworks מכיל שלוש תצוגות עיקריות: שעון הכולל תאריך, שעה, מצב סוללה, אזורי זמן קבועים מראש שניתן לבחור מתפריט, וכן קוצב זמן ושעון־עצר (תרשים 7־19), עם תאריך ושעה כל־אחד. הספרות והטקסט גדולים בכל התצוגות, והכיוון נעשה על־ידי נגיעה בספרות.

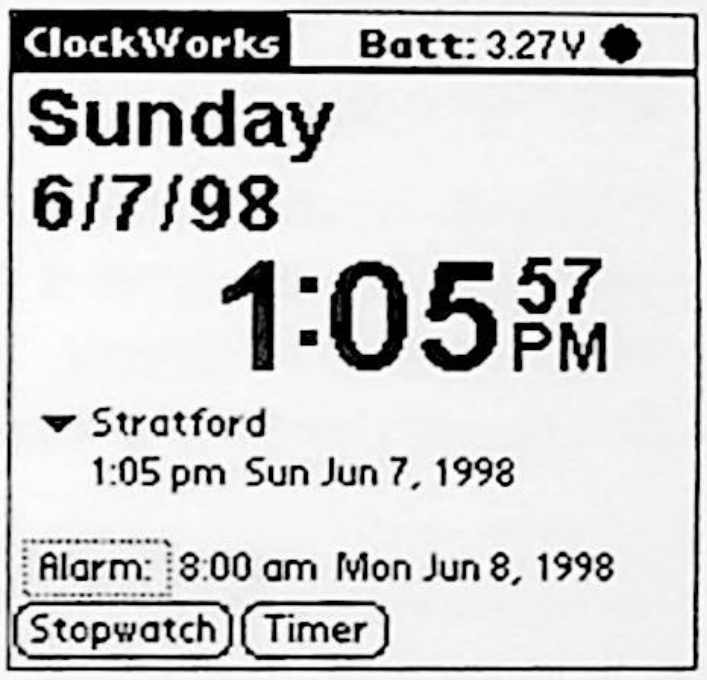

תרשים 7־19 היישום ClockWorks

FPS Clock

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($9.95)

חברה: Fighter Pilot Software

דואר אלקטרוני: info@fps.com

אתר: http://www.fps.com/

כפי שמוצג בתרשים 7־20, הממשק של FPS Clock הוא פשוט וקל לשימוש, ותצוגת השעה היא הגדולה ביותר שניתן למצוא. כל הפרמטרים מוצגים בבהירות על מסך אחד, כולל תצוגה עוקבת של התאריך, השעה (בשעון מחוגים) ומצב הסוללה. ניתן לבחור בזמן עד לכיבוי (Sleep Time) מדקה עד חמש דקות, או לעולם לא (Never).



תרשים 7-20 היישום FPS Clock

Pilot Clock

אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($19.95)

חברה: Little Wing Software Developement

אתר: http://www.lwsd.com

ב־Pilot Clock (תרשים 7-21) ניתן לבחור מארבעה מסכים: שעון (תאריך, שעה, סוללה ואזור זמן), קוצב זמן (שעה, תאריך, בקרת התראה, עוצמת קול ומשך ההתראה), שעון־עצר (תאריך, שעה, ושני שעוני־מדידה) והתראות (מסך נפרד לכיוון כמה התראות). זהו בלי ספק המוצר המלא ביותר. עם זאת, אם אתה מעדיף את הפונקציות הבסיסיות בלבד, תוכל להישאר עם יישומי ה־שיתופית. זהו, עם זאת, המוצר היחיד אשר עושה שימוש בלחצנים הפיסיים של Palm III בתוך קוצב־הזמן ושעון־העצר.



תרשים 7-21 שעון־העצר של Pilot Clock

Snoozer

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($5.00)

יוצר: Iain Barclay

דואר אלקטרוני: iain@hausofmaus.com

אתר: http://www.roadcoders.com

Snoozer (תרשים 7-22) אינו שעון, אך הוא מוסיף פונקציות רבות להתראות. Snoozer מאפשר להתאים אישית את ההתראות: איך הן יישמעו, האם הן יגרמו להבהוב של תאורת המסך של Palm III והאם הן "ינדנדו" לך. Snoozer תומך גם בתוספות החומרה TaleLight ו-TaleVibes.



תרשים 7-22 Snoozer

TikTok 1.06

אופן הפצה: תוכנה חופשית

יוצר: David A. Pearson

דואר אלקטרוני: davep@hagbard.demon.co.uk

אתר: http://www.acemake.com/hagbard/

TikTok (תרשים 7-23) מציע תצוגת זמן פשוטה ועד עשרה שעוני-עצר על המסך. התחלה ועצירה של השעונים קצת לא נוחה – היא נעשית על-ידי סימון או הסרת הסימון בתיבה קטנה.



תרשים 7-23 היישום TikTok

TimeZone 1.3


אופן הפצה: תוכנית שיתופית($15.00)

חברה: Cromerica Technologies

דואר אלקטרוני: info@cromerica.com

אתר: http://www.cromerica.com/CTTimeZone.html

TimeZone (תרשים 7-24) מתאים לנוסע בעולם. הוא מכיל מידע על יותר מ-900 אתרים, ערים, ארצות ואזורים ומחשב את התאריך והשעה בכל אחד מהם ביחס לשעה בבית. המידע על המקומות השונים מוצג ברשימה נגללת בחלק התחתון של המסך. TimeZone כולל גם אפשרות חיפוש משופרת, סינון של מקומות ואפשרות לכוון עד שלוש התראות.

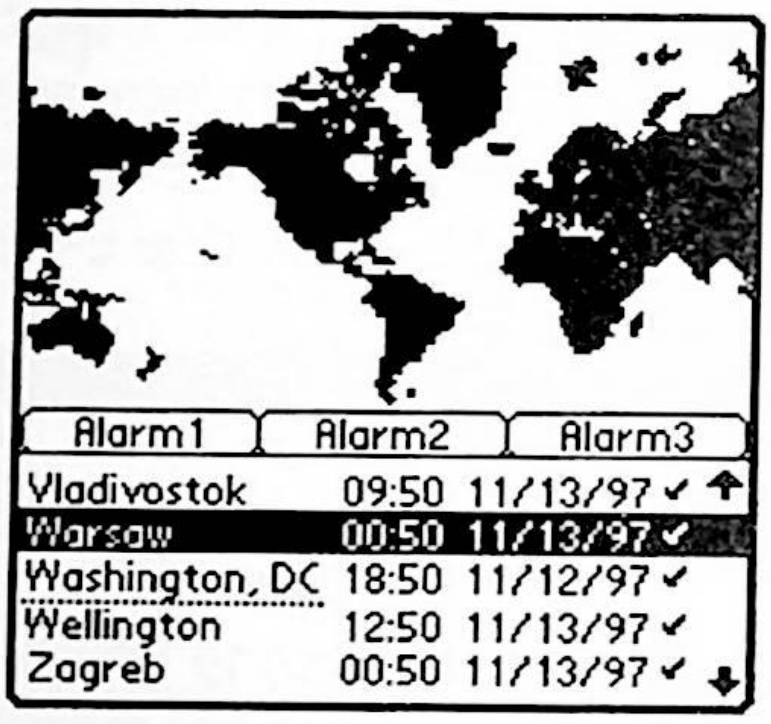

תרשים 7-24 היישום TimeZone

Y2K

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($10.00)


יוצר: Joe Grand

חברה: The Grand Design

דואר אלקטרוני: jgrand@mindspring.com

אתר: http://www.mindspring.com/~jgrand

Y2K (תרשים 7-25) הוא מונה של ספירה לאחור עד לשנת 2000 (או 2001). זהו כלי מכירה מצוין ליועצי מחשוב, הרוצים להמחיש את הדחיפות של תיקוני באג 2000.



תרשים 7-25 Y2K

Hourz Pro

אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($49.95)

יוצר: Andrew Zosk

חברה: Zoskware

דואר אלקטרוני: supprt@zoskware.com

אתר: http://www.zoskware.com

Hourz Pro (תרשים 7-26) מאפשרת להציג שעות עבודה שלך ושל אחרים, שכר לשעה והוצאות אחרות. ניתן להציג פריטים לפי יום או לפי פרויקט, להזין תאריך ושעות עבודה בפועל, למדוד את זמן העבודה, לתעד את מרחקי הנסיעה וכל הוצאה אחרת ואף להוסיף הערות.

Hourz Pro כולל את Reportz, המאפשרת לייצא את הנתונים ל-Excel, Intuid QuickBooks Pro, TimeSlips Deluxe וכן כ-tab-separated data. בעת סינכרון של Palm III עם המחשב, הדו״ח המיוצא יישמר בהתאם. בעת יצירת דו״ח כזה, ניתן לכלול בו רק שדות מסוימים או את כולם.

תוכנות נוספות לניהול שעות עבודה והוצאות הן TEAK ,TABS Lite ו-TimeReporter.



תרשים 7-26 היישום Hourz Pro

עזרים

חלק זה עוסק בכמה עזרים לעבודה עם Palm III.

ATool


אופן הפצה: תוכנית חופשית

יוצר: Martin Wilber

דואר אלקטרוני: mwilber@mcs.com

אתר: http://www.mcs.com/~mwilber

ATool (תרשים 7-27) מיועד למשתמש הבסיסי ב-Palm III. כמה כלי-עבודה שימושיים מופיעים על המסך, ביניהם מחשבון לוח-שנה (סופר את השעות והימים בין התאריך הנוכחי לתאריך אחר), פונקציות גרף סוללה (Battery Graph) ותאריך סוללה (battery date), אפשרות איפוס למי שזקוק לאיפוס רך, גישה לעזרה של **גרפיטי** והטלת מטבע אקראית.

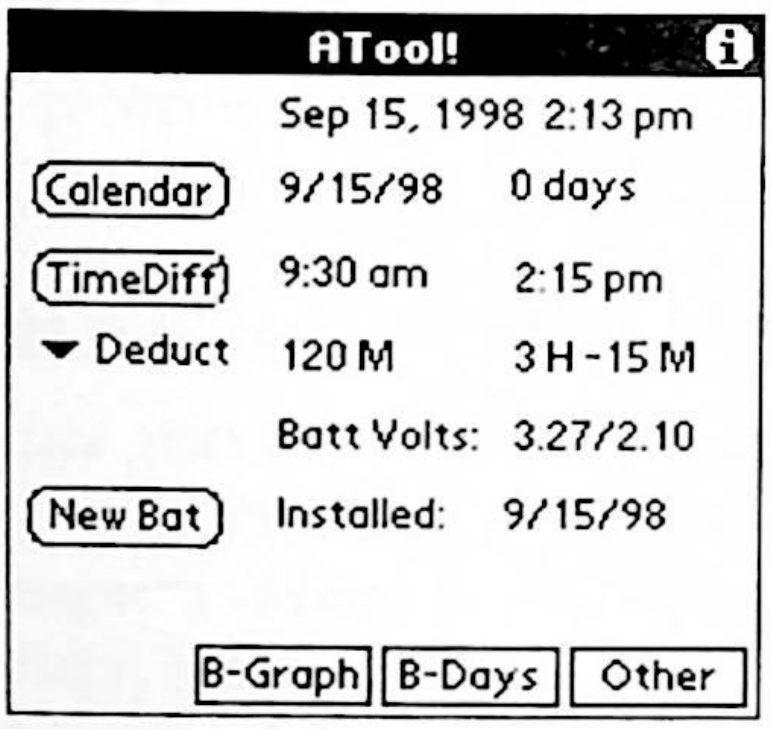

תרשים 7-27 היישום ATool

Pilot Explorer 1.4


אופן הפצה: תוכנית שיתופית

יוצר: Scott Powell

דואר אלקטרוני: scottpowell@kagi.com

Pilot Explorer הוא יישום GUI (ממשק משתמש גרפי – graphic user interface) לעיון בתוכנות של Palm III. העזר מיועד למשתמשי Palm III בינוניים או מתקדמים – לוקח זמן להתרגל לממשק שלו (תרשים 7-28). בסיסי הנתונים של Palm III מופיעים במבנה "דמוי-עץ" בשני השלישים השמאליים של המסך, והשליש הנותר מציג את כמות הפריטים בבסיס

נתונים מסוים או את נתוני ברירת המחדל של הערך (למשל, רשומות טלפונים מציגות מספרי טלפון). כדי להציג את תוכנו של בסיסי נתונים, יש צורך בתוספים (plug-ins). התוסף בעבור בסיסי הנתונים העיקריים של Palm III (PIM) כבר קיים, אך תוספים בעבור יישומים אחרים אינם מצורפים עם Palm III. בעבור היישומים הבסיסיים של Palm III ניתן ליצור, לערוך או למחוק ערכים.

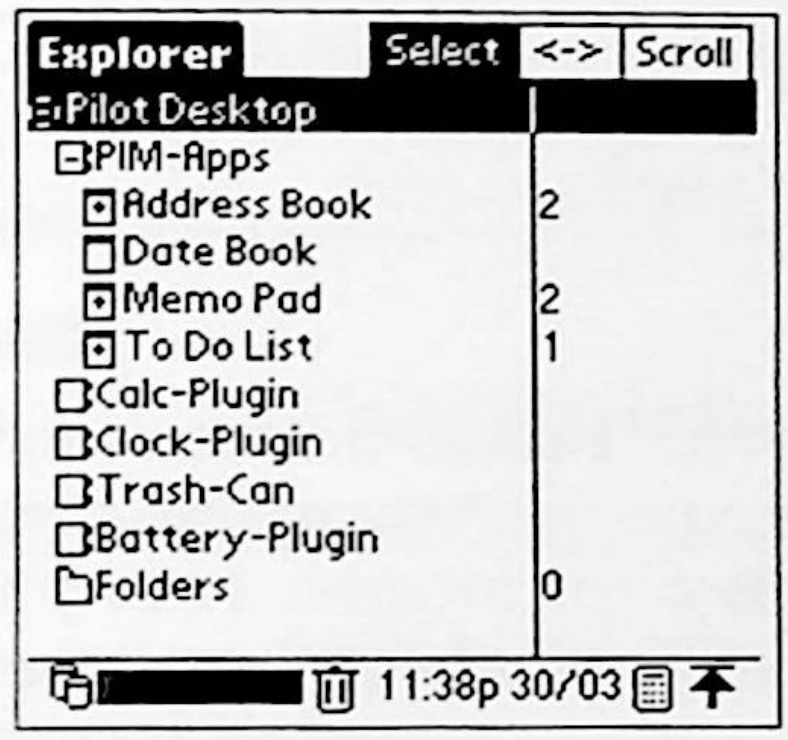

תרשים 7-28 היישום Pilot Explorer

FPS Util Pro

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($15.00)

חברה: Fighter Pilot Software


דואר אלקטרוני: info@fps.com

אתר: http://www.fps.com/

FPS Util Pro הוא עזר מעולה אשר מציע שפע רב. המסך מאורגן למופת וכולל שלושה חוצצים. המסך הראשי (תרשים 7-29) מכיל מד ניצולת זיכרון הניתן להצגה באחוזים או ב-kilobytes (יש להפעיל מחדש את היישום כדי להחליף את אופן ההצגה). ישנו גם לחצן Reset לאיפוס רך (ללא סיכה). המסך כולל גם אפשרות ניפוי שגיאות (debugger) המאפשרת לפתוח יציאה טורית (שימושי לתוכניתנים ולמפתחי-תוכנה). היישום מאפשר לקבוע את הזמן עד לכיבוי (Sleep) מדקה עד חמש דקות או אף-פעם. מד סוללה מציג באופן גרפי ובוולטים כמה כוח נשאר בסוללות. מתחת למד הסוללה מופיעות רמות הכוח הנמוכה והקריטית. כמו כן ישנו ב-FPS מד לחיי סוללה המציג את הזמן שעבר מאז החלפת הסוללה האחרונה.

שני החוצצים האחרים אינם מומלצים למשתמשים מתחילים. החוצץ השני מכיל רשימה של כל נתוני Palm III ב-RAM או ב-ROM. בשתי עמודות ניתן לראות את התאריך, היוצר, הסוג, הגודל, מספר הרשומות, תאריך היצירה ותאריך הגיבוי האחרון של כל נתוני Palm III. בחירה באחד הערכים מביאה

את החוצץ השלישי, אשר מציג נתוני Palm III שאותם ניתן לערוך. שלל האפשרויות האלו, בשילוב עם קובץ עזרה מצוין ב־PDF וכן אפשרויות נוספות בגירסה הרשומה, הופכים את מוצר זה לאחד מהטובים שבנמצא.

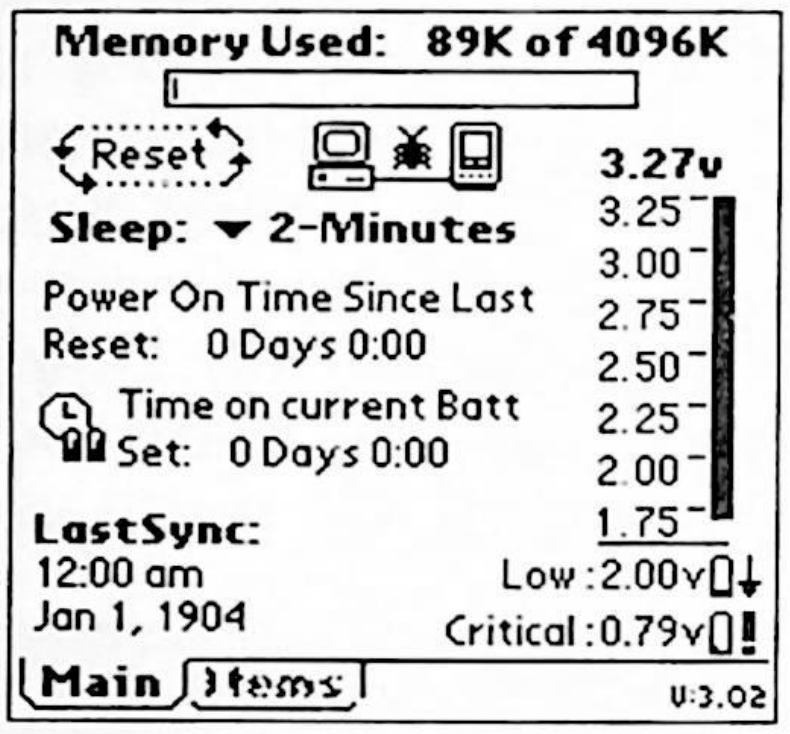

תרשים 7־29 היישום FPS Util Pro

Pilot Info Manager

אופן הפצה: תוכנית שיתופית

יוצר: Derek Kwan

דואר אלקטרוני: e_lib@hotmail.com

Pilot Info Manager הוא עזר שימושי להתאמה אישית של Palm III. הוא מגיע עם שלושה רכבים עיקריים: OS Manager, Battery Manager ו־Memory Manager. ב־OS Manager ניתן לכוון את הזמן עד לכיבוי ואת עוצמת הקול. Battery Manager מאפשר לערוך שינויים בניהול הכוח של Palm III. Memory Manager (תרשים 7־30) מציג את מצב הזיכרון של Palm III.



תרשים 7־30 היישום Pilot Info Manager

יישומים חיוניים

פרק זה מסיים בסקירה על כמה יישומים שלאחר שתתחיל להשתמש בהם לא תבין איך הצלחת לחיות בלעדיהם. ערכם של כל אלה עולה על מחירם והם מומלצים בחום.

DateBk3

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($20.00)


יוצר: C.E. Steuart Dewar

חברה: Pimlico Software

דואר אלקטרוני: cesd@gorilla-haven.org

אתר: http://www.gorilla-haven.org/pimlico

DateBk3 מחליפה לחלוטין את **היומן** של Palm III. למראית עין הם זהים, אך לא כן. כפי שניתן לראות בתרשים 31-7, DateBk3 מציע תצוגה רביעית אשר בה ניתן להציג שבוע אחד או שבועיים של אירועים ופגישות כולל פרטים. יש כאן יותר שיפורים משניתן לפרט: מטלות בתוך לוח-השנה, מסך שעות משופר ועוד.

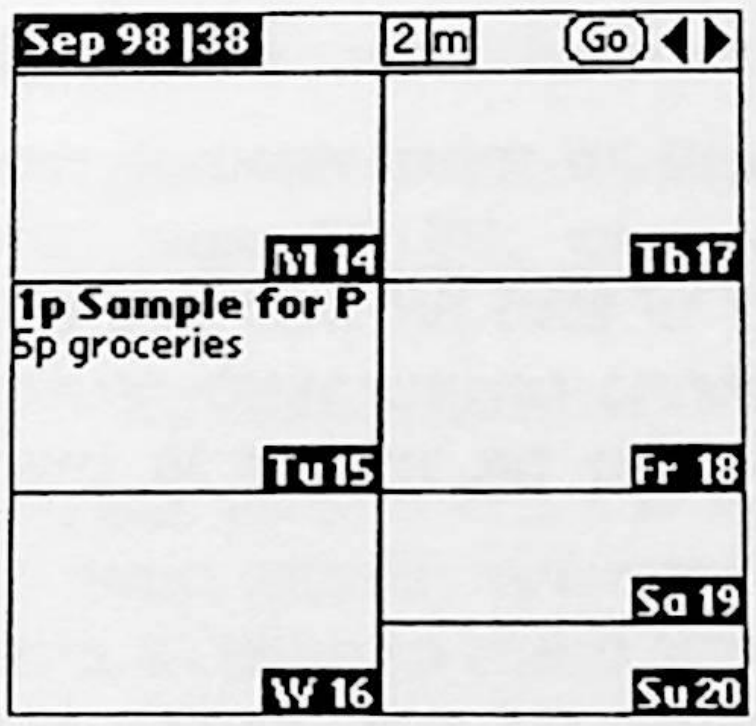

תרשים 31-7 תצוגת שבוע ב-DateBk3

FlashBuilder III


אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($49.95)

חברה: Technology Resource Group

דואר אלקטרוני: gwood@trgnet.com

אתר: http://www.trgnet.com

למעשה, Palm III מגיע עם 4MB של זיכרון : 2MB של RAM ועוד 2MB של flash ROM. מערכת ההפעלה Palm 3 מאכלסת כ-1.1MB מזיכרון ה־flash ROM. FlashBuilder III מאפשר לטעון יישומים לתוך ה-+800K הנותרים. נוסף על כך שהיישום מספק קרוב למגה־בית נוסף של זיכרון בעבור $50, הוא גם מפנה את הזיכרון הרגיל, ותוכניות אינן הולכות לאיבוד בגלל תעופות או נפילות כוח, והגישה לזיכרון מהירה יותר. המגבלות היחידות הן שאת היישומים יש לטעון באמצעות FlashBuilder III, הפועל תחת Windows 95/98/NT 4, וישנם יישומים מסוימים שאותם לא ניתן לטעון באמצעותו. את הרשימה העדכנית ביותר של התוכניות התואמות ל־Flash בתבניות Excel ו־Jfile ניתן למצוא באתר של TRG (לעיל). זהו מצרך חיוני ביותר למשתמשים הרציניים ב־Palm III.

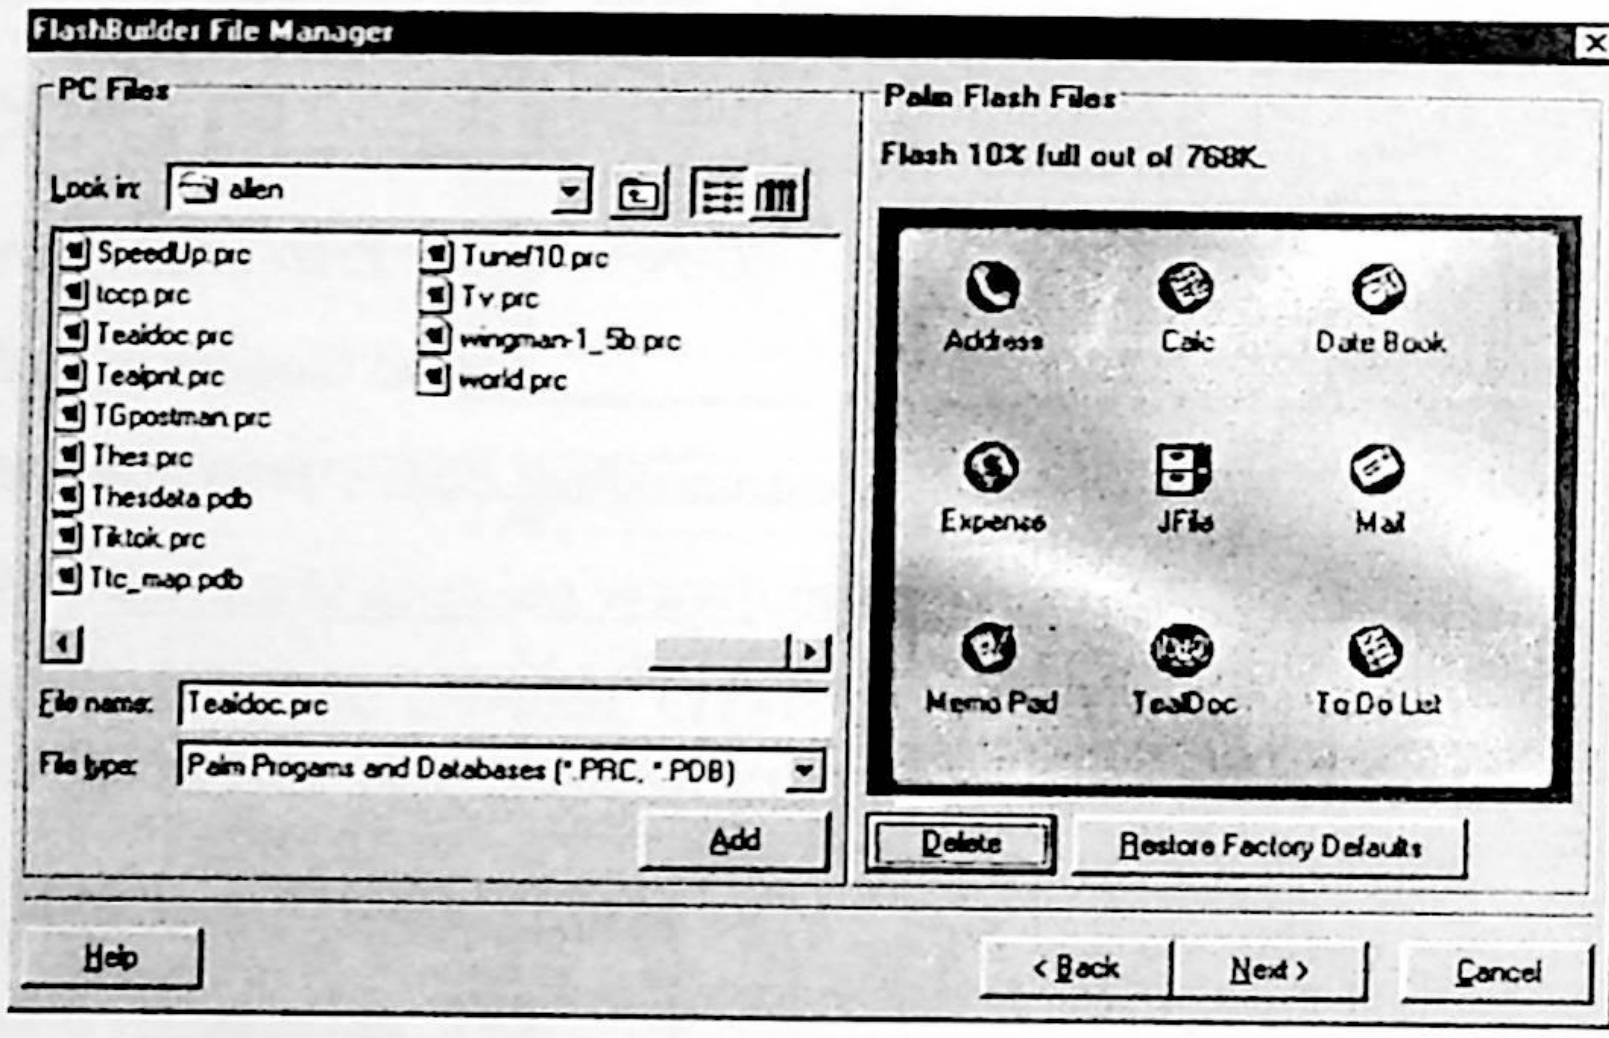

תרשים 7־32 טעינת יישומים בעזרת FlashBuilder III

ListMaker

אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($39.95 כחלק מ־Hi-Five)

חברה: Synergy Solutions

דואר אלקטרוני: info@synsolutions.com

אתר: http://www.synsolutions.com

ListMaker מאפשרת ליצור רשימות הניתנות לשימוש חוזר, כמו רשימת הקניות בתרשים 7־33. נכון לכתיבת ספר זה, גירסה 1.5 נמצאת בפיתוח, ועתידות להתווסף בה אפשרויות לסידור היררכי של הרשימה והתאמתה ליישומי המיתאר המתוארים בחלק אחר של פרק זה.



תרשים 7-33 רשימת קניות ב-ListMaker

PLoNK!

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($5.00)

יוצר: Brad Goodman

דואר אלקטרוני: goodman@oai.com

אתר: http://www.oai.com/bkg/pilot/

למה לעשות היום כשאפשר לדחות למחר? !PLoNK (תרשים 7-34) הוא עזר פשוט אשר מזיז אוטומטית קדימה מטלות שעוד לא השלמת.



תרשים 7-34 היישום !PLoNK


QuickSheet

אופן הפצה: תוכנית מסחרית ($49.95)

חברה: Cutting Edge Software, Inc.

אתר: http://www.cesinc.com

כפי שהוזכר כבר קודם, אחד הדברים הבולטים ביישום Expense של Palm III, הוא שאין בו אפשרות לסכם את ההוצאות, ויש להשתמש בגיליון אלקטרוני על המחשב לשם כך. QuickSheet מאפשר לסכם הוצאות על גבי Palm III, וכן לבצע פעולות רבות אחרות של גיליון אלקטרוני. תרשים 7־35 עשוי לתת מושג על העוצמה הטמונה ביישום זה, אשר מאפשר גם לייבא ולייצא נתונים מ־Excel ואליו.

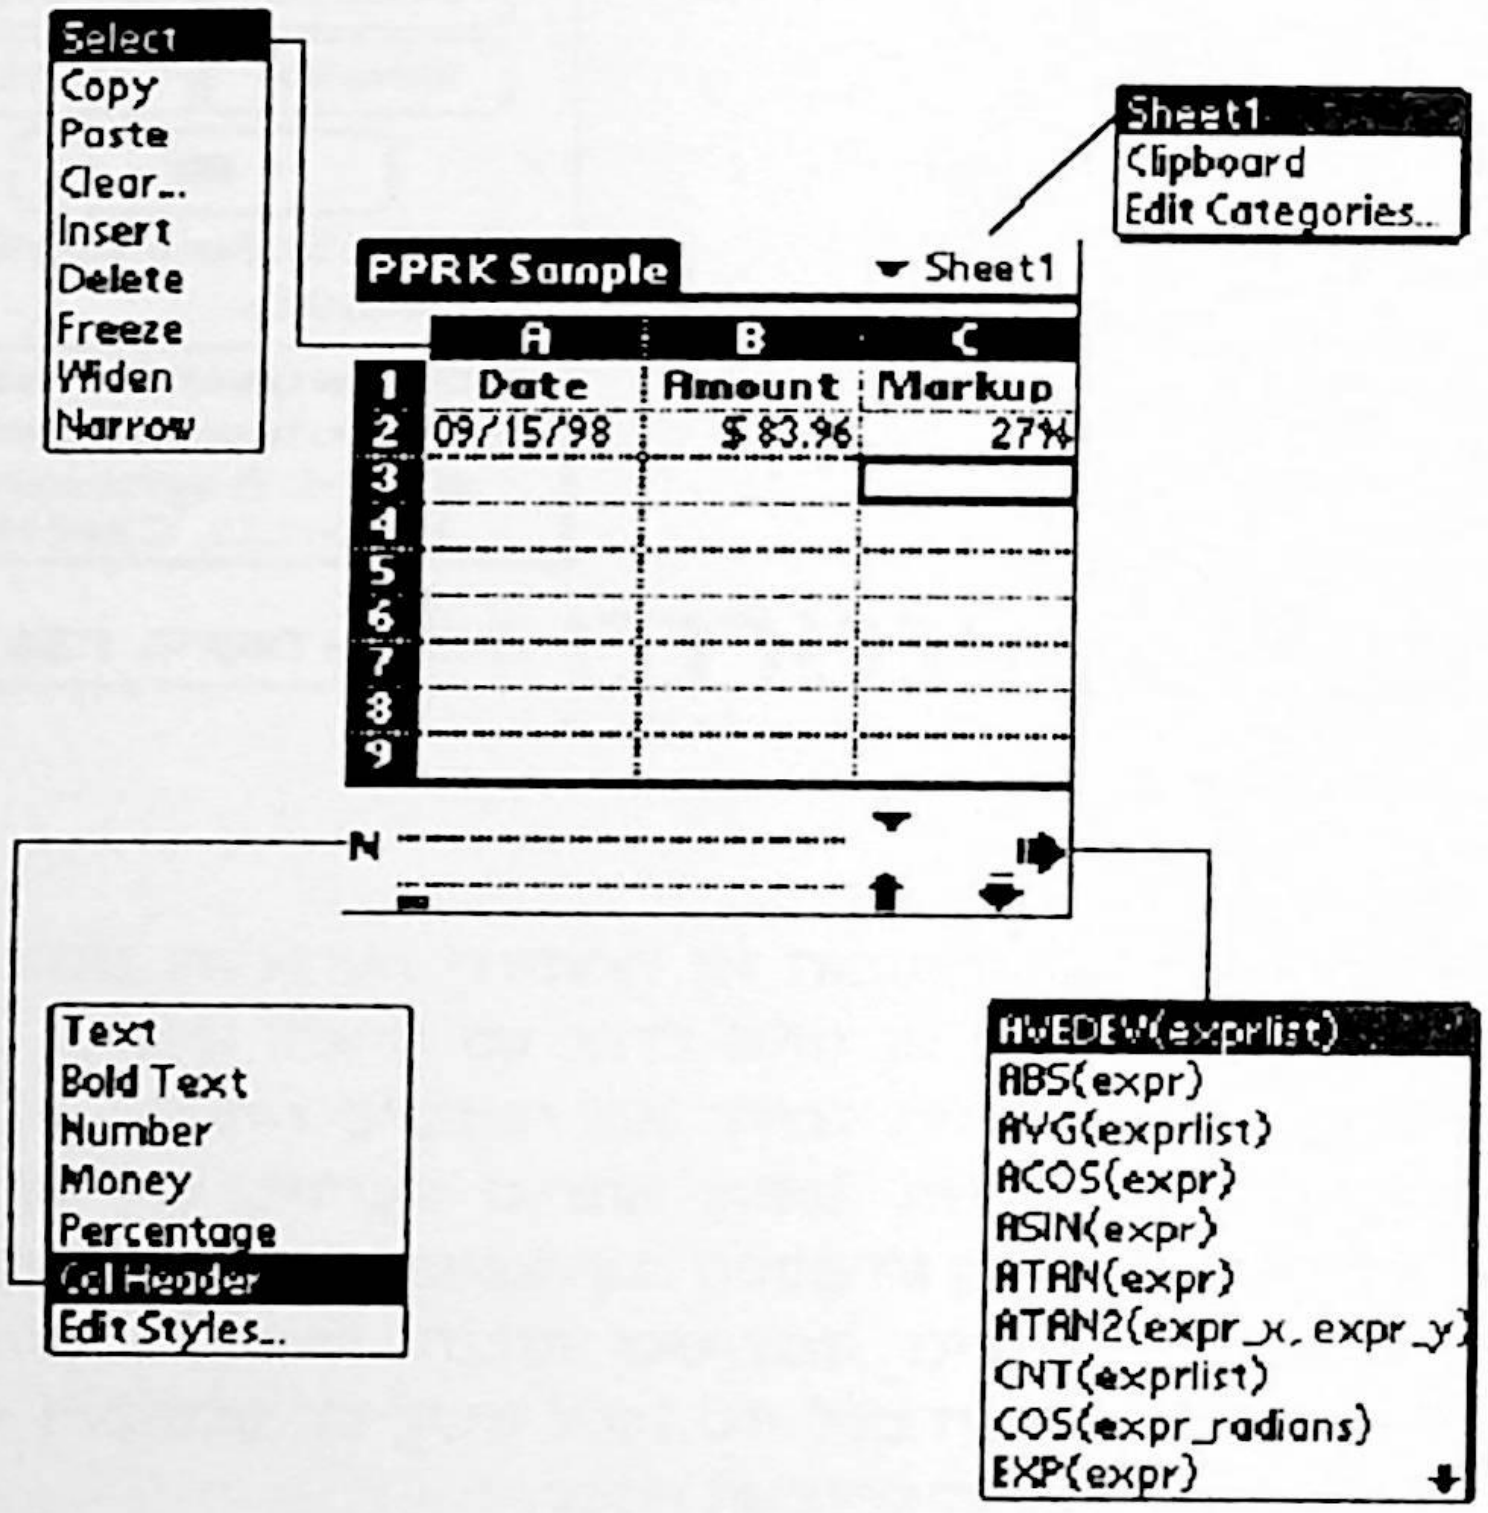

תרשים 7־35 היישום QuickSheet

UnDupe

אופן הפצה: תוכנית שיתופית($4.95)


חברה: Stevens Creek Software

דואר אלקטרוני: slp@stevenscreek.com

אתר: http://www.stevenscreek.com/pilot

הפרק מסתיים בכלי־עזר חיוני: UnDupe (תרשים 7־36). לעיתים בעת הסינכרון, בייחוד אם מתבצע סינכרון עם שני מחשבים שונים, ייווצרו רשומות כפולות. לפעמים מדובר באחת או שתיים, ולפעמים במאות רשימות כפולות. ביצוע סינכרון נוסף במצב זה תגרום להכפלה נוספת, ומהר מאד

ייגמר המקום על Palm III. מספיקה פעם אחת שבה תיתקל בכך (וזה יקרה) – ותצטרך את UnDupe. הגירסה השיתופית של התוכנית תזהה רשומות כפולות. אם תשלח את דמי הרישום, תקבל את הגירסה שמוחקת רשומות כפולות.

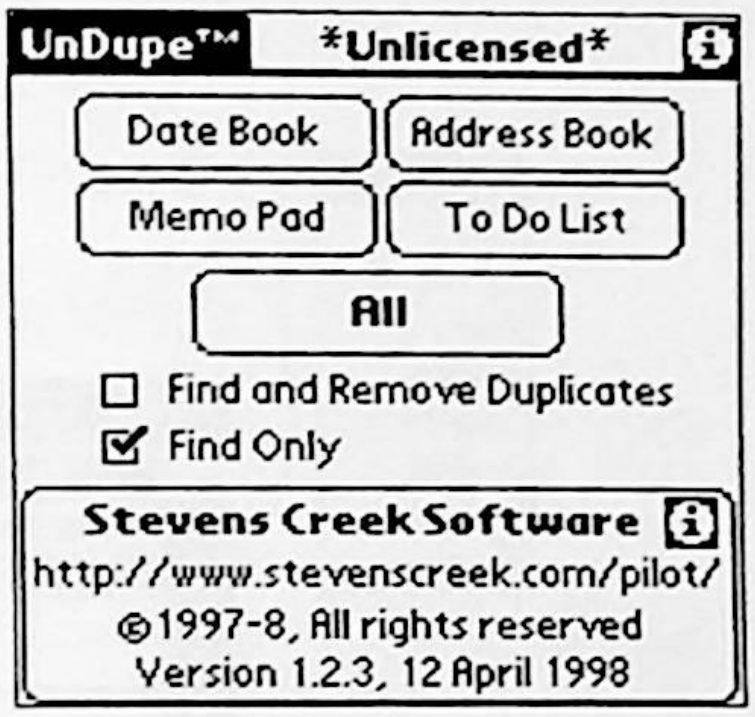

תרשים 7-36 היישום UnDupe

פרק 8

Palm III באינטרנט

רוצה למצוא את התוכנה או החומרה העדכניות ביותר בעבור Palm III, לגלות על חידושים או סתם לדבר עם מישהו שיש לו Palm III? נסה את האינטרנט. קשה היה לברור את האתרים הטובים שמוזכרים בפרק זה, מאחר שישנם ברשת מאות אתרים מצוינים של PalmPilot, ומדי יום מתווספים עוד. פרק זה מספק כמה עצות בנושא הורדת תוכנות מהאינטרנט, ומציין כמה אתרים שמציעים תוכנות שניתנות להורדה. ראוי לזכור שהאינטרנט משתנה בכל יום ובכל שעה, כך שכתובות האתרים ותוכניהם עשויים להשתנות עד להוצאת הספר.

הורדת תוכנה

הרשת היא מקור אינסופי לעדכונים ויישומים חדשים ל־PalmPilot. בשל גודלם הקטן יחסית של הקבצים הורדתם אינה אורכת זמן רב. יש לציין שרוב הקבצים שניתנים להורדה באמצעות האינטרנט הם **דחוסים**. תהליך הדחיסה משתמש בתוכנית מתוחכמת כדי לצמצם חללים ריקים בתוכנה מסוימת וכדי להפחית את כמות המידע העודף בקבצים, ועל־ידי כך ליצור תוכנה קטנה בהרבה.

החסרון של הדחיסה הוא שיש צורך להצטייד בתוכנית עזר מיוחדת כדי לפתוח תוכנה דחוסה זו. אם ברשותך מחשב PC, עליך להצטייד בתוכניות PKZip או WinZip כדי לפתוח את הקבצים הדחוסים. משתמשי Macintosh זקוקים לכלי כדוגמת StuffIt Expander. החדשות הטובות הן שרוב אתרי התוכנות מציעים תוכניות עזר לפתיחת קבצים דחוסים בחינם. ניתן גם למצוא את אותן תוכניות באתרים הבאים:

- http://www.pkware.com/ (PKZip)
- http://www.asizip.com/ (PKZip, MacZip)
- http://www.winzip.com/ (WinZip)
- http://www.aladdinsys.com/ (StuffIt Expander)

סיומות של קבצים

איך תדע באיזה עזר להשתמש? המדד הראשון הוא **סיומת הקובץ**. שיטת הסיומות, אף־על־פי שאינה נחוצה במערכות הפעלה מודרניות, עדיין נהוגה באינטרנט. מומלץ לבחור בתוכנית שמשתמשת בסיומות הנפוצות ביותר. הרשימות הבאות מתארות את הסיומות הנפוצות בעבור קבצים דחוסים:

- .zip בשימוש של PKZip ו־WinZip (PC)
- .sit בשימוש של Stuffit (Macintosh)
- .sea קובץ אשר נפתח אוטומטית ממצבו הדחוס, בלי צורך בעזר פענוח (Macintosh).

ובעבור קבצים אחרים:

- .doc מסמך טקסט לקריאה באמצעות מעבד תמלילים.
- .gif תמונות.
- .htm (או .html) hyprtext markup language היא שפת האינטרנט. חלק ממפתחי התוכנה מפיצים את התיעוד של התוכנה בתבנית HTML. ניתן לפתוח ולקרוא קבצים אלה בדפדפן האינטרנט שלך (שהוא קרוב לוודאי Netscape Navigator או Microsoft Explorer).
- .pdf תבנית מסמך נישאת של Adobe Acrobat. חלק מהמפתחים משתמשים בה לתיעוד. תוכל למצוא קורא לקבצים אלה (Acrobat Reader) על התקליטור.
- .pdb קובץ בסיס נתונים של PalmPilot (ובכלל זה Palm III, כמובן).
- .prc תוכנית PalmPilot.
- .txt קובץ טקסט, מיועד לקריאה במעבד תמלילים.

ארגון קבצים

מומלץ ליצור תיקיה נפרדת במחשב האישי המיועדת להורדות בעבור Palm III. באופן זה תוכל למצוא את הקובץ אם תהיה זקוק להתקין אותו מחדש. השיטה הפשוטה ביותר היא לפתוח כל קובץ דחוס לתיקיה חדשה ששמה

זהה לשם התוכנית. בתיקיה זו סביר שתמצא תיעוד, מידע על עדכונים ואת התוכנית עצמה (.prc). מומלץ לקרוא את הקובץ README או כל קובץ תיעוד אחר, שכן כותבי התוכנה מוסיפים בהם לעיתים קרובות מידע חשוב, הכולל דרישות, הוראות ועצות שימושיות. ליישומי PalmPilot מסוימים יש דרישות מיוחדות – למשל הם זקוקים ל־HackMaster או ליישום רקע אחר כדי שיוכלו לפעול – והקובץ README הוא המקום שבו ניתן ללמוד על דרישות אלה.

לאחר הורדת תוכנית כלשהי, כל שעליך לעשות הוא להתקין אותה ולסנכרן עם PalmIII כדי שעל Palm III יהיה יישום חדש. קרא עוד בפרק 6 על טעינת תוכנה והסרת יישומים לפינוי מקום.

הערה

חשוב מאד: צור תיקיה נפרדת בעבור הקבצים שטענת ל־Palm III. צור העתקים לכל קבצי prc. ו־pdb. שטענת, כדי שיהיה בידך גיבוי לכל תוכנו של Palm III. תיקיית הגיבוי תחסוך לך צער רב, כשתרצה לטעון מחדש את כל היישומים לאחר איפוס קשיח או היתקעות של המחשב.

תוכנות שיתופיות (Shareware)

תוכנה שיתופית היא זו אשר מאפשרת לנסותה לפני רכישתה. תוכנות שיתופיות מוגבלות בזמן או בתכונותיהן, כדי לעודד אותך לשלם בעבורן.

כיום, כאשר ישנן דרכים בטוחות להשתמש בכרטיס האשראי באינטרנט, ולכן אין תירוץ להימנע מלשלם בעבור התוכנה השיתופית שבה אתה משתמש. בזכות התשלום תהנה מקבלת עדכוני תוכנה, תיקונים לבאגים ותמיכה טכנית.


אתרים של חברות

האתר הראשון כאן שייך לחברה שהמציאה את ה־Palm III: האתר של Palm Computing. שאר האתרים מפנים לחברות צעירות ומבטיחות אשר מפתחות מוצרים ל־PalmPilot.

3COM/PALM COMPUTING

http://www.Palm.com/

זהו המקום הראשון הטבעי לבקר בו, בייחוד למשתמשים חדשים (תרשים 8-1). ניתן למצוא כאן עדכונים למערכת Palm III ולתוכנה Palm Desktop, משחקים ומוצרים למכירה. הגרפיקה והתכנים משתנים תדירות, ולכן כדאי לשוב ולבקר באתר מדי פעם. כמו כן, אל תשכח להירשם לשירות הידיעות InSync Online.

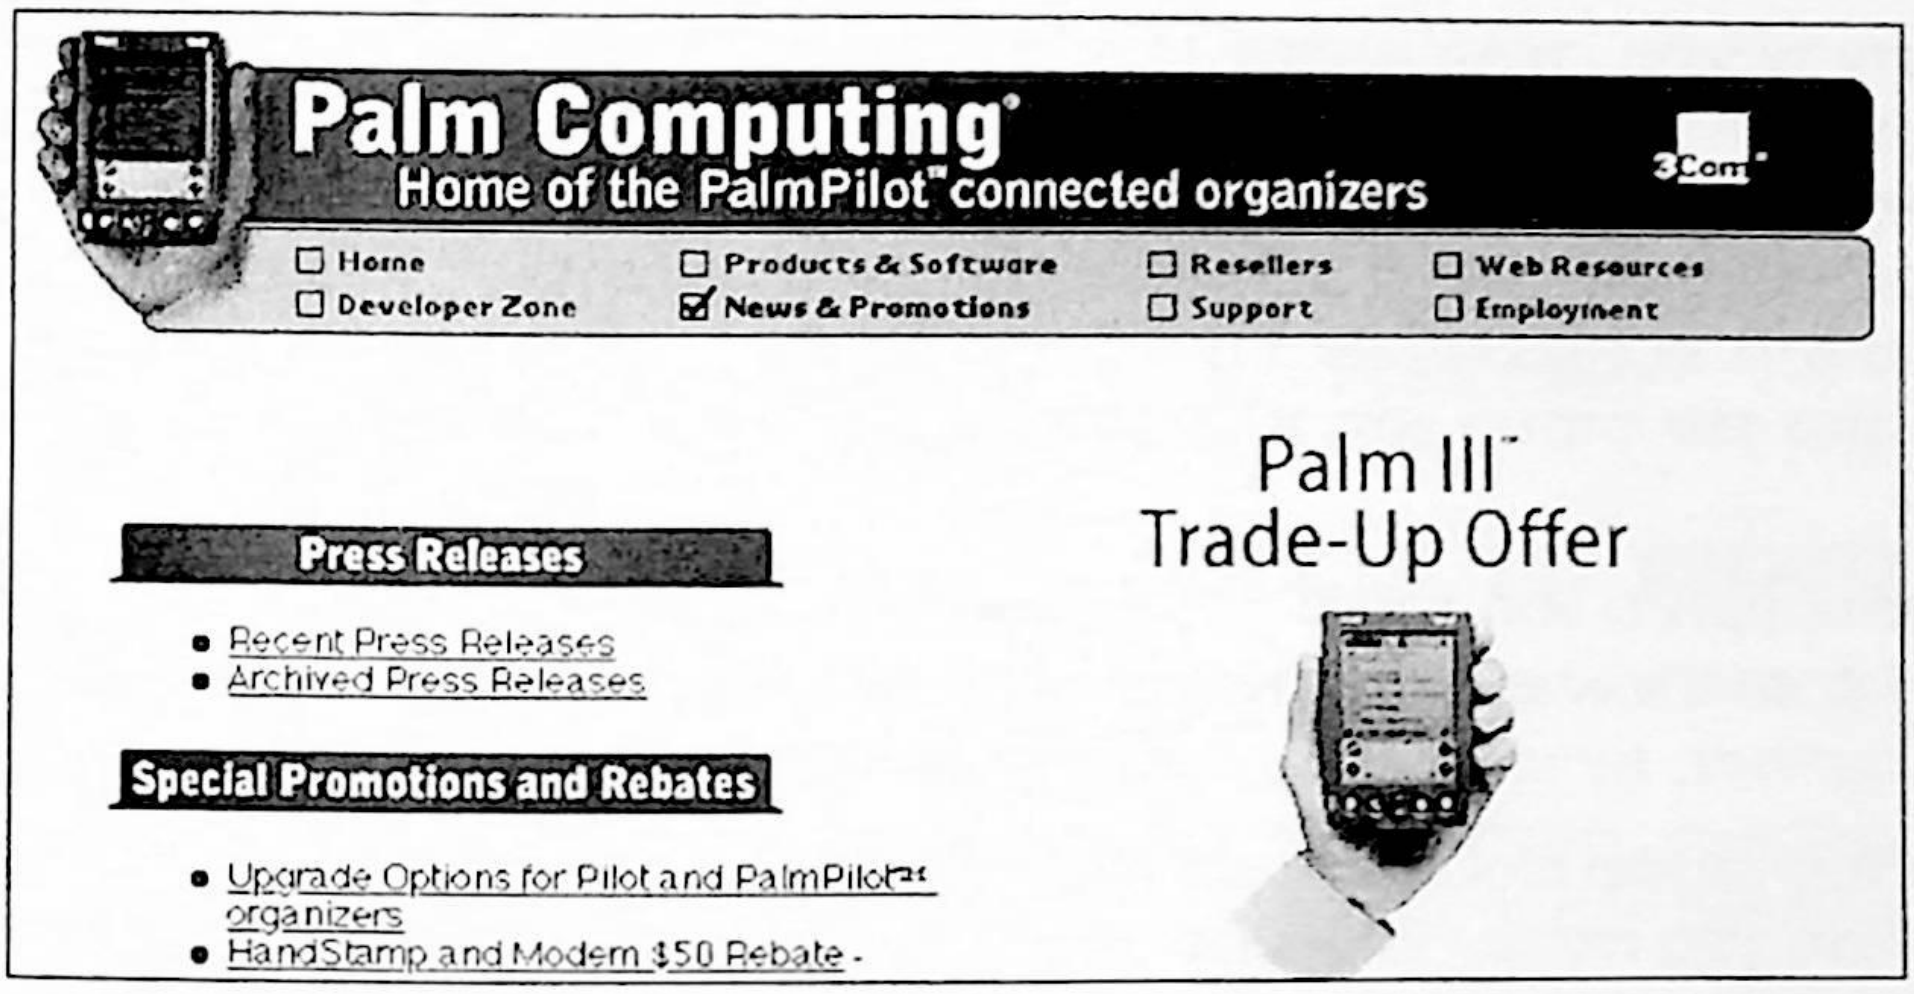

תרשים 1-8 האתר של 3Com/Palm

CONCEPT KITCHENS

http://www.conceptkitchen.com/

זה המקום לחפש עזרים לניקוי המסך של Palm III ולהגנתו. ניתן גם להשיג כאן יישום תרגום רב־לשוני ל־Palm III הנקרא Small Talk, וכן את תיבת Hipster.

DOVCOM

http://www.dovcom.com/

Dovcom היא אחת ממפתחות התוכנה בעבור PalmPilot הראשונות והפורות ביותר. מידע על התוכניות שלה ניתן למצוא בפרק 7 בספר זה.

LANDWARE

http://www.landware.com

Landware מפתחת תוכנה מסחרית ל־PalmPilot, ל־Newton ולאביזרי CE. מידע על התוכנה שלהם ניתן למצוא בפרק 7.

TEALPOINT

http://ww.tealpoint.com/

TealPoint (תרשים 2-8) מייצרת תוכנה מצוינת ל־PalmPilot (ראה פרק 7). כמו כן, התוכנה DirectSync היא תוצר שלה בשיתוף עם PilotGear HQ.



תרשים 8-2 האתר של TealPoint

אתרים של מפתחים פרטיים

כותבים רבים של תוכנה ל־PalmPilot הקימו אתרים של עצמם, עם עדכונים וחדשות על המוצרים בפיתוחם.

BILL'S PALMPILOT PAGE

http://www.electronhut.com/pilot/

ניתן למצוא כאן עדכונים למשחקיו של Bill Kirby.

DAGGERWARE

http://www.daggerware.com

מידע על HackMaster של Edward Keyes (פרק 7), היישום החיוני להרחבת מערכת ההפעלה של Palm III.

PALMGLYPH SOFTWARE

http://www.palmglyph.com/

זהו אתרו של Rick Bram, הכולל את Doc, MED ו־ZIP. Doc הפך ל־AportisDoc וכעת הוא AportisDoc Mobile Proffessional Edition. MED הוא Multiuser Editable Darabase (בסיס נתונים הניתן לעריכה על־ידי משתמשים רבים). ZIP הוא יישום אשר מאפשר לשחק משחקים אינטראקטיביים דוגמת Zork על Palm III.

PETER'S PILOT PAGES

http://home.t-online.de/home/PSPilot/

אתרו של Peter Strobel הינו אתר מצוין אם הינך מעוניין במידע על סוללות וספקי כוח בעבור Palm III.

PILOTBASIC

http://home.pacific.net.sg/~kokmun/

אתרו של Tan Kok Mun מוקדש ליישומי PalmPilot אשר נכתבו ב־Basic.

RON'S PALMPILOT INFORMATION PAGE


http://www.nicholson.com/rhn/pilot.html/

אתר ה־PalmPilot של Ronald H. Nicholson.

TAP THIS!

http://members.aol.com/PilotApps/index.html

האתר !Tap This מוצג בתרשים 3־8.

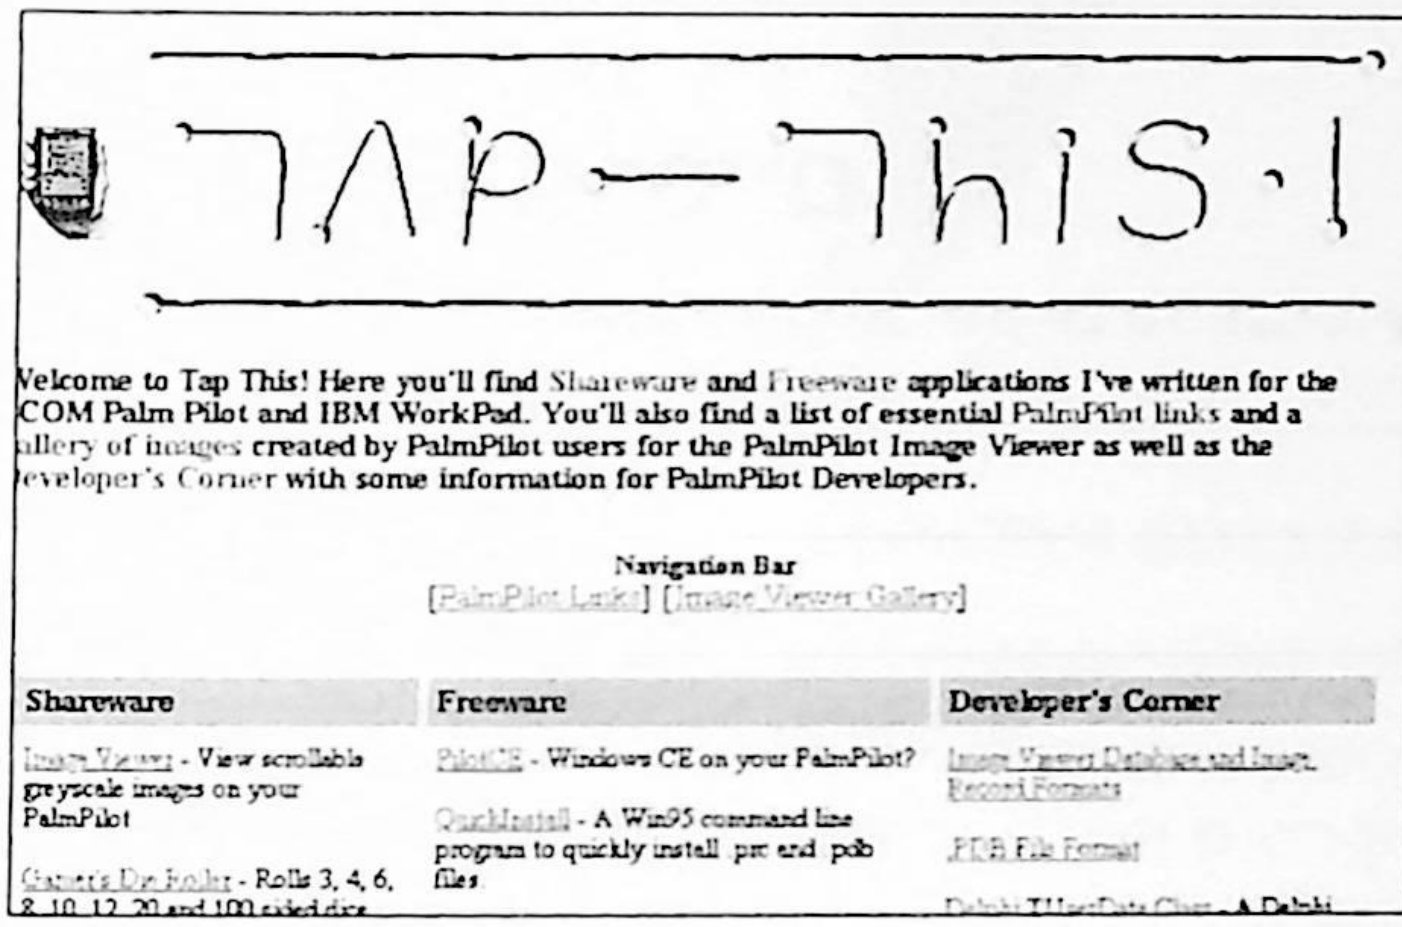


תרשים 3־8 האתר !Tap This

UBERCHIX

http://www.uberchix.com/

ברור למדי שמי שכתב את האתר הזה (תרשים 4־8) אינו חסר חוש הומור.

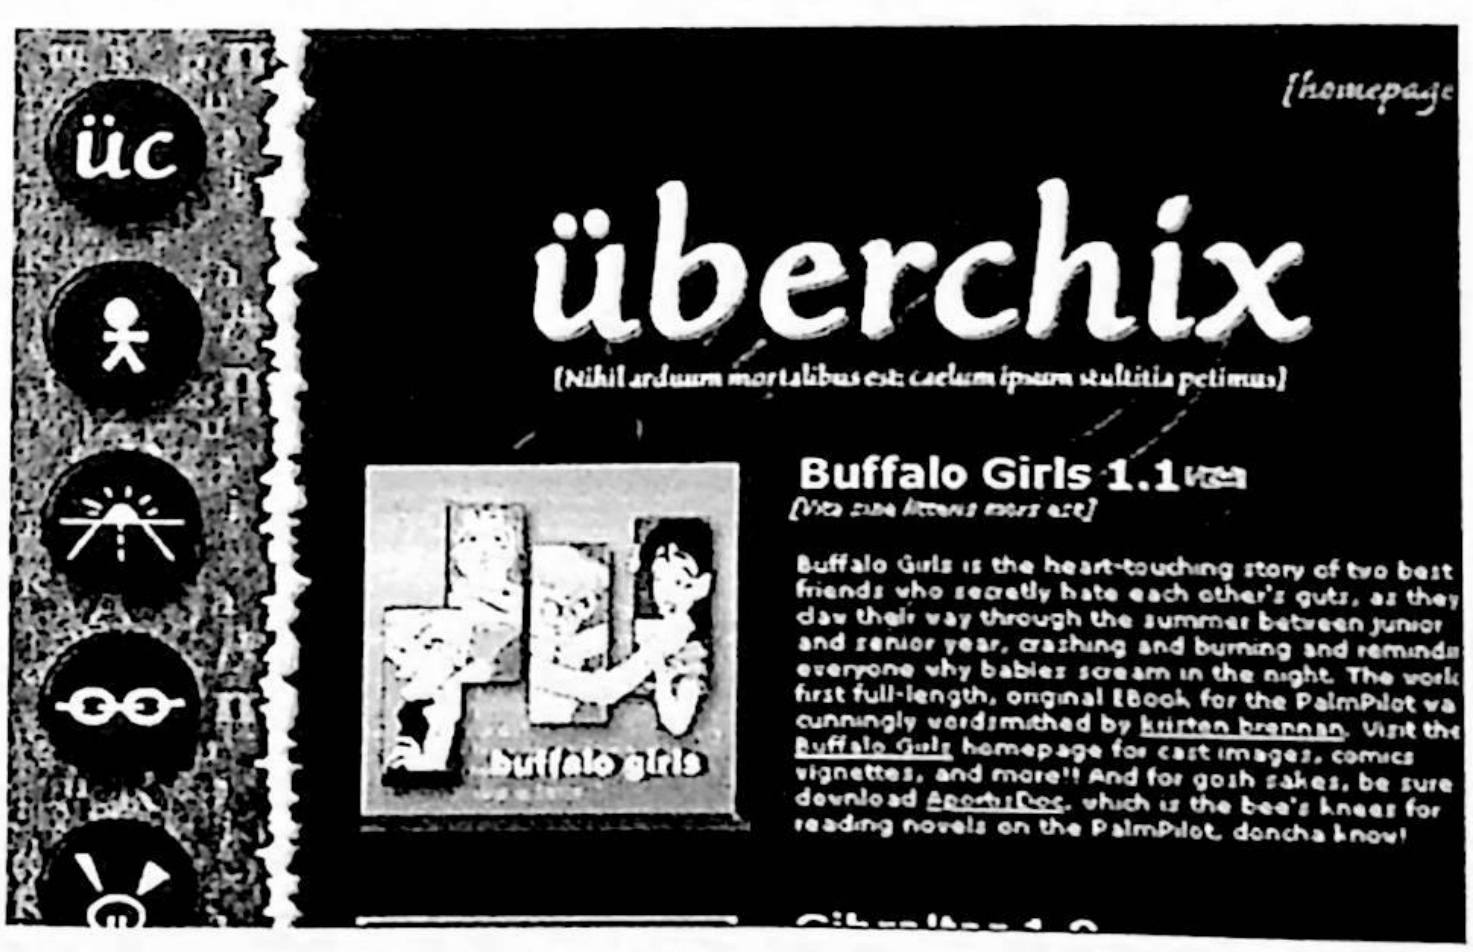

תרשים 4־8 האתר Uberchix

אוספים של תוכנות

מכור לתוכנה? זקוק לתיקון של תוכנה חדשה? חלק זה כולל כמה אתרים מצוינים המכילים מבחר של תוכנות בעבור PalmPilot.

EUROCOOL

http://www.eurocool.com/palm/

נכון לכתיבת ספר זה, באתר זה יש 700 תוכניות ל־PalmPilot הניתנות למיון ולתצוגה בכל דרך שתבחר – לפי קטגוריה, סוג, כותב ועוד. בהחלט שווה בדיקה.

RAY'S PALMPILOT SOFTWARE ARCHIVE

http://www.palmpilotfiles.com/


באתר זה תוכל למצוא מידע על PalmPilot ותוכנות בעבורו. מנהל האתר הוא Raymond Lau, יוצר כלי הדחיסה, StuffIt בעבור Macintosh.

THE PICKLED PALMPILOT

http://www.pickled.com/

(http://www.cyberiasystems.com)

אתר מעוצב היטב (תרשים 5־8) אשר מכיל שלל תוכנה, כתבות ורשימות מנויים.

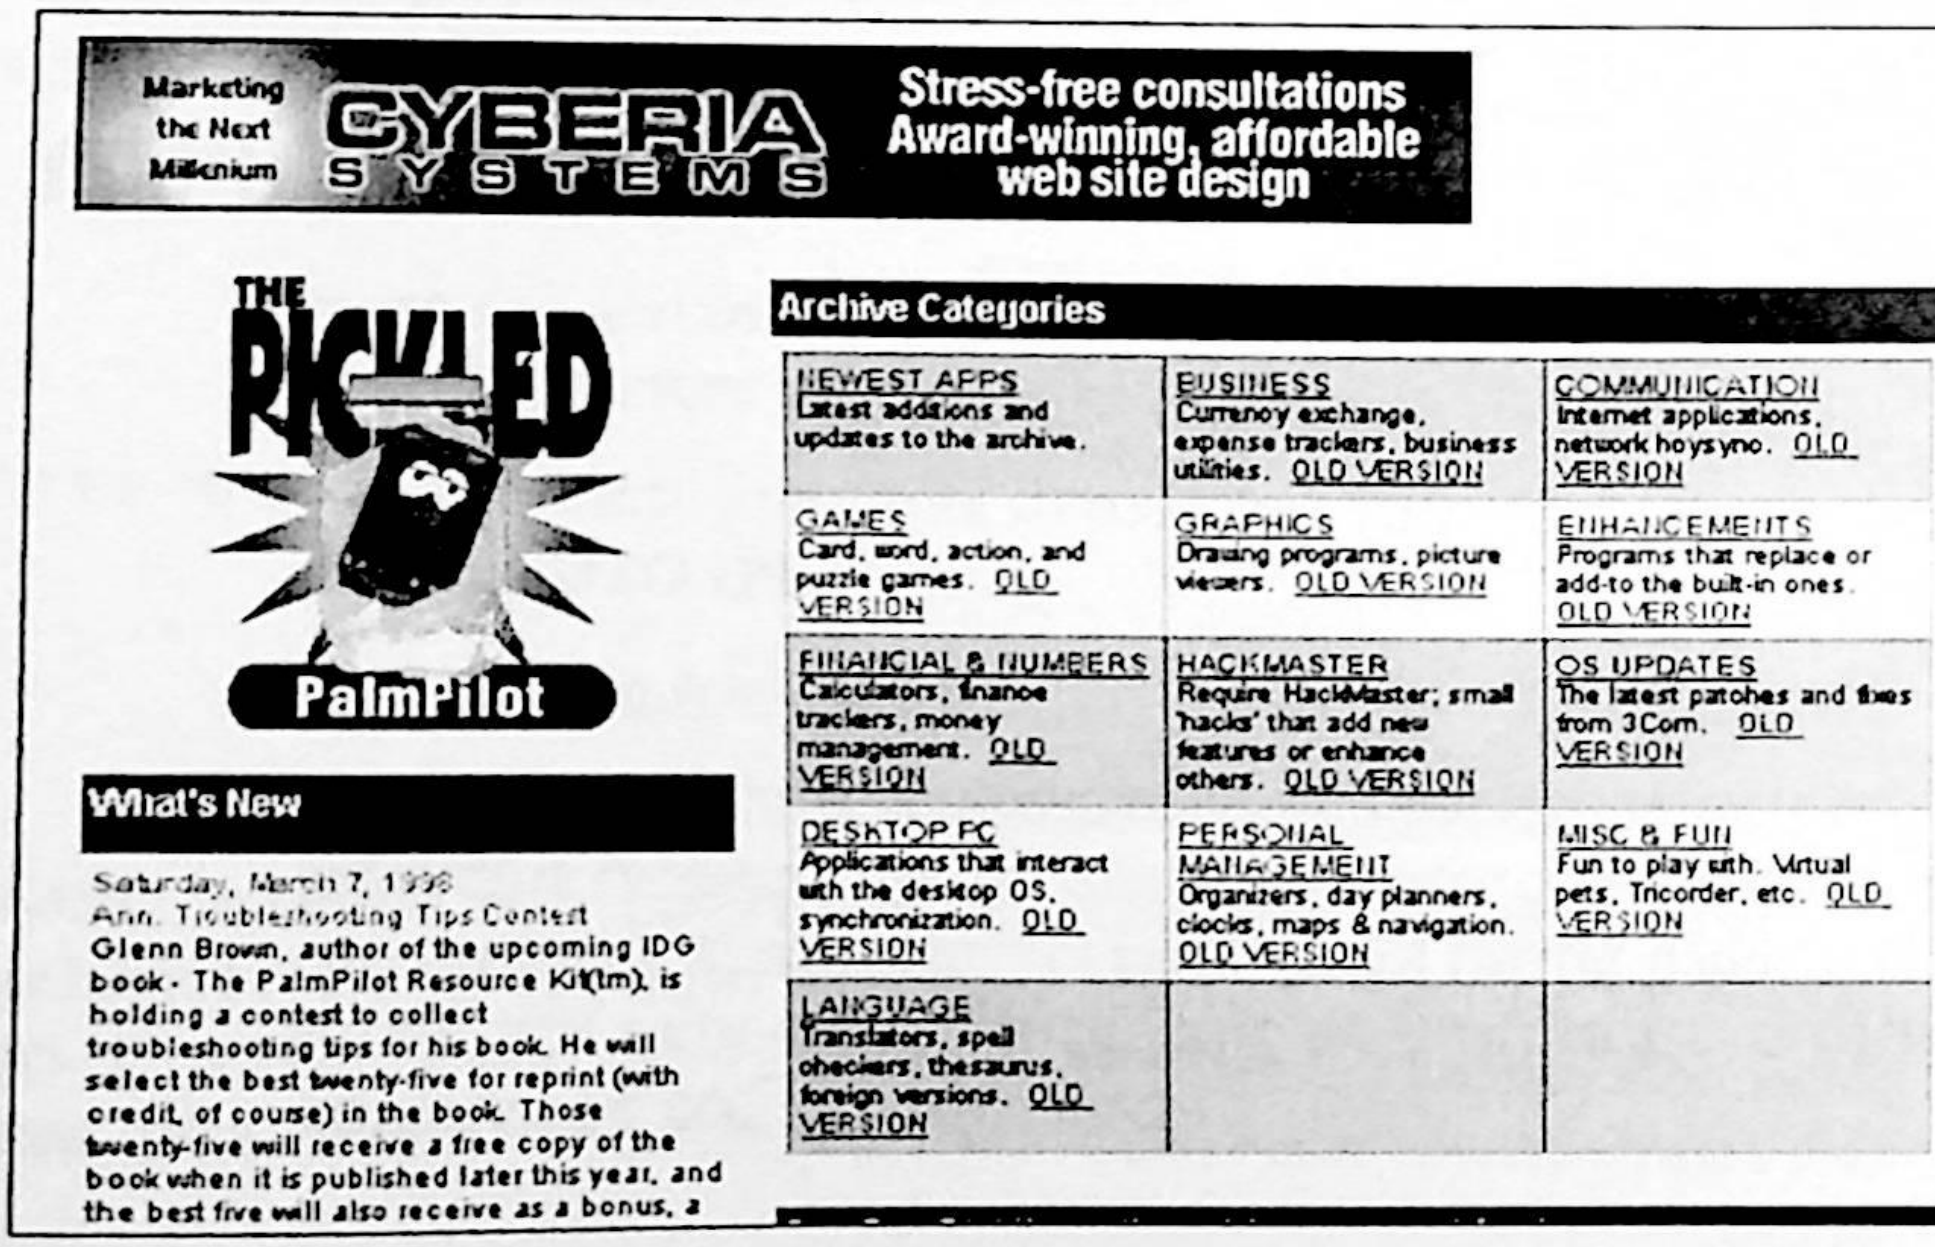

תרשים 5־8 האתר The Pickled PalmPilot

THE PILOTZONE

http://www.pilotzone.com/

האתר מנוהל על־ידי Scott Swedorski, ומכיל שלל תוכנות וגרפיקה מצוינת (תרשים 6-8).



תרשים 6-8 האתר The PilotZone


חנויות על הרשת

האתר PilotGear HQ נמצא בראש הרשימה כאן מסיבה פשוטה: זהו אתר ה־PalmPilot הטוב ביותר על הרשת כיום. רוב המשתמשים ימצאו בו את כל מבוקשם.

PILOTGEAR HQ

http://www.pilotgear.com

זהו האתר הטוב ביותר שקיים כיום ל־PalmPilot, והוא מכיל תערובת מעולה של תוכנות חופשיות, תוכנות שיתופיות ויישומים מסחריים. האתר המצוין הזה (תרשים 7-8) מנוהל על־ידי Kenny West ושותפו J.D. Crouch, ונוסף על תוכנות הוא מציע חדשות ומידע. צוות של שישה אנשים מתמודד באתר זה עם ממוצע של 22,000 כניסות ביום!

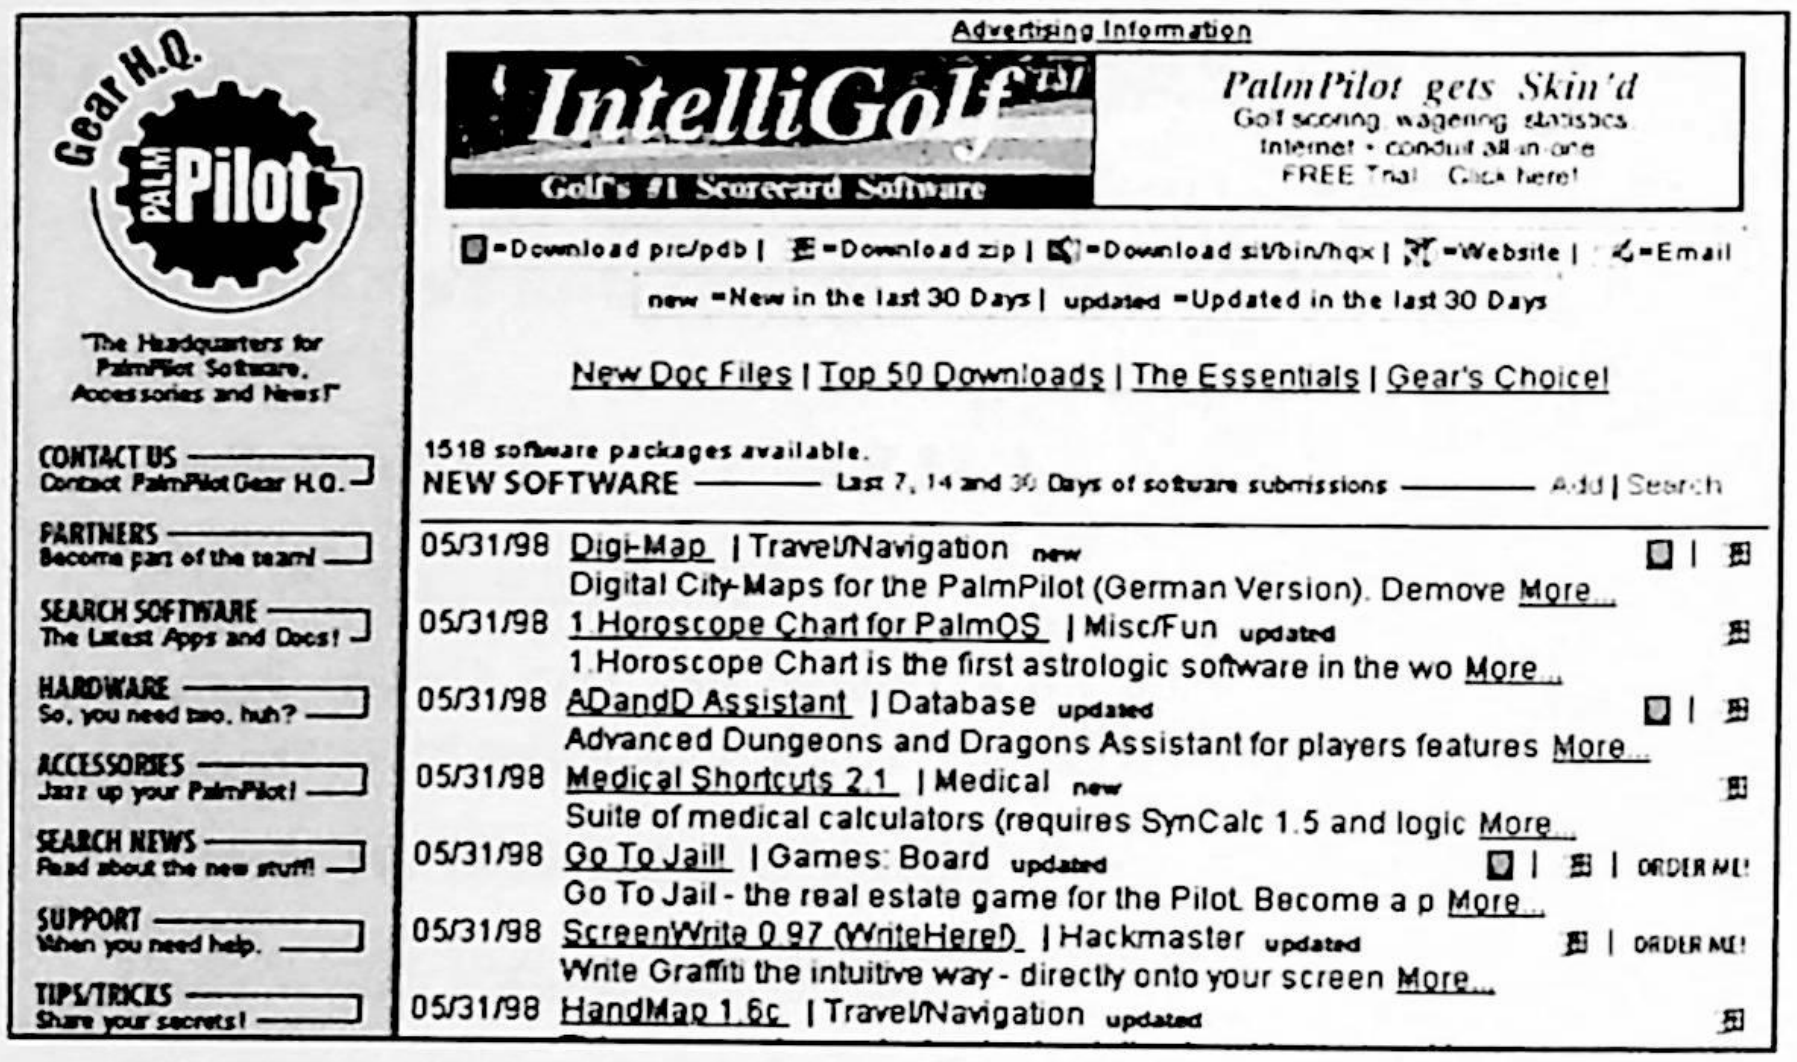

תרשים 8-7 האתר PilotGear HQ

ONE-STOP PALMPILOT SHOP

http://www.bway.net/~glickman/pilot/

בעל האתר הוא מעריץ גדול של PalmPilot. אתר זה מביא עצות שימושיות למשתמשי PalmPilot.

חומרה ל-Palm III

המשוגעים על חומרה אינם מקופחים בכמות המוצרים הקיימים בעבור PalmPilot. ישנם מוצרים בשפע.

STEVE'S PILOT TECH PAGE

http://Web2.airmail.net/srsimmon/pilot/

זהו אתר ל"פריקים" של חומרה. הוא מכיל תמונות של כרטיסי שדרוג ל-PalmPilot.

TALELIGHT

http://members.aol.com/gmayhak/tcl/light.htm

זהו אתר הבית של TaleLight, מנורה מדליקה אשר מתחברת ליציאה הטורית של Palm III. בעל האתר, Gary MayHak, מייצר גם את HotLink Connector, מחבר המשמש להעברת נתונים בין שני מכשירי PalmPilot, ואת TaleVibes, מכשיר אשר רוטט כדי לציין שהופעלה התראה ב-Palm III שבכיס.

מידע וחדשות על PalmPilot

רוצה ללמוד עוד על Palm III? רוצה למצוא פתרון לבעיה או לקבל את החדשות האחרונות? באתרים אלה תמצא ידיעות ומידע הנוגעים למשתמשי PalmPilot.

CALVIN'S PALMPILOT FAQ

http://www.pilotfaq.com/

Calvin Parker כתב את The Complete PalmPilot Guide, אחד הספרים הראשונים על PalmPilot. באתר ניתן למצוא שאלות נפוצות על PalmPilot.

JOHN'S PALMPILOT PAGE

http://home.ica.net/~johnc/pilot/

דף העצות המצוין של John Cosentini מכיל שאלות נפוצות (FAQ), עצות וטריקים, ושינויים ב־PalmPilot.

INTERACTIVE FICTION

http://www.geocities.com/Heartland/9590/interactive.htm

רוצה לשחק ב־Zork ובעוד משחקי טקסט על Palm III? קודם כל, לך ל־PalmGlyph (http://www.palmglyph.com) והורד את ZIP, ואז חזור הנה לקלאסיקות של Infocom ועוד משחקים אינטראקטיביים ל־PalmPilot.

MEMOWARE.COM


http://www.memoware.com/

אתר מיוחד זה מכיל מעל 300 מסמכים המותאמים ל־PalmPilot.

PALMOS.COM

http://www.palmos.com/

באתר מעוצב זה (תרשים 8־8) תמצא מידע, סקירות, תוכנות וצ'יט.

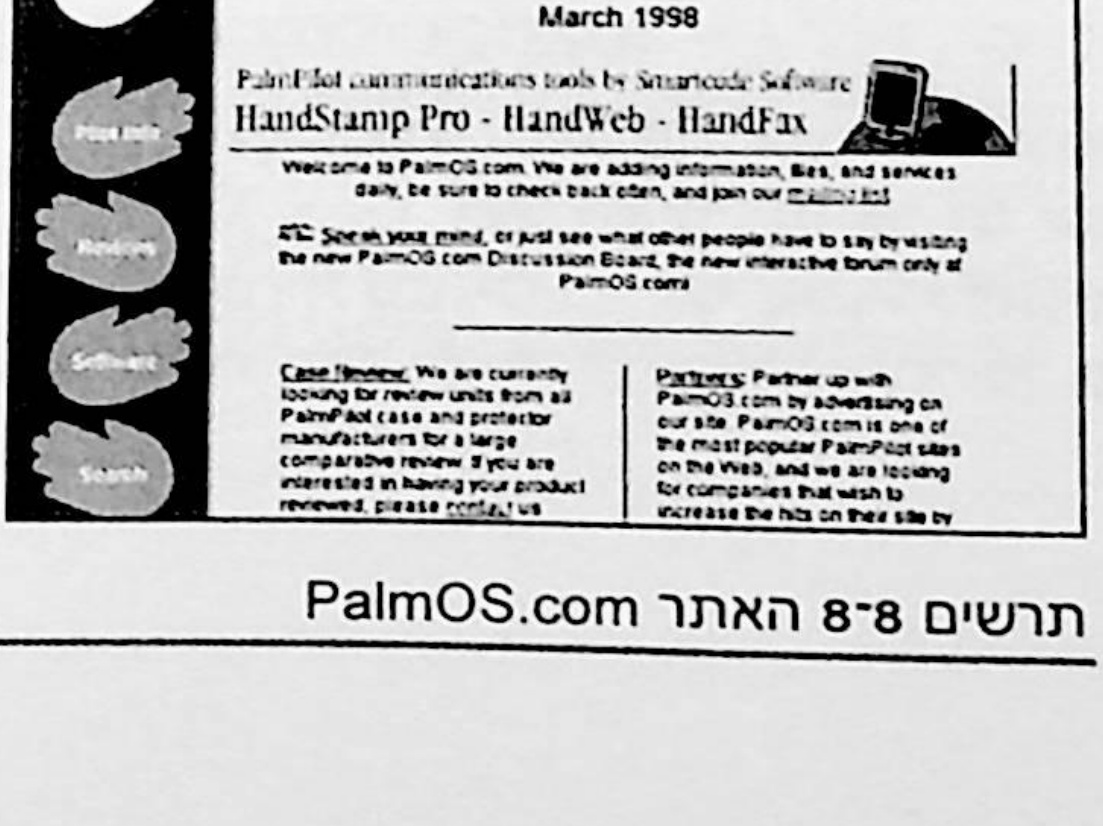

תרשים 8־8 האתר PalmOS.com

PALMPILOT WORLD

http://www2.southwind.net/~miked/pilot.html

באתר זה יש מידע וקישורים מעניינים במיוחד.

PALMPOWER MAGAZINE

http://www.palmpower.com/

אתר חדשות PalmPilot מיוחד במראהו.

PILOT TIPS 'N' TRICKS

http://www.novadesign.com/kermit/index.htm

אתר טוב לעצות (תרשים 9-8), אשר מפרט גם כמה מקבוצות הדיון.



תרשים 9-8 האתר Pilot Tips 'N' Tricks

ממיר לקובצי PALMPILOT

http://pilot.screwdriver.net/

אתר זה מספק שרות של הפיכת קבצי HTML וקבצים אחרים לתבניות לקריאה ב-Palm III.

סקירות של PALMPILOT

http://www.columbia.edu/~ylee/pilot-reviews.html

אם ברצונך לקרוא מה העיתונות מספרת על Palm III, באתר זה יש קישורים למאות סקירות על PalmPilot.

TAP MAGAZINE

http://www.tapmagazine.com

זהו אתר הבית של TAP, מגזין PalmPilot המקורי.

THE STARFLEET PILOT

http://www.geocities.com/SiliconValley/Peaks/1161/

תכניות: Palm Trek

אתר זה מיועד למעריצי Star Trek.

THE UNDOCUMENTED PILOT PAGE

http://www.bright.net/~mitchr/pilot/undoc.html

זהו אחד מאתרי העצות והטריקים הטובים ביותר בנמצא.

איפה מוצאים עוד?

רוצה עוד? אתרים אלה יובילו אותך למאות אתרים של PalmPilot ברחבי העולם:

JAY'S PALMPILOT SITES

http://www.creativeconsulting.com/palmpilot.htm

אתר זה מכיל קישורים ללמעלה מ־100 אתרי PalmPilot.

PALMPILOT WEB RING

http://www.geocities.com/SiliconValley/Lakes/9600/

רבים מהאתרים שהוזכרו כאן שייכים ל־PalmPilot Web Ring (טבעת הרשת של PalmPilot). ברגע שנכנסת לאתר אחד, תוכל לעבור לבא אחריו, לקודם או לאחד אחר באופן מקרי. זוהי דרך מצוינת לגלות אתרי PalmPilot חדשים.

פרק 9

בעיות נפוצות

Palm III מתקרב למצב של אפס תקלות יותר מכל אביזר ממוחשב אחר. רוב הבעיות צצות כשמחברים את Palm III למחשב. פרק זה מפרט כמה מהמצבים הבעייתיים שבהם אתה עלול להיתקל.

עצות כלליות

נתחיל בכמה נושאים כלליים שרצוי לשים אליהם לב.

גיבוי

ככל שטוענים יותר תוכנות, כך גם יותר סביר שבסופו של דבר תיווצר בעיה מסוימת הדורשת איפוס. גם אם תהליך הסינכרון ישחזר את הנתונים, תאלץ לטעון מחדש את כל היישומים הנוספים.

מומלץ ליצור תיקייה במחשב שתכיל עותקים של הגירסאות העדכניות של קובצי PRC ו־PDB. כשתסיר קובץ מ־Palm III, מחק אותו מהתיקייה, וכשתוסיף קובץ, צור עותק של ה־PRC וגרור אותו אל התיקייה. בפעם הבאה ש־Palm III יתקע ויהיה צורך באיפוס, כל מה שיהיה עליך לעשות הוא לטעון את כל הקבצים מהתיקייה, ואז לבצע סינכרון.

כיצד ניתן לגבות את הנתונים של Palm Desktop על תקליטון/ תיקייה אחרת?

יש שתי אפשרויות לגיבוי של נתוני Palm Desktop :

1. ניתן לגבות את כל הנתונים של משתמש Palm Desktop מסוים על־ידי העברת התיקייה C:\Palm\<שם משתמש> (או כל שם אחר במקום Palm שנתת לתיקייה בעת ההתקנה) בשלמותה לתיקייה/תקליטון.

2. ניתן להשתמש באופציה Export מהתפריט File של Palm Desktop, כדי להעביר נתונים של יישום מסוים לתיקייה אחרת/תקליטון.

כדי לשחזר את הנתונים בכל אחת מהאפשרויות לעיל:

1. יש להעתיק לתוך התיקייה של שם המשתמש, אשר בתיקייה של Palm Desktop, את כל הנתונים שגובו באפשרות 1 לעיל.
2. יש לפתוח את היישום הרלבנטי ב־Palm Desktop ולייבא את הנתונים מהגיבוי שבאופציה 2 לעיל באמצעות הפקודה Import בתפריט File.

עליתי על נתוני Palm Desktop באמצעות סינכרון עם Palm III ריק, וכל הנתונים על המחשב נמחקו. אין לי גיבוי או שהגיבוי אינו מעודכן. האם יש מה לעשות?

Palm Desktop שומרת באופן אוטומטי עותק גיבוי של נתוני כל יישום. קובץ הגיבוי נמצא בתיקייה של אותו יישום תחת תיקיית שם המשתמש, והוא מופיע עם הסיומת bak.*. לדוגמה, קובץ הגיבוי של **היומן** ב־Palm III של המשתמש Yoav נמצא בתיקייה C:\Palm\Yoav\datebook ושמו הוא datebook.bak. כדי לשחזר את הנתונים, יש לשנות את שמו של אותו הקובץ מ־bak.* ל־dat.*, ובדוגמה שלנו, מ־datebook.bak ל־datebook.dat. **שים לב:** פעולה זאת תעלה על הקובץ dat.* הקיים.

לאחר ביצוע השחזור בכל היישומים תוכל לסנכרן את Palm III. שים לב שבתיבת הדו־שיח Custom (בתפריט HotSync), כל היישומים מסונכרנים ב־Desktop overwrites PalmPilot.

הסרת מפעילי יישומים

הסרתי מפעיל יישומים (Application Launcher) מ־Palm III, ועתה מפעיל היישומים המובנה אינו פועל כראוי.

כאשר תתקין מפעיל יישומים חדש על Palm III ואז תסירו, תגלה שכדי להפעיל יישום יש להקיש על שני סמלי יישומים: הסמל applications שבמסך המשי, ואז סמל מפעיל היישומים שהתקנת כדי לאפשר לך למחוק יישומים בעזרת מפעיל היישומים האחר. איפוס קשיח לא יפתור את הבעיה. הפתרון הוא למחוק מהתיקייה Backup (תחת תיקיית שם המשתמש) את כל שאריות מפעיל היישומים הנוסף ואז לבצע איפוס קשיח וסינכרון.

עברית

התוכנה העברית מודיעה לי שתוך כמה ימים יפוג תוקפה. מה עליי לעשות?


אם התוכנה העברית נרכשה, אנא צור קשר עם אנשי התמיכה בכלנית (הצטייד בחשבונית רכישה ו/או בתעודת האחריות).

התמיכה העברית נמחקה/נעלמה. איך אני מתקין אותה מחדש?

ראשית יהיה עליך להצטייד בקובצי תוכנת העברית שאותם תוכל להוריד מהאתרים http://www.kalanit.co.il או http://www.penticon.com. הקובץ מכווץ ב־Zip, ולכן מומלץ שתצטייד בתוכנה Winzip (ניתן להורידה מהאינטרנט בחינם מהאתר http://www.winzip.com). שמור את הקבצים בתיקייה שבה יהיה לך נוח לאתרם.

להלן תהליך התקנת העברית מחדש:

1. פתח את קובצי העברית (אם הם הגיעו מכווצים). אמורים להיות לך שלושה קבצים מרכזיים: Hebrew.prc, Hebtraps.prc ו־HebFont.pdb.
2. הפעל את תוכנית ההתקנה של תוכניות ה־Palm III: התחל > תוכניות > Palm Desktop > Palm Install Tool. כעת יופיע המסך המוצג בתרשים 9-1.
3. בחלון User בחר את שם המשתמש שלך. לחץ על הלחצן Add ואתר את שלושת הקבצים שבשלב 1. לאחר החזרה למסך Palm Install Tool אמורים שלושת הקבצים להופיע ברשימה. לחץ על Done כדי לסיים.
4. בצע סינכרון, וקבצי העברית יותקנו על Palm III.

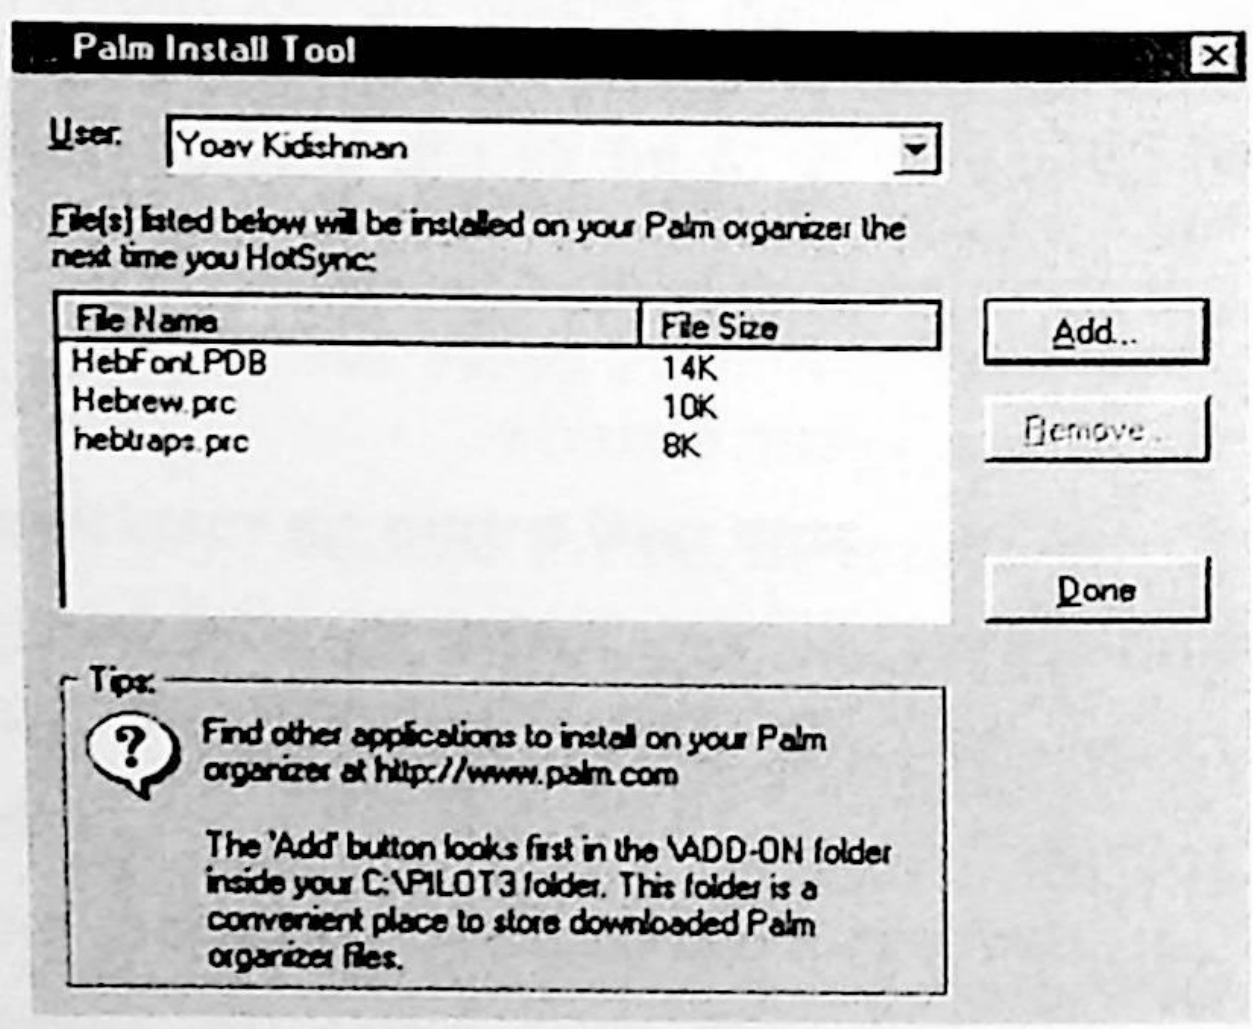

תרשים 9-1 התקנת קובצי העברית

5. ב־Palm III, הקש על הסמל Applications ובחר בסמל Hebrew. הקש על הלחצן Enable כדי להפעיל את התמיכה העברית.

בעת הפעלת העברית Palm III נתקע. מה לעשות?

הסר את היישום Hebrew מ־Palm III על־ידי כניסה ל־Applications, בחירה ב־Delete מהתפריט App, בחירה ב־Hebrew ולחיצה על הלחצן Delete. לאחר הסרתה, התקן אותה מחדש.

ביומן של Palm Desktop כל הפגישות מופיעות בג׳יבריש (אותיות בלתי קריאות). מה קרה לתמיכה בעברית?

התוכנה Palm Desktop נבנתה בקוד־מקור אנגלי ולכן עלולות להיווצר בעיות בתצוגה. למרות בעיות אלו, היא מגבה את כל מסדי הנתונים: **יומן**, **ספר הטלפונים**, **רשימת דברים לעשות** ו**פנקס הרשימות**.

בעיות אלה יפתרו על־ידי שינוי ההפרדה במסך ל־640 X 480. לשם כך, יש להיכנס ל־**המחשב שלי** > **לוח הבקרה** > **תצוגה** > **הגדרות**. ב**שטח שולחן עבודה** יש לגרור את המחוון ל־640 X 480 ולבצע הפעלה מחדש של המחשב.

התאריך בראש היומן ב־Palm Desktop מופיע בג׳יבריש.

את התאריך בראש **היומן** לא ניתן להציג בעברית. ניתן להציגו באנגלית על־ידי שינוי ההגדרות האזוריות ב־Windows. יש להיכנס ל־**המחשב שלי** > **לוח הבקרה** > **הגדרות אזוריות** ולשנות מ־**עברית** ל־**אנגלית ארצות הברית**. שים לב שהשינוי ישפיע על תבניות השעה, התאריך והמטבע בכל היישומים ב־Windows, ולכן חלק מהמשתמשים יבחרו שלא לבצע את השינוי.

לא ניתן לכתוב ולקרוא תזכירים בעברית בפנקס הרשימות (Memo Pad) של Palm Desktop.

לצערנו, **פנקס הרשימות** בגירסת Palm Desktop של המחשב האישי אינו תומך בעברית. עם זאת, ניתן לבצע גזירה (cut) של קטע מפנקס הרשימות של Palm Desktop אל פנקס הרשימות או Word של Windows, ושם להוסיף טקסט עברי.

שימוש בגרפיטי

Palm III אינו קורא נכונה את התווים שאני כותב.

אם אתה נתקל בבעיות בשימוש ב**גרפיטי**, נסה את ההקשות החלופיות (ראה פרק 4), שכן לרוב הן יותר אמינות, בייחוד אלה של V ושל Y.

להלן מספר הצעות:

- V – השתמש ב־V מימין לשמאל, במקום ב־V רגילה עם זנב.
- D – בצע לולאה, כמו הקשת **קיצור הדרך** אבל הפוך, כלומר התחל בימין־למטה, עלה בלולאה, וסיים בשמאל־למטה.
- 8 – בצע קו אלכסוני מימין למעלה עד שמאל למטה וחזרה בצד הספרתי של מסך ה**גרפיטי**.


זיכרון

נגמר המקום הפנוי בעבור טעינת יישומים נוספים ב־Palm III.

כדי למחוק יישומים ולפנות מקום, הקש על הסמל Applications ואז על

הסמל Menu ובחר ב־Delete מהתפריט App (תרשים 2־9). כעת בחר ביישום שברצונך למחוק, והקש על הלחצן Delete (תרשים 3־9).



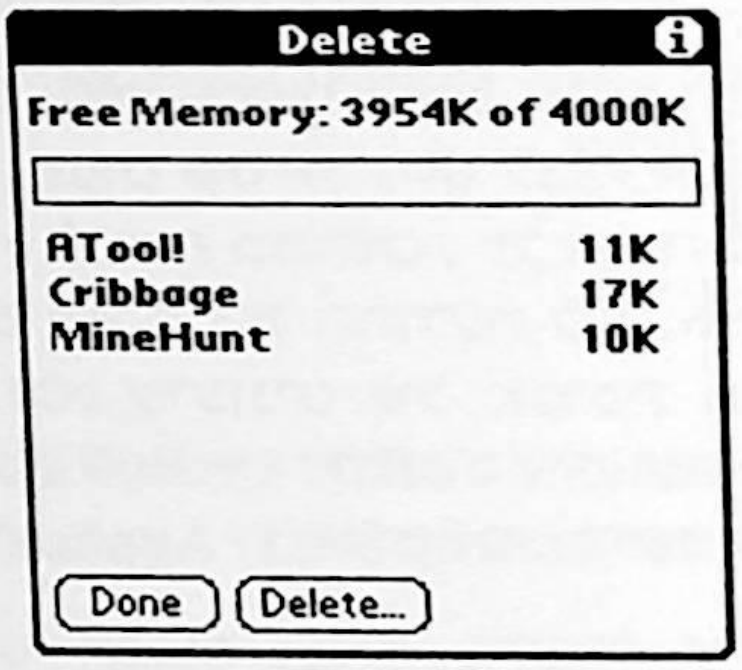

תרשים 2־9 התפריט App

תרשים 9-3 מחיקת יישום

איפוס Palm III

Palm III נתקע ומציג הודעת "fatal error" איך להתחיל מחדש?

Palm III מגיע עם יציאת חירום מובנית: איפוס. הדבר הראשון שכדאי לנסות כאשר משהו משתבש ב־Palm III – למשל כאשר הוא נתקע, כאשר מופיעה הודעת "fatal error" או כאשר מופיעה תיבת דו־שיח הנועלת את המסך – הוא להבריג את החלק העליון של העט, לגלות את הסיכה המחוברת, ולהכניס אותה לחור האיפוס שבגב המכשיר. פעולה זאת נקראת איפוס "**רך**" - Palm III מופעל מחדש ושומר על כל המידע. עם האיפוס התהליך הבא אמור להתרחש:

1. יופיע המסך Welcome to Palm III.
2. יופיע המסך Preferences הראשי.

איפוס "חם"

לאחר ביצוע איפוס רך מופיע המסך "Welcome to Palm III" ומהבהב אך Palm III אינו עולה. האם יש לבצע איפוס קשיח?

משתמשי רבים מבצעים בשלב מסוים איפוס קשיח לאחר שהאיפוס הרך אינו עובד. אחד המצבים הגורם לכך הוא "איפוס לולאתי", שבו המסך הראשון מהבהב לאחר לחיצה על חור האיפוס, או שתיבה קטנה מופיעה בפינה השמאלית־העליונה (המציינת שצג ניפוי השגיאות של Palm III הופעל).

מה יוצר את הבעיה? הגורם השכיח ביותר הוא יישום שנטען באופן חלקי בלבד – לרוב כתוצאה מסינכרון כושל. היישום HotSync עלול להיתקע כאשר הוא נתקל בבעיה, וכתוצאה מכך לטעון ב־Palm III חלק מהיישום

בלבד. הבעיה היא, שכאשר מתבצע איפוס רך, Palm III שולח לכל היישומים ב־Palm III הודעה שהתבצע איפוס. היישום שנטען חלקית מנסה לרוץ וכתוצאה מכך תוקע את Palm III.

עם זאת, רוב המשתמשים אינם יודעים שניתן לפתור בעיה זאת בלי צורך בביצוע איפוס **קשיח**. ניתן לבצע איפוס "**חם**" על־ידי לחיצה על חור האיפוס תוך כדי לחיצה ממושכת על חץ הגלילה העליון. Palm III מבצע איפוס רגיל אך אינו שולח את ההודעה לכל אחד מהיישומים. כמו־כן, הוא אינו מעלה hacks ולא עדכונים של מערכת ההפעלה (מצב זה מקביל ל־Safe Mode ב־Windows או ל־extensions off במקינטוש). כעת תוכל להיכנס ל־Applications ולמחוק את היישום הבעייתי, ואז תוכל לבצע איפוס רגיל.

איפוס קשיח

ביצעתי איפוס רך ואיפוס חם, אך Palm III עדיין אינו עולה. מה עכשיו?

במצבים מסוימים אין מפלט מצעד נואש, וזאת כאשר איפוס רך או חם אינו פותר את הבעיה. איפוס **קשיח** ימחק את כל המידע שעל Palm III ויחזיר אותו למצב הראשוני שלו. את המידע ששמרת בסינכרון האחרון תוכל לשחזר על־ידי ביצוע HotSync, וכן תוכל לטעון מחדש את כל היישומים הנוספים.

1. לחץ עם סיכה על **לחצן האיפוס** שבגב המכשיר תוך כדי לחיצה ממושכת על **לחצן ההפעלה**.
2. על המסך תופיע ההודעה: "?Erase all data". לחץ על **חץ הגלילה העליון** בעבור "כן", ועל כל לחצן אחר בעבור "לא". לחיצה על **חץ הגלילה העליון** תרוקן את Palm III מכל מידע.
3. פתח את התוכנה Palm Desktop ובחר ב־Custom מהתפריט HotSync.
4. בחר בכל אחד מהיישומים (Date Book וכו') בתורו, לחץ על Change ובחר ב־"Desktop Overwrites PalmPilot".
5. בצע סינכרון בכדי לאחזר את המידע על Palm III.

הערות:

- תצטרך להתקין מחדש כל תוכנה נוספת שטענת. מסיבה זו מומלץ לשמור עותק גיבוי של כל היישומים (ראה "גיבוי" בתחילת פרק זה).
- אל תדאג בקשר להגדרות הסינכרון. הן יחזרו לברירת המחדל בסינכרון הבא.

חומרה

אם תשמור על Palm III היטב, הוא יישאר במצב פעולה תקין. לשמור את Palm III בכיס, לדוגמה, אינו רעיון מוצלח במיוחד. בחלק זה נעסוק בסוללות ובטיפול ב־Palm III ובמסכו.

סוללות

הסוללות של Palm III נגמרו, ואני חושש שמידע ייאבד בעת החלפתן. האם יש משהו שניתן לעשות כדי להקטין את הסיכון?

יש להחליף הסוללות אחת אחר השנייה. הוצא סוללה ישנה אחת והכנס במקומה סוללה חדשה, ורק אז הוצא את הסוללה הישנה השנייה והכנס חדשה.



כאשר אינך משתמש ב־Palm III, עדיף לכבותו ולא לחכות לכיבויו האוטומטי. בדרך זו, הסוללות יישמרו זמן רב יותר.

סוללות נטענות

אני משתמש רבות ב־Palm III, ועלות רכישת הסוללות שלי היא יקרה. יש אפשרות להשתמש בסוללות נטענות?

ניתן להשתמש בסוללות נטענות, אך כדאי לשים לב למספר דברים. המתח שעובר מסוללות נטענות נוטה לצנוח באופן פתאומי כאשר אספקת הכוח נמוכה. זה עשוי להיות בעייתי, בייחוד אם בסיס הנתונים מתרסק ו־Palm III נשאר פועל כל הלילה. אם Palm III אינו מקבל כוח כלל, לא רק שתאלץ לסנכרן מחדש, אלא גם תצטרך לטעון מחדש יישומים. גרוע מזאת, ישנם בסיסי נתונים מוספים שאינם מאוחזרים באמצעות סינכרון, וכך אתה עלול לאבד נתונים. אלה כללי השימוש המומלצים בסוללות נטענות:

- עקוב אחר רמת הכוח של הסוללה, והחלף אותה כשהיא ב־50־40 אחוזים.
- שא עמך זוג סוללות רגילות למקרה חירום.
- גבה את Palm III על המחשב לעיתים קרובות (בייחוד לפני החלפת סוללות).
- כפי שמוצע לעיל, החלף את הסוללות אחת אחר השנייה. הדבר עשוי לעזור כאשר הסוללות המוחלפות ריקות כמעט לגמרי.

- מומלץ להשתמש בכלי העזר Battery Monitor העוקב אחר תפקוד הסוללות (ראה פרק 7). לקבלת מידע נוסף על סוללות, כדאי לגלוש לאתר הבא של פיטר סטרובל : http://home.t-online.de/home/PSPilot.

אני נתקל בבעיה חוזרת ונשנית בזיהוי לחיצות העט על־ידי Palm III. הבעיה מסתדרת על־ידי כוונון המספרת, אך חוזרת לאחר כמה ימים.

זוהי בעיה אשר עלולה להיווצר משימוש בסוללות נטענות, ונכון לעתה אין לה פתרון.

כרטיס זיכרון רופף

אני נתקל בקשיים בהפעלת Palm III – לעיתים הוא אינו מגיב.

אם אתה נתקל בבעיות חוזרות בהפעלת Palm III, וניסית את ההצעות האחרות בפרק זה (סוללות חדשות, איפוס וכדומה), תוכל לנסות להרכיב מחדש את כרטיס הזיכרון. הדבר מומלץ במיוחד לאלה שביצעו הרחבת זיכרון. התהליך מתואר להלן.



כרטיס הזיכרון המשמש ב־Palm III עלול לאגור חשמל סטטי. לפני נגיעה בו בצע הארקה, למשל על־ידי נגיעה במכסה המחשב.

1. בצע סינכרון כדי להבטיח שברשותך גיבוי עדכני.
2. הסר את מכסה הסוללות ואת הסוללות עצמן.
3. באמצעות מברג מספר 0, הוצא את ארבעת הברגים המחברים את גב המכשיר (תרשים 4־9).
4. הפעולה הבאה עשויה לדרוש מעט מאמץ בפעם הראשונה. בעזרת הציפורן או מברג קטן הפרד בעדינות את שני החצאים של המכשיר. כפי שמוצג בתרשים 4־9, כרטיס הזיכרון מונח במאוזן.
5. בשני צדי הכרטיס ישנן זרועות בצבע קרם. בראש הזרועות האלה יש תופסנים שיש לדחפם בכדי לשחרר את הכרטיס. מומלץ לדחוף את התופסנים בעזרת האגודלים, ולמשוך את כרטיס הזיכרון כסנטימטר אחד למעלה בעזרת האצבעות.
6. הוצא את הכרטיס בעדינות. אם הוא נדבק, משוך בעדינות מצד אחד, ואז מהצד השני.
7. בדוק את החיבורים בתוך Palm III כדי לוודא שאין ביניהם מכופפים או שבורים.

8. הדרך הטובה ביותר להרכיב מחדש את כרטיס הזיכרון בתוך Palm III היא ראשית להכניס בעדינות את הצד עם החיבור, כך שהכרטיס יהיה באותו מצב כמו בשלב 5.

9. דחוף את הכרטיס מטה עד שהתופסנים נסגרים מעליו מחדש. כדאי גם לתת דחיפה קלה, כדי להבטיח חיבור תקין.

10. חבר מחדש את שני החצאים והברג אותם בזהירות. הכנס את הבטריות וסגור את המכסה. כעת לחץ על לחצן האיפוס בגב Palm III.

11. פתח את Palm Desktop ובחר ב־Custom מהתפריט HotSync.

12. בחר ב־Desktop Overwrites PalmPilot בעבור Address ,Date Book Book, Memo Pad, ו־To Do.

13. בצע מחדש סינכרון כדי לאחזר את המידע. לאחר הסינכרון ההגדרות יחזרו לברירת המחדל.

אם הבעיה עדיין לא נפתרה, ייתכן של־Palm III דרוש תיקון.



תרשים 9-4 כרטיס הזיכרון – מבט מקרוב

תיקונים

הפלתי את Palm III והמסך נשבר. חיי אינם חיים עוד. מה לעשות?

שבר אינו מכוסה בתעודת האחריות של Palm III. פנה לכלנית בטלפון 03-6836363.

מסך

המסך הוא הרכיב העדין (והיקר) ביותר של Palm III. כדאי לשמור עליו. בחלק זה נעסוק בהגנה ובטיפול במסך ובבעיות הנוגעות למסך.

שמירה על המסך

אני חושש ששימוש ממושך ישרוט את המסך של Palm III. האם ניתן לעשות משהו כדי להגן עליו?

ניתן להשתמש במגני מסך. מגן מסך מומלץ אשר מכסה את כל מסך Palm III הוא GlassRites שניתן למצוא עליו פרטים ב־http://members/aol.com/PilotRite/index.html. מגני מסך מקשים, באופן כללי, על קריאת הנתונים ב־Palm III. לכן ניתן, לחלופין, להגן על מסך **הגרפיטי** בלבד על־ידי הדבקת פתק נצמד או נייר צלופן החתוכים לגודל מסך **הגרפיטי**, או לחלופין להשיג מגינים כאלה ב־http://www.conceptkitchen.com.

ניקוי המסך

המסך של Palm III מלוכלך וקשה לקרוא ממנו. מה ניתן לעשות כדי לנקותו?

ניקיון המסך הוא נושא חשוב, שכן ניקיון לא נכון עלול לשרוט את המסך של Palm III. כמו כן, לכלוך אשר נדבק לעט עלול אף הוא לגרום לשריטות. הפתרון הטוב ביותר הוא לנקות את המסך בעזרת בד המשמש לניקוי עדשות מצלמה או משקפיים. מוצרים נוספים לניקוי והברקת המסך ניתן למצוא ב־http://www.conceptkitchen.com, ומוצר להסרת שריטות מהמסך אפשר להשיג ב־http://www.timwarner.com.

לא ניתן לקרוא מהמסך

קשה לקרוא מהמסך של Palm III שכן האותיות אינן ברורות מספיק.

אם קשה לקרוא מהמסך, נסה לכוון את גלגל החדות (בצד השמאלי של המכשיר). אם ביצעת לאחרונה הרחבת זיכרון, נסה להוציא ולהכניס את כרטיס הזיכרון (קרא את החלק "כרטיס זיכרון רופף" לעיל).

אזור כהה במסך

במרכז המסך נוצר אזור כהה אשר נשאר שם גם כאשר Palm III כבוי.

אזור כהה במסך עלול להיווצר מעודף לחץ על המסך. צור קשר עם חברת כלנית בטלפון 03-6836363.

בעיה בהקשות העט

Palm III אינו קורא את הקשות העט במקומן.

תצטרך לכוון מחדש את מספרת המסך לפי השלבים הבאים:

1. הקש על הסמל Applications.
2. בחר ב־Prefs.
3. בחר ב־Digitizer מתוך הרשימה הנפתחת שבפינה הימנית־העליונה של המסך.
4. הקש במרכזן של שלוש המטרות שיופיעו כדי לכוון מחדש את המספרת.

אם תהליך זה אינו פותר את הבעיה, נסה איפוס קשיח. אם אתה משתמש בסוללות נטענות, זוהי תופעה מוכרת. נסה להחליפן בסוללות רגילות ולבדוק אם הבעיה נפתרת.

בעיות בסינכרון

כפי שנאמר בתחילת פרק זה, רוב הבעיות שצצות ב־Palm III קשורות למחשב. החלקים הבאים עוסקים בעיקר ב־Windows 95/98/NT. בהמשך הפרק מופיע גם חלק העוסק במקינטוש.

בעיות כלליות

אם נתקלת בבעיה בסינכרון, נסה את העצות הבאות:

- האם התוכנית HotSync פועלת? משתמשי Windows 95/98/NT יראו ס של HotSync בשורת המשימות – אם לא, יש להפעיל מחדש את HotSync Manager (מתוך **התחל** – **תוכניות** – Palm Desktop).
- נסה לסגור את HotSync Manager ולהפעיל אותה מחדש.
- נסה לשנות את מהירות הסינכרון ל־baud 9600 תחת HotSync/Setup/Local.
- אם התוכנית HotSync מפסיקה מיד, נסה למחוק את היציאות הטוריות (serial ports) מ־Windows 95 (הן יותקנו מחדש מיד).
- אם HotSync משתתקת בעת טעינת יישום, ייתכן שאין מספיק זיכרון פנוי על Palm III כדי לטעון אותו. הפתרון הוא מחיקת יישומים לפינוי זיכרון.
- בדוק את המגעים של מנשא הסינכרון. לעיתים יש להשתמש בקיסם כדי להוציא את החיבורים מעט החוצה על מנת ליצור מגע.


התוכנות Palm Desktop ו־HotSync Manager כלל לא מופיעות על המחשב שלי.

לפני שתוכל לבצע סינכרון, עליך להתקין את הדיסק שהגיע עם Palm III (בצבע כחול/אדום) על המחשב שלך. עיין בפרק 1 בחלק "סינכרון ראשון" לפרטים.

עם הפעלת HotSync Manager מופיעה ההודעה Can't open port. מה הבעיה?

ודא שהיציאה שנבחרה בתיבת הדו־שיח Local Setup תחת HotSync היא היציאה הנכונה, ושאינה בשימוש על־ידי התקן אחר (למשל המודם או העכבר). לכרטיסייה Local של תיבת הדו־שיח Setup (תרשים 5־9) ניתן להגיע באחת משתי דרכים:

1. לחיצה ימנית על הסמל של HotSync בשורת המשימות, בחירה בפקודה Setup ובחירה בחוצץ Local.
2. מתוך מסך Palm Desktop, בכניסה לתפריט HotSync, בחירה ב־Setup ואז בחוצץ Local.

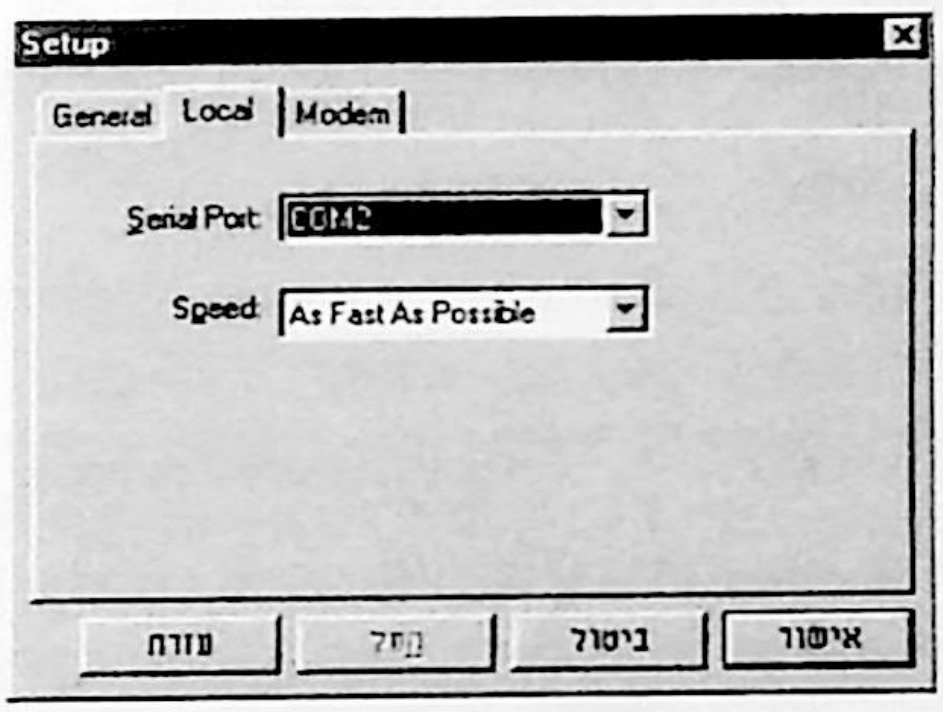

תרשים 5־9 בחירת יציאה ל־Palm III

שים לב שאם המודם נמצא ביציאה מקבילה ל־Palm III (לדוגמה, אם המודם ב־COM4 ו־Palm III ב־COM2), אז כל עוד המודם פועל, לא ניתן יהיה לבצע סינכרון. כמו־כן, אם העכבר מחובר ביציאה מקבילה ל־Palm III הוא עשוי להפסיק לעבוד בעת הפעלת HotSync Manager.

משתמשים מתקדמים יכולים לבדוק ב־Bios אם היציאה שאליה מחובר Palm III אינה מבוטלת ויכולים גם לשנות את הגדרות היציאה כך שלא תיווצר התנגשות. כמו־כן, ניתן לשנות את הפסיקה של המודם כדי לאפשר עבודה במקביל ב־Palm III ובמודם.

התוכנה HotSync נתקעה לאחר שביצעתי חיבור ל־Outlook/Mail.

ככל הנראה יש התנגשות בין Palm III ובין המודם. קרא את פתרון הבעיה הקודמת. אם אתה עובד ברשת ולא במודם והתוכנה נתקעת בחיבור

ל־Outlook, בדוק עם מנהל הרשת שלך לגבי לגישה ללא מגבלות למסד הנתונים של התוכנה.

התראות

לא ניתן להתחיל בביצוע סינכרון.

יש תיעוד על תקלה מוזרה בסינכרון הקשורה בהתראות (Alarms). מסיבה בלתי־ברורה, לעיתים הסינכרון אינו מתבצע כאשר קיים אירוע עם התראה (למשל אירוע **ביומן**), עד שההתראה אינה מופעלת. אם אתה נתקל במצב שבו הסינכרון אינו פועל פתאום לאחר שבעבר הוא פעל, נסה להזין **ליומן** לפני ביצוע הסינכרון אירוע עם התראה לעוד דקה או שתיים. לאחר שההתראה מופעלת, נסה לבצע את הסינכרון, והבעיה עשויה להיפתר.

שים לב גם שאם תבצע סינכרון, ואחריו תיכנס ל־Applications ותנסה לבצע סינכרון נוסף (על־ידי לחיצה על הלחצן במנשא), הסינכרון לא יתבצע. כניסה לכל יישום אחר תגרום לו לעבוד.

הפסקה באמצע הסינכרון

תהליך הסינכרון נפסק באמצע עם/בלי הודעה.

לעיתים, בעקבות בעיה באחד מהיישומים המסתנכרנים, תהליך הסינכרון ייתקע. בכל שלב של תהליך הסינכרון מופיע על המסך שם היישום העובר סינכרון. עקוב אחר הסינכרון ובדוק בסינכרון של איזה יישום נתקע התהליך. כעת, היכנס ל־Custom בתפריט HotSync ושנה את הפעולה של היישום הספציפי ל־Do Nothing (באמצעות הפקודה Change). אם התקלה חוזרת, עבור לסעיף הבא. אם התקלה אינה חוזרת על עצמה, הבעיה היא, ככל הנראה, ביישום המסוים. נסה לאחזר את נתוני היישום מעותק הגיבוי (נמצא בתיקיית היישום שתחת תיקיית שם המשתמש ובעלת הסיומת bak.*). אם הבעיה נמשכת, צור גיבוי לכל נתוני Palm Desktop (ראה "גיבוי" בתחילת הפרק), הסר את Palm Desktop והתקן אותה מחדש.

ביטול הניתוק האוטומטי

לעיתים, בייחוד כאשר יש נתונים רבים לסינכרון, תהליך הסינכרון יופסק באמצע בגלל מנגנון הניתוק האוטומטי (timeout). אם הדבר קורה לך, ישנו כלי אשר מאפשר לבטל את הניתוק האוטומטי של הסינכרון. מתוך המסך HotSync, לחץ על שני לחצני הגלילה בו זמנית, ובעוד הם לחוצים, הקש בפינה הימנית־העליונה של המסך. אמורה להופיע ההודעה "Developer's Backdoor, DLServer Wait Forever is ON". הקש על OK, והניתוק לא יתבצע בסינכרון הבא. מצב זה נמשך רק עד לפתיחת יישום אחר או כיבוי של Palm III.

אם תקיש בטעות בפינה הימנית־התחתונה של המסך, תראה כיתוב על המסך – זהו מנפה השגיאות, שבו לא ניתן להיעזר ללא חומרה מיוחדת. החלף ליישום אחר, והדברים יחזרו למסלולם.

תקלות בהתקנה מחדש של ListMaker

הסינכרון אינו עובד בעת ניסיון להתקין מחדש את Listmaker 1.0.

כדי להתקין מחדש את ListMaker 1.0, יש לטעון את הקובץ ListMakerDB.pdb בסינכרון אחד, ואת הקובץ ListMaker.prc בסינכרון הבא. אם הקבצים יותקנו בסדר ההפוך או בו־זמנית, הסינכרון לא יעבוד. הבעיה אינה קיימת בגירסה 1.5 של ListMaker.

אי־עדכון של נתונים

לאחר ביצוע סינכרון, הנתונים שעל Palm III לא התעדכנו בהתאם לשינויים ב־Palm Desktop.

ייתכן שאתה משתמש בשם משתמש שגוי. בדוק שיש התאמה בין שם המשתמש שאיתו אתה עובד ב־Palm Desktop (מופיע בתיבה בפינה הימנית־העליונה של המסך), ובין שם המשתמש המופיע בתיבת הדו־שיח Palm Install Tool (כניסה מהלחצן Install במסך Palm Desktop). במידת הצורך, מחק שמות משתמש מיותרים בתיבת הדו־שיח Users (כניסה מתוך התפריט Tools). שים לב, שהתוכנה מבחינה בין אותיות רישיות ורגילות (case sensitive), כלומר, השמות avi ו־AVI הם שני שמות משתמש שונים.

טעינת יישומים ו־IntelliSync

התקנתי את Intellisync, וכעת לא ניתן לטעון יישומים ל־Palm III.

אם לאחר התקנת Intellisync, היישום Install Tool של Palm Desktop אינו עובד עוד, עליך להתקין מחדש את Palm Desktop. ההתקנה מחדש לא תפגע ב־IntelliSync, ותוכל לטעון יישומים מחדש.

בעיות הקשורות ברישום (Registry) של Windows

ישנן בעיות מסוימות שאופייניות למשתמשי Windows 95/98/NT שניתן לפתור אותן רק על־ידי עריכת מערכת הרישום של Windows. זהו מאגר נתונים המאחסן את כל הגדרות המחשב, כולל תוכנות מותקנות.


בעיות העברת נתונים

היישומים של Palm III אינם מסתנכרנים בעזרת HotSync, ובעת הצגת ההגדרות בתפריט HotSync/Custom, הם מוצגים כ־Component במקום בשמם האמיתי.

התוכנית אשר מקשרת בין Palm III ובין המחשב נקראת conduit. Palm III מגיע עם תוכנית conduit כזאת בעבור כל היישומים הבסיסיים. ייתכנו בעיות עם תוכניות conduit של יישומים נוספים שטענת, בייחוד הם לאחר מכן הסרת אותם. תוצאה אפשרית אחת היא שחלק מהיישומים של Palm III לא יסונכרנו. בבדיקה בתפריט HotSync/Custom ב־Palm Desktop, חלק מיישומי Palm III או כולם ייקראו בשם Component, ולא תוכל לשנות את ההגדרות שלהם. אם אתה נמצא במצב זה עליך לבצע את הצעדים המופיעים להלן.


גיבוי תוכנת הרישום (Registry)

עריכה של תוכנת הרישום (תרשים 9־6) היא הליך מסוכן. מחיקה של קובץ לא נכון עשויה לגרום נזק רציני. הצעד הראשון לפני עריכה של תוכנת הרישום הוא גיבויה:

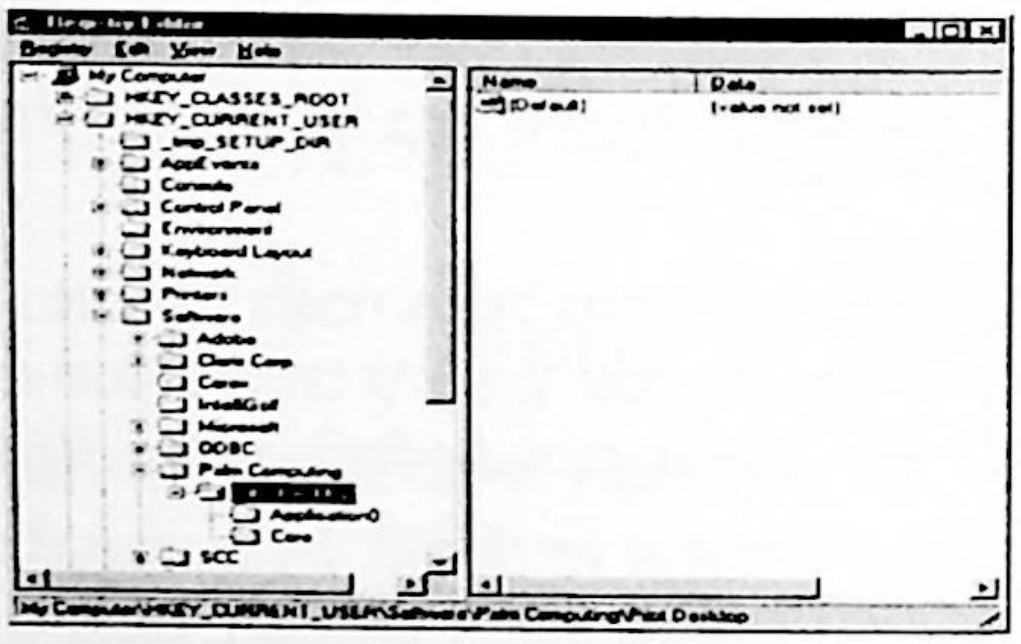

תרשים 9־6 תוכנת הרישום של Windows

1. בחר ב**הפעלה** מתוך התפריט **התחל**, והקלד regedit (תרשים 9־7).
2. בחר ב־Export Registry File מהתפריט Registry.
3. הקלד backup.reg ושמור את הקובץ בתיקייה C:\Windows.

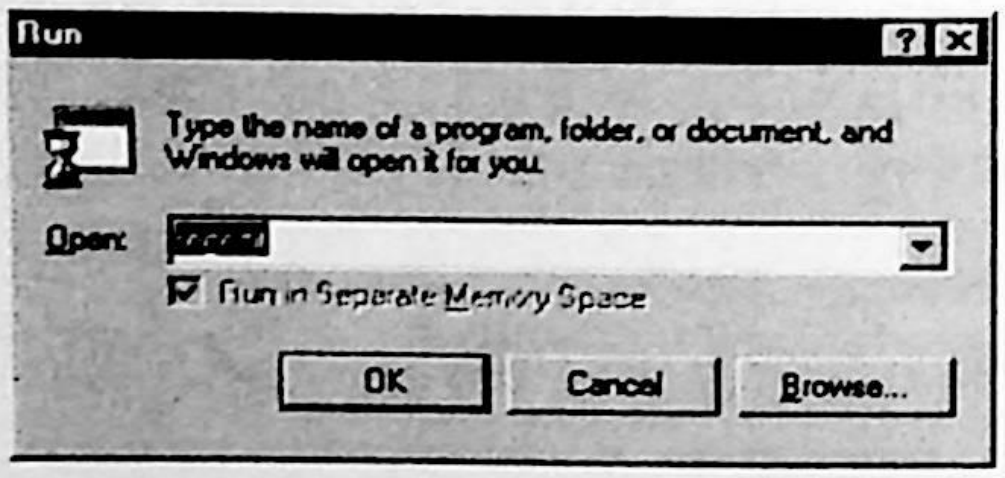

תרשים 9־7 הפעלת Regedit

מחיקת הערך

פתח את התיקיות בסדר הבא:

HKEY_CURRENT_USER

Software

U.S. Robotics

Pilot Desktop

מתוך Pilot Desktop, מחק את הערכים הקשורים לתוכנת ה־conduit (Application0, AscAppAddress וכו'). **אל** תמחק את ApplicationMail, ApplicationExpense או את כל אחד מהערכים הנקראים Component. סגור את Registry Editor ובדוק אם הבעיה נפתרה. אם מחקת בטעות רכיב מיותר, השתמש בעותק הגיבוי ששמרת (באמצעות הפקודה Import שבתפריט Register של תוכנת הרישום).

בעיות במקינטוש

נכון לעתה, משתמשי מקינטוש עדיין משתמשים בגירסה 1.0.1 של PalmPilot Desktop המגיעה עם MacPac. בקרוב, עם זאת, תצא לשוק גירסה חדשה של מערכת ההפעלה למקינטוש.

ברצוני להשתמש באחד מהיישומים הרבים שאינם מאפשרים סינכרון עם מקינטוש.

משתמשים אשר מעוניינים באמינות הגבוהה של גירסת ה־Windows, או אשר רוצים להשתמש ביישומים המאפשרים סינכרון עם Windows בלבד, יכולים לנסות את Virtual PC 2.0 של Connectix Software המאפשר הפעלת Windows מתוך המקינטוש.



בעת הניסיון לבצע סינכרון בשימוש ב־Virtual PC על מקינטוש, ודא שצג HotSync אינו פועל בצד של מקינטוש לפני שתפעיל את Windows. אחרת, צד המקינטוש, שהוא יותר מהיר, ינסה לבצע את הסינכרון.

קובץ העדפות פגום ב־Pilot Desktop

כאשר אני מנסה להפעיל את תוכנת ה־Desktop במקינטוש, מתקבלת ההודעה "Invalid Configuration Terminating Pilot Desktop" או "Can't find 'Pilot Desktop Preferences'" והתוכנה אינה מופעלת.

אם אחת מההודעות הנ"ל מופיעה, קובץ ההעדפות (Preferences) של PalmPilot Desktop פגום. הפתרון הוא למחוק את הקובץ Pilot Desktop Preferences מהתיקייה Preferences (שבתוך התיקייה System), ולהפעיל את

היישום Pilot Desktop מחדש. תצטרך לקבוע מחדש את ההעדפות, אבל לפחות Pilot Desktop יעבוד.

בעיות סינכרון למקינטוש

אני נתקל בבעיות להתחיל את הסינכרון במקינטוש או לבצע אותו במלואו. מה ניתן לעשות?

ללא ספק, הסינכרון מהיר ואמין יותר תחת Windows מאשר תחת מקינטוש. להלן כמה עצות העשויות לעזור לך:

- פתח את **לוחות הבקרה** (Control Panels) וודא ש־HotSync פועל.
- אם לחצן הסינכרון פשוט מפעיל את Palm III, או שתהליך הסינכרון בתוך כ־15 שניות, נסה לסגור את התוכנית HotSync (במקינטוש) ולהפעילה מחדש.
- לעיתים, סינכרון שני ייכשל, והפתרון הוא הפעלה מחדש של מקינטוש.
- הפעל במצב extensions off על־ידי לחיצה על המקש shift בעת האתחול (ודא ש־AppleTalk אינו מופעל).
- קבע את מהירות היציאה הטורית ל־ 9600 baud.
- נסה לסגור את התוכנית HotSync, ללחוץ על לחצן הסינכרון במנשא של Palm III ואז להפעיל את HotSync מחדש.

משאבים פגומים

בעת ניסיון לבצע סינכרון מופיעה ההודעה "An unknown device error has occurred. HotSync is terminating".

ככל הנראה מדובר במשאבים פגומים. הסרה של PalmPilot Desktop והתקנתה מחדש אמורה לפתור את הבעיה.

בעיות בסינכרון עם G3

ברשותי מחשב מקינטוש G3, ואני נתקל בבעיות בסינכרון. כיצד לפתור את הבעיה?

במחשבי מקינטוש G3, יש שתי אפשרויות לסנכרן את Palm III:

- אם המקינטוש פועל, ודא שהאופציה להריץ את HotSync Monitor בהפעלה לא נבחרה. הפעל מחדש את המחשב, עבור ללוח הבקרה של מקינטוש והפעל את HotSync Monitor. מיד לאחר הפעלת HotSync Monitor לחץ על לחצן הסינכרון במנשא של Palm III. לאחר סיום הסינכרון, תוכל לסגור את HotSync Monitor.

- אם המקינטוש פועל, ודא שהאפשרות להריץ את HotSync Monitor בהפעלה לא נבחרה. כבה את המחשב ונתק את חיבור מנשא הסינכרון. הפעל מחדש במצב extensions off (לחיצה על מקש shift בעת ההפעלה). לך ל־Control Panel, קבע את היציאה ב־ Printer Port, קבע את המהירות כ־ 9600, והפעל את HotSync Monitor. לבסוף, חבר את מנשא הסינכרון ליציאת המדפסת ונסה לבצע סינכרון.

דליפות זיכרון

הקשר בין Palm III והמקינטוש ניתק בזמן תהליך הסינכרון. איך ניתן לדאוג שכל המידע יסונכרן?

PalmPilot Desktop של מקינטוש נוטה ל"דליפות" זיכרון, אשר מחמירות כאשר יש הרבה נתונים לסנכרן. אם הסינכרון נפסק לאחר זמן מסוים (Timeout), נסה לבחור ב־Custom מהתפריט HotSync, ולסנכרן כל רכיב (Address Book, Date Book וכו') בנפרד.

PilotMoney

PilotMoney מותקן אצלי על Palm III. לאחר ביצוע איפוס קשיח לא ניתן לבצע סינכרון. מה לעשות?

תוכנית ה־conduit של PilotMoney אינה תואמת לתוכנה Pilot Desktop של מקינטוש (גירסה 1.01). כאשר PilotMoney מותקן, אחזור הנתונים אחרי איפוס קשיח יגרום לסיום פעולתה של Pilot Desktop ולהפסקת הסינכרון. כדי למנוע זאת, יש למחוק את הקובץ MoneyDB.pdb מהתיקייה Backup אחרי האיפוס הקשיח ולפני הסינכרון.

לוח ציור של Wacom

חיברתי לוח ציור של Wacom למקינטוש וכעת אין באפשרותי לבצע סינכרון.

ישנה התנגשות בין התוכנה של Palm III ובין ההרחבות (Extensions) של לוחות הציור. כדי לפתור את הבעיה, יש לבטל את ההרחבות של Wacom באמצעות Extensions Manager ולהפעיל מחדש את המחשב לפני ביצוע הסינכרון. כדי להפוך את התהליך לאוטומטי, ניתן ליצור ערכת הרחבות אשר אינה כוללת את ההרחבות של Wacom וכוללת את HotSync Monitor.

מידע נוסף

באתר של חברת Palm יש חלק מצוין העוסק בבעיות ושאלות נפוצות (http://www.palm.com/custsupp/helpnotes/indexhn.html).

אינדקס

א

ב

ג

ד

ה

ז

ח

ט

י

כ

ר

ש

ת

A

F

G

H

I

K

L

M

W

Y

Z

נספח

תוכן התקליטור

לתקליטור אשר מצורף ל-*PalmPilot המדריך למשתמש* יש שני חלקים: גירסת הספר באנגלית ותוכניות רבות. בתיקייה בשם Pprkdocs מצורפות מובאות מהגרסה המקורית, האנגלית, של הספר, בתבנית DOC הניתנת לקריאה ב-Palm III. ניתן לטעון קטעים אלו כמו כל קובץ PRC, ולקראם באמצעות אחד מקוראי המסמכים AportisDoc או TealDoc.

הגירסה האנגלית של הספר נמצאת במלואה בתיקייה PDF's שבתקליטור, בתבנית Adobe Acrobat PDF, והיא כוללת שבעה פרקים ושלושה נספחים נוספים. פרקים אלה מכסים יותר מ-300 יישומים ל-Palm III אשר נמצאים אף הם על התקליטור. התוכנה ממוינת בתיקיות לפי היוצר ולפי החברה, כל אחד בתיקיית-משנה נפרדת.



שתי הערות חשובות לגבי התוכניות שבתקליטור:

(1) בעת טעינת קובץ על Palm III, ראשית שמור אותו על הכונן הקשיח, ואז טען אותו באמצעות Install Tool. הדבר ימנע בעיות בהמשך, אם תרצה לעדכן אותו. (קרא עוד בפרק 6 בנושא טעינת יישומים).

(2) אם אתה משתמש בתוכנית שיתופית, **אנא רשום אותה**. תופתע לטובה מרמת התמיכה שתקבל בתמורה.

התיקיות והתוכניות המופיעות בטבלה הבאה נמצאות בתיקייה Software שבתקליטור:

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
שים לב : שמות כל התיקיות קוצרו לשמונה תווים.		
APPS **(יישומים)**		
	Collect	
		Hi-Five
		J-Pack
	Date Time **(יומנים/שעונים)**	
		Alarm
		BirthDate
		Chronos
		Date Calculator
		Dates!
		FPS Clock
		Moon
		MoonFN
		Responsive Time Pilot
		Snoozer
		Sun Compass
		TikTok
		Timer
		TimeSync
		TimeZone
		Y2K
		Ed Wilborne's s/w
	Graphic **(עזרים גרפיים)**	
		Dinky Pad
		Image Viewer

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
		Image Compression Manager
		Image Converter
		Image Preview Utility
		ImageViewer Plug-In for Graphic Converter
		PalmDraw
		PalmRule
		PenDraw
		PhotoAlbum
		PocketNote
		SketchPad
		Snapshot
		Spec
		Raw to PDB
		TealPaint
	Lists (רשימות)	
		BrainForest
		ThoughtMill
	Maps (מפות)	
		HandMap
	Sound (קול)	
		AlarmBeep
		EbonyIvory
		FretBoard
		MusicBox
		Piano
		Pocket Piano

תוכנה	תיקיית משנה	תיקיה
PocketSynth		
Responsive Metronome		
TuningFork		
Volume		
	Special (מיוחדים)	
Athlete's Calculator		
EEToolkit		
J-Tutor		
Pilot's Wind Computer		
PocketTimer		
SwimCoach		
Weight & Balance		
	Travel (עזרים לנסיעות)	
Abroad		
Country Codes		
Currency Calculator		
CurrEx		
EarthTime		
Foreign		
Small Talk		
TealMeal		
TimeZone		
Traveler		
WorldClock		
WorldFAQ		
WorldFAQ Lite		
WorldTime		

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
CALC (מחשבונים)		
	Finance (עזרים לענייני כספים)	
		Daily Money
		LoanWizard
		LoanWizard Professional
		MoneyCalc
		MoneyManager
		Qmate
		Tip Calc
	General (עזרים כלליים)	
		Abacus
		DistanceFN
		Handy Randy
		M3
		MathPad
		MathLib
		Palm Angle
		Parens
		PostCalc
		RPN
		Sums
		SyncCalc
DOCS (מסמכים)		
	DocTools (עזרי עזרה)	
		AportisDoc Reader

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
		AportisDoc Mobile Edition
		MakeDoc Utility for 95/NT
		MakeDoc6
		MakeDocDD
		OnTap
		TealDoc
		Thesaurus
		Translate
		Translation Dictionary
Expenses **(הוצאות)**		
		TABs LITE
		TEAK
	(מידע) Info	
		AreaCodes
		DosError
		Element
		P-Table
		Periodic Table
	(רשימות) Lists	
		Commute
		Cookbook
		J-Shopper
		ListMaker
		PalmProject
		Schedule
		Trading Card Manager

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
	Logs (רישום פעולות)	
		AirMiles
		DietLog
		Mobile Account Manager
		PhoneLog
		Walk Thru
	Vehicles (רכבים)	
		Kar Kare
		Trip
TOYS (משחקים)		
	Div	
		8 Ball
		Biorhythms
		Blobs
		Buffalo Girls
		Buzzword Generator
		Digi-Rock of Gibraltar
		DigiPet
		Eliza
		Maus
		Peyes
		PilotCE
		PolyHedra
		SoftGPS
		Tricorder II
	Arcade (פעולה)	

תוכנה	תיקיית משנה	תיקיה
Blocks		
Dakota		
Desdemona		
Emerald Hunt		
Eracer		
InComing		
Kyle's Quest		
MoonMan		
PAC		
Palm Trek		
Reptoids		
Ringtris		
Ted-Truss		
Tronic		
Whack-em		
	Parlor (קלפים)	
4 Corners Solitaire		
4-In-Line		
5X5		
Attaxx		
BattleShip		
Blackout		
Checkers		
ChineseCheckers		
Crossbow		
Euchre		
FlipFive		

תוכנה	תיקיית משנה	תיקיה
FlipIt		
Fore!		
FreeCell		
Gem Hunt		
Golf Solitaire		
GuessMe		
Hangman		
Hearts		
Hit!		
J-Stones		
Jookerie!		
JT WOF		
Klondike		
Match		
Maze Madness		
Mind Master		
Mind Meld		
Overload		
Palm Jongg		
Pegged!		
Perplex		
Pikoban		
Pilot Mines		
PilotSenso		
PocketGammon		
Pyramid Solitaire		
Rally 1000		

תוכנה	תיקיית משנה	תיקיה
Sokoban		
Super Tic Tac Toe		
Tic Tac Toe		
Wheel of Treasure		
Xbombe		
Xword		
YahtChallenge		
	Gutils	
Darts 501 Scorekeeper		
DicePro		
Gamer’s Die Roller		
GolfTrac		
HandyCap		
IntelliGolf Birdie		
IntelliGolf Par		
Lotto		
Puz2Pil		
Rounds		
TheGolfScore		
VLARP		
		TOOLS **(כלים)**
	Battery **(סוללות)**	
Battry Meter		
Battery Monitor		
Bmeter		
	Dev	
CbasPad		

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
		CoPilot
		Finder
		Insider
		PocketC
		J-File
		Order Forms
	Forms (טפסים)	
		Pendragon Forms
		Satellite Forms
	Graffiti (גרפיטי)	
		Graffiti Help
		Graffiti Aid
		Teal Script
		WPM
	HMaster	
		AlarmHack
		AppHack
		BackHack
		Check-In
		ClcokHack
		Commander
		Commander Lite
		CorrectHack
		Daylight Savings Hack
		Eco Hack
		FindHack
		FlashHack

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
		HackMaster
		HushHack
		MenuHack
		RunWrite
		SelectHack
		SilkHack
		SpellCheck
		SymbolHack
		System Sound Hack
		TealEcho
		TealGlance!
		TealMagnify
	Utils **(עזרים)**	
		AreaCoder
		ATool
		Auto-off
		Babel
		Clipboard View
		DigiCheck
		FlashBuilder III
		Found Me?
		FPS Util Pro
		Memo Sort
		Mobile Account Manager
		Palm Searcher
		PalmPrint
		Pilot Explorer

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
		Pilot Info Manager
		P-Refer
		TealLock
		TimeSync
		UnDupe
		UtilBas
		WristRest
EXTENDING (תוספים)		
	Desktop (שולחן עבודה)	
		Backup Buddy
		DeskPilot
		Desktop To Go
		HotSyncCSM
		My Little Buddy
		PalmPilot Power Install
		RipCord
		SimpleInst
		ToDo List Viewer
	OS (ממשק)	
		Bigclip
		Indelible Notepad
		LookAtMe
		Memo PLUS
		PAL
		SuperPad
	PIM	

תיקיה	תיקיית משנה	תוכנה
		Agenda
		BugMe!
		DateBk3
		Holiday Planner
		Palm Planner
		PalmProject
		PloNK!
		ReDo
		Snoozer
		Titrax
		ToDoPlus
		Ymcal
	Telecom **(טלפוניה)**	
		AddBook2Web
		CommLink
		HandFax
		HandStamp Pro
		HandWeb
		Memo2Web
		MultiMail Discovery
		MultiMail Pro
		PageNow
		SimpleTerm
		WebRemote

הדבק
בול
דואר

לכבוד
אופוס הוצאה לאור
ת"ד 65101 תל-אביב 61650


PALMPILOT™
המדריך למשתמש
OPUS · אופוס
IDG BOOKS WORLDWIDE
3Com®
כלנית
המרכז לתוכנות PC
CD-ROM and software compilation copyright © 1998 by IDG Books Worldwide, Inc. All rights Reserved. Individual programs are copyrighted by their respective owners and may require separate licensing. This CD-ROM may not be redistributed without prior written permission from the publisher. The right to redistribute the individual programs on the CD-ROM depends on each program's license. Consult each program for details. PalmPilot is a trademark of 3COM Corporation. The IDG books Worlwide logo is a trademark under exclusive license to IDG Books Worldwide, Inc, from international Data Group, Inc. Part #R609

המדריך המקיף למשתמש ב- Palm III
המילה האחרונה מבית היוצר של 3COM!



גלן בראון

PALMPILOT™
המדריך למשתמש

מותאם ל- Palm III - הגירסה החדשה של מחשב כף היד הנמכר ביותר בעולם!

בעזרת *PalmPilot™* ***המדריך למשתמש*** תלמד כיצד להפיק את המרב ממכשיר ה-PalmPilot™ - מחשב כף היד הנמכר ביותר בעולם. ספר זה סוקר את כל התכונות של Palm III הגירסה האחרונה של ההמצאה אשר שינתה את עולם המחשוב. בעזרת ערכת לימוד זו לא רק שתקבל את כל העצות לשימוש נכון ויעיל ב-PalmPilot™, תוכל גם ליהנות משימוש חינם בקובצי התקליטור, שכוללים יותר מ-300 יישומים, תוכניות עזר ותוספים, מהמובילים כיום בשוק.

- למד להשתמש באלפבית האנגלי בשיטת Graffiti של Palm III
- למד לכתוב בעברית ב-PalmPilot™ בעזרת המקלדת הווירטואלית
- ארגן ונהל רשימות קשרים, הוצאות, דברים לעשות, תזכירים ולוח זמנים
- חבר ושלח דואר אלקטרוני או מסמך פקס בכל זמן ומכל מקום!
- גלה את היכולות הגרפיות של PalmPilot™
- פתור בעיות וקבע הגדרות מיטביות במכשיר ה- Palm III שלך
- התאם אישית את מכשיר ה-PalmPilot™ שלך לפי צרכיך

דרישות מערכת:

מחשב PC **הפועל עם** Windows 95/98 **או** NT 4.0**; מינימום** 8MB RAM, **מומלץ** 16MB; 8MB **פנויים בדיסק הקשיח; יציאת מודם אחת פנויה או יציאת מדפסת פנויה; כונן תקליטורים.**
או Mac **מערכת 7.1 ומעלה, הפועלת עם מעבד** 68040 **או** Power Pc; **מינימום** 8MB RAM, **מומלץ** 16MB; 8MB **פנויים בדיסק הקשיח; יציאת מודם אחת פנויה או יציאת מדפסת פנויה; כונן תקליטורים.**

כולל תקליטור!

מותאם למערכות ההפעלה Windows ו-MAC!

מתחיל
בינוני
מתקדם

IDG BOOKS WORLDWIDE
כלנית
המרכז לתוכנות PC

דאנאקוד 1229 - 348

OPUS · אופוס
PRESS LTD. הוצאה לאור בע"מ
להזמנת קטלוג חינם:
טל': 03-6814231
פקס': 03-6814230
http://www.opus.co.il
E-Mail:opus@netvision.net.il